



Makita[®]



XGT



LXT



АКУМУЛАТОРСКО ОДРЖУВАЊЕ НА

**МАШИНИ ЗА ТЕШКИ
РАБОТНИ УСЛОВИ**

ПИОНЕРСКА УЛОГА НА МАКИТА

Кај алати напојувани со акумулатори, повеќе од еден век

Макита е во првите редови на дизајнот на мотори од високата класа повеќе од еден век, етаблирајќи се како пионер во областа на алати кои работат на акумулатори. Нудејќи индустриска опрема и инженерски додатоци, Макита ги исполнува барањата на градежната индустрија, давајќи им можност на професионалните корисници да ја подобрат својата продуктивност и да ги исполнат високите стандарди за ефикасност.

Потпирајќи се на вековната експертиза во дизајнот и инженерството на мотори, Макита користи материјали со врвен квалитет за да обезбеди долговечност и постојани перформанси на своите мотори во индустриски средини. Со својата напредна технологија за акумулатори, Макита обезбедува продолжено време на работа

и можности а брзо полнење во различни индустрии. Ригорозното тестирање на сите компоненти и готови производи дополнително ги гарантира највисоките стандарди за квалитет. Како резултат на тоа, акумулаторските алати на Макита стекнаа репутација како најсигурен избор во индустријата.

3 ГОДИНИ ГАРАНЦИЈА

Секој акумулаторски алат на Макита доаѓа со гаранција од 12 месеци при купувањето, која може да се продолжи на вкупно 3 години во рок од 4 недели од датумот на подигање, со регистрација на warranty.makita.eu



**МАКСИМАЛНИ
ПЕРФОРМАНСИ**
БЕЗ КАБЛИ



Прибор за 3/4" ударни клучеви



134855-2

27 mm ударен насад со
O-прстен и чивија



134871-4

32 mm ударен насад со
O-прстен и чивија



134858-6

30 mm длабок ударен насад со
O-прстен и чивија



134859-4

32 mm длабок ударен насад со
O-прстен и чивија



134863-3

36 mm длабок ударен насад со
O-прстен и чивија



191667-2

Рачка за продолжување

XGT



XGT
40V max

TW001G

BL
MOTOR

XPT

40 V max - XGT акумулаторски ударен одвртувач 3/4"

- Макита BL моторот испорачува ударен вртежен момент од 2.050 Nm за одвртување на навртки и 1.800 Nm вртежен момент за стегање
- 3 режими на автоматско запирање напред и 3 назад за поголема ефикасност
- Електронски избор на ударна моќност во 4 степени за дополнителна разновидност
- 3/4" наковална со фриксионен прстен и систем за задржување низ дупка, за максимална продуктивност
- XPT™ е дизајниран да обезбеди зголемена отпорност на прашина и вода во тешки услови на работното место

TW001GM201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4.0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 3

TW001GD201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4.0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 3

TW001GZ без акумулатор и полнач

XGT



XGT
40V max

TW007G

BL
MOTOR

XPT

40 V max - XGT акумулаторски ударен одвртувач 1/2"

- Макита BL моторот испорачува вртежен момент од 1.100 Nm за ударно одвртување на навртки и 760 Nm вртежен момент за стегање
- 3 режими на автоматско запирање напред и 3 назад за поголема ефикасност
- Електронски избор на моќност на удар во 4 степени за дополнителна разновидност
- Компактен дизајн со кратка вкупна должина од 170 mm
- XPT™ е дизајниран да обезбеди зголемена отпорност на прашина и вода во тешки услови на работното место

TW007GM201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4.0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 3

TW007GD201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 2.5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 3

TW007GZ без акумулатор и полнач



Акумулаторски 3/4" ударен клуч со импресивен вртежен момент од 2.050 Nm игра клучна улога во одржувањето на машините за тешки работни услови. Се истакнува во ефикасно отстегнување и стегање на големи завртки и тешки стеги, што го прави неопходен алат за задачи кои вклучуваат градежна опрема, земјоделски машини и индустриски возила.

XGT**XGT**
40V max**TW005G****BL**
MOTOR**XPT****40 V max - XGT акумулаторски ударен одвртувач 1/2"**

- Макита BL моторот обезбедува ударен вртежен момент од 630 Nm за одвртување на навртки и 350 Nm вртежен момент за стегање
- 3 режими на автоматско запирање напред и 3 назад за поголема ефикасност
- Електронски избор на моќност на удар во 4 степени за дополнителна разновидност
- Компактна должина од само 144 mm; идеален за работа во тесни простори

TW005GD201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 2.5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 2

TW005GZ без акумулатор и полнач

LXT**18V**
LXT**DWR180****XPT****18 V - LXT акумулаторски клуч со крчкало 1/4" / 3/8"**

- Заменливи 3/8" и 1/4" наковални за дополнителна разновидност
- Моќниот мотор испорачува 47,5 Nm максимален вртежен момент
- Може да се користи како рачна крчкалка кога моторот не е вклучен
- Идеален за работа во тесни простори и надземни апликации

DWR180Z без акумулатор и полнач



Акумулаторски ударен клуч од 1/2" е неопходен за одржување на машини за тешки работни услови, овозможувајќи лесно стегање и отстегање на завртки, навртки и другите сврзни елементи. Неговата компактна големина и преносливост го прават идеален за работа во тесни простори на различни машински компоненти.

LXT oncer**DTW1001**

18 V - LXT аку. ударен одвртувач
1.050 Nm, 3/4"

**DTW701**

18 V - LXT аку. ударен одвртувач
700 Nm, 1/2"

**DTW301**

18 V - LXT аку. ударен одвртувач
330 Nm, 1/2"

Прибор за 1/2"
ударни клучеви**E-16564**

Ударен црн 1/2" комплет од ударни насади со O- прстен и чивија: 8, 10, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 24 mm

**E-16570**

Ударен црн 1/2" комплет од ударни насади со O- прстен и чивија: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm

**E-16592**

Ударен црн 1/2" комплет од ударни насади со O- прстен и чивија: 13, 17, 19, 21, 22, 24 mm и 1/2" SQ адаптер за приклучница

**E-16617**

Ударен црн 1/2" комплет од ударни насади со O- прстен и чивија: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm

**E-02989**

Ударен црн 1/2" комплет од ударни насади со O- прстен и чивија: 8, 10, 12, 13, 14, 17, 19, 21 mm

**191K57-9**

Кука за алат

Прибор за аголни брусилки



B-55326

Дијамантски диск 230 mm за повеќе материјали: челик, нерѓосувачки челик, обоени метали, PVC, бетон, стакло



E-13764

Тенок 230 mm диск за сечење за нерѓосувачки челик, метал и мекан челик



B-55310

Дијамантски диск од 125 mm за повеќе материјали: челик, нерѓосувачки челик, неметали, PVC, бетон, стакло



E-03040

Тенок 125 mm диск за сечење за нерѓосувачки челик, метал и мекан челик



B-29022

Диск со ремен од фиберглас од 125 mm за чистење без отстранување на материјал или ослабување на работното парче



B-53936

Преклопен диск од фиберглас од 125 mm за отстранување материјал и подготовка на површина

XGT



XGT 40V max

GA038G

BL

AFT

AWS

XPT

40 V max - XGT акумулаторска аголна брусилка 230 mm

- Аголна брусилка од 230 mm со функција против рестартирање, електрична сопирачка и голем прекинувач за активирање
- Технологијата Active Feedback-sensing (AFT®) го исклучува моторот ако ротацијата на дискот ненадејно престане
- Макита BL моторот заедно со еден акумулатор од 40V max XGT® се комбинира за да испорача перформанси на моќност потребни за тешки апликации
- Акумулаторски систем со автоматско стартување (AWS®) за безжична комуникација за вклучување/исклучување помеѓу алатите и правосмукалната (AWS® предавателот се продава одделно)

GA038GT201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F и пластичен куфер

GA038GZ без акумулатор и полнач

XGT



XGT 40V max

GA005G

BL

AFT

XPT

40 V max - XGT акумулаторска аголна брусилка 125 mm

- Аголна брусилка од 125 mm со функција против рестартирање, електрична сопирачка и забравување на лизгачкиот прекинувач
- Технологијата Active Feedback-sensing (AFT®) го исклучува моторот ако ротацијата на дискот ненадејно престане
- Макита BL моторот заедно со еден акумулатор од 40V max XGT® се комбинира за да испорача перформанси на моќност потребни за тешки апликации
- Електричната сопирачка го запира брусниот или дискот за сечење за 2 секунди или помалку, за максимална продуктивност

GA005GM201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 4

GA005GZ без акумулатор и полнач



Акумулаторска аголна брусилка е разноврсен алат за одржување на машини за тешки работни услови. Може да сече метал, да бруси, да полира и да отстранува корозија, што ја прави неопходна за различни апликации за одржување.



Користете го сестриот акумулаторски чекан за одржување на машини за тешки работни услови, вклучувајќи и чистење на гасеници на багери, плугови и корпи на утоварувачи.

XGT**XGT**

Прибор за сабјеста пила и чекан за одрнување

**B-55594**

Лист за сабјеста пила од 305 mm со врв од волфрам карбид за метал, мекан челик, леано железо и нерѓосувачки челик

**B-63585**

Лист за сабјеста пила од 305 mm со врв од волфрам карбид за газирани бетон и епоксид

**B-10403**

Лист за сабјеста пила од 455 mm со врв од волфрам карбид за бетон

**B-64272**

Премиум длето 25 x 400 mm за SDS-MAX чекани

**B-64266**

Премиум зашлено длето 400 mm за SDS-MAX чекани

**P-16302**

Плоснато длето 50 x 360 mm за SDS-Max чекани

XGT 40V max**JR002G****BL****AVT****XPT**

40 V max - XGT акумулаторска реципрочна пила

- Долг ѓод од 32 mm обезбедува зголемена ефикасност на сечењето
- Макинта BL моторот обезбедува до 40% поголема брзина на сечење
- Ы дава моќноста на сабјестата пила со кабел од 1.800 W
- Анти-Вибрациона Технологија (AVT®) е внатрешен систем на противтежа, што обезбедува до 50% помалку вибрации
- On/Off орбиталната функција обезбедува поагресивни резови

JR002GM201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и пластичен куфер

JR002GZ без акумулатор и полнач


XGT 40V max**HM001G****BL****AVT****AWS****XPT**

40 V max - XGT акумулаторски електропневматски чекан

- Макинта BL моторот испорачува енергија на удар од 9,4 J
- Прилагодено за SDS-Max уметоци
- Мекиот старт ја потиснува реакцијата на стартувањето, за поголема контрола и подобра прецизност
- Контролата на постојаната брзина автоматски применува дополнителна моќност под оптоварување, за оптимални перформанси
- Анти-Вибрациона Технологија (AVT®) е внатрешен систем на противтежа заедно со рачките што апсорбираат вибрации, што работат заедно за намалување на вибрациите

HM001GM201 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и пластичен куфер

HM001GZ02 без акумулатор и полнач

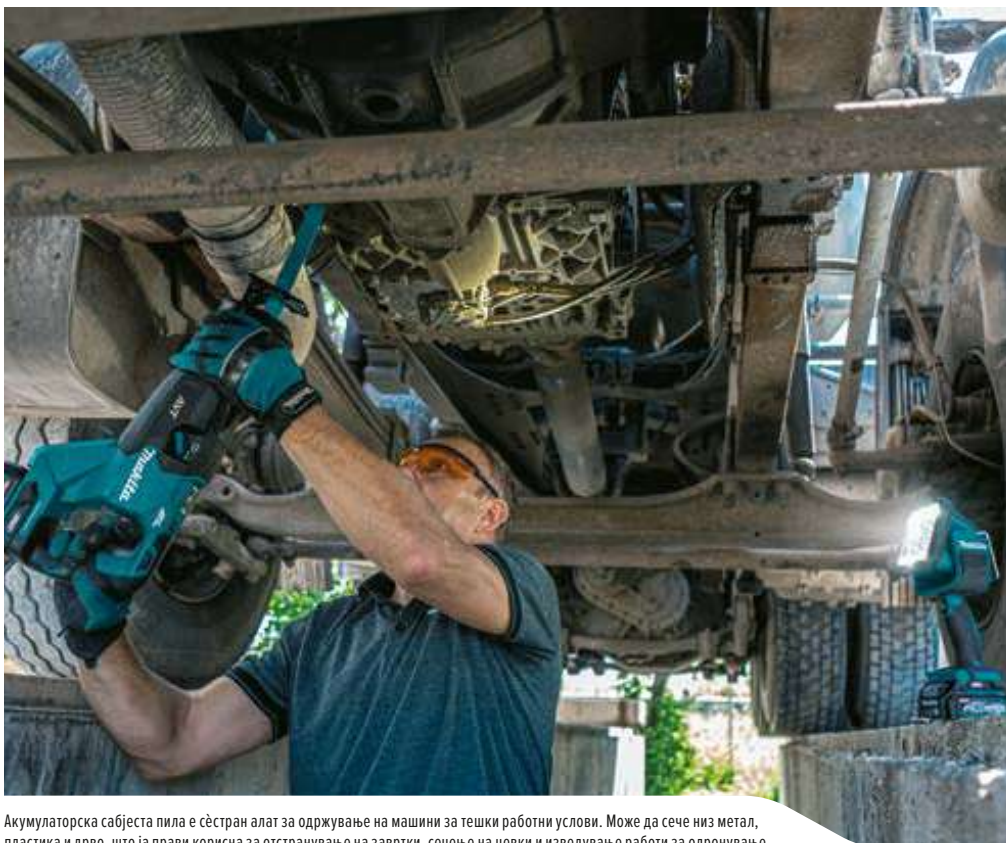

Акумулаторска сабјеста пила е сестран алат за одржување на машини за тешки работни услови. Може да сече низ метал, пластика и дрво, што ја прави корисна за отстранување на завртки, сечење на цевки и изведување работи за одрнување.

Прибор за пиштол за подмачкување



191B12-7

Резервоар за 400 г маст



Флексибилно црево со спојка

191A80-4 - 600 mm
191W58-9 - 1.200 mm



1911M9-1

Продолжена цевка за флексибилно црево



191A78-1

3 комплети спојки за маст



191A77-3

Спојка за подмачкување под агол



134863-3

Спојка за подмачкување со забравник

LXT



XGT



18V LXT LITHIUM ION

DGP180

18 V - LXT безжичен пиштол за маст

- Моќниот мотор испорачува максимален притисок до 69 MPa
- Автоматска промена на брзината на проток (или брзината на дозирањето) за зголемена оперативност
- Чкрапало со променлива брзина му овозможува на корисникот да ја прилагоди брзината на празнењето
- Се одликува со два режима на брзина; Низок (145 mL/min) и автоматска брзина (290 mL/min) за подобра контрола
- Вентилот за испуштање помага побрзо да се подготви пумпата
- Флексибилното црево од 1,2 m нуди подобар пристап до тешко достапни споеви

DGP180Z без акумулатор и полнач

XGT 40V LITHIUM ION max

MP001G

40 V max - XGT акумулаторски компресор

- Моќна високоволуменска пумпа за побрзо надување; испорачува до 11,1 bar
- Копчето за ослободување на воздух овозможува ослободување на притисок, ако дојде до пренадување
- Зголемената количина на испуштање воздух драстично го скратува времето за надување на големи гуми на трактори, камиони и слично, ...
- Машината автоматски запира кога ќе се достигне претходно поставениот целен притисок

DVP181ZK со пластичен куфер и без акумулатор и полнач



Користете го акумуларскиот пиштол за подмачкување за ефикасно подмачкување на компоненти во машини за тешките работни услови, обезбедувајќи оптимални перформанси и долговечност.

XGT**XGT**
40V max**ML007G****40 V max - XGT L.E.D. акумулаторска светилка**

- Работа во 4 режими: испоарак на 600 лумени во Spot режим, 1.000 лумени во Flood режим, 1.250 лумени во режим Spot/Flood и Strobe
- Осветлува до 640 m во flood режим
- До 6,5 часа континуирано осветлување во режим Spot со 2,5 Ah 40V max XGT® акумулатор
- Вртлива глава за 90° за удобност на корисникот

MP001G без акумулатор и полнач**LXT****18V**
LXT**DVP181****18 V - LXT аку. вакуумска пумпа за чистење клима уреди**

- Вакуумска пумпа од 113 l/min за прочистување на воздух при одржување на систем за климатизација
- Вградениот мрежен филтер го минимизира расипувањето на маслото од вакуумската пумпа од издувниот отвор
- Го отстранува целиот воздух од цевката за расхладно средство за да создаде вакуумско окружување, пред цевката да се наполни со гас за ладење
- Дизајнирана за чистење на големи системи за климатизација
- Лесна за носење со компактно и лесно тело

DVP181ZK со пластичен куфер и без акумулатор и полнач**Прибор за вакуум пумпи****AS0VP051MK**

Всисен затворачки вентил со мерач

**AS00XP808M**

Вакуум мерач

**AS0A1154MK**

Црево за вакуум

**AS00VP050M**

Масло за вакуумска пумпа

**AS0Y06110K**

Адаптер



Акумулаторска пумпа за висок притисок (11 bar) е неопходна за одржување на машини за тежки работни услови, овозможувајќи наддување на гуми, создавање на притисок во хидрауличен систем и прецизно испитување на притисок.

Прибор за дувалка за прашина



191X13-7

ø 7 mm млазница за чистење филтер



191X15-3

ø 13 mm млазница за дување



191X19-5

Широкоаголна млазница



191X78-9

Млазници за дување во тесен простор



191X21-8

Млазница за флексибилно црево



191X29-2

Склоп на филтер

XGT



XGT 40V max

AS001G

BL MOTOR

40 V max - XGT акумулаторска дувалка за прав

- Макита BL моторот обезбедува брзина на воздух до 720 km/h и сила на дување од 2,8 N
- 4 дигитално контролирани брзини за широк опсег на апликации
- Вклучени 5 млазници за широк опсег на апликации
- До 50 минути работа со акумулатор од 40 V max XGT® 2,5 Ah

AS001GZ без акумулатор и полнач

XGT



XGT 40V max

UB001G

BL MOTOR

40 V max - XGT акумулаторска дувалка

- Макита BL моторот обезбедува брзина на воздух до 234 km/h и сила на дување од 17 N
- 3-степен телескопска долга млазница за удобност на корисникот
- Рачка на темплат со активирач на променлива брзина ја прилагодува брзината на воздухот помеѓу 0 - 190 km/h за управување со моќноста и времето на работа

UB001GM101 вклучува: брз полнач DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040
UB001GZ без акумулатор и полнач



Користете акумулаторска дувалка за прашина за чистење на филтри за воздух и за отстранување на остатоци во комори на мотори, во системи за ладење, кај електрични панели и кај тешко достапни места кај машини за тешки работни услови.

LXT range



DAS180

18 V - LXT аку. дувалка за прав
720 km/h, 2,8 N



DUB184

18 V - LXT аку. дувалка
194 km/h, 10,9 N



DUB362

18 + 18 V - LXT аку. дувалка
194 km/h, 10,9 N

XGT**XGT****LXT****XGT**
40V max**191J81-6****2,5 Ah****40 V max - XGT комплет за напојување**

- 2x XGT® 2.5 Ah акумулатори BL4025
- XGT® брз полнач DC40RA со дизајн со два вентилатори, го циркулира воздухот низ акумулаторот, за брзо ладење на акумулаторот и плочата, за да се полни побрзо
- Го полни 40 V max - XGT® 2,5Ah акумулаторот за 28 минути
- МАКРАС 1 куќиште со заклучување

XGT
40V max**191U13-9****5,0 Ah****40 V max - XGT комплет за напојување**

- 2x XGT® 5.0 Ah акумулатори BL4050F
- XGT® брз полнач со два приклучоци DC40RB, со дизајн со три вентилатори, го циркулира воздухот низ акумулаторот за брзо ладење на акумулаторот и плочата, за побрзо полнење
- Полни два 40 V max - XGT® 5,0 Ah акумулатори за 50 минути
- МАКРАС 3 куќиште со заклучување

LXT
18V**198077-8****6,0 Ah****18 V - LXT комплет за напојување**

- 2x LXT® 6.0 Ah акумулатори BL1860B
- LXT® брз полнач со два приклучоци DC40RB, со дизајн со два вентилатори, го циркулира воздухот низ акумулаторот за брзо ладење на акумулаторот и плочата, за побрзо полнење
- Полни два 18 V - LXT® 6,0 Ah акумулатори за 55 минути
- МАКРАС 3 куќиште со заклучување

**ADP10****18 V LXT® адаптер за XGT® полначи**

- Приспобува 40V max XGT® полначи за полнење на 18V LXT® акумулатори
- Полни 18 V LXT® 6.0 Ah акумулатор за само 40 минути

КОМПАТИБИЛНОСТ**ГИ ПОЛНИ ДВАТА
XGT® & LXT® АКУМУЛАТОРИ**

Користи адаптер **ADP10** со полнач **DC40RA** за брзо полнење на **18 V LXT®** акумулатори

XGT**НАДМИНУВАМЕ
ГРАНИЦИ****40 V | 80 V MAX**



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



**ЗА ЗАХТЕВНИ
АПЛИКАЦИИ**

40 V max



80 V max

180+
АЛАТИ

