




Makita[®]

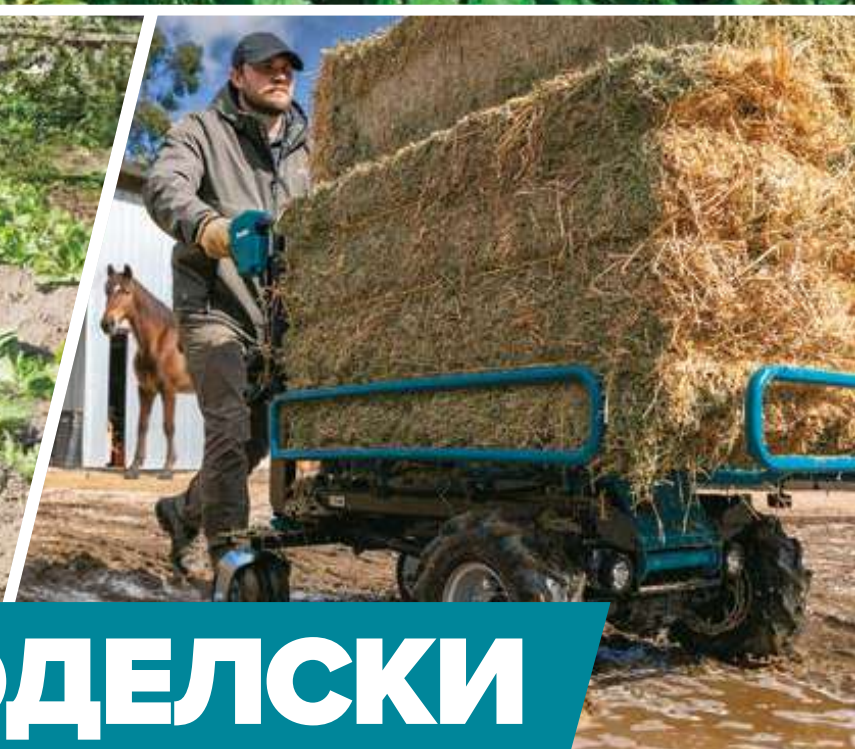

ЗЕМЈОДЕЛСКИ

АКУМУЛАТОРСКИ АЛАТИ



А

Лозја, овоштарници и оранжерии



Индекс

Ножици за кастрење

DUP362/DUP361	6
DUP180	6

Прскалка

PM001G	7
DUS158/DUS108	7

Ножици за жива ограда

UH004G/5G	8
UH006G/7G/8G	8
UH013G/14G	8

Пила за кастрење

DUC150/DUC101	9
---------------	---

Мултинаменска глава и додатоци


UX01G	10
DUX60	10
DUX18	10

Сврдло за земја

DG002G/DDG461	12
DF001G	12

В

Одржување на околината

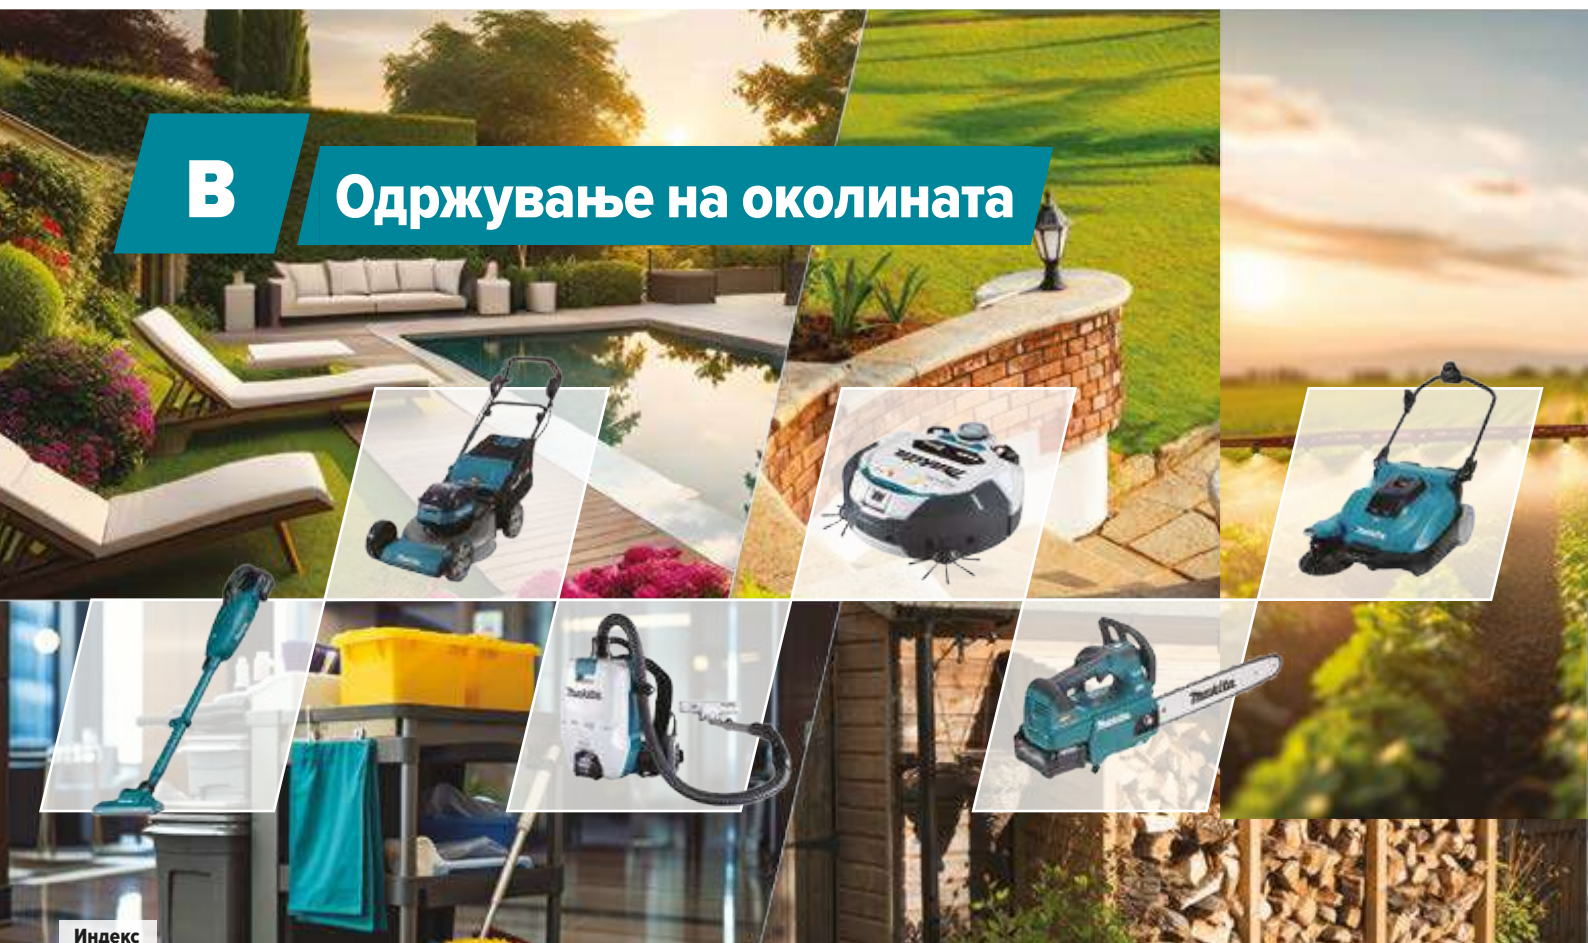

Индекс

Косилка

LM002G/1G	18
-----------	----

Тример за трава

UR012/13G	19
-----------	----

Верижна пила

UC003G/4G/6G	20
UC011G/12G/13G	20
UC022G/26G	21
UA003G/4G	21

Преносливи напојни единици

PDC01/1200/1500/BAC01	22
LM001C	23
UR101C/UR201C	23
UB001C	23

Правосмукалка

VCC008G	24
CL003G	24
CL001G/2G	25
VCC005G	25

DVC750


DRC300	26
VS001G	26

Чистач под висок притисок

HW001G	27
DHW180	27

Б

Сточарски фарми и пчеларници

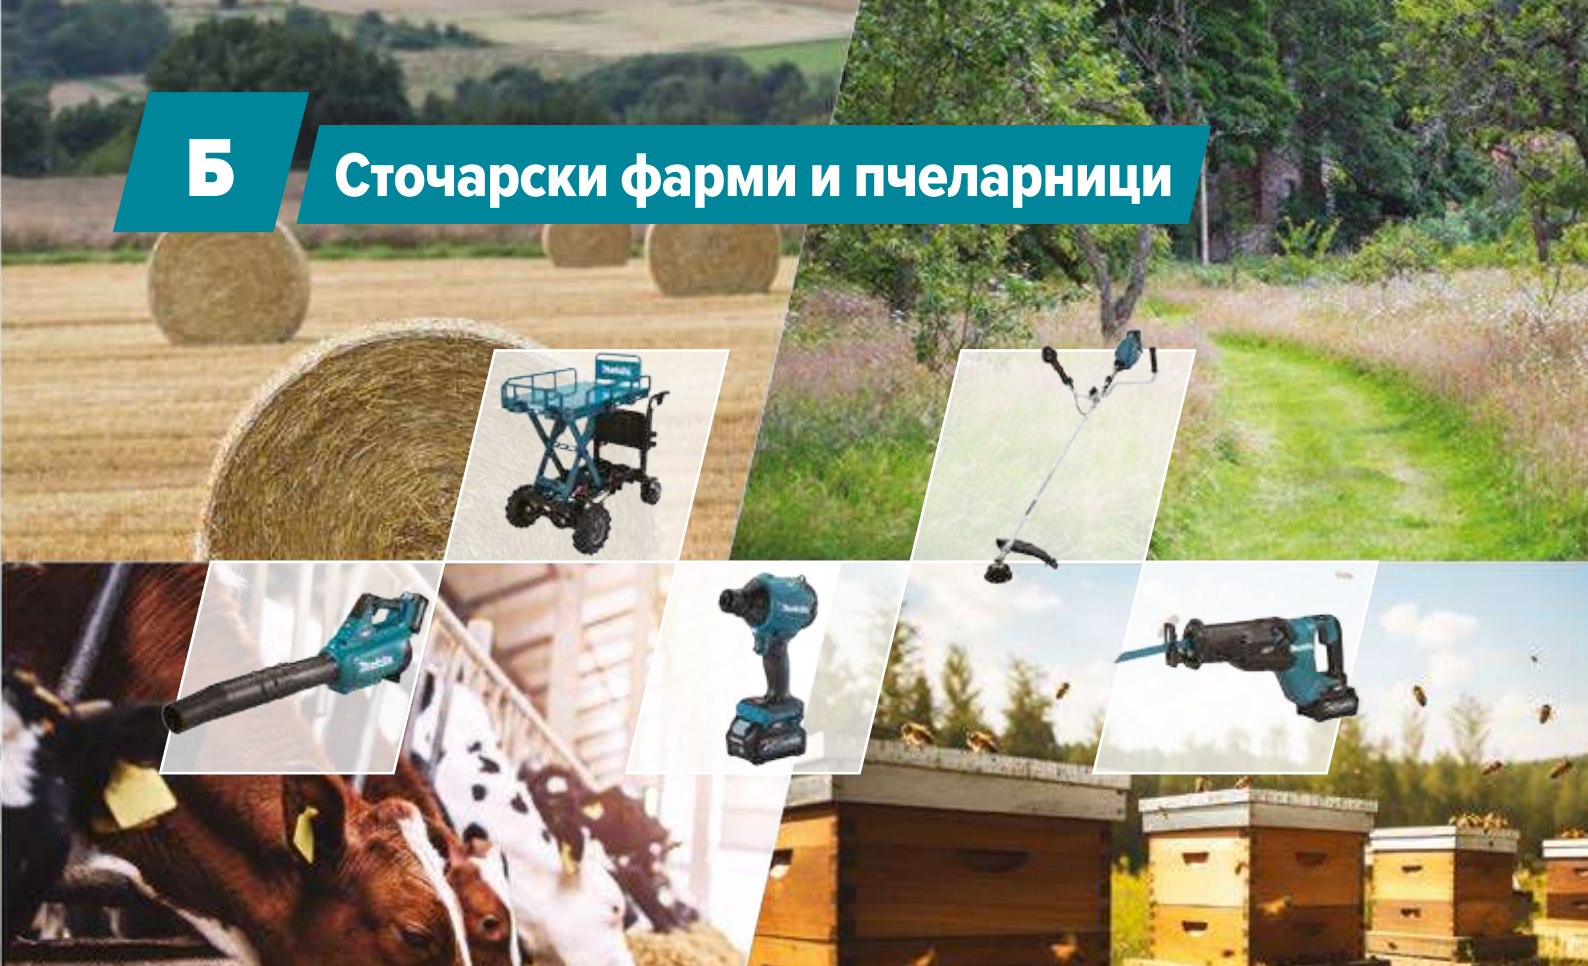

Транспортна количка

DCU601/602	14
DCU604/605	15

Дувалка

UB001G	16
DVB363	16
AS001G	17

Реципрочна пила

JR002G	17
--------	----

Г

Одржување машини



Ударен одвртувач

TW009G/01G	28
Аголна брусалка	
GA038G/5G	29

Пиштол за маст

DGP180	30
Вакуумска пумпа	
DVP181	30

Специјални алати

DRV250	31
DCG180	31
DWR180	31
DTL061	31

Светилки и останато

ML007G/9G/12G	32
DML814	32
MR010G	33
MP001G	33

Кутија за одржување топло и ладно

CW001G/3G	33
Ударен одвртувач	
TD001G/3G	34

Специјални алати

HS011633	35
AC001G	35
FN001G	35
PT001G	35

Предности на Makita акумулаторските алати



Прифатливо за околината и животните



НУЛА емисија



Без мирис



Ниско ниво на бучава



Ниско ниво на вибрации

Бензински алати



Акумулаторски алати



Оптимизирање на ефикасноста на работата



Систем за автоматско запирање




режим 1 режим 2 режим 3

Трите зашрафувачки и трите отшрафувачки режими на автоматско запирање обезбедуваат поголема ефикасност за да се намали можноста за оштетување на материјалите и губење на уметоците.



Ниски оперативни трошоци и помалку одржување

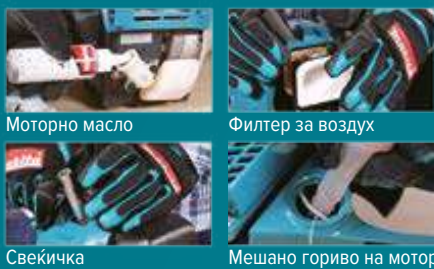

Моторно масло

Филтер за воздух

Свеќичка

Мешано гориво на мотор



Еден акумулатор



Еден алат, многу различни додатоци



Автоматизација Заштеда на трошоци за работна сила

Акумулаторска технологија на резна ивица

XGT

XGT 40Vmax | 80Vmax

XGT® е 40 V систем со свои алати, акумулатори и полначи. Неговата комбинација на иновативен дизајн на алати и акумулатори со поголем капацитет е совршено решение дури и за најголемите побарувања во градежништвото, индустријата, хортикултурата и многу други области.



Референца за време на полнење

XGT	BL4025 2,5 Ah	BL4040/ BL4040F 4,0 Ah	BL4050F 5,0 Ah	BL4080F 8,0 Ah
Брзо полнење DC40RB / DC40RA	28 min	45 min	50 min	76 min
DC40RC	38 min	67 min	85 min	170 min

LXT

LXT 18V | 36V

Акумулаторот од 18 V со Lithium Xtreme технологија, компатибилен со повеќе од 440 алати, се дефинира со неверојатна издржливост, долг работен век и долг животен век. За време на полнењето, меморискиот чип комуницира со полначот за да обезбеди најбрзо и најоптимално полнење.



Референца за време на полнење

LXT	BL1815N 1,5Ah	BL1830B 3,0Ah	BL1850B 5,0 Ah	BL1860B 6,0Ah
Брзо полнење DC18RD / DC18RC	15 min	22 min	45 min	55 min
DC18SH / DC18SD	30 min	60 min	110 min	130 min



ADP10


18 V LXT® адаптер за XGT® полначи

- Ги адаптира 40 V max XGT® полначите за полнење на 18 V LXT® акумулатори.
- Полни 18 V LXT® 6,0 Ah акумулатори за само 40 минути.

КОМПАТИБИЛНОСТ

ПОЛНИ

XGT® И LXT® АКУМУЛАТОРИ

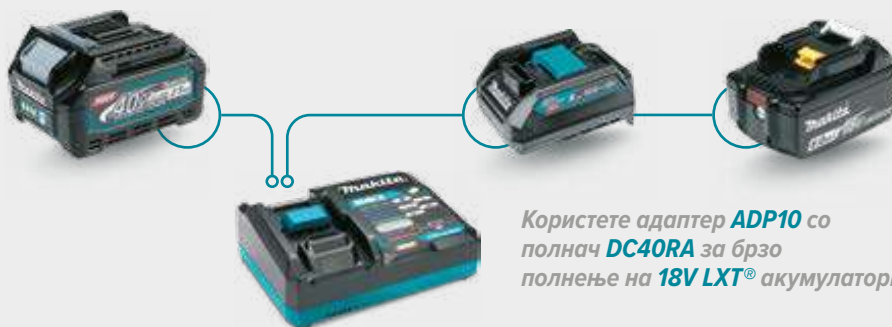

Користете адаптер **ADP10** со полнач **DC40RA** за брзо полнење на **18V LXT®** акумулаторите.

ADT

Технологија на автоматско приспособување вретен момент


Технологијата на автоматско приспособување вретен момент или брзина автоматски ја менува брзината на сечење според отпорноста, осигурувајќи оптимални перформанси на алатите.



AFT

Технологија за активно сондирање реакции

Автоматски го исклучува алатот во случај на нагло намалување на брзината на ротација или повратен удар.

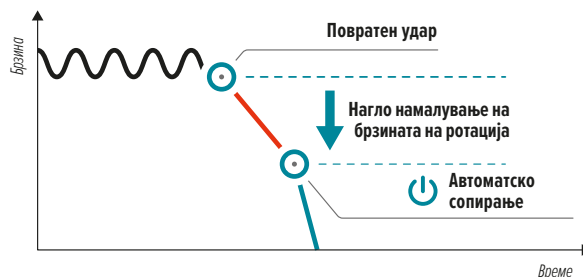

BL MOTOR

Мотори без четкички

Дизајнот на моторот без четкички произведува помалку триење што резултира со поголема моќност, подолг работен век и помалку одржување. Makita наменските направените BL-мотори пружаат оптимални перформанси за широк спектар алати.



Мотор со надворешен ротор

Директен погонски систем, кој овозможува поголема моќност, брзина и обем на работа. Вграден во одбрани акумулаторски верижни пили и косилки.

80 / 52 / 44 / 38 mm

Поголема моќност и ефикасност во компактна големина, целосно изработена од метал за подобра издржливост. BL-моторот од 52 mm е вграден во одбрани акумулаторски дувалки, косилки, ...

DUP362 | DUP361 **LXT**

18V → 36V **XPT**



Ø 33 mm
Капацитет на сечење



▲ 86.000
Број на сечења со 6,0 Ah



0,5 m
Должина на кабел



0,68 kg
Тежина на алат

DUP362Z без полнач и аку. DUP361Z без полнач и аку.

Прибор

197366-8*	Горно сечило - стандардно
199168-8	Горно сечило - за подебели гранки
199314-3	Горно сечило - за потенки гранки
197367-6*	Долно сечило - стандардно
199169-6	Долно сечило - за подебели гранки
199171-9	Долно сечило - за потенки гранки
794530-8*	Дијамантска турпија 140-170 mm
782212-4*	Насаден клуч 13
661445-3*	Кабел

Две прилагодувања на ширина на сечила: Ø 33 и 25 mm

161603-6*	Двоен ремен за на рамо
161379-5*	Футрола
161377-9	Стандардни прерамки

* Стандардна опрема



Контролен панел

Прекинувач за вклучување/исклучување и прилагодување на ширина на сечила

Четири прилагодувања на ширина на сечила: Ø 10, 18, 25 и 30 mm

Адаптерот за акумулаторот може да се прицврсти на ремен за лесно носење

162C23-5
Футрола

DUP180 **LXT**

18V **BL MOTOR XPT**



Ø 30 mm
Капацитет на сечење



▲ 8.000
Број на сечења со 6,0 Ah



1,4 m
Должина на кабел



0,68 kg
Тежина на алат

DUP180Z без полнач и аку.

DUP180T001 со DC18WC полнач, BL1850B акумулатор и Макрас 3 куфер



Зголемена ефикасност на работата

Акумулаторска прскалка на параа-ранец

PM001G XGT

XGT 40V max BL MOTOR WG



3 режими на работ



Опсег на прскање 14 m



Капацитет на резервоар 15 l



Компатибилно со млазници



Заштита

PM001GZ01 без полнач и аку.


PM001GT202 со DC40RB полнач и 2x аку. BL4050F

Прибор

453506-1*	Решетка за прскање
198249-5	Решетка за насочено прскање
196733-4	Ремен за гради

* Стандардна опрема

Покрај стандардната млазница, вклучена е и млазница за испорака на раствори во помали количини (ULV)

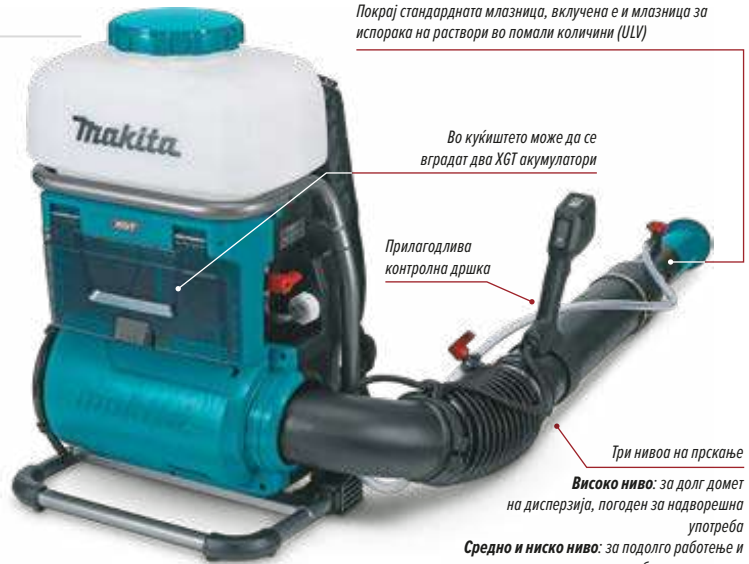

Акумулаторски прскалки

DUS158 | DUS108 LXT

18V LXT XPT



Притисок 0,5 MPa



Две млазници



Капацитет на резервоар 15/10 l



Должина на црево 1,7 m



Заштита

DUS158Z без полнач и аку.

DUS108Z без полнач и аку.

Прибор (стандарден)

PR00000147	Филтер со заптивка
PR00000251	Единечна млазница
PR00000255	Двојна млазница
PR00000260	Цевка
PR00000316	Капак на резервоар

Проширен асортиман

DUS054
5 L прскалка
LXT 18 V



Се испорачува и мерна чаша

Испушен вентил




Висока моќност

Затворен простор

СЕЧИЛО СО ЗАОБЛЕНИ ОСТРИ РАБОВИ

Оптимален облик на сечило за мазно сечење тенки гранки

Многу остри рабови на сечило, благодарение на заоблената форма на запците, кои се допираат само на врвот.



СЕЧИЛО СО ОСТРИ РАБОВИ

Оптимално за грубо сечење дебели гранки

Сечилото со три многу остри рабови осигурува чист засеќ и минимално оштетување на гранката.



СТАНДАРДНО СЕЧИЛО

Неелектролитски нанесен премаз од никел

Рамномерен, цврсто нанесен премаз со висока отпорност за долготрајност на површината.



UH004G | UH005G



23,5 mm
Дебелина на гранки



365 min
Време на работа*



3
Нивоа на брзина

UH004GZ без полнач и аку.

UH005GZ без полнач и аку.

UH004GD201 со DC40RA полнач и 2x аку. BL4025

UH005GD201 со DC40RA полнач и 2x аку. BL4025

Прибор UH004G

191R53-9	Сечило
412911-1	Заштита за сечило 600 mm
191R51-3	Собирач на отпадоци

Прибор UH005G

191R54-7	Сечило
412912-9	Заштита за сечило 750 mm
191R52-1	Собирач на отпадоци



* Без оптоварување и минимална брзина

UH006G | UH007G



25 mm
Дебелина на гранки



185 min
Време на работа*



3
Нивоа на брзина

UH006GZ без полнач и аку.

UH007GZ без полнач и аку.

Прибор UH006G

191R55-5	Сечило
412911-1	Заштита за сечило 600 mm
191R51-3	Собирач на отпадоци

Прибор UH007G

191R56-3	Сечило
412912-9	Заштита за сечило 750 mm
191R52-1	Собирач на отпадоци

UH008G



21,5 mm
Дебелина на гранки



360 min
Време на работа*



3
Нивоа на брзина

UH008GZ без полнач и аку.

UH008GD201 со DC40RA полнач и 2x аку. BL4025

Прибор UH008G

191R57-1	Сечило
459121-9	Заштита за сечило 600 mm
191R51-3	Собирач на отпадоци



UH013G | UH014G



23,5 mm
Дебелина на гранки



Обратна ротација



3
Нивоа на брзина

360 min
Време на работа*

UH013GZ без полнач и аку.

UH013GM101 со DC40RA полнач и аку. BL4040

UH014GZ без полнач и аку.

UH014GM101 со DC40RA полнач и аку. BL4040

* Без оптоварување и минимална брзина

Прибор UH013G

191Y03-6	Сечило
413B98-4	Заштита за сечило 600 mm
191D33-1	Собирач на отпадоци

Прибор UH014G

191Y05-2	Сечило
413B99-2	Заштита за сечило 750 mm
191D34-9	Собирач на отпадоци



DUC150 | DUC101 *LXT*



0,32 kW
Мокност

1,1 mm
Широчина на нут

0,325"
Чекор на верига

Брзо затегнување верига

55 ml
Резервоар за масло

DUC150Z без полнач и аку.

DUC101Z без полнач и аку.

DUC101SF со DC18SD полнач и BL1830B акумулатор

Прибор UH006G

1910V6-4	Верига DUC101
1912E8-3	Верига DUC150
1910W0-3	Меч DUC101
1912F1-4	Меч DUC150
1911R0-4	Футрола DUC101
1913K4-9	Футрола DUC101

Проширен асортиман

DUH751 | DUH601

750 mm | 600 mm
LXT 18 V ножици за жива ограда



DUH752 | DUH602 | DUH502

750 mm | 600 mm | 500 mm
LXT 18 V ножици за жива ограда



DUH606 | DUH506

600 mm | 500 mm
LXT 18 V ножици за жива ограда



Лаванда



Кастрење гранки

во овоштарници



Лозје



Висока моќност



Должина на лист за пила DUC150 – 150 mm

Замена и прилагодување на затегнатост на верига без алат

Флексибилна заштита

Должина на лист за пила DUC101 – 100 mm

Заштита за задна рака

Прекинувач за заклучување за спречување несакано стартување, достапен од двете страни



UX01G **XGT**

40V max **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Нивоа на брзина



1 kW

Моќност



Обратна ротација

UX01GZ без полнач и аку.

UX01GZ01 со додаток за тример за трева **EM406MP**, без полнач и аку.



DUX60 **LXT**

18V 18V **36V** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Нивоа на брзина



0,6 kW

Моќност



Обратна ротација

DUX60Z без полнач и аку.



DUX18 **LXT**

18V **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Нивоа на брзина



0,47 kW



















Моќност

DUX18Z без полнач и аку.

DUX18ZX1 со додаток за тример за трева **EM406MP**, без полнач и аку.



Опционални додатоци

	EN407MP Ротациони ножици 191M59-7		KR401MP Култиватор 199183-2		EE400MP Тример за рабови 196753-8		196745-7 Резервно сечило за EE400MP
	WA400MP Додаток за плевеење 1913P8-6		1913L5-4 220 mm сечило за WA400MP		1913L6-2 80 mm сечило за WA400MP		1913L7-0 170 mm сечило за WA400MP
	EN424MP Машина за сечење трева 1913C9-3		1912V6-6 Резервно сечило за EN424MP		EM408MP Тример за трева 191N39-9		EN422MP Тример за земја и жива ограда 1912T0-4
	EN420MP Тример за земја и жива ограда 198062-1		EN402MP Ножици за жива ограда 1912T8-8		EN401MP Ножици за жива ограда 196257-0		EN410MP Ножици за жива ограда 197743-4
	EY403MP Телескопска верижна пила 191T38-7		UB401MP Дувалка Ниско ниво на бучава 191P76-5		UB402MP Дувалка 1912R8-4		BR400MP Четка 199320-8
	SW400MP Чистач 199341-0		PF400MP Потопна пумпа PF400MP		LE400MP Продолжеток 1.080 mm 191E24-8		



Еден алат

многу различни додатоци



Акумулаторско сврдло за земја

DG002G **XGT** | DDG461 **LXT**

XGT 40V max | **LXT** 18V | **BL MOTOR** 36V **ADT WG**


- Директно прицврстување
- Капацитет на дупчење 200 mm
- Ниво на брзина 1×2
- Променлива брзина
- Насока на ротација L/R
- Ограничуван на вртежен момент

DG002GZ без полнач и аку. **DG002GM101** со DC40RA полнач и аку. BL4040

DDG461Z без полнач и аку. **DDG461PT2** со DC18RD полнач и 2x аку. BL1850B



Помошна дршка за подобра контрола при дупчење

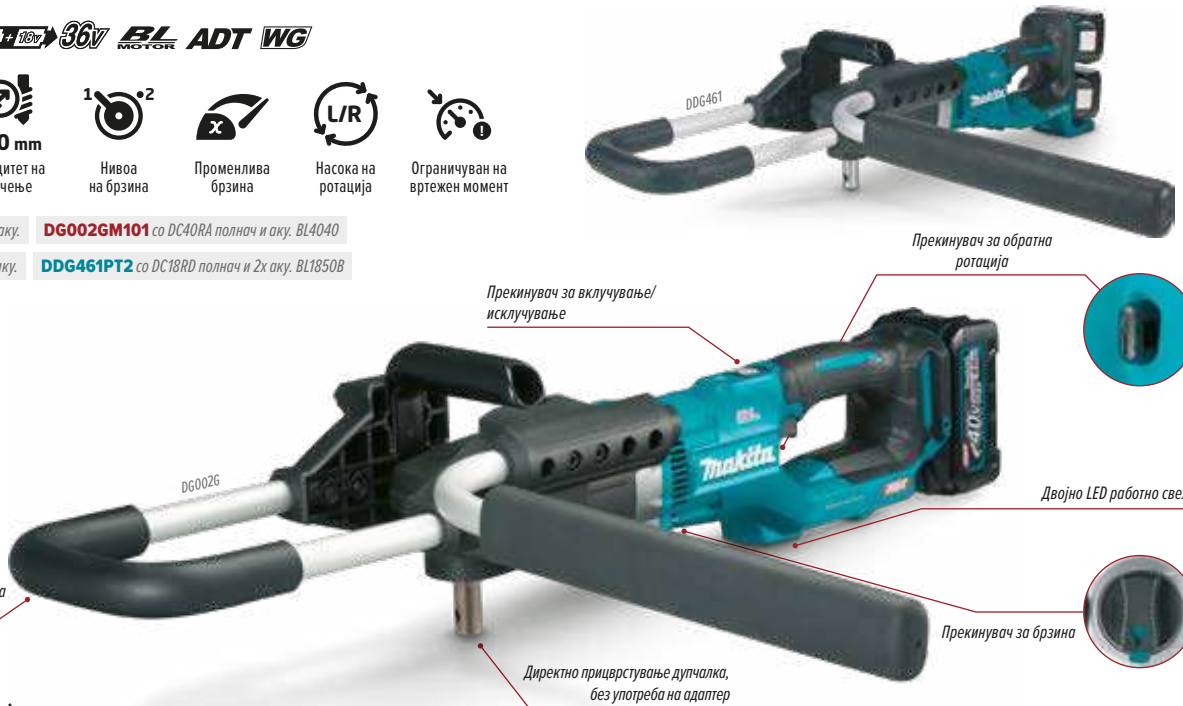

Прекинувач за вклучување/исклучување

Прекинувач за обратна ротација

Двојно LED работно светло

Прекинувач за брзина

Директно прицврстување дупчалка, без употреба на адаптер

Прибор (стандарден)

191P11-3 Помошна дршка

Акумулаторска дупчалка-одвртвач

DF001G **XGT**

XGT 40V max | **BL MOTOR** AFT

- Дупчење во дрво $\varnothing 76 \text{ mm}$
- Дупчење во челик $\varnothing 20 \text{ mm}$
- Момент на затегнување 140/68 Nm
- Капацитет на стезна чаура 1,5 - 13 mm
- Постапки на вртежен момент 41/21

DF001GD201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4025 и Макрас 2 куфер

DF001GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

- E-17005** Бургија $\varnothing 20 \times 600 \text{ mm}$
- E-17011** Бургија $\varnothing 25 \times 600 \text{ mm}$
- E-17027** Бургија $\varnothing 30 \times 600 \text{ mm}$
- E-17033** Бургија $\varnothing 35 \times 600 \text{ mm}$
- E-17049** Бургија $\varnothing 45 \times 600 \text{ mm}$

E-17049
Бургија 40x600mm



Електронски ограничуван на вртежен момент - 41/21 поставки во низок висок режим

AFT автоматски го исклучува моторот ако бургијата неочекувано се заглави или застане.

Променлив 2-брзински пренос 0-650/2.600¹



Изддржлив прицврстувач за ремен

Проширен асортиман

DG001G

40 V max XGT акумулаторско сврдло за земја, адаптер за прицврстување



DDG460

18 + 18 V LXT акумулаторско сврдло за земја, адаптер за прицврстување



















DDF486

18 V LXT акумулаторска дупчалка-одвртвач, 125 Nm




Прибор за сврдро за земја

Модел	Прифат	Бр. на дел	Опис	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Резервни сечила			
DG002G DDG461		 E-13611	Бургија	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 			
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 			
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 			
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 			
DG001G DDG460		 E-07303	Бургија	ø 150 mm	800 mm	550 mm	E-07646 			
		 E-07319		ø 200 mm			E-07652 			
		 E-07325		Продолжеток			-	540 mm	-	-
		 E-07331		Клин			-	-	-	-



Остро сечило
Дизајнирано за дупчење во тло со мали камчиња



Рамно сечило
Дизајнирано за дупчење во тло со корени



Дупчалките имаат два спирални жлебови кои овозможуваат постабилно и побрзо дупчење

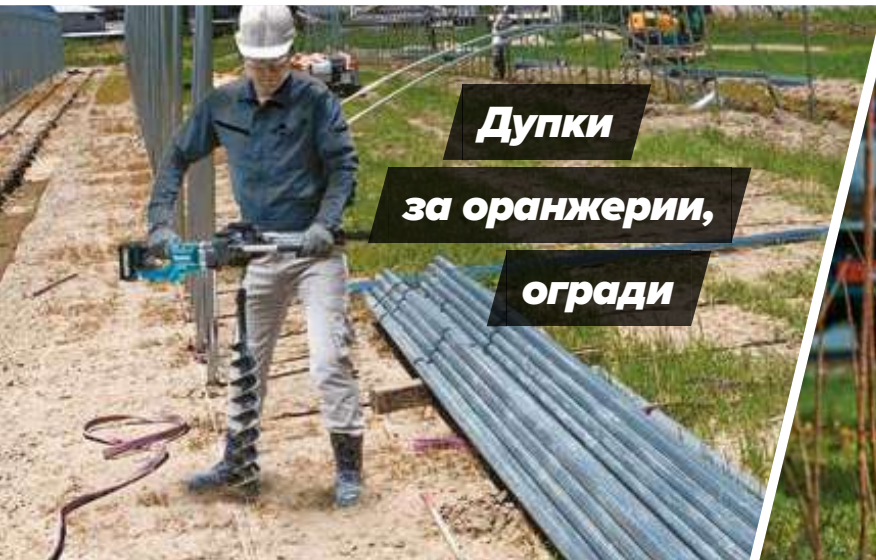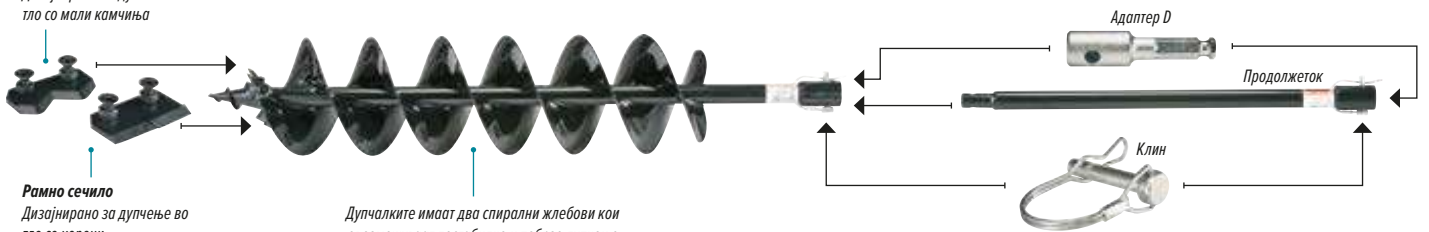

DCU601 LXT

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg на рамна површина



Платформа за подигнување



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Макс. стрмина на подлогата - 180 kg



Должина на пат* 7,2 km



Товарна платформа 965 x 645 mm

Може да се вградат четири акумулатори

Прилагодлива висина на дршки 740 - 980 mm

Рачка за празен од

DCU601Z со платформа за подигнување, без полнач и аку.

* Под оптоварување од 300 kg и со 4x BL1860B на рамна површина

Изборен додаток

1911K4-7* Тркало 330

1911K5-5**2 Сиво тркало 330

1911K6-3**2 Сиво тркало 210

* Една единица, нарачка само на барање /
*2 за затворени простории



1.020 mm
475 mm

DCU602 LXT

18V → 18V → 36V BL MOTOR XPT



300 kg на рамна површина



Електричен килер



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Макс. стрмина на подлогата - 180 kg



Должина на пат* 7,2 km

200 l капацитет за сув товар
100 l капацитет за течност

Може да се вградат четири акумулатори

Прилагодлива висина на дршки 740 - 980 mm

Рачка за празен од

DCU602Z со електричен килер, без полнач и аку.

* Под оптоварување од 300 kg и со 4x BL1860B на рамна површина

Електрично навалување до 75°
за приближно 30 секунди

Изборен додаток

1911K4-7* Тркало 330

1911K5-5**2 Сиво тркало 330

1911K6-3**2 Сиво тркало 210

191B67-2 Цвечеста рамка

* Една единица, нарачка само на барање /
*2 за затворени простории



Подигнување

Тесен простор



DCU604 LXT

18V → 36V BL MOTOR WG



300 кг на рамна
површина



Рачно навалување



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Макс. стрмина на
подлогата - 180 kg



Должина на пат*

DCU604Z без полнач и аку.

* На рамна површина, со VL1860V x 4 и оптоварување од 300 kg

Изборен додаток

1911K4-7*	Тркало 330
1911K5-5**2	Сиво тркало 330
1911K6-3**2	Сиво тркало 210
191B63-0	Систем за навалување
191B67-2	Цевчеста рамка

* Една единица, нарачка само на барање /
** 2 за затворени простории



DCU605 LXT

18V → 36V BL MOTOR WG



300 кг на рамна
површина



Испусен вентил



1,5/3,5/5,0 km/h
R - 1 km/h



Макс. стрмина на
подлогата - 180 kg



Должина на пат*

DCU605Z без полнач и аку.

* На рамна површина, со VL1860V x 4 и оптоварување од 300 kg

Изборен додаток

1911K4-7*	Тркало 330
1911K5-5**2	Сиво тркало 330
1911K6-3**2	Сиво тркало 210
1911B3-6	Рамно корито

* Една единица, нарачка само на барање /
** 2 за затворени простории



295 l капацитет за сув товар
250 l капацитет за течност



Проширен асортиман

DCU603

18 + 18 V LXT транспортна количка
за рачно навалување со корито



DCU180

18 V LXT
Транспортна
количка

Со корито



Со цевчеста
рамка



Различни типови товар



Способност за
возење по стрмина



UB001G XGT



Контрола на променлива брзина со прекинувач, со рачка за заклучување за работење со постојана брзина

XGT 40V max MOTOR BL WG



234 km/h
Брзина на воздух



16 m³/min
Количина на воздух



20 N
Сила на дување



Променлива брзина



8 - 15 min
Време на работење*

* Максимална и минимална брзина

UB001GZ без полнач и аку. UB001GM101 со DC40RA полнач и аку. BL4040

Прибор

191P97-7*	Телескопска млазница
191L96-5*	Адаптер
197888-8*	Продолжеток
197889-6*	Плосната млазница
166094-6*	Прерамки
191B03-8*2	Млазница за чистење олуци

* Стандардна опрема 1 *2 за употреба со адаптер 191L96-5



3-степенна телескопска млазница

DUB363 LXT

18V 18V 36V MOTOR BL XPT



234 km/h
Брзина на воздух



13,4 m³/min
Количина на воздух



14,4 N
Сила на дување



Променлива брзина



2 режими на работа



3,2 kPa
Заптивно усисување



Функција за малчирање



50 l
Вреќа за прашина



9,5 - 75 min
Време на работење*

* Максимална и минимална брзина

DUB363ZV со комплет за вшмукување, без полнач и аку.

DUB363PT2V со комплет за вшмукување, DC18RD полнач и 2x аку. BL1850B

Прибор

183R01-2*	Телескопска млазница
166095-4*	Прерамки
191E19-1*	Комплет за вшмукување
191J13-3	Адаптер
197888-8*2	Продолжеток
197889-6*2	Плосната млазница
197580-6	Адаптер за одвоено носење аку., 2 x 18 V
191B03-8*2	Млазница за чистење олуци

* Стандардна опрема 1 *2 за употреба со адаптер 191J13-3



Пред

Потоа

Дувалката може да се претвори во смукалка за лисја со малчирање



3-степенна телескопска млазница

Контрола на променлива брзина со прекинувач, со рачка за заклучување за работење со постојана брзина

Проширен асортиман

DUB184
LXT 18V дувалка



DUB187
LXT 18V дувалка-
смукалка



Чистење машини и складишта



Ниско ниво на
бучава за животни

AS001G **XGT**

XGT 40V LXT max **BL MOTOR**

720 km/h Брзина на воздух
1,1 m³/min Количина на воздух
2,8 N Сила на дување
4 Нивоа на брзина
13 - 50 min Време на работа

AS001GZ без полнач и аку.

Прибор (испорачан)

191X11-1	Млазница ø 3,0 mm
191X13-7	Млазница ø 7,0 mm
191X15-3	Млазница ø 13,0 mm
191X17-9	Млазница со тесен отвор
191X19-5	Млазница со широк отвор



Прибор (опционален)

Широка млазница 191X19-5	Гумен додаток 20-30 191X25-0	Гумен додаток 65 191X27-6	Вшмукувачка млазница 191X23-4	Флексибилна млазница 191X21-8	Филтер 191X29-2
-----------------------------	---------------------------------	------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------



Акумулаторска реципрочна пила

JR002G **XGT**

XGT 40V LXT max **BL AVT**

32 mm Должина на удар
255 mm Сечење во дрво
130 mm Сечење во челик
CR MS Начин на сечење
6 Нивоа на брзина

JR002GM201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4040 и пластичен куфер

JR002GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

792003-5	Сет листови за дрво и челик
B-13677	Универзален сет листови
191X15-3	Сет листови за дрво



Бирач за брзина од 1.000 - 3.000 min⁻¹



Проширен асортиман

DAS180
18 V LXT акумулаторска
дувалка за прав, 2,8 N



DJR360
18 + 18 V LXT акумулаторска
реципрочна пила, 32 mm



**За машини за
тешки работни услови**

Прифатливо за пчели



Сечење сено



LM002G XGT



530 mm



20 - 100 mm



70 l

Ширина на сечење Висина на сечење Капацитет на кутија за трева



Малчирање



Самоодна
1,5 - 5,0 km/h



Задно празнење



Рачка за контрола на променлива брзина



Може да се поврзат 2 XGT акумулатори за подолга автономија

BL-мотор со надворешен ротор оптимизиран за косилки

Ø 230 mm големи предни и задни тркала

Челично кукиште

LM002GZ без полнач и аку.

LM002GT201 со полнач DC40RC и 2x аку. BLA050F

Прибор

191V96-5* Сечило – 530 mm

191Y65-4 Сечило за малчирање – 530 mm

413L55-2* Капак за малчирање

191W87-2 Сечило за собирање – 530 mm

191D50-1 Диск плоча со сечила – 530 mm

191D48-8 Резервни сечила за 191D50-1

413L57-8* Капак за странично празнење

* Стандардна опрема



3.400 m²
2x BL4080F - Туркање
2.500 m²
2x BL4080F - Самоодна

LM001G XGT



480 mm



20 - 100 mm



60 l

Ширина на сечење Висина на сечење Капацитет на кутија за трева



Малчирање



Самоодна брзина
1,5 - 5,0 km/h



Задно празнење



Рачка за контрола на променлива брзина



Може да се поврзат 2 XGT акумулатори за подолга автономија

BL-мотор со надворешен ротор оптимизиран за косилки

Ø 230 mm големи предни и задни тркала

Челично кукиште

LM001GZ без полнач и аку.

LM001GT201 со полнач DC40RC и 2x аку. BLA050F

Прибор

191V97-3* Сечило – 480 mm

191Y64-6 Сечило за малчирање – 480 mm

413L54-4* Капак за малчирање

1911B0-2 Диск плоча со сечила – 480 mm

1911P1-8 Резервни сечила за 1911B0-2

413L56-0* Капак за странично празнење

* Стандардна опрема



2.600 m²
2x BL4080F - Туркање
2.100 m²
2x BL4080F - Самоодна

Проширен асортиман

LM004G / LM003G
40 V max XGT
Акумулаторска косилка
430 mm / 380 mm
830 m² / 780 m²




DLM462
18 + 18 V LXT акумулаторска
самоодна косилка,
460 mm, 1.900 m²



Ниско ниво на бучава

Прифатливо за животни

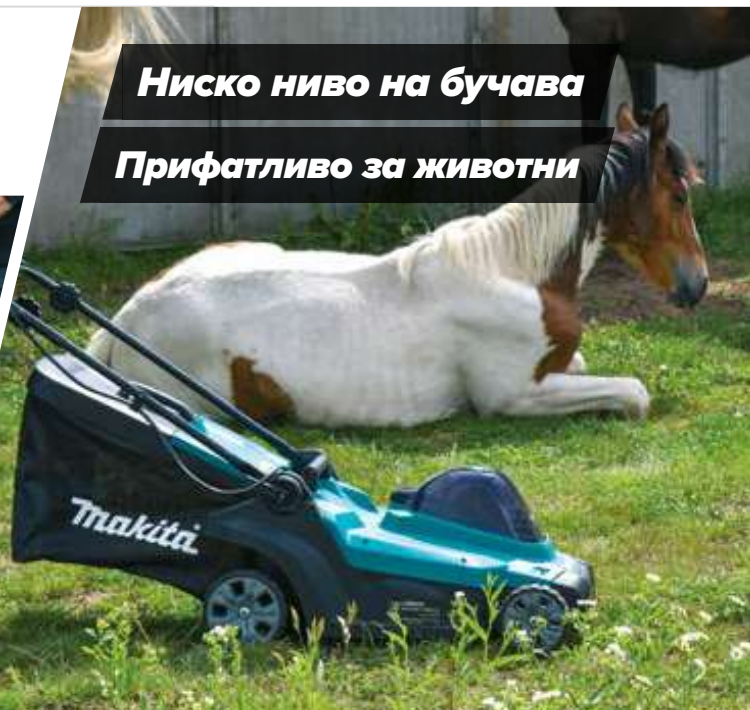

UR012G XGT

XGT X2 80Vmax MOTOR AFT ADT WG



480 mm

Ширина на сечење



2 kW

Моќност



Обратна ротација



Нивоа на брзина



2x XGT 5Ah

Време на работа*

UR012GZ02 без полнач и аку.

*Под оптоварување, со глава со најлонски конец и минимална брзина

Прибор (испорачан)

199884-2 Глава за најлонски конец Ø 2,7 mm

199868-0 Глава со пластични сечила - 305 mm

195624-6 Сечило со 2 запци - 305 mm

459147-1 Заштита за глава

141D72-1 Продолжеток на заштита за глава

122A37-4 Прерамки



UR013G XGT

XGT 40Vmax MOTOR AFT



450 mm

Ширина на сечење



1,5 kW

Моќност



Обратна ротација



Променлива брзина



XGT 5Ah

Време на работа*

UR013GZ04 без полнач и аку.

*Под оптоварување, со глава со најлонски конец и минимална брзина

Прибор (испорачан)

199884-2 Глава за најлонски конец Ø 2,7 mm

198345-9 Сечило со 2 запци - 255 mm

199868-0 Глава со пластични сечила - 305 mm

413P07-7 Заштита за глава

144316-4 Продолжеток на заштита за глава

199378-7 Прерамки



Проширен асортиман

UR006G

40Vmax XGT акумулаторски тример за трева, со асиметрична дршка 1kW



DUR369A

18V x2 (36V) LXT акумулаторски тример за трева, со асиметрична дршка 1kW



**Висока моќност
за густы грмушки**



UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



1,4 kW

Моќност



Заштитни навртки



200 ml

Резервоар за масло

UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ без полнач и аку.

UC003GM101/UC004GM101 со полнач DC40RA и аку. BL4040



UC011G | UC012G | UC013G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR** **WG**



1,6 kW

Моќност



1,1 mm

Широчина на нут



0,325"

Чекор на верига



Заштитни навртки



260 ml

Резервоар за масло

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ без полнач и аку.

UC011GT101 со полнач DC40RA и аку. BL4050F

UC013GT101 со полнач DC40RA и аку. BL4050F



Проширен асортиман

UC015G / UC016G

40 V max XGT акумулаторска верижна пила, прилагодување затегнатост на верига без 350 mm / 400 mm



Лесно ракување

UC022G | UC026G **XGT**

XGT 40V^{max} MOTOR **BL** **WG**

1,5 kW
Моќност


1,1 mm
Широчина на нут

0,325"
Чекор на верига

200 ml
Резервоар за масло

UC022GZ без полнач и аку.

UC026GZ без полнач и аку.

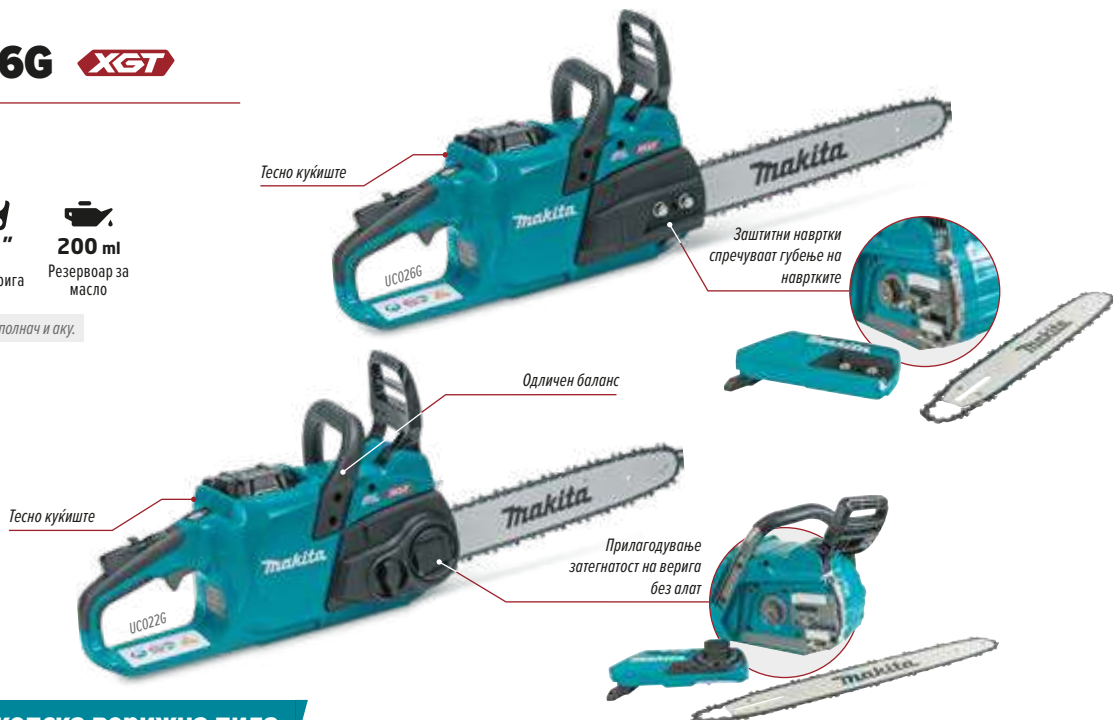

Акумулаторска телескопска верижна пила

UA003G | UA004G **XGT**

XGT 40V^{max} MOTOR **BL** **AFT** **WG**

1,5 kW
Моќност

300 mm
Должина на лист за пила

1,1 mm
Широчина на нут

3/8"
Чекор на верига

Заштитни навртки

160 ml
Резервоар за масло




1910J6-0
Аголен додаток

191K37-5
Прерамки

UA003GZ/UA004GZ без полнач и аку.

UA003GM101/UA004GM101 со полнач DC40RA и аку. BL4040

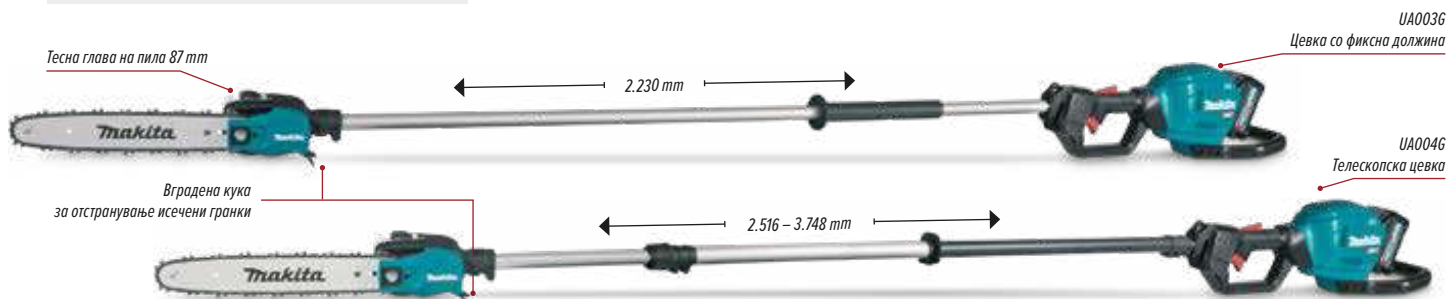

Висока моќност



PDC01

191A64-2

- Употреба со LXT 18 V акумулатори
- Можно е да се поврзат до четири 18 V LXT акумулатори



12/24 Ah

Капацитет



432 Wh

Моќност



1,7 m

Должина на кабел



PDC1200

PDC1200A01

- Со интегрирани батериски ќелии
- Приближно 6 пати поголем капацитет од BL1860B x 2



33,5 Ah

Капацитет



1.206 Wh

Моќност



1,1 m

Должина на кабел



PDC1500

PDC1500A01

- Со интегрирани батериски ќелии
- До 30% поголем капацитет од PDC1200



43,5 Ah

Капацитет




1.567 Wh

Моќност



1,1 m

Должина на кабел

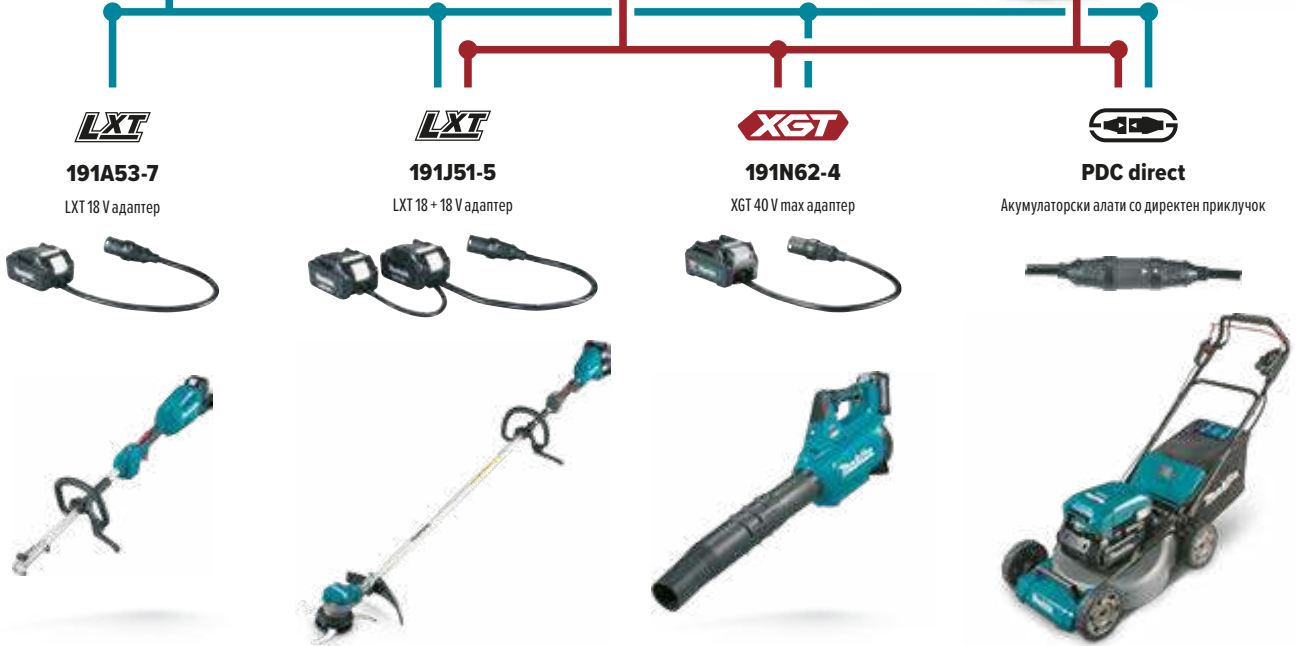

BAC01

Напонски конвертор

BAC01 е конвертор на напон кој, кога е поврзан со пренослива напојна единица (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), служи како идеална замена за помали бензински генератори, на која може да се поврзе широк спектар електрични уреди:

- чувствителни електрични уреди (лаптопи, таблети, мобилни телефони, радија и сл.)
- полначи за батерии
- бојлери, вентилатори, електрични перничња, ...



230 v

2x приклучница
AC



5v/2,4A

2x порта
USB тип A



PD 30w

2x порта
USB тип C



DC 12v

DC приклучница



Дизајниран за поврзување со приборот на системот МАКРАС.

LM001C

BL *SOFT* *XPT*
MOTOR NOLOAD



530 mm



20 - 100 mm



70 l



Малчирање



Самоодна брзина
2,5 - 5,0 km/h



Странично
празнење

Ширина на сечење Висина на сечење Капацитет на кутија за трева

LM001CZ без пренослива напојна единица



Прибор

191W87-2* Сечило за собирање – 530 mm

127516-1* Капак за малчирање

191D50-1 Диск плоча со сечила – 530 mm

191D48-8 Резервни сечила за 191D50-1

191Y65-4 Сечило за малчирање



PDC1200
6.900 m² - Туркање
5.100 m² - Самоодна
PDC01
2.300 m² - Туркање
1.700 m² - Самоодна

Пренослива напојна единица: PDC1500 – PDC1200A01 | PDC1200 – PDC1200A01 | PDC01 – 191A64-2



Ø 230 mm големи
предни и задни тркала



UR101C | UR201C

BL *AFT* *ADT* *XPT*
MOTOR



430 mm



1 kW



Обратна ротација



Нивоа
на брзина

Ширина на сечење Моќност Обратна ротација Нивоа на брзина

UR101CZ/UR201CZ без пренослива напојна единица

Прибор (испорачан)

197993-1 Глава за најлонски конец Ø 2,4 mm

198383-1 Глава со пластични сечила - 255 mm

191B54-1 Заштита за глава

197243-4 Прерамки за PDC



PDC01



PDC1200



PDC1500



UB001C

BL *WG*
MOTOR



252 km/h

Брзина на воздух



17,6 m³/min

Количина на воздух



20 N

Сила на дување



Променлива брзина

UB001CZ без пренослива напојна единица

Прибор

191P97-7* Телескопска млазница

191J48-4* Прерамки

191L96-5 Адаптер

197888-8*² Продолжеток

197889-6*² Плосната млазница

191B03-8*² Млазница за чистење олуци



3-степенa телескопска
млазница

Контрола на променлива брзина со прекинувач, со рачка за заклучување за работење со постојана брзина

Прекинувач за
вклучување/
исклучување



PDC01



PDC1200



PDC1500



* Стандардна опрема | ² за употреба со адаптер 191L96-5

VC008G XGT

XGT 40V max MOTOR HEPA filter



18 kPa



2 l



HEPA филтер



Нивоа на брзина



Работно светло



Удобни прерамки

VC008GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

197903-8	Хартиена вреќа за прав (10 парчиња)
191Y27-2	HEPA филтер
191X06-4	Плосната млазница
191G86-8	Млазница за подови/теписи
199038-1	Млазница за седишта
198919-6	Млазница за агли
198878-4	Кружна млазница со четка
198873-4	Четка за полица

Големата вреќа за прав од 2 L овозможува континуирано чистење.

Испорачува до 110 min време на работа со користење на BL4050F акумулатор



CL003G XGT

XGT 40V max MOTOR HEPA filter



20 kPa



250 ml



Циклон систем



Нивоа на брзина



CL003GZ во сина боја, без полнач и аку.

CL003GZ10 во бела боја, без полнач и аку.

Прибор (опционален)

198555-8	Кружна четка
199033-1	Бела млазница за седишта
199039-9	Црна млазница за седишта

Кукиште со циклон и HEPA филтер

Испорачува до 80 min време на работа со користење на BL4025 акумулатор

Накосен крај на цевка за полесно чистење на тесни места

Сунѓер што впива бучава за ниско ниво на бучава



Проширен асортиман


VC011G

40 V max XGT акумулаторска правосмукалка-ранец со HEPA филтер, 6 L



DVC660Z

18 + 18 V LXT акумулаторска правосмукалка-ранец со HEPA филтер, 6 L

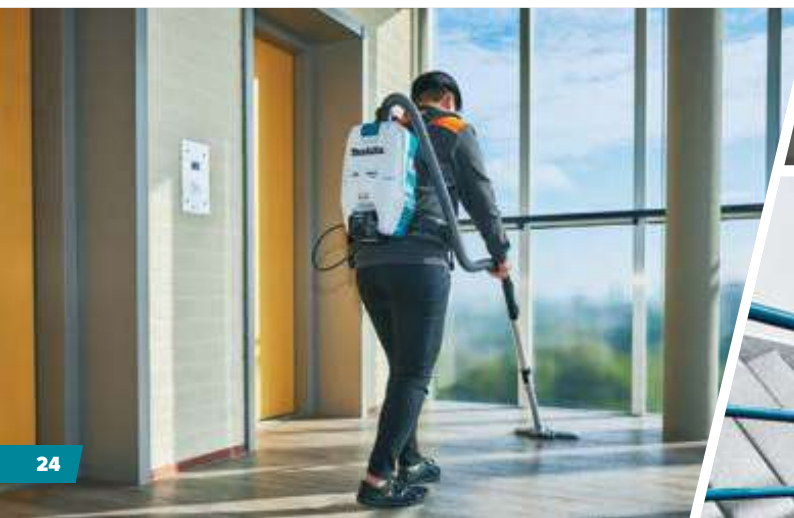

CL001G **XGT**



40V max **BL MOTOR** **HEPA filter**



21 kPa

Вшмукување



730 ml

Капацитет за прав



4

Нивоа на брзина



54 dB

Ниско ниво на бучава

CL001GZ без полнач и аку.

Правосмукалка со капсула и опционален HEPA филтер - 199989-8

Сунѓер што впива бучава за ниско ниво на бучава

Испорачува до 80 min време на работа со користење на BL4025 акумулатор

Накосен крај на цевка за полесно чистење на тесни места



CL002G **XGT**



40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Вшмукување



500 ml

Капацитет за прав



4

Нивоа на брзина



54 dB

Ниско ниво на бучава

CL002GZ01 во плава боја, без полнач и аку.

CL002GZ07 во бела боја, без полнач и аку.

Хартиена вреќа за прав - 192632-8 или платнена вреќа за прав 1910M4-5

Испорачува до 80 min време на работа со користење на BL4025 акумулатор

Накосен крај на цевка за полесно чистење на тесни места



VC005G **XGT**

40V max **BL MOTOR**



23 kPa

Вшмукување



8 l

Капацитет за прав



4

Нивоа на брзина



54 dB

Ниско ниво на бучава

VC005GZ без полнач и аку.

Прибор (испорачан)

195432-5 Пластична вреќа (10 парчиња)

140619-0 Телескопска цевка

191686-8 Млазница за подови/теписи

199493-7 Црево 32 mm

Испорачува до 220 min време на работа со користење на BL4050F акумулатор



DVC750 **LXT**

18V LXT **BL MOTOR**



6.7 kPa

Вшмукување



7.5 / 4.5 l

Капацитет за прав / вода



HEPA филтер



2

Нивоа на брзина

DCL286FZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

140604-3 Црево

198555-8 Кружна четка

458919-1 Млазница за агли

191M39-3 Воден филтер

Испорачува до 60 min време на работа со користење на BL1850B акумулатор



Проширен асортиман

DCL286F

18 V LXT акумулаторска правосмукалка
Кукиште со циклон, 250 mL



DCL284F

18 V LXT акумулаторска правосмукалка со капсула, електронски 4 брзини, 730 mL



DCL283F

18 V LXT акумулаторска правосмукалка со капсула, 730 mL



DRC300 *LXT*



600 m²

Способност за чистење



3 l

Капацитет за прав



Функција за мапирање



Автоматско враќање



Поврзување со pameten телефон

DRC300Z без полнач и аку.

Прибор (опционален)

191P22-8	Четка - стандардна
191P20-2	Четка - мека
191P24-4	Капак за четка
191P18-9	Магнетна лента
191P28-6	Странична четка - стандардна
191P26-0	Странична четка - мека
191P31-7	HEPA филтер
191X35-7	Странична заштита

Опремена со LiDAR сензор и сензор со камера за мапирање и меморирање на просторите што треба да се исчистат



Акумулаторска машина за четкање и смукање

VS001G *XGT*



650 mm

Ширина на четкање



24 l

Капацитет за прав



20 mm

Прилагодување висина на четки



HEPA филтер



Безвучен режим

VS001GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

1913F5-2	Монтажна платформа за преносливи напојни единици и такрас куфери
1913F7-8	Кутија за лисја - 47 l



HW001G XGT

XGT 40V max MOTOR BL WG



8,5 MPa

Притисок



5,5 l/min

Проток



5 m

Должина на црево



Можност за приклучување



2x XGT 5Ah

▲ 60 min

Време на работа*

HW001GZ без полнач и аку.

* со ниска брзина



3 режими на работа:
3,0 MPa за лесно миење
5,5 MPa за миење возила, земјоделска опрема и сл.
8,5 MPa за миење надворешност на згради и сл.



Дршка за лесен транспорт и складирање, може да се издолжува од 520 до 920 mm

Водата може да се снабдува од славина или резервоари за вода

140 mm големи тркала

DHW180 LXI

18V LITHIUM ION XPT



2 MPa

Притисок



2,5 l/min

Проток



6 m

Должина на црево



Можност за приклучување



LXI 3Ah

▲ 50 min

Време на работа*

DHW180Z без полнач и аку.

* со ниска брзина




2 режими на моќност:

- **Висока:** За нормално миење
- **Ниска:** За задачи за кои е потребен помал притисок на вода како што е наводнување и сл.



Водата може да се снабдува од славина или резервоари за вода



TW009G **XGT**

XGT
40Vmax
BL MOTOR



1"

Квадратен прифат



3.150 Nm

Момент на затегнување



4.000 Nm

Момент на одвртување



Режимна автоматско запирање



Нивоа на брзина

TW009GT201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4050F и куфер

TW009GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

E-24561 36 mm насаден клуч

E-22420 41 mm насаден клуч

E-24686 37 mm длабок насаден клуч

E-24701 32 mm длабок насаден клуч

E-24739 36 mm длабок насаден клуч

TW001G **XGT**

XGT
40Vmax
BL MOTOR



3/4"

Квадратен прифат



1.800 Nm

Момент на затегнување



2.050 Nm

Момент на одвртување



Режимна автоматско запирање



Нивоа на брзина

TW001GM201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4040 и Макрас 3 куфер

TW001GD201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4025 и Макрас 3 куфер

TW001GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

E-22361 27 mm длабок насаден клуч

E-22377 30 mm длабок насаден клуч

E-22383 32 mm длабок насаден клуч

E-22399 36 mm длабок насаден клуч

191667-2 Продолжна дршка



Проширен асортиман

TW010G

40Vmax XGT акумулаторски ударен одвртувач, продолжен 1", 3.150 Nm



TW007G

40Vmax XGT акумулаторски ударен одвртувач, 1/2", 760 Nm



TW005G

40Vmax XGT акумулаторски ударен одвртувач, 1/2", 350 Nm



GA038G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR AFT AWS**



230 mm
Дијаметар на брусен диск



1.700 W
Моќност



6.600 RPM
Брзина без оптоварување



Електрична сопирачка



Меко стартување

GA038GT201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4050F и куфер

GA038GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

V-55326 ø 230 mm дијамантски диск за повеќе материјали

E-13764 Тенок ø 230 mm диск за сечење не'ргосувачки челик, метал и мек челик

Капак за заштита од прав

Зајакнато метално кукиште на преносен механизам

Плоснат прекинувач



GA005G **XGT**

XGT 40V max **BL MOTOR AFT**



125 mm
Дијаметар на брусен диск



1.100 W
Моќност



8.500 RPM
Брзина без оптоварување



Електрична сопирачка



Меко стартување

GA005GM201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4040 и Макрас 4 куфер

GA005GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

V-55310 ø 125 mm дијамантски диск за повеќе материјали

E-03040 Тенок ø 125 mm диск за сечење не'ргосувачки челик

V-29022 ø 125 mm брусен диск за чистење од фиберглас

V-53936 ø 125 mm ламелен брусен диск од фиберглас



Лизгачки прекинувач за заклучување за постојано работење

Зајакнато метално кукиште на преносен механизам

Капак за заштита од прав

Прилагодување на заштита за диск без алат



DGP180 **LXT**

69 MPa

Притисок



290 ml/min

Максимален проток



2

Нивоа на брзина



Испушен вентил за воздух



1,2 м

Црево



LED работно светло

Испушен вентил за воздух

Два режими на брзина: Ниска (1) и автоматска брзина (2)

Режимот на автоматска брзина дистрибуира маст притоа автоматски менувајќи го протокот според отпорноста на делот што се подмачкува

DGP180Z без полнач и аку.

Прибор (опционален)

191B12-7	400 g буре
191W59-7	600 mm флексибилно црево
1911M9-1	Продолжна цевка за флексибилно црево
191W60-2	3 адаптери
191A77-3	Аголен адаптер

Акумулаторска вакуумска пумпа за клима уреди

DVP181 **LXT**

3 Pa

Макс. вакуум



113 l/min

Проток



Тип на компресор



5/16"

Влез



300 ml

Капацитет за масло



Мерач за масло

Испушен вентил

Двостепена компресија

DVP181Z без полнач и аку.

Прибор (испорачан)

AS0A1154MK	Вакуумско црево
AS0VP085MK	Вентил за исклучување со мерач
AS0VP083MK	Масло за вакуумска пумпа

Проширен асортиман

DVP180

18 V LXT Li-Ion акумулаторска вакуумска пумпа за клима уреди, 20 Pa, 50 L/min



Одржување клима уреди



Акумулаторски пиштол за заковки

DRV250 *LXT*

18V
BL MOTOR



Максимален дијаметар на заковка



Должина на удар



Сила на влечење



Сад за потрошени заковки

Заковката останува безбедно фиксирана, не е потребно држење со рака



Просирен сад за потрошени заковки

DRV250 без полнач и аку.

Акумулаторски клуч со крцкало

DWR180 *LXT*

18V
BL MOTOR



3/8 / 1/4"

Квадратен прифат



47,5 Nm

Момент на затегнување



1/2

Нивоа на брзина



13 mm

Клуч со крцкало без насаден клуч



Употреба и како рачен клуч со крцкало

DWR180 без полнач и аку.



Прекинувач за зашрафување и отшрафување

Ергономски дизајнирана гумена рачка

Може да се користи и како рачен клуч со крцкало

LED работно светло

Акумулаторски пиштол за затнување

DCG180 *LXT*

18V
BL MOTOR



Сила на туркање

5.000 N



Проток

0 - 28 mm/s



360°

Држач за патрони

300 ml



Запирање на истекување

Бирач со 5 брзини за оптимизација на проток



Прекинувач со променлива брзина

LED работно светло

DCG180Z без полнач и аку.

DCG180ZB 600 ml патрона, без полнач и аку.

Акумулаторски аголен ударен одвртувач

DTL061 *LXT*

18V
BL MOTOR



1/4"

Шестоаголен прифат



60 Nm

Момент на затегнување



360°

Ротирачка глава



LED работно светло

DTL061 без полнач и аку.



Компактен дизајн на аголна глава

Мека дршка

Голям прекинувач со променлива брзина

Прибор (опционален)

Аголен додаток

135201-2



Додаток со крцкало

192439-2



Прав додаток 192440-7



ML007G **XGT**XGT
40V maxСветлосен
флуks
1.200 lmОсветленост
82.000 lxРежими на
осветлувањеРотирачка
главаСветлосен зрак долг 640
m во Spot режим4 режими на осветлување:
Spot режим, Spot+Flood
режим, Flood режим и
Strobe режим

ML007GZ без полнач и аку.

ML009G **XGT** / **LXT**XGT
40V max / LXT
18V MAXIMUM-GENСветлосен
флуks
10.000 lmОсветленост
4.300 lxРежими на
осветлувањеОпција за
дифузија на
светлина

Дршка за носење

Прилагодување на агол
од 240°

ML009GZ без полнач и аку.

ML012G **XGT**XGT
40V maxСветлосен
флуks
1.700 lmОсветленост
2.000 lxРежими на
осветлувањеРотирачка
светлинаТелескопска гумена кука
1.130 - 1.900 mm

Се склопува

ML012GZ без полнач и аку.

DML814 **LXT**LXT
18V MAXIMUM-GENСветлосен
флуks
3.000 lmОсветленост
12.500 lxТелескопска
2.2 m
1.2 mРотирачка
глава
115°
90°Два режими на
осветлување - Spot режим
и Area режимДупка за катанец за заштита
од кражба на акумулаторотСе склопува
во компактна
големина

DML814Z без полнач и аку.



Акумулаторско радио со фенер

MR010G **XGT**

XGT
40V max



Фенер со радио



Светлосен флукс и светлосни тонови

300 lm



Bluetooth поврзување



5v/2,4A

USB тип A

MR010GZ без полнач и аку.



Може да се користи како батериска лампа

3 светлосни тонови - дневна светлина, неутрално и топло бело

FM антена во вид на заштита

Акумулаторска пумпа за воздух

MP001G **XGT**

XGT
40V max **BL MOTOR**



Максимален притисок на воздух

11,1 bar



Режими на пумпање



Копче за ослободување воздух



65 cm

Долго црево

MP001GZ без полнач и аку.



Место за складирање адаптери за вентили

Дигитален мерач со практични функции



Акумулаторска кутија за одржување топло и ладно

CW001G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max **18V LITHIUM ION**



Капацитет за ладење

-18 °C



Капацитет за топлење

60 °C



5v/2,4A

USB тип A



DC 12 v

Може да се напојува со автомобилска приклучница

CW001GZ без полнач и аку.



Голям капацитет од 20 l

7 капацитети за ладење -18, -15, -10, -5, 0, 5 и 10 °C.
7 капацитети за топлење 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 °C

CW003G **XGT** / **LXT**

XGT
40V max **18V LITHIUM ION**



Капацитет за ладење

-18 °C



Капацитет за топлење

60 °C



5v/2,4A

USB тип A



DC 12 v

Може да се напојува со автомобилска приклучница

CW003GZ без полнач и аку.



Капацитет од 7 l

7 капацитети за ладење -18, -15, -10, -5, 0, 5 и 10 °C.
7 капацитети за топлење 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 °C



TD001G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



Режим за дрво



Режим за навртки



TEX режими



Режими на асистенција



Нивоа на брзина

TD001GD201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4025 и Макрас 2 куфер

TD001GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

E-03567 11 парчиња Impact Premier торзисни уметоци со држач за уметоци

E-13552 31 парче Impact Premier торзисни уметоци со држач за уметоци

D-73461 47 парчиња торзисни уметоци и уметоци за дупчење и зашрафување

Цврст држач за наковална со точесто лежиште за да се намали тресењето на уметокот

Прекинувач за избирање 4 брзини и брз пристап до мемориски режими

Контролен панел со 10 режими на стегање

Испорачува 220 Nm максимален вртежен момент

Изддржлив прицврстувач за ремен

TD003G **XGT**

XGT 40V^{max} BL MOTOR XPT



210 Nm

Макс. момент на затегнување



TEX режим



Нивоа на брзина



Монтирање уметок со еден допир



Двојно LED работно светло

TD003GA201 со брз полнач DC40RA, 2x аку. BL4025 и Макрас 2 куфер

TD003GZ без полнач и аку.

Прибор (опционален)

D-73209 Сврдел бр. 6 (M3) (ø 2,4 mm & PH2)

D-73215 Сврдел бр. 8 (M4) (ø 2,8 mm & PH2)

D-73221 Сврдел бр.10 (M5) (ø 3,2 mm & PH2)

Цврст држач за наковална со точесто лежиште за да се намали тресењето на уметокот

Прекинувач за променлива брзина

Контролен панел за лесно избирање ударна моќност

Изддржлив прицврстувач за ремен



Акумулаторска кружна пила

HS011G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR **AWS**



Ø 270 mm

Дијаметар на брусен диск



3.500 RPM

Брзина без оптоварување



-1°/60°

Опсег на закосеност



0°/45°/60°

101/71/51 mm



Електрична солирачка за максимална продуктивност

Основа од магнезиумска одливка

HS011GT201 со брз полнач DCA09RA, 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F

HS011GZ без полнач и аку.

Акумулаторски компресор за воздух

AC001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



34 l/min

Проток на воздух



9,3 bar

Притисок на воздух



7,6 l

Капацитет на резервоар



▲ 714

Перформанси на ковање

AC001GZ без полнач и аку.

Ниско ниво на бучава, идеално за користење во затворен простор

Цврст заштитен кафез и дршка за носење



Висок проток на воздух и лесен дизајн

Акумулаторски пиштол на шајки

FN001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



18 Ga

Дијаметар на шајки



15-40 mm

Должина на шајки



100

Капацитет на магацин



▲ 5.000

Перформанси на ковање

Компактен и лесен - 2,6 kg со BL4020 акумулатор



LED работно светло

FN001GZ без полнач и аку.

Тесен дизајн на нос 4 mm

Акумулаторски пиштол на шајки

PT001G **XGT**



XGT 40V max **BL** MOTOR



23 Ga

Дијаметар на шајки



15-35 mm

Должина на шајки



120

Капацитет на магацин



▲ 6.000

Перформанси на ковање

PT001GZ без полнач и аку.

Шајките може да се испукуваат хоризонтално и вертикално



Подобрена издржливост на врвот



XGTNEXT GENERATION
TECHNOLOGY**XGT**
40V LITHIUM-ION
maxЕДНА ПЛАТФОРМА
210+ АЛАТКИ**LXT**LITHIUM EXTREME
TECHNOLOGY**18V**
LITHIUM-IONЕДНА ПЛАТФОРМА
440+ АЛАТКИ**Makita**

mk.makite-see.com

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 (0) 59 083 600 / info@makita.si

Групацијата Макита го задржува правото на измени во овој каталог, правото на известувањето во сите облици поврзани со овој каталог. Го задржуваме правото на можноста за печатни грешки при наведување на техничките податоци во описот на приложената опрема. Сликите од производите во каталогот можат да отстапуваат од вистинскиот изглед на уредот. Артикалите ќе бидат доставени и опремени според спецификацијата во каталогот.

