



АКУМУЛАТОРСКИ

Градинарски алат



Индекс

АКУМУЛАТОРИ И ПОЛНАЧИ

Технологија без металини конектори	3
BCC01, BCC02	6
PDC01, PDC1200, PDC1500	7
BAC01	7

КОСИЛКИ И ГРЕБЛА

LM001C	9
LM002G	9
LM001G	9
LM004G	9
LM003G	9
DLM533	10
DLM462	10
DLM530	10
DLM466	10
DLM460	10
DLM539	11
DLM481	11
DLM538	11
DLM480	11
DLM432	11
DLM382	11
DLM330	12
UV001G	12
UVV320	12
Додатоци за косилки	13

МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ МОТОРНИ ГЛАВИ

UX01G	14
DUX60	14
DUX18	14
Додатоци за мултифункционални моторни глави	15

ТРИМЕРИ ЗА ТРЕВА

UR101C, UR201C	17
UR012G	17
UR013G	17
UR014G	17
UR006G, UR007G	17
UR002G, UR003G	18
UR016G, UR017G	18
UE001G	18
DUR369A, DUR369L	18
DUR368A, DUR368L	18
DUR190L	19
DUR192L	19
DUR189	19
DUR193	19
DUR194	19
UR100D	19
Додатоци за тримери за трева	20

ТРИМЕРИ ЗА ТРЕВА И ЖИВА ОГРАДА

UH004G, UG005G	23
UH006G, UH007G	23
UH008G	23
UH020G, UH021G	24

UH013G, UH014G

24

КОЛИЧКИ

UN001G	24
UN023G	24
DUH601, DUH751	24
DUH502, DUH602, DUH752	24
DUH506, DUH606	25
DUH551	25
DUH507, DUH607	25
DUH604S, DUH754S	25

ЧИСТАЧИ ПОД ВИСОК ПРИТИСОК

DUN500W	25
DUN461W	26
DUM604	26
DUM111	26
UN460WD	26
UM600D	26
Додатоци за тримери за трева и жива ограда	27

ГРАДИНАРСКИ ПРСКАЛКИ

PM001G	46
DUS158	46
DUS108	46
DUS054	46
US035D	46
Додатоци за градинарски прскалки	46

НОЖИЦИ ЗА КРОЕЊЕ

UC030G	29
UC012G, UC011G	29
UC016G, UC015G	29
UC026G	29
UC022G	29
UC031G	30
UC004G, UC003G	30
UC006G	30
UA004G	30
UA003G	30
UC029G	31
DUC355	31
DUC353	31
DUC306, DUC256	31
DUC258	31
DUC254	32
DUC254C	32
DUC357	32
DUC150, DUC101	32
DUC122	32
DUA301	33
DUA200	33
DUC100D	33
Додатоци за моторни пили	34

МОТОРНИ ПИЛИ

UC030G	29
UC012G, UC011G	29
UC016G, UC015G	29
UC026G	29
UC022G	29
UC031G	30
UC004G, UC003G	30
UC006G	30
UA004G	30
UA003G	30
UC029G	31
DUC355	31
DUC353	31
DUC306, DUC256	31
DUC258	31
DUC254	32
DUC254C	32
DUC357	32
DUC150, DUC101	32
DUC122	32
DUA301	33
DUA200	33
DUC100D	33
Додатоци за моторни пили	34

ДУВАЛКИ

UV004C	37
UV003C	37
UV001G	37
UV002G	37
UV003G	38
UV001G	38
UV002G	38
UV005G	38
DUB363	38
DUB362	39
DUB361	39
DUB184	39
DUB187	39
DUB186	39
UB101D	39
Додатоци за дувалки	40



СЕНАМЕНСКИ BL МОТОРИ

ЗА ШИРОКА ПАЛЕТА НА АЛАТ

Дизајнот на моторот без четкички ни овозможува помало триење што резултира со поголема моќ, долготрајност и помалку одржување. Макита наменски направениот BL мотор овозможува оптимални перформанси на широката палета алати.



МОТОР СО НАДВОРЕШЕН РОТОР

Систем за директно возење, кој овозможува поголема моќност, брзина и обем на работа. Вграден во одбрани акумулаторски верижни пили, косилки за грмушки и косилки.



80 / 52 / 44 / 38 MM

Поголема моќност и ефикасност во компактна големина, целосно изработена од метал за подобра издржливост. Моторот BL од 52 mm е вграден во одбрани акумулаторски дувалки, косилки за грмушки ...



ADT

АВТОМАТСКО ПРИЛАГОДУВАЊЕ

НА ВРТЕЖНИОТ МОМЕНТ / БРЗИНАТА

Автоматски ја менува брзината на сечење според состојбата на оптоварување за оптимална работа.

AFT

АКТИВНО ДЕТЕКТИРАЊЕ

НА ПОВРАТНИ УДАРИ

Го исклучува алатот за да го заштити корисникот, ако брзината на ротација нагло се намали (на пр. повратен удар).

XPT WG

ЗАШТИТНА ТЕХНОЛОГИЈА

ПРАШИНА И ВОДА

XPT: Напредна технологија за заштита на алатот со низа интегрирани заптивки кои создаваат бариера за да спречат прашина и вода да допрат до чувствителните делови на алатот.

WG: Висока заштита од прскање вода од сите правци (IPX4).

Технологија без метални конектори

Аку. со голема моќност



Гледај видео



Гледај видео

40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah

40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah

35% ПОГОЛЕМА
МОЌНОСТ

31% ПОМАЛКУ
ЗАГРЕВАЊЕ

Распоред на акумулаторски ќелии



ИНОВАТИВНА МОЌ

„TABLESS“ ЌЕЛИИ

Посилно, по pamетно и со помалку загревање

Без традиционални метални конектори, струјата тече низ повеќе патеки, намалувајќи го отпорот и загревањето. Резултатот се моќни и конзистентни перформанси.

- ▶ Пократок пат за ефикасен проток на енергија
 - ▶ Помалку загревање за време на работа под постојано отоварување
 - ▶ До **35% повеќе моќност** за примена со поголеми барања
- ▶ Дизајнот овозможува постојани перформанси при употреба со поголеми барања

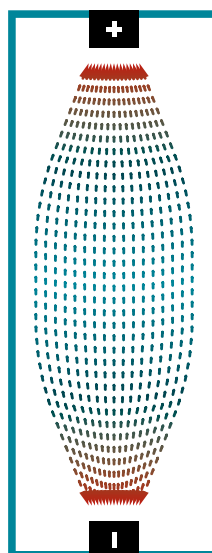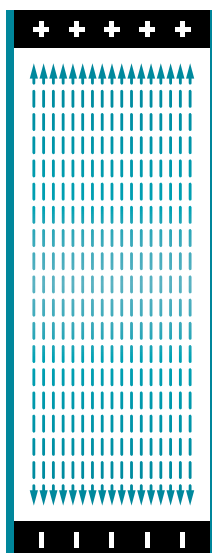

„TABBED“ ЌЕЛИИ

Балансирана моќност

Доказаниот распоред на ќелиите обезбедува стабилна излезна моќност и широка компатибилност на алатките, а обезбедува и сигурни перформанси при извршување на различни задачи

- ▶ Традиционална структура со постојано напојување
- ▶ Оптимален за различни и разновидни примени
- ▶ Компатибилен со целокупниот XGT асортиман
- ▶ Сигурна моќност за секојдневна и интензивна употреба

40 V max - XGT акумулатори и полначи

Максимална моќност

0,9 kW	1,1 kW	1,5 kW	2,1 kW	2,1 kW	2,8 kW	3,8 kW
2,0 Ah BL4020	2,5 Ah BL4025	4,0 Ah BL4040	4,0 Ah BL4040F	5,0 Ah BL4050F	8,0 Ah BL4080F	8,0 Ah BL4080H
72 Wh Енергија	90 Wh Енергија	144 Wh Енергија	144 Wh Енергија	180 Wh Енергија	288 Wh Енергија	288 Wh Енергија
0,69 kg Тежина	0,71 kg Тежина	1,0 kg Тежина	0,94 kg Тежина	1,3 kg Тежина	1,9 kg Тежина	1,9 kg Тежина

ПРЕПОРЧАНО ЗА ГРАДИНАРСКИ АЛАТИ

НОВО

◀ КОМПАКТНИ ДИМЕНЗИИ

ПОДОЛГО ВРЕМЕ НА РАБОТА ▶



XGT
DC40RA

40 V max - XGT полнач за аку.

6 - 12 A
 250 W
 Брзо полнење
 2 x
 Вентилатор за ладење

- ▶ Вградениот чип го оптимизира полнењето со контролирање на струјата, напонот и температурата во реално време.
- ▶ Два вентилатори го ладат акумулаторот и колото за полнење за да се постигне брзо полнење
- ▶ Со адаптерот ADP10 се поддржува брзо полнење на LXT акумулаторот од 18 V

Време на полнење на еден аку.

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT
DC40RB

40 V max - XGT полнач со два аку.

6 - 12 A
 250 W
 Брзо полнење
 3 x
 Вентилатор за ладење

- ▶ Вградениот чип го оптимизира полнењето со контролирање на струјата, напонот и температурата во реално време.
- ▶ Три вентилатори го ладат акумулаторот и колото за полнење за да се постигне брзо полнење
- ▶ Со адаптерот ADP10 се поддржува брзо полнење на LXT акумулаторот од 18 V

Време за истовремено полнење на два аку.

BL4020 / 2,0 Ah	22 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min
BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	45 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min
BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	76 min



XGT
DC40RC

40 V max - XGT полнач за аку.

4 A
 170 W
 Полнење
 1 x
 Вентилатор за ладење

- ▶ Вградениот чип го оптимизира полнењето со контролирање на струјата, напонот и температурата во реално време.
- ▶ Со вентилатор за ладење кој циркулира воздух низ акумулаторот за побрзо полнење
- ▶ Со адаптерот ADP10 се поддржува брзо полнење на LXT акумулаторот од 18 V

Време на полнење на еден аку.

BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	170 min



XGT
DC40WA

40 V max - XGT полнач со два аку.

1,1 A
 79,2 W
 Полнење

- ▶ Може да се монтира на сид
- ▶ LED индикатор за полнење/грешки

Време за истовремено полнење на два аку.

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT
ADP10

18 V LXT адаптер за XGT полначи

- ▶ Користете го адаптерот ADP10 со полначот DC40RA или DC40RB за брзо полнење на 18 V LXT акумулаторите.




Време на полнење со DC40RA или DC40RB

BL1815N / 1,5 Ah	15 min	BL1850B / 5,0 Ah	35 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min	BL1860B / 6,0 Ah	40 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min	BL1890 / 9,0 Ah	59 min
BL1840B / 4,0 Ah	29 min	BL18120 / 12,0 Ah	70 min

18 V - LXT акумулатори и полначи

Подолго време на работа

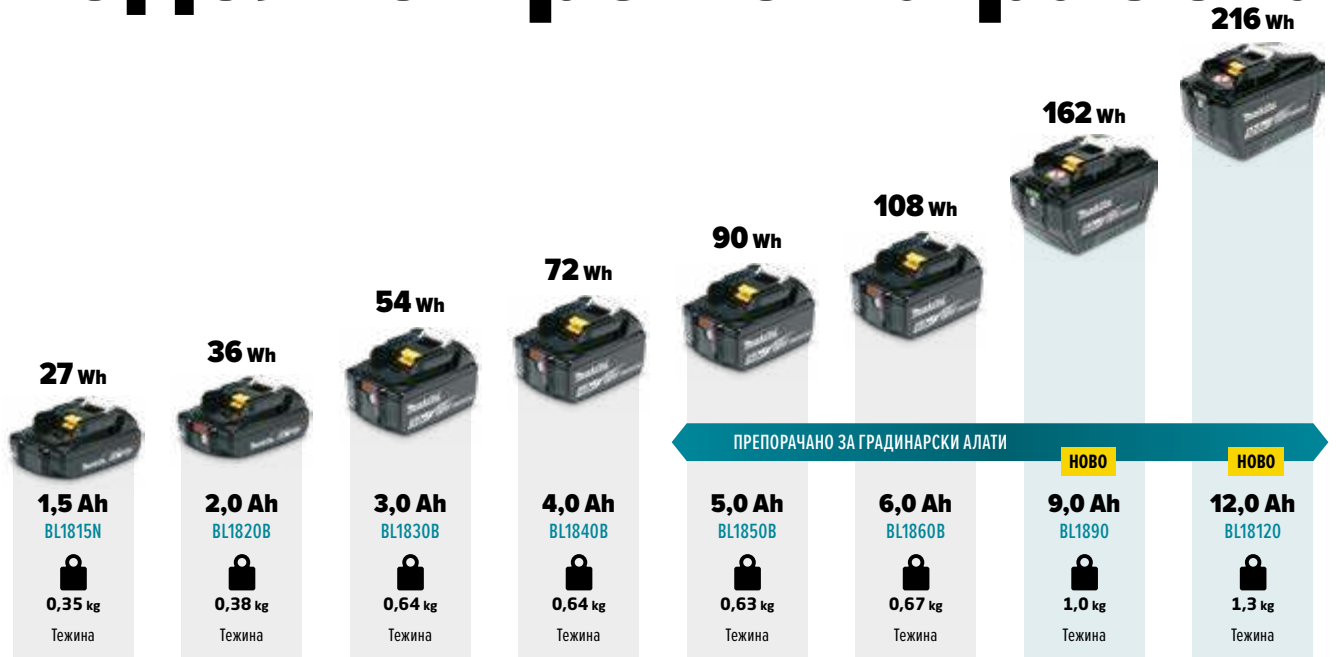

◀ КОМПАКТНИ ДИМЕНЗИИ

ПОДОЛГО ВРЕМЕ НА РАБОТА ▶



LXT
DC18RC

18 V - LXT полнач за аку.



- ▶ Комуницира со чипот во акумулаторот за оптимално и побрзо полнење, со продолжен работен век.
- ▶ Вграден вентилатор овозможува ефикасно ладење.

Време на полнење на еден аку.

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18RD

18 V - LXT полнач со два аку.



- ▶ Комуницира со чипот за оптимално полнење и продолжен работен век.
- ▶ Два вентилатори го ладат акумулаторот и колото за полнење за побрзо полнење.

Време за истовремено полнење на два аку.

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18SD

18 V - LXT полнач за аку.



- ▶ Комуницира со чипот во акумулаторот за оптимално и побрзо полнење, со продолжен работен век.

Време на полнење на еден аку.

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



LXT
DC18SH

18 V - LXT полнач со два аку.



- ▶ Комуницира со чипот во акумулаторот за оптимално и побрзо полнење, со продолжен работен век.

Време за истовремено полнење на два аку.

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT
BPS01

18 V - LXT Sync lock терминал на акумулаторот

- ▶ Временски контролирано заклучување на акумулаторот со PIN автентикација го ограничува времето на користење на одредени денови и часови
- ▶ Можност за конфигурација преку NFC опцијата на паметен телефон или преку USB кабел на десктоп или лаптоп компјутер



Акумулатор со заклучување преку PIN

Планирање на времето за работа

Корисничко име за регистрација



40 V max - XGT и 18 V - LXT

Станица за полнење



НОВО

1914U3-7

BCC01 - Станица за полнење



- ▶ Моќност за полнење до 8 XGT акумулатори или LXT акумулатори со помош на адаптерот ADP10
- ▶ Истовремено се полнат 4 акумулатори. Кога ќе заврши полнењето на еден од акумулаторите, полнењето на следниот акумулатор започнува автоматски.
- ▶ Ниската влезна моќност овозможува повеќе BCC01 единици да се поврзат во еден штекер од 16A
- ▶ Компатибилна со Макрас системот на куфери и додатоци
- ▶ Тежина 7,5 kg (со полнач 630E59-9)

НОВО

1914U0-3

BCC02 - Станица за полнење



- ▶ Моќност за полнење до 12 XGT акумулатори
- ▶ Истовремено се полнат 4 акумулатори. Кога ќе заврши полнењето на еден од акумулаторите, автоматски се преминува на полнење на следниот акумулатор.
- ▶ Ниската влезна моќност овозможува повеќе BCC02 единици да се поврзат во еден штекер од 16A
- ▶ Компатибилна со Макрас системот на куфери и додатоци
- ▶ Батериите BL4050F, BL4080N и BL4080H не се компатибилни со станицата за полнење BCC02
- ▶ Тежина 7,8 kg (со полнач 630E59-9)

Акумулатор 4 порти 8 порти

BCC01

BL4020	75 min	150 min
BL4025	90 min	180 min
BL4040	145 min	290 min
BL4040F	145 min	290 min
BL4050F	175 min	350 min
BL4080F	280 min	560 min
BL4080H	280 min	560 min

Акумулатор 4 порти 8 порти

BCC01 + ADP10

BL1815N	40 min	80 min
BL1820B	55 min	110 min
BL1830B	80 min	160 min
BL1840B	110 min	220 min
BL1850B	135 min	270 min
BL1860B	160 min	320 min
BL1890	250 min	500 min
BL18120	330 min	660 min

Акумулатор 4 порти 12 порти

BCC02

BL4020	75 min	255 min
BL4025	90 min	270 min
BL4040	145 min	435 min
BL4040F	145 min	435 min
BL4050F	некомпатибилен	
BL4080F	некомпатибилен	
BL4080H	некомпатибилен	



36 V - акумулаторски ранеци

За работа од голем обем



PDC01

Преносен адаптер



12/24 Ah

Капацитет



432 Wh

Моќност



1,7 m

Должина на кабел

- ▶ Се користи со LXT 18 V акумулатори
- ▶ Можно приклучување до 4 LXT акумулатори
- ▶ Не е компатибилен со акумулатори BL1890 и BL18120
- ▶ Тежина 7,0 kg (со 4x 6,0 Ah акумулатори)

191A64-2 без акумулатор и полнач



PDC1200

Акумулаторски ранец



33,5 Ah

Капацитет



1.206 Wh

Моќност



1,1 m

Должина на кабел

- ▶ Со интегрирани акумулаторски ќелии
- ▶ Околу 6x поголем капацитет од 2x 6,0 Ah LXT аку.
- ▶ Време на полнење 360 min - полнач 191L00-4
- ▶ Тежина 10,4 kg

PDC1200A01 со полнач 191L00-4



PDC1500

Акумулаторски ранец



43,5 Ah

Капацитет



1.567 Wh

Моќност



1,1 m

Должина на кабел

- ▶ Со интегрирани акумулаторски ќелии
- ▶ До 30% поголеми перформанси во однос на PDC1200
- ▶ Време на полнење 450 min - полнач 191L00-4
- ▶ Тежина 12,9 kg

PDC1500A01 со полнач 191L00-4



LXT
18 V LXT адаптер
191A53-7

LXT
18 + 18 V LXT адаптер
191J51-5

XGT
40 V max XGT адаптер
191N62-4

PDC connect
Директно приклучување
PDC connect




BAC01

Конвертор на напон

BAC01 е конвертор на напон кој, со поврзан акумулатор (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), функционира како идеална замена за помали бензински генератори и на кој може да се поврзат голем број електрични уреди:

- ▶ Чувствителни електрични уреди (лаптопи, таблет компјутери, мобилни телефони, радија...)
- ▶ Полначи за полнење на акумулатори
- ▶ Бојлери, вентилатори, електрични кебиња...



- ▶ PDC1200 / PDC1500 излезна моќност **1.400 W**
- ▶ PDC01 излезна моќност **750 W**

Косилки и гребла

Спој на моќ и прецизност

Косилките Makita се познати по својот висок квалитет, лесното користење и тивкото работење, осмислени да ги задоволат потребите за тревници со различни големини. Во зависност од типот на тревата, може да изберете различни функции, како што се собирање трева, задно исфрлање за погуста и повисока трева или мулчирање за често косење пократка трева.

Со **САМООДНИТЕ** модели одржувањето на тревникот е полесно како резултат на намалување на физичкиот напор и полесното маневрирање. Идеални се за поголеми површини или пак за косење на падини, нудејќи беспрекорно и ефикасно косење.

Моделите **НА ТУРКАЊЕ** се наменети за мали тревници и површини со бројни пречки како што се грмушки, дрвја, скулптури, фонтани, клупи, колиби и перголи. Акумулаторските косилки на туркање обезбедуваат ефикасно работење и овозможуваат прецизно косење без напор.

ГРЕБЛАТА го обновуваат вашиот тревник со отстранување на слојот од сува трева и мов, истовремено вршејќи аерација на почвата за подобра апсорпција на вода и хранливи материји. Идеални за одржување здрав, буен тревник, без да ви се плеткаат кабли.



Модел	Напон	Преграда за акумулатор	Ширина на сечење	Работна површина (на туркање/самоодна)	Капацитет на кутијата за трева	Висина на сечење	Куклиште	Самоодна	BL-мотор	Странично исфрлање	Задно исфрлање	Мулчирање	Тивок режим	Тежина*	
Косилки PDC connect															
LM001C	36V	1	530 mm	6,900/5,100 m² со PDC1200 2,300/1,700 m² со PDC01	70 L	20 - 100 mm	Челик	✓	✓	✓		✓	✓	49,5 kg*	
XGT косилки															
LM002G	40 V max	2	530 mm	3,400/2,500 m² со 2x BL4080F	70 L	20 - 100 mm	Челик	✓	✓	✓	✓	✓	✓	34,5 kg*	
LM001G			480 mm	2,600/2,100 m² со 2x BL4080F	60 L									33,9 kg*	
LM004G	40 V max	1	430 mm	830 m² со BL4080F	50 L	20 - 75 mm	Пластика					✓		18,2 kg*	
LM003G			380 mm	780 m² со BL4080F	40 L									17,3 kg*	
LXT косилки															
DLM533	18 + 18 V	4	530 mm	2,300/1,700 m² со 4x BL1860B	70 L	20 - 100 mm	Алуминиум	✓	✓		✓	✓	✓	46,7 kg*	
DLM462	18 + 18 V	4	460 mm	1,900/1,400 m² со 4x BL1860B	60 L	20 - 100 mm	Челик	✓	✓	✓		✓	✓	39,0 kg*	
DLM530	18 + 18 V	4	530 mm	2,300 m² со 4x BL1860	70 L	20 - 100 mm	Челик		✓	✓		✓	✓	39,3 kg*	
DLM539	18 + 18 V	2	530 mm	800/700 m² со 2x BL1860B	70 L	20 - 100 mm	Пластика	✓			✓	✓		30,4 kg*	
DLM481			480 mm	800/650 m² со 2x BL1860B	60 L									29,3 kg*	
DLM538	18 + 18 V	2	530 mm	800 m² со 2x BL1860B	70 L	20 - 100 mm	Пластика				✓	✓		28,0 kg*	
DLM480			480 mm	800 m² со 2x BL1860B	60 L									26,8 kg*	
DLM466	18 + 18 V	2	460 mm	1,920 m² со 2x BL18120	60 L	20 - 75 mm	Челик		✓			✓	✓	24,8 kg*	
DLM460	18 + 18 V	2	460 mm	800 m² со 2x BL1860B	60 L	20 - 75 mm	Челик		✓			✓	✓	27,6 kg*	
DLM432	18 + 18 V	2	430 mm	575 m² со 2x BL1860B	50 L	20 - 75 mm	Пластика				✓			17,5 kg*	
DLM382			380 mm	560 m² со 2x BL1860B	40 L									16,9 kg*	
DLM330	18V	1	330 mm	270 m² со 2x BL1840B	30 l	20 - 75 mm	Пластика					✓		12,5 kg*	
XGT гребло															
UV001G	40 V max	2	380 mm	510 m² со 2x BL4080F	50 L	-12 - +5 mm	Пластика		✓					23,8 kg*	
LXT гребло															
DUV320	18 V	1	320 mm	122 m² со BL1860B	30 l	-8 - +4 mm	Пластика		✓					10,4 kg	

НОВО

Наведената работна површина е приближна вредност и во голема мера зависи од висината, густината и состојбата на тревата, висината на сечење, работниот режим, моќноста, состојбата и нивото на наполнетост на акумулаторот, бројот на акумулатори, типот и состојбата на сечилото како и временските услови.



LM001C

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

36 V - PDC connect самоодна косилка



6.900 m²

5.100 m²

530 mm

20-100 mm

70 l

На туркање Самоодна Ширина на сечење Висина на сечење Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 6.900 m² во режим на туркање и 5.100 m² во самооден режим со PDC1200
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или странично исфрлање

LM001CZ без PDC единица за напојување и полнач

ПРЕНΟΣНИ ЕДИНИЦИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ
МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ ЗА ТЕШКИ ЗАДАЧИ



1 PDC1500A01

Преносна единица за напојување PDC1500

- ▶ До 30 % повеќе перформанси во споредба со PDC1200

2 PDC1200A01

Преносна единица за напојување PDC1200

- ▶ До 6 пати од капацитетот на 2 акумулатори 6.0 Ah LXT

3 491A64-2

Преносна единица за акумулатори PDC01

- ▶ Компатибилна со до 4 акумулатори LXT 18 V



Гледај видео



XGT

LM002G

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

40 V max - XGT самоодна косилка



3.400 m²

2.500 m²

530 mm

20-100 mm

70 l

На туркање Самоодна Ширина на сечење Висина на сечење Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 3.400 m² во режим на туркање и 2.500 m² во самооден режим со 2 акумулатори BL4080F
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

LM002GT201 со полнач за брзо полнење DC40RA и 2 акумулатори BL4050F
LM002GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

LM001G

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

40 V max - XGT самоодна косилка



2.600 m²

2.100 m²

480 mm

20-100 mm

60 l

На туркање Самоодна Ширина на сечење Висина на сечење Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 2.600 m² во режим на туркање и 2.100 m² во самооден режим со 2 акумулатори BL4080F
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

LM001GT201 со полнач за брзо полнење DC40RA и 2 акумулатори BL4050F
LM001GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

LM004G

XPT

40 V max - XGT косилка



830 m²

430 mm

20-75 mm

50 l

Капацитет на кутијата за трева Лесно складирање

- ▶ Површина за косење до 830 m² во режим на туркање со акумулатор BL4080F
- ▶ Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

LM004GM103 со полнач DC40RC и акумулатор BL4040
LM004GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

LM003G

XPT

40 V max - XGT косилка



780 m²

380 mm

20-75 mm

40 l

Капацитет на кутијата за трева Лесно складирање

- ▶ Површина за косење до 780 m² во режим на туркање со акумулатор BL4080F
- ▶ Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

LM003GM103 со полнач DC40RC и акумулатор BL4040
LM003GZ без акумулатор и полнач



Повисоки перформанси на косење

Самооден тип и тип на туркање

- ▶ Сечилото е навалено кон предната страна на косилката за да се спречи двојно сечење.
- ▶ Со ова се намалува севкупната потрошувачка на електрична енергија со што имаме поефикасни операции и продолжено време на работење.



Гледај видео



LXT

DLM533

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT самоодна косилка

2.300 m²	1.700 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
На туркање	Самоодна	Ширина на сечење	Висина на сечење	Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 2.300 m² во режим на туркање и 1.700 m² во самооден режим со 4 акумулатори BL1860B
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

DLM533Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DLM462

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT самоодна косилка

1.900 m²	1.400 m²	460 mm	20-100 mm	60 l
На туркање	Самоодна	Ширина на сечење	Висина на сечење	Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 1.900 m² во режим на туркање и 1.400 m² во самооден режим со 4 акумулатори BL1860B
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

DLM462Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DLM530

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT косилка

2.300 m²	530 mm	20-100 mm	70 l
На туркање	Ширина на сечење	Висина на сечење	Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 2.300 m² во режим на туркање со 4 акумулатори BL1860B
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или странично исфрлање

DLM530Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

НОВО

DLM466

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT косилка

1.920 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
На туркање	Ширина на сечење	Висина на сечење	Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 1.920 m² во режим на туркање со 2 акумулатори BL18120
- ▶ Компатибилни со новите 18 V LXT акумулатори BL1890 и BL18120
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

DLM466P2Z со полнач за брзо полнење со два приклучока DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DLM466Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DLM460

BL MOTOR SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT косилка

800 m²	460 mm	20-75 mm	60 l
На туркање	Ширина на сечење	Висина на сечење	Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 800 m² во режим на туркање со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

DLM460Z без акумулатор и полнач



LXT

DLM539

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT самоодна косилка



800 m²

На туркање



700 m²

Самоодна



530 mm

Ширина на сечење



20-100 mm

Висина на сечење



70 l

Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 800 m² во режим на туркање и 700 m² во самооден режим со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

DLM539CT2 со полнач со два приклучока DC18SH и 2 акумулатори BL1850B

DLM539Z без акумулатор и полнач



LXT

DLM481

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT самоодна косилка



800 m²

На туркање



650 m²

Самоодна



480 mm

Ширина на сечење



20-100 mm

Висина на сечење



60 l

Капацитет на кутијата за трева

- ▶ Површина за косење до 800 m² во режим на туркање и 650 m² во самооден режим со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Самооден погон со променлива брзина до 5.0 km/h
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

DLM481CT2 со полнач со два приклучока DC18SH и 2 акумулатори BL1850B

DLM481Z без акумулатор и полнач



LXT

DLM538

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT косилка



800 m²

На туркање



530 mm

Ширина на сечење



20-100 mm

Висина на сечење



70 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

- ▶ Површина за косење до 800 m² во режим на туркање со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

DLM538Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DLM480

SOFT NOLOAD XPT

18 + 18 V - LXT косилка



800 m²

На туркање



480 mm

Ширина на сечење



20-100 mm

Висина на сечење



60 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

- ▶ Површина за косење до 800 m² во режим на туркање со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.
- ▶ Дизајнот 4 во 1 овозможува сечење, собирање, мулчирање или задно исфрлање

DLM480CT2 со полнач со два приклучока DC18SH и 2 акумулатори BL1850B

DLM480Z без акумулатор и полнач



LXT

DLM432

XPT

18 + 18 V - LXT косилка



575 m²

На туркање



430 mm

Ширина на сечење



20-75 mm

Висина на сечење



50 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

- ▶ Површина за косење до 575 m² во режим на туркање со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

DLM432PT2 со полнач за брзо полнење со два приклучока DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DLM432Z без акумулатор и полнач



LXT

DLM382

XPT

18 + 18 V - LXT косилка



560 m²

На туркање



380 mm

Ширина на сечење



20-75 mm

Висина на сечење



40 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

- ▶ Површина за косење до 560 m² во режим на туркање со 2 акумулатори BL1860B
- ▶ Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.
- ▶ Сечење, собирање и мулчирање

DLM382PT2 со полнач за брзо полнење со два приклучока DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DLM382PM2 со полнач за брзо полнење со два приклучока DC18RD и 2 акумулатори BL1840B

DLM382CM2 со полнач со два приклучока DC18SH и 2 акумулатори BL1840B

DLM382Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DLM330

XPT

18 V - LXT косилка



270 m²

На туркање



330 mm

Ширина на сечење



20-75 mm

Висина на сечење



30 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

► Површина за косење до 270 m² во режим на туркање со акумулатор BL1840B

► Преклопен дизајн за полесно складирање, одржување и чистење.

► Сечење, собирање и мулчирање

DLM330SM со полнач DC18SD и акумулатор BL1840B
DLM330Z без акумулатор и полнач



XGT

UV001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT гребло



510 m²

Работна површина



380 mm

Работна ширина



+5 / -12 mm

Работна длабочина



50 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

► До 510 m² работна површина со 2x акумулатори BL4080F

► Работна длабочина од +5 до -12 mm во 18 чекори

► Се испорачува со вертикален сечач (1913J5-0) и сечила за отстранување сува трева (1913J7-6)

UV001GM201 со полнач за брзо полнење со два приклучока DC40RB и 2 акумулатори BL4040

UV001GZ без акумулатор и полнач



LXT

DUV320

BL MOTOR XPT

18 V - LXT гребло



128 m²

Работна површина



320 mm

Работна ширина



+4 / -8 mm

Работна длабочина



30 l

Капацитет на кутијата за трева



Лесно складирање

► До 128 m² работна површина со акумулатор BL1860B

► Работна длабочина од +4 до -8 mm во 4 чекори

► Се испорачува со вертикален сечач (YA00001316)

DUV320Z без акумулатор и полнач



РАЗНОВИДНО КОСЕЊЕ

ЗА СЕКОЈ ТРЕВНИК

Дополнителните функции како што се собирање трева, мулчирање и странично/задно исфрлање осигураваат ефикасно косење. Косилките се погодни за тревници со различни големини, од 270 m² до 6.900 m², во зависност од моделот. Не сте сигурни која да ја одберете? Со задоволство ќе ви помогнеме да ја донесете вистинската одлука.

ЗА МАКСИМАЛНО ЗДРАВ ТРЕВНИК

ВЕРТИКАЛЕН СЕЧАЧ И СЕЧИЛО ЗА ОТСТРАНУВАЊЕ СУВА ТРЕВА



1913J5-0 (UV001G)

YA00001316 (DUV320)

Вертикален сечач

- Се користи во пролет, по првото косење.
- Сечилата ја растресуваат почвата и ги отстрануваат или проретчуваат мртвата трева и плевелот (корените на тревата растат вертикално додека пак корените на плевелот растат и вертикално).
- Одличен е за проретчување и отстранување мов.
- Аерацијата прво се врши по должина па попречно, со што се создава мрежест образец.
- По длабока аерација со сечилата, може да се посее дополнителна трева.



1913J7-6 (UV001G)

YA00001317 (DUV320)

Сечила за отстранување сува трева

- Се користи во лето.
- Помагаат во „обновување“ на тревникот со негово прочешување, овозможувајќи им на корените подобар пристап до воздух, вода и хранливи материи.
- Ако користите мулчирање во текот на косењето, се препорачува неколку пати годишно да го користите валјакот за отстранување сува трева, за подобро проветрување.



Пред



Потоа









Пред



Потоа

Додатоци

Сечила и приклучоци

Најдобра употреба			Ширина	Дел бр.	LM001C	LM0026	LM0016	LM0046	LM0036	DLM333	DLM332	DLM339	DLM338	DLM481	DLM480	DLM462	DLM466	DLM460	DLM432	DLM382	DLM330		
Сечило 3 во 1																							
Мулчира, собира во вреќа или исфрла; со агонлиот дизајн се спречува двојно сечење и се продолжува времето на работа.																							
	Разновидна употреба кај повеќето тревници	530 mm	191V96-5	○	●					○	○	●	●										
		480 mm	191V97-3		●										●	●							
		460 mm	1910N1-8																●				
		430 mm	1913H4-8				●															●	
		430 mm	191D43-8																				●
		380 mm	1913G8-3							●													
		330 mm	191D41-2																				●
Сечило со високо подигнување																							
Најдобро за собирање во вреќа и исфрлање; силното вшмукување ја крева високата/влажна трева, не е најпогодно за мулчирање.																							
	Висока, влажна или густа трева	530 mm	191W87-2	●	○					●	●	○	○										
		460 mm	191W86-4														●	●					
Сечило за мулчирање																							
Ситно ги сечка исечосите за природно губрење, оптимизирано за мулчирање.																							
	Често мулчирање	530 mm	191Y65-4	○	○					○	○	○	○										
		480 mm	191Y64-6			○									○	○							
		460 mm	191Y63-8														○	○					
		430 mm	1913H6-4				○																
		380 mm	1913H0-6					○															
Диск плоча со сечила																							
Сечилата што се вовлекуваат се враќаат наназад при удар за не дојде до оштетување на коленистото вратило; издржливи и приспособени за препреки.																							
	Нерамен терен или зони со пречки	530 mm	191D50-1	○	○					○	○												
		Резервно сечило	191D48-8																				
		460 mm	191D49-6														○						
		Резервно сечило	191D47-0																				
Приклучок за мулчирање																							
Ги блокира задните отвори за да се задржи сечената трева под куќиштето, за фин мулч; лесно се монтира и лесно се вади.																							
	Природно губрење на тревникот	127516-1		●							●												
		127550-1									●												
		413L55-2		●																			
		413L54-4			●																		
		413945-7										●	●										
		413946-5										●	●										
		127515-3															●						
		1913H8-0				●																	
		1913H2-2					●																
		191D46-2																			○	○	
6B00000067																					●		
Додаток за задно исфрлање																							
Ја пренасочува исечената трева позади и безбедно кон страничниот дел; се монтира без алат; изработен од издржлив материјал.																							
	Брзо косење без собирање во вреќа	413L57-8		●																			
		413L56-0			●																		

● Се испорачува ○ Изборно

Мултифункционални МОТОРНИ ГЛАВИ

Од косење до отстранување снег

Мултифункционалните глави се неопходна алатка во текот на целата година поради бројните додатоци наменети за сè, од косење и кастрење до култивирање. Системот со разделено вратило овозможува лесна промена на додатоците и нивно складирање, додека пак ергономската гумирана рачка осигурува цврсто држење и лесно ракување. Идеално решение за секоја задача во градината и околните простори.



Модел	Напон	Мокност	Брзина без оптоварување	Бр. на брзини	Променлива брзина	Тип на рачка	VL-мотор	AFT	Обратна функција	Карактеристики	Димензии (Д x Ш x В)	Тежина*
XGT												
UX016	40 V max	1 kW	0-5,700 / 8,200 / 9,700 min ⁻¹	3	✓	D-рачка	✓	✓	✓	Постојана брзина, постепено стартување, електрична сопирачка	1,027 x 320 x 209 mm	4,4 kg
LXT												
DUX60	18 + 18 V	0,6 kW	0-5,700 / 8,200 / 9,700 min ⁻¹	3	✓	D-рачка	✓	✓	✓	Постојана брзина, постепено стартување, електрична сопирачка	1,011 x 225 x 216 mm	4,7 kg
DUX18	18V	0,47 kW	0-6,800 / 9,700 min ⁻¹	2	✓	D-рачка	✓	✓		Постојана брзина, постепено стартување, електрична сопирачка	983 x 318 x 175 mm	3,1 kg



Гледај видео



Гледај видео



Гледај видео



XGT

UX016

BL AFT WG

40 V max - XGT мултифункционална моторна глава



1 kW

Мокност



Обратна ротација



Бр. на брзини

- ▶ Мокниот мотор без четкички овозможува работа под големо оптоварување
- ▶ Системот со разделено вратило овозможува лесна промена на додатоците кои се компатибилни со различните додатоци на Makita со спојно вратило за разновидна употреба.

UX016Z01 со додаток за тример за трева EM406MP, без акумулатор и полнач
UX016Z без акумулатор и полнач

LXT

DUX60

BL AFT XPT

18 + 18 V - LXT мултифункционална моторна глава



0,6 kW

Мокност



Обратна ротација



Бр. на брзини

- ▶ Мокниот мотор без четкички овозможува работа под големо оптоварување
- ▶ Системот со разделено вратило овозможува лесна промена на додатоците кои се компатибилни со различните додатоци на Makita со спојно вратило за разновидна употреба.

DUX60Z без акумулатор и полнач

LXT

DUX18

BL AFT XPT

18 V - LXT мултифункционална моторна глава



0,47 kW

Мокност



Бр. на брзини


- ▶ Лесниот дизајн го сведува на минимум заморот на корисникот при подолго користење
- ▶ Системот со разделено вратило овозможува лесна промена на додатоците кои се компатибилни со различните додатоци на Makita со спојно вратило за разновидна употреба.

DUX18Z без акумулатор и полнач

ИСКЛУЧИТЕЛНА РАЗНОВИДНОСТ

ДОДАТОЦИ ЗА БЕЗЖИЧНИ МУЛТИФУНКЦИОНАЛНИ ГЛАВИ

Со систем со разделено вратило за лесно менување на различните додатоци - совршени за кастрене, култивирање, косење, порубување и лесно складирање. Безжичните мултифункционални глави на Makita нудат високо практични решенија за сите задачи околу домот.

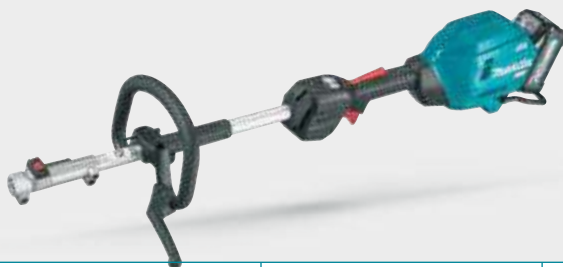

191E24-8

LE400MP - Продолжеток

- ▶ Должина: 1,080 mm
- ▶ Тежина: 1,3 kg
- ▶ Рачна пила и тример за жива ограда



191N31-5

EM408MP - Тример за трева

- ▶ Ширина на сечење: 300 mm
- ▶ Тежина: 1,4 kg



1913C9-3

EN424MP - Тример за тревник

- ▶ Ширина на сечење: 350 mm
- ▶ Тежина: 2,3 kg
- ▶ **1912V6-6** - резервно сечило за ножици
- ▶ **413R92-2** - штитник за сечило



SI4EN425MP

EN425MP - Тример за тревник

- ▶ Ширина на сечење: 550 mm
- ▶ Тежина: 2,6 kg
- ▶ **1916X3-0** - резервно сечило за ножици
- ▶ **4133V1-5** - штитник за сечило



191M59-7

EM407MP - Ротациони ножици

- ▶ Ширина на сечење: 230 mm
- ▶ Тежина: 2,5 kg



196753-8

EE400MP - Алат за порубување

- ▶ Дијаметар на сечило: 203 mm
- ▶ Тежина: 2,4 kg
- ▶ **196745-7** - Резервно сечило



1913P8-6

WA400MP - Отстранувач на плевел

- ▶ Работна ширина: 220 mm
- ▶ Тежина: 2,8 kg
- ▶ **1913L5-4** - Сечило 220 mm
- ▶ **1913L6-2** - Сечило 80 mm
- ▶ **1913L7-0** - Сечило 170 mm



199183-2

KR401MP - Култиватор

- ▶ Дијаметар на сечило: 220 mm
- ▶ Тежина: 3,2 kg



197743-4

EN410MP - Тример за жива ограда

- ▶ Должина на сечило: 490 mm
- ▶ Тежина: 2,0 kg



196257-0

EN401MP - Тример за жива ограда

- ▶ Должина на сечило: 490 mm
- ▶ Приспособување на аголот: 135 °
- ▶ Тежина: 2,8 kg



1912T8-8

EN402MP - Тример за жива ограда

- ▶ Должина на сечило: 500 mm
- ▶ Приспособување на аголот: 180 °
- ▶ Тежина: 2,4 kg



198062-1

EN420MP - Тример за трева и жива ограда

- ▶ Должина на сечило: 250 mm
- ▶ Приспособување на аголот: 135 °
- ▶ Тежина: 2,6 kg
- ▶ **198195-2** - резервно сечило
- ▶ **458342-0** - штитник за сечило



1912T0-4

EN422MP - Тример за трева и жива ограда

- ▶ Должина на сечило: 250 mm
- ▶ Приспособување на аголот: 180 °
- ▶ Тежина: 2,2 kg



191P76-5

UB401MP - Дувалка

- ▶ Сила на дување: 17,3 N (UX01G) / 13,8 N (DUX60) / 10 N (DUX18)
- ▶ Тежина: 2,1 kg



1912R8-4

UB402MP - Дувалка

- ▶ Сила на дување: 4,7 N
- ▶ Тежина: 1,2 kg



UB403MP

Дувалка

- ▶ Сила на дување: 18 N (UX01G) / 15 N (DUX60) / 11 N (DUX18)
- ▶ Тежина: 1,5 kg



191T38-7

EY403MP - Телескопска пила

- ▶ Должина на сечило: 300 mm
- ▶ Тежина: 2,0 kg



PF400MP

Пумпа

- ▶ Макс. проток: 135 l/min (UX01G) / 125 l/min (DUX60) / 100 l/min (DUX18)
- ▶ Дијаметар на црево: 25 mm
- ▶ Тежина: 1,0 kg



199320-8

BR400MP - Четка

- ▶ Работна ширина: 600 mm
- ▶ Тежина: 6,3 kg
- ▶ **XNR0000548** - резервна четка



199341-0

SW400MP - Чистач

- ▶ Работна ширина: 590 mm
- ▶ Тежина: 7,2 kg
- ▶ **XNR0000549** - резервно тркало



SN400MP

Додаток за чистење снег

- ▶ Работна ширина: 300 mm
- ▶ Приспособлива насока за исфрлање на снегот
- ▶ Тежина: 5,0 kg

Тримери за трева

Совладајте ги тешките терени без проблем

Кога терент е премногу нерамен за косилка, безжичните тримери за трева се совршеното решение. Одлични се за кастрење околу препреки, дрвја, грмушки или рабови. Осмислени се за лесно совладување на тешките, нерамни и обраснати површини. Нивниот добро избалансиран дизајн овозможува лесно ракување. Може да изберете од различните тримери со различни нивоа на моќност, ширина на сечење и типови рачки според вашите потреби.



Модел	Тип на рачка	Напон	Моќност	Компатибилни додатоци за сечење			Бр. на брзини	BL-мотор	ADT	AFT	Обратна функција	Карактеристики	Навој	Тежина*
				Најлонска глава	Пластично сечило	Метално сечило								
PDC connect														
UR101C	U-рачка	36V	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Се користи со PDC1500/PDC1200/PDC01 • Мотор поставен на задниот дел	M10 x 1.25LH	5,2 kg*
UR201C	D-рачка													4,7 kg*
XGT														
UR012G	U-рачка	40 + 40 V max	2 kW	480 mm	305 mm	255/305 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Мотор поставен на задниот дел	M10 x 1.25LH	8,0 kg
UR013G	U-рачка	40 V max	1,5 kW	450 mm	305 mm	255 mm	1	✓		✓	✓	• Променливи брзини со автоматско одржување на брзината • Мотор поставен на задниот дел • Режим на висок вртежен момент	M10 x 1.25LH	5,9 kg
UR014G	D-рачка												Навој 10T	5,5 kg
UR006G	U-рачка	40 V max	1 kW	430 mm	255/305 mm	255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Мотор поставен на задниот дел	M10 x 1.25LH	5,6 kg*
UR007G	D-рачка												M10 x 1.25LH	5,2 kg*
UR002G	U-рачка	40 V max	0,55 kW	350 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Систем со директен пренос	M10 x 1.25LH	4,6 kg*
UR003G	D-рачка												M10 x 1.25LH	4,1 kg*
UR016G	U-рачка	40 V max	0,53 kW	330 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Мотор поставен на задниот дел	M10 x 1.25LH	4,7 kg*
UR017G	D-рачка												M10 x 1.25LH	4,2 kg*
UE001G	D-рачка	40 V max	1,1 kW			203 mm	1	✓		✓		• Алат за порабување со приспособлива длабочина на сечење до 59 mm	M10 x 1.25LH	6,1 kg*
LXT														
DUR369A	U-рачка	18 + 18 V	1 kW	430 mm	255/305 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Мотор поставен на задниот дел	M10 x 1.25LH	6,6 kg*
DUR369L	D-рачка												M10 x 1.25LH	6,4 kg*
DUR368A	U-рачка	18 + 18 V	0,55 kW	350 mm	255 mm	230/255 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Систем со директен пренос	M10 x 1.25LH	4,7 kg*
DUR368L	D-рачка												M10 x 1.25LH	4,5 kg*
DUR190L	D-рачка	18V	0,24 kW	300 mm	255 mm	230 mm	3	✓	✓	✓	✓	• Систем со директен пренос	M10 x 1.25LH	3,2 kg*
DUR192L	D-рачка	18V	0,46 kW	300 mm			2	✓				• Систем со директен пренос	M10 x 1.25LH	3,0 kg
DUR189	D-рачка	18V	0,24 kW	300 mm	255 mm		3	✓	✓			• Систем со директен пренос • Телескопско вратило: 1,518 - 1,618 mm	M8 x 1.25LH	3,3 kg
DUR193	D-рачка	18V	0,28 kW	260 mm			1					• Систем со директен пренос • Телескопско вратило: 1,248 - 1,436 mm • Приспособлива ротирачка глава со 5 позиции на подесување и вртење од 180° за порабување • Приспособлива рачка	Макара со најлонски конец	2,7 kg
DUR194	D-рачка	18V	0,24 kW	280 mm	230 mm	200 mm	2					• Систем со директен пренос	M10 x 1.25 LH	
CXT														
UR100D	D-рачка	12 V max	0,13 kW	260 mm	230 mm		1					• Систем со директен пренос • Телескопско вратило: 845 - 1,195 mm • Приспособлива рачка	Макара со најлонски конец	2,1 kg



Вистинското време на работа зависи од неколку фактори, како што се вашата работна брзина, видот и нивото на полнење на акумулаторот, состојбата на акумулаторот, висината и дебелината на тревата или плевелот, видот и острината на сечилото, па дури и временските услови.



UR101C/UR201C

BL MOTOR ADT AFT WG

36 V - PDC connect тример за трева



430 mm
Ширина на сечење



1 kW
Можност



Обратна ротација



Бр. на брзини

- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација
- ▶ Се користи само со PDC единици за напојување
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 2Т сечило за грмушки

UR101CZ без PDC единица за напојување и полнач
UR201CZ без PDC единица за напојување и полнач

ПРЕНΟΣНИ ЕДИНИЦИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ

МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ ЗА ТЕШКИ ЗАДАЧИ



1 PDC1500A01

Преносна единица за напојување PDC1500

- ▶ До 30% повеќе перформанси во споредба со PDC1200

2 PDC1200A01

Преносна единица за напојување PDC1200

- ▶ До 6 пати од капацитетот на 2 акумулатори 6.0 Ah LXT

3 191A64-2

Преносна единица за акумулатори PDC01

- ▶ Компатибилна со до 4 акумулатори LXT 18 V



Гледај видео



XGT

UR012G

BL MOTOR ADT AFT WG

40 + 40 V max - XGT тример за трева



480 mm
Ширина на сечење



2 kW
Можност



Обратна ротација



Бр. на брзини



XGT 5Ah
▲ 57 min
Време на работа*

- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 2Т сечило за грмушки

UR012GZ02 без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

UR013G

BL MOTOR AFT WG

40 V max - XGT тример за трева



450 mm
Ширина на сечење



1,5 kW
Можност



Обратна ротација



Бр. на брзини



XGT 5Ah
▲ 22 min
Време на работа*

- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација
- ▶ Промениливи брзини со автоматско одржување на брзината
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 2Т сечило за грмушки

UR013GZ04 без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

UR014G

BL MOTOR AFT WG

40 V max - XGT тример за трева



450 mm
Ширина на сечење



1,5 kW
Можност



Вртење на сечилото лево/десно



Бр. на брзини



XGT 5Ah
▲ 22 min
Време на работа*

- ▶ Можност за косење во обете насоки за посакуваната насока на исфрлање, на пр. при косење долж пат
- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација
- ▶ Промениливи брзини со автоматско одржување на брзината
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење

UR014GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

UR006G/UR007G

BL MOTOR ADT AFT WG

40 V max - XGT тример за трева



430 mm
Ширина на сечење



1 kW
Можност



Обратна ротација



Бр. на брзини



XGT 5Ah
▲ 30 min
Време на работа*

- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 2Т сечило за грмушки

UR006GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040
UR006GZ02 без акумулатор и полнач
UR007GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040
UR007GZ01 без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

UR002G/UR003G

BL MOTOR ADT AFT WG

40 V max - XGT тример за трева



350 mm
Ширина на сечење



0,55 kW
Моќност



Обратна ротација



Бр. на брзини



▲ 92 min
Време на работа*

- ▶ Директен пренос за подолго време на работа
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 4Т сечило за грмушки

UR002G701 без акумулатор и полнач

UR003GZ01 без акумулатор и полнач

XGT

UR016G/UR017G

BL MOTOR ADT AFT WG

40 V max - XGT тример за трева



255 mm
Ширина на сечење



0,53 kW
Моќност



Обратна ротација



Бр. на брзини



▲ 45 min
Време на работа**

- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација.
- ▶ Се испорачува со комплет пластични сечила
- ▶ Изборен додаток - најлонска глава за сечење или сечило за грмушки

UR016G7 без акумулатор и полнач

UR017GZ без акумулатор и полнач

XGT

НОВО

UE001G

BL MOTOR AFT XPT

40 V max - XGT Алат за порабување



203 mm
Ширина на сечилото



1,1 kW
Моќност



59 mm
Длабочина на сечење



Обратна ротација



Бр. на брзини



▲ 18 min
Време на работа*

- ▶ За прецизни линии околу рабници и патеки
- ▶ Приспособлива длабочина на сечење до 59 mm
- ▶ Ознаката за насочување му помага на корисникот за попрецизно сечење

UE001GZ без акумулатор и полнач

РОТАЦИОНИ НОЖИЦИ ЗА ПОМАЛО РАСФРЛАЊЕ ОСТАТОЦИ



191M75-9

За моделите **DUR369L/A**, **UR101C**, **UR201C**, **UR006G**, **UR007G** и **EN407MP**

- ▶ Ротационите ножици не создаваат повратен удар при контакт со препреки (на пр. стебло на дрво) што ги прави идеални за сечење ниска вегетација
- ▶ Помало расфрлање камења и почва



Гледај видео



LXT

DUR369A/DUR369L

BL MOTOR ADT AFT XPT

18 + 18 V - LXT Тример за трева



430 mm
Ширина на сечење



1 kW
Моќност



Обратна ротација



Бр. на брзини



▲ 17 min
Време на работа*

- ▶ Идеално за косење падини поради задниот центар на гравитација
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 2Т сечило за грмушки

DUR369APT2 со двоен полнач за брзо полнење DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DUR369AZ без акумулатор и полнач

DUR369LPT2F со двоен полнач за брзо полнење DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DUR369LZ без акумулатор и полнач

LXT

DUR368A/DUR368L

BL MOTOR ADT AFT XPT

18 + 18 V - LXT Тример за трева



350 mm
Ширина на сечење



0,55 kW
Моќност



Обратна ротација



Бр. на брзини



▲ 111 min
Време на работа*

- ▶ Директен пренос за подолго време на работа
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење, комплет пластични сечила и 4Т сечило за грмушки

DUR368APT2 со двоен полнач за брзо полнење DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DUR368AZ без акумулатор и полнач

DUR3689LZ без акумулатор и полнач



LXT

DUR190L

BL MOTOR ADT AFT XPT

18 V - LXT Тример за трева



- ▶ Директен пренос за подолго време на работа.
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење
- ▶ Изборен додаток - комплет пластични сечила или сечило за грмушки

DUR190LZX9 без акумулатор и полнач



LXT

DUR192L

BL MOTOR XPT

18 V - LXT Тример за трева



- ▶ Директен пренос за подолго време на работа
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење

DUR192LZ без акумулатор и полнач



LXT

DUR189

BL MOTOR ADT AFT XPT

18 V - LXT Тример за трева



- ▶ Директен пренос за подолго време на работа
- ▶ Телескопско вратило: 1,518 - 1,618 mm
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење
- ▶ Изборен додаток - комплет пластични сечила

DUR189Z без акумулатор и полнач



LXT

DUR193

XPT

18 V - LXT Тример за трева



- ▶ Телескопско вратило: 1,248 - 1,436 mm
- ▶ Приспособлива ротирачка глава со 5 позиции на подесување и вртење од 180° за порabuвање
- ▶ Приспособлива рачка
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење

DUR193RF со полнач за брзо полнење DC18RC и акумулатор BL1830B
DUR193Z без акумулатор и полнач



LXT

DUR194

XPT

18 V - LXT Тример за трева



- ▶ Директен пренос за подолго време на работа
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење
- ▶ Изборен додаток - 8T метално сечило 191Y44-2

DUR194SFX2 со полнач DC18SD и батерија BL1830B



CXT

UR100D

XPT

12 V max - CXT Тример за трева



- ▶ Телескопско вратило: 845 - 1,195 mm
- ▶ Приспособлива рачка
- ▶ Се испорачува со најлонска глава за сечење

UR100DWAЕ со полнач DC10WC и батерија BL1021B
UR100DZ без акумулатор и полнач

Додатоци



СЕРИЈА ЗА БРЗО ПОСТАВУВАЊЕ

ПОРАМНИ, ВМЕТНИ И ЗАВРТИ

Глава за сечење што му овозможува на корисникот брзо и лесно да го менува конецот без расклопување на главата за сечење.



1 ПОРАМНИ

Порамнете ги триаголните ознаки



2 ВМЕТНИ

Вметнете го конецот во насоката означена со стрелката „line in“ сè додека должината на конецот не биде еднаква од двете страни



3 ЗАВРТИ

Завртете го копчето за го намотате конецот

Глави за сечење со најлонски конец

Дел бр.	Навој	Ширина на сечење	Дијаметар на конец	Капацитет	UR101C/UR201C	UR012G	UR013G	UR014G	UR006G/UR007G	UR002G/UR003G	UR016G/UR017G	DUR369L/DUR369L	DUR368L/DUR368L	DUR190L	DUR192L	DUR189	DUR194	DUR193	UR100D	EM408MP	
Серија со систем за брзо поставување																					
191D89-4	M10 x 1.25LH	-	2,0 mm	4,0 m	●	●			●	●	●	●	●	●	●		●				●
191D92-5	M8 x 1.25RH	-	2,0 mm	4,0 m												●					
196324-1	M10 x 1.25LH	-	2,4 mm	3,6 m	●							●	●								
198266-5	M10 x 1.25LH	-	2,4 mm	6,0 m	●	●			●			●									
1911Y2-9	M10 x 1.25LH	-	2,7 mm	2x 2,0 m			●														
1911Y3-7	Навој 10T	-	2,7 mm	2x 2,0 m				●													
Серија за автоматско доставување																					
198854-8	M8 x 1.25RH	-	1,65 mm	8,0 m																	●
198893-8	M10 x 1.25LH	-	2,0 mm	3,0 m	●	●			●	●	●	●	●	●	●						●
Макара со најлонски конец																					
195858-1	Лесен клик-систем	-	1,65 mm	8,0 m																	●
191Y39-5	Лесен клик-систем	-	1,65 mm	8,0 m																	●
Комплет пластични сечила																					
199868-0	M10 x 1.25LH	305 mm	-	-	●	●	●		●			●									
198383-1	M8 x 1.25RH M8 x 1.25LH M10 x 1.25LH	255 mm	-	-	●	●	●		●	●	●	●	●	●	●						●
198848-3	M8 x 1.25 RH	230 mm	-	-																	●
Резервни пластични сечила																					
199870-3		199868-0	-	-																	12
198426-9		198383-1	-	-																	12
198851-4		198848-3	-	-																	5

Тримери за трева и жива ограда



Моќ, прецизност и ефикасност за градинари

Градинарите може да изберат од различните должини на сечила, платформи и опции за моќност, приспособени на различни капацитети за сечење гранки. За повисоки и тешко достапни живи огради, издолжениот тример за жива ограда овозможува лесно користење и поголем дофат, со што се намалува потребата од скали или непотребно истегнување. За деликатни или украсни живи огради, тримерите со собирач на деланки се идеални, бидејќи не дозволуваат деланките да паѓаат во живата ограда, со што се намалува ризикот од гниење и помага во одржувањето здрав, буен изглед. Овие карактеристики не само што го поедноставуваат одржувањето на живите огради, туку и ги подобруваат целокупната ефикасност и грижа за градината.


Модел	Должина на сечило	Напон	Моќност	Макс. дијаметар на гранка	Тип сечило	Бр. на брзини	BL-мотор	XPT	Обратна функција	Карактеристики	Тежина*
XGT											
UH004G	600 mm	40 V max	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Приспособлива задна рачка - 5 позиции	4,3 kg
UH005G	750 mm										4,5 kg*
UH006G	600 mm	40 V max	0,72 kW	25,0 mm	Б	3	✓	✓	✓	• Приспособлива задна рачка - 5 позиции	4,4 kg*
UH007G	750 mm										4,6 kg*
UH008G	600 mm	40 V max	0,72 kW	21,5 mm	С	3	✓	✓	✓	• Приспособлива задна рачка - 5 позиции	4,3 kg*
UH020G	500 mm	40 V max	0,46 W	20,0 mm	Диј.	1	✓	✓	✓	• Лесен и компактен	3,0 kg*
UH021G	600 mm										3,1 kg*
UH013G	600 mm	40 V max	0,72 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Со странична рачка и собирач на деланки	3,9 kg
UH014G	750 mm										4,0 kg
UN001G	600 mm	40 V max	0,86 W	25,0 mm	Б	3	✓	✓	✓	• Рачен тример за жива ограда • Приспособлив агол на сечило во 6 чекори	4,7 kg
UN023G	200 mm	40 V max	0,43 kW	8,0 mm	С	1	✓	✓		• Лесен и компактен	1,8 kg*
LXT											
DUH751	750 mm	18V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Приспособлива задна рачка - 5 позиции	4,5 kg*
DUH601	600 mm										4,3 kg*
DUH752	750 mm	18V	0,52 kW	21,5 mm	С	3	✓	✓	✓	• Приспособлива задна рачка - 5 позиции	4,4 kg*
DUH602	600 mm										4,3 kg*
DUH502	500 mm	18V	0,32 kW	20 mm	Диј.	1	✓	✓		• Лесен и компактен	4,1 kg*
DUH606	600 mm										3,0 kg*
DUH506	500 mm	18 + 18 V	0,25 kW	18 mm	Диј.	6		✓		• Приспособлива задна рачка - 5 позиции	2,9 kg*
DUH551	550 mm	18V	0,25 kW	15 mm	Диј.	1		✓		• Лесен и компактен	5,3 kg*
DUH607	600 mm										3,1 kg*
DUH507	500 mm	18V	0,25 kW	15 mm	Диј.	1		✓		• Лесен и компактен	3,0 kg*
DUH754S	750 mm	18V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Со странична рачка и собирач на деланки	4,1 kg*
DUH604S	600 mm										4,0 kg*
DUN500W	500 mm	18V	0,52 kW	23,5 mm	A	3	✓	✓	✓	• Рачен тример за жива ограда • Приспособлив агол на сечило во 6 чекори	4,3 kg
DUN461W	460 mm	18V	0,25 kW	18 mm	С	1		✓		• Рачен тример за жива ограда • Приспособлив агол на сечило во 10 чекори	3,3 kg
DUM604	160 mm	18V				1				• Брза промена на сечило 2 во 1 • 3 степени за приспособување на висината за сечење	1,8 kg
DUM111	110 mm	18V				1				• Брза промена на сечило 2 во 1	1,8 kg
CXT											
UN460WD	460 mm	12 V max	0,20 kW		С	1		✓		• Рачен тример за жива ограда • Приспособлив агол на сечило во 10 чекори	2,8 kg
UM600D	160 mm	12 V max				1				• Брза промена на сечило 2 во 1 • 3 степени за приспособување на висината за сечење	1,5 kg

A | КОНКВЕСЕН КОС ОСТАР РАБ


РАМНО КАСТРЕЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ ТЕНКИ ГРАНКИ И ГУСТИ ЖИВИ ОГРАДИ



ДИЗАЈН НА КОСИ ЗАБИ
Забите на сечилото се изострени на три раба



ОПТИМАЛНИ ДВОСТРАНИ РЕЦИПРОЧНИ СЕЧИЛА




За рамно кастрење и обликување во двата правци, со горни и долни сечила изострени од двете страни, идеално за тенки гранки и густы живи огради.

Б | КОС ОСТАР РАБ


КАСТРЕЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ ДЕБЕЛИ ГРАНКИ И РЕТКИ ЖИВИ ОГРАДИ
ЗА КОИ Е ПОТРЕБНО ПОВЕЌЕ НАПОР



ДИЗАЈН НА КОСИ ЗАБИ
Забите на сечилото се изострени на три раба



ДВОСТРАНИ РЕЦИПРОЧНИ СЕЧИЛА ЗА ЗАДАЧИ ЗА КОИ Е ПОТРЕБНО ПОВЕЌЕ НАПОР




За кастрење во двата правци, со горни и долни сечила изострени од двете страни, идеално за дебели гранки и ретки живи огради.

В | ОСТАР РАБ

РАЗНОВИДНО КАСТРЕЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ



ЗАБИ СО ОСТАР РАБ
Забите на сечилото се изострени на три раба



ПРЕЦИЗНИ ДВОСТРАНИ РЕЦИПРОЧНИ СЕЧИЛА




За разновидно сечење во двата правци, со горни и долни сечила наострени од двете страни, за прецизно сечење

Г | ПОЛУ-КОС ОСТАР РАБ

ЗА КАСТРЕЊЕ И ОБЛИКУВАЊЕ КОИ НЕ БАРААТ МНОГУ НАПОР



ПОЛУ-КОСИ ЗАБИ
Забите на сечилото се изострени на два раба



КОМПАКТНИ ЕДНОСТРАНИ РЕЦИПРОЧНИ СЕЧИЛА



За кастрење и обликување кои не бараат многу напор, каде што горното сечило е наострено од една страна а долното од спротивната, што овозможува стабилност и контрола.



XGT
UN004G/UN005G

BL **XPT**

40 V max - XGT Тример за жива ограда - 600/750 mm



- ▶ Идеални за рамно и ефикасно кастрење тенки гранки и густы живи огради
- ▶ Дизајн со мали вибрации за максимална удобност на корисникот

UN004GD201 со полнач со брзо полнење DC40RA и 2 акумулатори BL4025
UN004GZ без акумулатор и полнач
UN005GD201 со полнач со брзо полнење DC40RA и 2 акумулатори BL4025
UN005GZ без акумулатор и полнач



XGT
UN006G/UN007G

BL **XPT**

40 V max - XGT Тример за жива ограда - 600/750 mm



- ▶ Совршени за кастрење дебели гранки и разретчени живи огради
- ▶ Дизајн со мали вибрации за максимална удобност на корисникот

UN006GZ без акумулатор и полнач
UN007GZ без акумулатор и полнач



XGT
UN008G

BL **XPT**

40 V max - XGT Тример за жива ограда - 600 mm



- ▶ Разновидни за кастрење и обликување густы живи огради
- ▶ Дизајн со мали вибрации за максимална удобност на корисникот

UN008GD201 со полнач со брзо полнење DC40RA и 2 акумулатори BL4025
UN008GZ без акумулатор и полнач

* без оптоварување при минимална брзина



Гледај видео



XGT H0BO
UN020G/UN021G



40 V max - XGT Тример за жива ограда - 500/600 mm



- ▶ Разновидни за кастрење и обликување густа живи огради
- ▶ Дизајн со мали вибрации за максимална удобност на корисникот

UN020GZ без акумулатор и полнач
UN021GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT
UN013G/UN014G



40 V max - XGT Тример за жива ограда - 600/750 mm



- ▶ Едностран тример за жива ограда со странична рачка
- ▶ Штитник за остатоци со целосна должина за ефикасно собирање и чистење на исечената трева

UN013GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040
UN013GZ без акумулатор и полнач
UN014GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040
UN014GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT H0BO
UN001G



40 V max - XGT рачен тример за жива ограда - 600mm



- ▶ Совршени за кастрење дебели гранки и разретчени живи огради
- ▶ 6 позиции на сечилото со приспособување на аголот со еден допир за работен опсег од 115°
- ▶ Свкупна должина од 2,2 m за оптимално достигнување
- ▶ На преклоп, за лесно складирање и транспорт

UN001GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT H0BO
UN023G



40 V max - XGT Тример за жива ограда - 200 mm



- ▶ Разновидни за кастрење и обликување живи огради
- ▶ Светилка за предупредување за капацитетот на акумулаторот

UN023GZ без акумулатор и полнач



LXT
DUH601/DUH751



18 V - LXT Тример за жива ограда - 600/750 mm



- ▶ Идеални за рамно и ефикасно кастрење тенки гранки и густа живи огради
- ▶ Дизајн со мали вибрации за максимална удобност на корисникот

DUH601Z без акумулатор и полнач
DUH751Z без акумулатор и полнач



LXT
DUH502/DUH602/DUH752



18 V - LXT Тример за жива ограда - 500/600/700 mm



- ▶ Разновидни за кастрење и обликување густа живи огради
- ▶ Дизајн со мали вибрации за максимална удобност на корисникот

DUH502Z без акумулатор и полнач
DUH602Z без акумулатор и полнач
DUH752Z без акумулатор и полнач




LXT

DUH506/DUH606

BL XPT

18 V - LXT Тример за жива ограда - 500/600 mm



- ▶ За кастрење и обликување кои не бараат многу напор
- ▶ Лесен и компактен

DUH506RF со полнач за брзо полнење DC18RC и акумулатор BL1830B
DUH506Z без акумулатор и полнач
DUH606RF со полнач за брзо полнење DC18RC и акумулатор BL1830B
DUH606Z без акумулатор и полнач



LXT

DUH551

XPT

18 + 18 V - LXT Тример за жива ограда - 550 mm



- ▶ Ротирачката рачка овозможува повеќе работни позиции
- ▶ Добро-балансиран дизајн

DUH551Z без акумулатор и полнач



LXT

DUH507/DUH607

XPT

18 V - LXT Тример за жива ограда - 500/600 mm



- ▶ За кастрење и обликување кои не бараат многу напор
- ▶ Лесен и компактен

DUH507F001 со полнач DC18WC и акумулатор BL1830B
DUH507Z без акумулатор и полнач
DUH607Z без акумулатор и полнач



LXT

DUH604S/DUH754S

BL XPT

18 V - LXT Тример за жива ограда - 600/750 mm



- ▶ Едностран тример за жива ограда со странична рачка
- ▶ Штитник за остатоци со целосна должина за ефикасно собирање и чистење на исечената трева

DUH754SZ без акумулатор и полнач
DUH604SZ без акумулатор и полнач



LXT

DUN500W

XPT

18 V - LXT рачен тример за жива ограда - 500 mm



- ▶ Идеални за рамно и ефикасно кастрење тенки гранки и густе живи огради
- ▶ 6 позиции на сечилото со приспособување на аголот со еден допир за работен опсег од 115 °
- ▶ Свкупна должина од 2,1 m за оптимално достигнување
- ▶ На преклоп, за лесно складирање и транспорт

DUN500WZ без акумулатор и полнач



Гледај видео

РЕМЕН
РЕМЕН ЗА ПРЕКУ РАМО



122D94-0

За моделите UN001G и DUN500W

- ▶ Приспособлив со перничувања за рамената за поголема удобност
- ▶ Клип за брзо отпуштање и брзо спојување за лесно поставување и вадење
- ▶ Вклучува карабинер за разновидна употреба



* без оптоварување при минимална брзина



LXT
DUN461W

XPT

18 V - LXT рачен тример за жива ограда - 460 mm



- ▶ Разновидни за кастрење и обликување густе живи огради
- ▶ 10 позиции на сечилото со приспособување на аголот со еден допир за работен опсег од 135°
- ▶ Телескопското вратило лесно ја приспособува должината од 1,8 m до 2,4 m, овозможувајќи пристап до тешко достапни живи огради
- ▶ На преклоп, за лесно складирање и транспорт

DUN461WZ без акумулатор и полнач



LXT
DUM604

18 V - LXT Ножици за трева - 160 mm



- ▶ Брза промена на сечилото од ножици за трева во тример за жива ограда
- ▶ Сечила обложени со никел, изработени да бидат отпорни на дамки и 'рѓосување
- ▶ Приспособување на висината на сечење во 3 нивоа за рамно и конзистентно сечење

DUM604RF со полнач за брзо полнење DC18RC и акумулатор BL1830B
DUM604ZX со сечило за тример за жива ограда, без акумулатор и полнач

ИЗДОЛЖУВАЊЕ НА РАЧКАТА
НОЖИЦИ ЗА ТРЕВА



198516-8

За моделите **DUM604**, **DUM111** и **UM600D**

- ▶ Приспособување на аголот во 5 чекори за приспособување на висината на рачката
- ▶ Копче за континуирано работење достапно и од левата и од десната страна



LXT
DUM111

18 V - LXT Ножици за трева - 110 mm



- ▶ Брза промена на сечилото од ножици за трева во тример за жива ограда
- ▶ Сечила обложени со никел, изработени да бидат отпорни на дамки и 'рѓосување


DUM111SYX со полнач DC18SD, акумулатор BL1815N и сечило за тример за жива ограда



CXI
UN460WD

XPT

12 V max - CXI рачен тример за жива ограда - 460 mm



- ▶ Разновидни за кастрење и обликување густе живи огради
- ▶ 10 позиции на сечилото со приспособување на аголот со еден допир за работен опсег од 135°
- ▶ Телескопското вратило лесно ја приспособува должината од 1,8 m до 2,4 m, овозможувајќи пристап до тешко достапни живи огради
- ▶ На преклоп, за лесно складирање и транспорт

UN460WDZ без акумулатор и полнач



CXI
UM600D

12 V max - CXI ножици за трева - 160 mm



- ▶ Брза промена на сечилото од ножици за трева во тример за жива ограда
- ▶ Сечила обложени со никел, изработени да бидат отпорни на дамки и 'рѓосување
- ▶ Приспособување на висината на сечење во 3 нивоа за рамно и конзистентно сечење

UM600DWAЕ со полнач DC10WC и акумулатор BL1821B,
UM600DZX со сечило за тример за жива ограда, без акумулатор и полнач

Додатоци



Должина	Модел	Тип сечило	Дел бр.	Дел бр.	Дел бр.	199450-5 (бр. 2)	197439-7 (бр. 0)
			Сечило за ножици	Собирач на деланки (исечена трева)	Штитник за сечило	Лубрикант	
750 mm	UH0056	A	191R54-7			●	
	UH0076	Б	191R56-3			●	
	DUH751	A	199100-2	191R52-1	412912-9	●	
	DUH752	B	199600-2			●	
	UH0146	A	191D39-9	191D34-9	412770-3	●	
	DUH754S	A				●	
600 mm	UH0046	A	191R53-9			●	
	UH0066	Б	191R55-5			●	
	UH0086	B	191R57-1	191R51-3		●	
	DUH601	A	199099-1			●	
	DUH602	B	199599-1		412912-9	●	
	UH0216	Диј.	191465-5			●	
	DUH606	Диј.	1910H9-0	1910T2-8		●	
	DUH607	Диј.	1911J2-4			●	
	UH0016	Б	1914E7-7			●	
	UH0136	A	191D38-1	191D33-1	412769-8	●	
550 mm	DUH604S	A				●	
	DUH551	Диј.	196687-5	194681-1	450489-6		
500 mm	DUH502	B	191T47-6	191R51-3		●	
	DUH506	Диј.	1910H8-2	1910T1-0	412912-9	●	
	DUH507	Диј.	1911J1-6			●	
	DUN500W	A	191C14-9	191M05-3			●
460 mm	DUN461W	B	191P00-8	191T43-4	413720-1		
	UN460DW	B					
200 mm	UH0236	B	1916V9-4	122K28-5	1412F2-2	●	
	DUM604	Диј.	198408-1	198401-5	458342-0		
	UM600D	Диј.					
	DUM111	Диј.	191N24-2				
160 mm	DUM604		195267-4	457426-1	452055-5		
	UM600D						
110 mm	DUM111		191N23-4	454880-0	-		



Моторни пили

Лесно совладајте ги предизвиците

Кога избирате акумулаторска моторна пила, за ефикасно и безбедно работење најважно е да знаете кои се вашите конкретни потреби. За задачи како поткастрување грмушки, доволна е пила со пократка водилка и помала брзина; меѓутоа, за сечење дрвја ќе ви биде потребна помоќна пила со подолга водилка. Моторните пили се достапни со различни должини на водилката, од 100 mm до 450 mm, што ви овозможува да изберете модел кој најдобро одговара на вашите потреби. Моделите со поголема брзина овозможуваат полесно сечење на материјалите и потребен е помал притисок при работа, што ги прави полесни за користење. Дополнително, функции како автоматско подмачкување на синцирот и индикатор за ниво на масло значително го поедноставуваат одржувањето. Ако треба да досегнете до повисоки или тешко достапни места, телескопската моторна пила е одличен избор. Земајќи ги предвид овие фактори, ќе може да го изберете вистинскиот алат за вашите потреби во градинарството или уредување на просторот.



Модел	Должина на водич за ланта	Напон	Моќност	BL-мотор	AFT	Синцир			Резервоар за масло	Карактеристики	Тежина*	
						Тип	Чекор на синцир	Величина				
XGT												
НОВО UC030G	500 mm	40 V max	2,8 kW	✓		95TXL	0.325" LP	1,3 mm	0 - 29 m/s	260 ml	• Заштитна навртка	8,0 kg ^{*3}
UC012G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	260 ml	• Заштитна навртка	6,6 kg ^{*2}
UC011G	350 mm											
UC016G	400 mm											
UC015G	350 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	260 ml	• Приспособување на синцирот без користење алат	6,6 kg ^{*2}
НОВО UC026G	400 mm	40 V max	1,6 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	0 - 25,5 m/s	200 ml	• Заштитна навртка	5,4 kg ^{*2}
UC022G	350 mm											
UC031G	250 mm	40 V max	1,06 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	0 - 24 m/s	150 ml	• Заштитна навртка	3,2 kg*
UC004G	350 mm	40 V max	1,4 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 24,8 m/s	200 ml	• Заштитна навртка	4,7 kg ^{*2}
UC003G	300 mm											
UC006G	250 mm											
НОВО UC029G	150 mm	40 V max	0,59 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Приспособување на синцирот без користење алат	2,1 kg*
UA004G	300 mm	40 V max	1,5 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s	160 ml	• Телескопска рачна пила 2,516 - 2,748 mm	7,8 kg
UA003G	300 mm											
LXT												
DUC355	350 mm	18 + 18 V	1,1 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s	200 ml	• Заштитна навртка	5,4 kg
DUC353	350 mm											
DUC306	300 mm											
DUC256	250 mm	18 + 18 V	1,2 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s	200 ml	• Заштитна навртка	4,6 kg*
НОВО DUC258	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	0 - 24 m/s	140 ml	• Заштитна навртка	3,0 kg
DUC254	250 mm	18 V	0,57 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 24 m/s	140 ml	• Заштитна навртка	3,2 kg
DUC254C	250 mm											
DUC357	350 mm	18 V	0,61 kW	✓		90PX	3/8" LP	1,1 mm	7,7 m/s	150 ml	• Приспособување на синцирот без користење алат	4,3 kg*
DUC150	150 mm	18 V	0,32 kW	✓		80TXL	0.325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Приспособување на синцирот без користење алат	2,0 kg*
DUC101	100 mm											
DUC122	115 mm	18 V				25AP	1/4"	1,3 mm	5 m/s	80 ml	• Приспособување на синцирот без користење алат	2,6 kg*
DUA301	300 mm	18 + 18 V	1,4 kW	✓	✓	90PX	3/8" LP	1,1 mm	0 - 20 m/s		• Телескопска рачна пила 2,530 - 3,762 mm	8,5 kg
НОВО DUA200	200 mm	18 V	0,26 kW	✓		80TLX	0.325" LP	1,1 mm	6,7 m/s	55 ml	• Сегментна рачна пила 1,600 - 2,500 mm • Приспособување на аголот во 9 нивоа со работен опсег од 120°	3,5 kg
CXT												
UC100D	100 mm	12 V max	0,21 kW	✓		80TXL	0.325" LP	1,1 mm	8,0 m/s	55 ml	• Приспособување на синцирот без користење алат	1,5 kg*



XGT **НОВО**

UC030G

BL **WG** **IPX4M**

40 V max - XGT моторна пила - 500 mm



2,8 kW Мокност
0,325" Чекор на синцир
1,3 mm Величина
260 ml Резервоар за масло
Заштитна навртка

- ▶ Обезбедува мокност споредлива со бензинска моторна пила од 50 cc (со BL4080H).
- ▶ Брзина на синцирот до 29 m/s за брзо, ефикасно сечење
- ▶ Три поставки на брзина за оптимизирано време на работа или перформанси (ECO / Средна / Висока).

UC030GE101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4080H
UC030GZ без акумулатор и полнач

СПОЈ НА МОК И ПРЕЦИЗНОСТ

UC030G

Погодна за професионално сечење дрвја, кратење стебла и поткастрување гранки каде што се потребни перформанси од класа 50 cc, брза реакција и минимално дневно одржување.



Гледај видео



XGT

UC012G/UC011G

BL **WG**

40 V max - XGT моторна пила - 400/350 mm



1,6 kW Мокност
0,325" Чекор на синцир
1,1 mm Величина
260 ml Резервоар за масло
Заштитна навртка

- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

UC012GZ без акумулатор и полнач
UC011GT101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4050F
UC011GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT

UC016G/UC015G

BL **WG**

40 V max - XGT моторна пила - 400/350 mm



1,6 kW Мокност
0,325" Чекор на синцир
1,1 mm Величина
260 ml Резервоар за масло
Брзо затегнување на синцирот

- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

UC016GT101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4050F
UC016GZ без акумулатор и полнач
UC015GT101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4050F
UC015GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT **НОВО**

UC026G

BL **XPT**

40 V max - XGT моторна пила - 400 mm



1,6 kW Мокност
0,325" Чекор на синцир
1,1 mm Величина
200 ml Резервоар за масло
Заштитна навртка

- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

UC026GT101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4050F
UC026GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT **НОВО**

UC022G

BL **XPT**

40 V max - XGT моторна пила - 350 mm



1,6 kW Мокност
0,325" Чекор на синцир
1,1 mm Величина
200 ml Резервоар за масло
Брзо затегнување на синцирот

- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

UC022GT101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4050F
UC022GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT **НОВО**

UC031G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT моторна пила - 250 mm



1,06 kW

Мокност



3/8"

Чекор на синџир



1,1 mm

Величина



150 ml

Резервоар за масло



Заштитна навртка

- ▶ Арбористичка моторна пила со висок однос на моќност и тежина, наменета за работа во крошни
- ▶ Брзо активирање за непречено и континуирано сечење при работа
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

UC031GZ без акумулатор и полнач

XGT

UC004G/UC003G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT моторна пила - 350/300 mm



1,4 kW

Мокност



3/8"

Чекор на синџир



1,1 mm

Величина



200 ml

Резервоар за масло



Заштитна навртка

- ▶ Арбористичка моторна пила со висок однос на моќност и тежина, наменета за работа во крошни
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

UC004GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040

UC004GZ без акумулатор и полнач

UC003GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040

UC003GZ без акумулатор и полнач

XGT

UC006G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT моторна пила - 250 mm



1,4 kW

Мокност



1/4"

Чекор на синџир



1,3 mm

Величина



200 ml

Резервоар за масло



Заштитна навртка

- ▶ Моторна пила со водилка за резбање со висок однос на моќност и тежина, наменета за резбари
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

UC006GZ без акумулатор и полнач

СЕЧЕЊЕ ПОД АГОЛ ЗА ПОЛЕСНО ПИЛЕЊЕ



1910J6-0

За моделите UA004G, UA003G и DUA301

- ▶ Овозможува сечење под агол од 30°
- ▶ Компатибилна со вертикално или хоризонтално монтирање
- ▶ Клип за брзо отпуштање за лесно монтирање



Гледај видео



Гледај видео



XGT

UA004G

BL MOTOR AFT XPT

40 V max - XGT телескопска рачна пила - 300 mm



1,5 kW

Мокност



3/8"

Чекор на синџир



1,1 mm

Мерач



160 ml

Резервоар за масло



Заштитна навртка

- ▶ Телескопски дизајн да достигнување висини над 3,8 m
- ▶ Интегрирана кука за гранка за лесно отстранување на пресечените гранки
- ▶ Може да се користи со ремен (195595-7)

UA004GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040


UA004GZ без акумулатор и полнач

XGT

UA003G

BL MOTOR AFT XPT

40 V max - XGT рачна пила - 300 mm



1,5 kW

Мокност



3/8"

Чекор на синџир



1,1 mm

Мерач



160 ml

Резервоар за масло



Заштитна навртка

- ▶ Со фиксираната должина може да се достигнат висини над 2,3 m
- ▶ Интегрирана кука за гранка за лесно отстранување на пресечените гранки
- ▶ Може да се користи со ремен (195595-7)

UA003GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040

UA003GZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



XGT **НОВО**

UC029G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT моторна пила - 150 mm



- ▶ Компактна рачна пила за кроење и лесно поткастрување гранки
- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Штитникот што се вовлекува нуди заштитна бариера на синцирот за пилата

UC029GM201 со полнач за брзо полнење DC40RA, 2 акумулатори BL4040 и куферче Макрас 4

UC0296Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DUC355

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT моторна пила - 350 mm



- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

DUC355Z без акумулатор и полнач



LXT

DUC353

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT моторна пила - 350 mm



- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

DUC353Z без акумулатор и полнач

НА ВИСИНА

ЗА КРОЕЊЕ И РАБОТЕЊЕ

Акумулаторските моторни пили со горна рачка се погодни за кроење и отстранување млади дрвја. Доста се корисни и за обликување крошни, работа на висина, сечење гранки и општо одржување на дрвја — особено во урбани средини поради нивната тивка работа."



LXT

DUC306/DUC256

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT моторна пила - 300/250 mm



- ▶ Арбористичка моторна пила со висок однос на моќност и тежина, наменета за работа во крошни
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

DUC306Z без акумулатор и полнач

DUC256Z без акумулатор и полнач



LXT

DUC258

BL MOTOR XPT

18 V - LXT моторна пила - 250 mm



- ▶ Арбористичка моторна пила со висок однос на моќност и тежина, наменета за работа во крошни
- ▶ Брзо активирање за непречено и континуирано сечење при работа
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

DUC258Z без акумулатор и полнач



LXT

DUC254

BL MOTOR XPT

18 V - LXT моторна пила - 250 mm



- ▶ Арбористичка моторна пила со висок однос на моќност и тежина, наменета за работа во крошни
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

DUC254Z без акумулатор и полнач



LXT

DUC254C

BL MOTOR XPT

18 V - LXT моторна пила - 250 mm



- ▶ Моторна пила со водилка за резбање со висок однос на моќност и тежина, наменета за резбари
- ▶ Заштитни навртки на водилката кои се задржани во капакот на запченикот за полесно поставување и одржување

DUC254CZ без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DUC357

BL MOTOR XPT

18 V - LXT моторна пила - 350 mm



- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Приспособливо автоматско подмачкување на синцирот со голем резервоар за масло и голем отвор за масло за лесно полнење

DUC357Z без акумулатор и полнач

КОМПАКТНА МОЌНОСТ

UC029G, DUC150, DUC101 и UC100D

Лесни, подвижни и едноставни за ракување. Прецизно сечење за градини и одржување дрвја. Изработени за удобност и контрола - за побрзо, почисто и полесно кроење, кастрење и одржување.



Гледај видео



LXT

DUC150/DUC101

BL MOTOR XPT

18 V - LXT моторна пила - 300/250 mm



- ▶ Компактна рачна пила за кроење и лесно поткастрување гранки
- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Штитникот што се вовлекува нуди заштитна бариера на синцирот за пилата

DUC150Z без акумулатор и полнач
DUC101SF со полнач DC18SD и акумулатор BL1830B
DUC101Z без акумулатор и полнач



LXT

DUC122

XPT

18 V - LXT моторна пила - 115 mm



- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување

DUC122Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



Гледај видео



Гледај видео



LXT

DUA301

BL AFT XPT

18 + 18 V - LXT телескопска рачна пила - 300 mm



1,4 kW

Мокност



3/8"

Чекор на синцир



1,1 mm

Величина



160 ml

Резервоар за масло



Заштитна навртка

- ▶ Телескопски дизајн да достигнување висини над 3,8 m
- ▶ Интегрирана кука за гранка за лесно отстранување на пресечените гранки
- ▶ Може да се користи со ремен (195595-7)

DUA301Z без акумулатор и полнач

LXT

НОВО

DUA200

BL XPT

18 V - LXT сегментна рачна пила - 200 mm



0,26 kW

Мокност



0,325"

Чекор на синцир



1,1 mm

Величина



55 ml

Резервоар за масло



Брзо затегнување на синцирот

- ▶ Сегментната рачна пила ја приспособува должината од 1,6 m до 2,5 m, овозможувајќи пристап до тешко достапни гранки
- ▶ Приспособување на аголот на во 9 нивоа со работен опсег од 120° за прецизно сечење
- ▶ Интегрирана кука за гранка за лесно отстранување на пресечените гранки

DUA200Z без акумулатор и полнач

CXT

UC100D

BL XPT

12 V max - CXT моторна пила - 100 mm



0,21 kW

Мокност



0,325"

Чекор на синцир



1,1 mm

Величина



55 ml

Резервоар за масло



Брзо затегнување на синцирот

- ▶ Компактна рачна пила за кроење и лесно поткастрување гранки
- ▶ Приспособување на синцирот без алат за лесно ракување и одржување
- ▶ Штитникот што се вовлекува нуди заштитна бариера на синцирот за пилата

UC100DWA со полнач DC10WD и акумулатор BL1021B

UC100DZ без акумулатор и полнач




ЗОШТО ДА ГИ ИЗБЕРЕТЕ

РАБОТАТ НА АКУМУЛАТОР

Акумулаторските моторни пили бараат помалку одржување, тивки се при работењето и многу попрактични во споредба со електричните или моделите на бензин. Нема потреба од мешање гориво или кабли за напојување - само сменете го акумулаторот, прикачете го и започнете со работа!

Додатоци

За модел	Должина	Поставен мотор	Тип	Дел бр.	Бр. на погонски врски	Мерач	Чекор на синџир	Тип	Тип секач	Дел бр.	Дел бр.	Тип	Дел бр.
	Водичка				Синџир за пила				Капак		Запченик		
UC0306	500 mm	D025	Со верижник	1915Y9-9	82	1,3 mm	0.325"	95TXL	MC	1916A3-9	4133H6-7	8 запци	1916A5-5
UC0116, UC0126, UC0156, UC0166, UC0226, UC0266	450 mm			191X03-0	70					191X04-8	419242-9	7 запци	191V91-5
	400 mm	A041	Со верижник	191T88-2	64	1,1 mm	0.325" LP	80TXL	MC	191T92-1			
	350 mm			191T87-4	59					191T91-3			
UC0046, UC0036, UC0066, UC0316	350 mm			191616-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	6 запци	191V90-7
	300 mm	A041	Со верижник	191615-1	46					191H01-8			
				191623-2		1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191H10-7			
UC0316, DUC256	250 mm	-	Резбање	1911A1-3	60					191G96-5	452093-7	9 запци	191V92-3
DUC355, DUC353, DUC357	350 mm	A041	Со верижник	191616-9	52	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H02-6	419288-5	6 запци	199063-2
DUC306, DUC256, DUC258, DUC254, DUC254C	300 mm	A041	Со верижник	191615-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	6 запци	199063-2
				191614-3	40					191H00-0	418845-6	9 запци	198259-2
	250 mm	-	Резбање	1911A1-3	60	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G96-5	452093-7	9 запци	198259-2
DUC306, DUC256	300 mm	A041	Со верижник	191623-2	46	1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7	419288-5	6 запци	199063-2
UC0296, DUC150	150 mm			1912F1-4	32	1,1 mm	0.325" LP	80TXL	MC	1912E8-3	413T67-3	7 запци	1911W5-9
DUC101, UC100D	100 mm	F002	без верижник	1910W0-3	26					1910V6-4	413M40-1	9 запци	221527-9
DUC122	115 mm	-	без верижник	158476-6	42	1,3 mm	1/4"	25AP	MC	191G95-7	416311-7	6 запци	226992-7
UA0046, UA0036, DUA301, EY403MP	300 mm	A041	Со верижник	191615-1	46	1,1 mm	3/8" LP	90PX	CC	191H01-8	419288-5	7 запци	1911W5-9
				191623-2		1,3 mm	3/8" LP	91PX	CC	191H10-7			
DUA200	200 mm	A041	Со верижник	191453-3	38	1,1 mm	0.325" LP	80TXL	MC	191451-7	413628-5	6 запци	226992-7

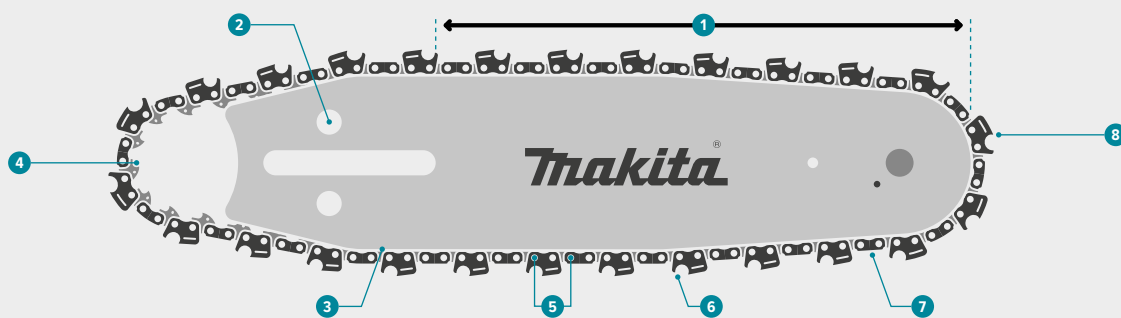

1 ДОЛЖИНА НА ШИПКАТА

Должината на шипката ја претставува вистинската должина за сечење, која се разликува од вкупната должина на шипката.



2 МОНТАЖА

Начинот на монтажа ги одредува формата на делот за прицврстување на шипката и начинот на прицврстување на шипката на моторната пила.



3 ДЕБЕЛИНА НА ВОДИЛКА

Дебелината на водилката се однесува на дебелината на погонските врски на синџирот, која мора да одговара на ширината на жлебот на водилката.



4 ПОГОНСКА ВРСКА

Должината на синџирот се одредува според бројот на погонските врски на синџирот. Мало дупче во секоја погонска врска помага за пренос на масло низ целата должина на водилката.



5 ЧЕКОР НА СИНџИР

Чекорот на синџирот се дефинира како растојание помеѓу три последователни нити, поделено со два. Чекорот на синџирот мора да одговара на чекорот на погонскиот запченик.



6 МЕРАЧ ЗА ДЛАБОЧИНА

Мерачот за длабочина одредува колку длабоко запците навлегуваат во дрвото. Ова може да се провери со мерење на растојанието меѓу врвот на забецот и врвот на мерачот.



7 ТИП СИНџИР

Кодот го претставува типот на синџир, кој соодветствува со чекорот на синџир и ширината на жлебот на водилката.



8 ТИП СЕКАЧ


CC: Секач со цело длето
Сече побрзо, тешко за острење и чувствително на оштетување.
MC: Секач со микро-длето
Сече помалку, лесно за острење и поопорно

Карактеристики

Квалитет на резот	Дебелина на водилка Чекор на синџир	Брзина на сечење	
		Брзо сечење	Бавно сечење
Чист рез	1/4"	1,1 mm	1,3 mm
	0.325" LP	80TXL	25AP
Груб рез	3/8" LP	90PX	91PX
	0.325"		95TXL

ЗАБ ЗА СЕЧЕЊЕ

ДЕЛОВИ

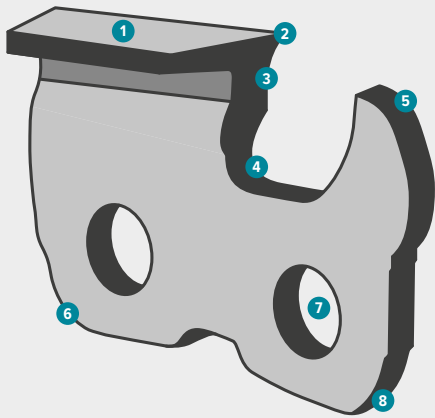

1 ГОРНА ПЛОЧА

Горната плоча е најгорниот дел од сечачот и служи како примарна контактна точка со материјалот што се сече.

2 АГОЛ НА СЕЧЕЊЕ

Аголот на сечење е работ или површината кој го врши самото сечење.

3 ЛИЗГАЧКА ПЛОЧА

Лизгачката плоча е дел кој помага во водењето и стабилизирањето на сечачот додека се движи низ материјалот, осигурувајќи рамно и контролирано сечење

4 ЖЛЕБ

Жлебот е вдавнатиот дел меѓу заштите за сечење, што помага при отстранување на деланките при сечењето

5 МЕРАЧ ЗА ДЛАБОЧИНА

Мерачот за длабочина ја контролира количината отстранет материјал при секоје поминување, осигурувајќи прецизност и точност.

6 ПЕТА

Петата се наоѓа во задниот дел од сечачот и нуди стабилност и поддршка за време на сечењето.

7 ДУПКА ЗА НАВРТКИ

Дупката за навртки е каде што навртките ги спојуваат различните делови на сечачот.

8 ПРСТ

Прстот е предниот дел од сечачот кој помага при водењето и позиционирањето за време на употребата.

ОСТРЕЊЕ

ЗАБ ЗА СЕЧЕЊЕ

Ако остриете со тркалезна турпија, осигурете дека 1/5 или 20% од дијаметарот на турпијата останува над врвот од забот. За подобра контрола се препорачува да користите водилка за острење.


Наострете го со тркалезната турпија под точниот агол, кој зависи од типот на синцирот. Користете ги ознаките на водилката или шаблон за острење за да го задржите вистинскиот агол



1/5 / 20%

Секогаш остриете ги сечачите во насока од внатре кон надвор.


Сите должини на сечачот треба да бидат еднакви за да имате конзистентни перформанси на сечење и за да не дојде до нерамномерно абење.



ПРИСПОСОБУВАЊЕ

МЕРАЧ ЗА ДЛАБОЧИНА

Висината на ограничувачот на длабочина се приспособува со плоската турпија. При острење на заштите за сечење, треба да се намали и висината на ограничувачот на длабочина. За да ја проверите висината, ставете шаблон врз синцирот. Ако ограничувачот се простега подалеку од работ, приспособете со плоската турпија.



Тип синцир	Пречник на турпија	Агол на острење	Поставки за мерачот за длабочина	Оstreње комплет	Тркалезна турпија	Дел за тркалезна турпија
Карактеристики				Тип турпија		
25AP	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
80TXL	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
91PX	4,0 mm	30°	0,65 mm	D-72154	D-67359	D-73748
90PX	4,5 mm	30°	0,65 mm	D-72160	D-67371	D-73754



Комплет за острење

Комплетот содржи: тркалезна турпија со водилка, 2 тркалезни турпи, плоскати турпи, шаблони за мерачот за длабочина и торбичка за носење

D-72154	ø 4,0 mm
D-72160	ø 4,5 mm
D-72176	ø 4,8 mm
D-72182	ø 5,2 mm
D-72198	ø 5,5 mm



Тркалезна турпија со водилка

197712-5	ø 4,8 mm
953009000	ø 5,5 mm

Тркалезна турпија

D-67359	ø 4,0 mm (2/1)
D-67371	ø 4,5 mm (2/1)
D-67402	ø 4,8 mm (12/1)
D-67424	ø 5,2 mm (2/1)
D-67430	ø 5,5 mm (2/1)
D-67446	ø 5,5 mm (12/1)

Тркалезна турпија - делови

D-73748	ø 4,0 mm
D-73754	ø 4,5 mm
D-73760	ø 4,8 mm
D-73776	ø 5,2 mm
D-73782	ø 5,5 mm

Плоската турпија

D-67452	150 mm
---------	--------



Рачка за турпија

953004010	Дрвена
953008020	Пластична

Шаблон за магнет

D-75605	25° и 30°
---------	-----------

Шаблон за мерачот за длабочина

D-67474	143 mm
---------	--------



Додатоци и масла

D-67480	Оstreње стеги за трупи
953030040	Водилка за острење
988070819	Пластичен клин 200 mm
988070824	Пластичен клин 250 mm
1910U0-9	Биотопско масло за синцири - 1l
195093-1	Минерално масло за синцири - 1l
988602658	Минерално масло за синцири - 5l

Дувалки

Силни како торнадо, а лесни за ракување

Олеснете го чистењето на градината со моќни, лесни безжични дувачи кои го одржуваат вашиот двор беспрекорен — без да ги вознемирувате соседите! Изберете го совршениот модел според вашите потреби: дали со еден или два акумулатори, со прспособливи поставки за моќност за максимална ефикасност, или со мултифункционален дизајн 2 во 1 што се претвора во правосмукалка со вградено мулчирање за намалување на количината отпад. Практичност, моќност и тивко работење - сè во еден алат!



Модел	Напон	Сила на дување	Брзина на воздухот	Количина на воздух	Бр. на брзини	ВЛ-мотор	ХРТ	Карактеристики	Тежина*
PDC connect									
UB001C	6.5	20 N	70 m/s	17,6 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓	• Се користи со преносен пакет за напојување PDC1500, PDC1200 и PDC01 • Телескопска млазница • Турбо режим	2,9 kg*
UB003C	36V	24 N	71,9 m/s	17,6 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината • 3 нивоа	✓	✓	• Се користи со преносен пакет за напојување PDC1500, PDC1200 и PDC01 • Телескопска млазница • Турбо режим	3,1 kg
UB002C	36V	22 N	71,7 m/s	19,0 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓	• Се користи со преносен пакет за напојување PDC1500 и PDC1200 • Грбна дувалка	16,1 kg
UB004C	36V	28 N	80,7 m/s	20,9 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината • 3 нивоа	✓	✓	• Се користи со преносен пакет за напојување PDC1500 и PDC1200 • Грбна дувалка • Турбо режим	18,6 kg
XGT									
UB001G	40 V max	17 N	64 m/s	16 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓	• Телескопска млазница • Турбо режим	3,1 kg
UB002G	40 V max	3,1 N	76 m/s	3,6 m³/min	• Променлива брзина • 3 нивоа		✓	• Градинарска и кратка млазница • Функција за правосмукалка	2,0 kg
UB003G	40 V max	16 N	68 m/s	13,8 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓	• Правосмукалка со функција за мулчирање (вреќа за прашина од 50 l) • Телескопска млазница	5,5 kg
UB005G	40 V max	5 N	87 m/s	3,5 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината • 2 нивоа	✓	✓	• Правосмукалка со функција за мулчирање (вреќа за прашина од 25 l)	4,2 kg
LXT									
DUB363	18 + 18 V	14,4 N	65 m/s	13,4 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓	• Правосмукалка со функција за мулчирање • Телескопска млазница	6,6 kg
DUB362	18 + 18 V	14,4 N	54 m/s	13,4 m³/min	• Променлива брзина • 6 нивоа	✓	✓	• Телескопска млазница	4,2 kg*
DUB361	18 + 18 V		93 m/s	4,4 m³/min	• 2 нивоа		✓		3,2 kg*
DUB184	18V	10,9 N	52,1 m/s	13,0 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓		3,0 kg
DUB187	18V	4,2 N	64 m/s	4,2 m³/min	• Променлива брзина • Автоматско одржување на брзината	✓	✓	• Правосмукалка со функција за мулчирање (вреќа за прашина од 25 l)	4,0 kg
DUB186	18V	2,5 N	52 m/s	3,1 m³/min	• Променлива брзина • 3 нивоа			• Градинарска и кратка млазница • Функција за правосмукалка	2,0 kg
SXT									
UB101D	12 V max	1,6 N	56 m/s	2,6 m³/min	• Променлива брзина • 3 нивоа			• Функција за правосмукалка	1,6 kg

МЛАЗНИЦА ЗА ОЛУК

ВКУПНА ДОЛЖИНА - 3,2 м

191B03-8

За моделите UB001C, UB003C, UB001G, UB003G, DUB363, DUB362, DUB184 и додатоците за моторни глави UB400MP, UB401MP.

- ▶ Млазницата може да се расклопи за полесно складирање и транспорт.
- ▶ Млазницата за олука може да достигне до 4 метри во висина.





Гледај видео



UB001C

BL MOTOR XPT

36 V - PDC connect дувалка



20 N
Сила на дување



70 m/s
Брзина на воздухот



17,6 m³/min
Количина на воздух



x
Бр. на брзини

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат
- ▶ Телескопска млазница со 3 нивоа
- ▶ Практичен турбо режим
- ▶ Може да се користи само со единиците за напојување PDC1500, PDC1200 и PDC01

UB001CZ без PDC единица за напојување и полнач



Гледај видео



UB003C

BL MOTOR XPT

36 V - PDC connect дувалка



24 N
Сила на дување



71,9 m/s
Брзина на воздухот



17,6 m³/min
Количина на воздух



x
Бр. на брзини

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат
- ▶ Телескопска млазница со 3 нивоа
- ▶ Практичен турбо режим
- ▶ Може да се користи само со единиците за напојување PDC1500, PDC1200 и PDC01

UB003CZ без PDC единица за напојување и полнач

ПРЕНОСНИ ЕДИНИЦИ ЗА НАПОЈУВАЊЕ МАКСИМАЛНО ВРЕМЕ НА РАБОТЕЊЕ ЗА ТЕШКИ ЗАДАЧИ



1 PDC1500A01

Преносна единица за напојување PDC1500

- ▶ До 30 % повеќе перформанси во споредба со PDC1200

2 PDC1200A01

Преносна единица за напојување PDC1200

- ▶ До 6 пати од капацитетот на 2 аку. 6.0 Ah LXT

3 191A64-2

Преносна единица за акумулатори PDC01

- ▶ Компатибилна со до 4 аку. LXT 18 V

МАКСИМАЛНА АВТОНОМИЈА ПРОФЕСИОНАЛНИ ПЕРФОРМАНСИ

Овие професионални дувалки кои се напојуваат од преносен пакет за напојување со голем капацитет, нудат исклучително време на работа за тешки задачи. Уживајте во непрекинато работење, намаленото време на застој и постојано високата моќност за обемни, целодневни, надворешни активности.



Гледај видео



UB002C

BL MOTOR XPT

36 V - PDC connect грбна дувалка



22 N
Сила на дување



70 m/s
Брзина на воздухот



19 m³/min
Количина на воздух



x
Бр. на брзини

- ▶ Високи перформански, во споредба со дувалки на бензин со мотор од 50 cm³.
- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат
- ▶ Практичен турбо режим
- ▶ Може да се користи само со единиците за напојување PDC1500 и PDC1200

UB002CZ без PDC единица за напојување и полнач



Гледај видео



UB004C

BL MOTOR XPT

36 V - PDC connect грбна дувалка



28 N
Сила на дување



80,7 m/s
Брзина на воздухот



20,9 m³/min
Количина на воздух



x
Бр. на брзини

- ▶ Високи перформански, во споредба со дувалки на бензин со мотор од 65 cm³.
- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат
- ▶ Практичен турбо режим
- ▶ Може да се користи само со единиците за напојување PDC1500 и PDC1200

UB004CZ без PDC единица за напојување и полнач



Комплет за правосмукалка
1916T9-0



Гледај
видео



Гледај
видео



XGT НОВО

UB003G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT дувалка / правосмукалка



16 N
Сила на
дување



68 m/s
Брзина на
воздухот



13,8 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



XGT
8Ah
Време на
работа*

- ▶ Функција за мулчирање со вшмукување со вреќа од 50 l, намалувајќи ја количината на лисје за помалку отпад.
- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпomat
- ▶ Телескопска млазница со 3 нивоа

DUB363PT2V со комплет за правосмукалка, полнач за брзо полнење со два приклучока DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DUB363ZV со комплет за правосмукалка, без акумулатор и полнач

XGT

UB001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT дувалка



17 N
Сила на
дување



64 m/s
Брзина на
воздухот



16 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



XGT
5Ah
Време на
работа*

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпomat
- ▶ Телескопска млазница со 3 нивоа
- ▶ Практичен турбо режим

UB001GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL40A

UB001GZ без акумулатор и полнач

XGT НОВО

UB002G

XPT

40 V max - XGT дувалка / правосмукалка



3,1 N
Сила на
дување



76 m/s
Брзина на
воздухот



3,6 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



XGT
2,5Ah
Време на
работа*

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и контрола на брзината во 3 нивоа
- ▶ Со долга градинарска млазница и кратка стандардна млазница
- ▶ Практична функција за вшмукување со поместување на млазницата до отворот за вшмукување и опционално прикачување вреќа за прашина (123241-2)

UB002GZ01 без акумулатор и полнач

ЦЕЛОСНА КОНТРОЛА

UB003G & DUB363

Дувалка и правосмукалка 2 во 1 со високи перформанси, кои испорачуваат проток на воздух споредлив со моторните модели, префрлање на режим без алати и вреќа за мулчирање од 50L. Изработени за чистење на градината кое бара многу работа, со непречена контрола на променливите брзини и неверојатна ефикасност.



Гледај
видео

Комплет за правосмукалка
191E19-1



XGT НОВО

UB005G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT дувалка / правосмукалка



5,0 N
Сила на
дување



87 m/s
Брзина на
воздухот



3,5 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



XGT
4Ah
Време на
работа*

- ▶ Функција за мулчирање со вшмукување со вреќа од 25 l, намалувајќи ја количината на лисје за помалку отпад.
- ▶ Приклучок со контрола, темпomat и режим со две брзини

UB005GZ без акумулатор и полнач



LXT

DUB363

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT дувалка / правосмукалка



14,4 N
Сила на
дување



65 m/s
Брзина на
воздухот



13,4 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



LXT
6Ah
Време на
работа*

- ▶ Функција за мулчирање со вшмукување со вреќа од 50 l, намалувајќи ја количината на лисје за помалку отпад.
- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпomat
- ▶ Телескопска млазница со 3 нивоа

DUB363PT2V со комплет за правосмукалка, полнач за брзо полнење со два приклучока DC18RD и 2 акумулатори BL1850B

DUB363ZV со комплет за правосмукалка, без акумулатор и полнач



LXT

DUB362

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT дувалка



14,4 N
Сила на
дување



54 m/s
Брзина на
воздухот



13,4 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



LXT
5Ah
Време на
работа*

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат
- ▶ Лесно избирање брзини во 6 нивоа
- ▶ Телескопска млазница со 3 нивоа

DUB362Z без акумулатор и полнач



LXT

DUB361

XPT

18 + 18 V - LXT дувалка



93 m/s
Брзина на
воздухот



4,4 m³/min
Количина на
воздух



2
Бр. на брзини



LXT
4Ah
Време на
работа*

- ▶ Соодветни за отстранување лисја и градинарски отпад со проток за воздух со голема брзина.
- ▶ Долга млазница со заоблен крај
- ▶ Избор на 2 брзини

DUB361Z без акумулатор и полнач



LXT

DUB184

BL MOTOR XPT

18 V - LXT дувалка



10,9 N
Сила на
дување



52,1 m/s
Брзина на
воздухот



13 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



LXT
6Ah
Време на
работа*

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат.
- ▶ Дупката на дното од кукиштето овозможува лесно монтирање на сид.

DUB184ST со полнач DC18SD и акумулатор BL1850B

DUB184Z без акумулатор и полнач



LXT

DUB187

BL MOTOR XPT

18 V - LXT дувалка / правосмукалка



4,2 N
Сила на
дување



64 m/s
Брзина на
воздухот



4,2 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



LXT
6Ah
Време на
работа*

- ▶ Функција за мулчирање со вшмукување со вреќа од 25 l, намалувајќи ја количината на лисје за помалку отпад.
- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и темпомат

DUB187T001 со полнач DC18WC и акумулатор BL1850B

DUB187Z без акумулатор и полнач



LXT

DUB186

XPT

18 V - LXT дувалка / правосмукалка



2,5 N
Сила на
дување



52 m/s
Брзина на
воздухот



3,2 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



LXT
5Ah
Време на
работа*

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и контрола на брзината во 3 нивоа
- ▶ Практична функција за вшмукување со поместување на млазницата до отворот за вшмукување и опционално прикачување вреќа за прашина (123241-2)

DUB186SFX1 со полнач DC18SD и акумулатор BL1830B

DUB186Z без акумулатор и полнач



CXT

UB101D

XPT

12 V max - CXT дувалка / правосмукалка



1,6 N
Сила на
дување



56 m/s
Брзина на
воздухот



2,6 m³/min
Количина на
воздух



Бр. на брзини



CXT
1,5Ah
Време на
работа*

- ▶ Прекинувач со контрола на променлива брзина и контрола на брзината во 3 нивоа
- ▶ Практична функција за вшмукување со поместување на млазницата до отворот за вшмукување и опционално прикачување вреќа за прашина (123241-2)

UB101DZ без акумулатор и полнач

Додатоци

Дел бр.	Опис
---------	------

UB001C

191P97-7		Телескопска млазница со 3 нивоа со заоблен крај
191L96-5		Телескопски адаптер со 3 нивоа
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
166094-6		Прерамка

UB003C

191L96-5		Телескопска млазница со 3 нивоа
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
191J48-4		Ремен за прицврстување на дуваклатата за преносна единица за напојување

UB002C

1910M7-9		Телескопска млазница со 3 нивоа
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
196733-4		Ремен за гради

UB004C

1914H0-2		Крајна млазница
1914H1-0		Плосната млазница

UB001G

191P97-7		Телескопска млазница со 3 нивоа со заоблен крај
191L96-5		Телескопски адаптер со 3 нивоа
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
166094-6		Прерамка

UB005G

191888-8		Млазница со тркала
----------	---	--------------------

Дел бр.	Опис
---------	------

UB003G

1916T9-0		Комплет за правосмукалка
1916V7-8		Плосната млазница
122759-5		Прерамка

UB002G, DUB186, UB101D

191609-6		Дувалка: долга млазница со заоблен крај
123245-4		Дувалка: Кратка млазница
123246-2		Дувалка: Долга млазница
191M34-3		Правосмукалка: флексибилно црево
196643-5		Правосмукалка: комплет од флексибилно црево и долга млазница
192236-6		Правосмукалка Конусна млазница
191M30-1		Правосмукалка Млазница со четка
191M32-7		Правосмукалка Млазница со бришач
123241-2		Правосмукалка Вреќа за прашина

DUB363

183R01-2		Телескопска млазница со 3 нивоа
191J13-3		Цевка на адаптерот
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
191E19-1		Комплет за правосмукалка
166095-4		Прерамка

Дел бр.	Опис
---------	------





DUB362

183R02-0		Телескопска млазница со 3 нивоа
191J13-3		Цевка на адаптерот
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
166094-6		Прерамка

DUB361

452123-4		Долга млазница со заоблен крај
166095-4		Прерамка

DUB184

191L13-5		Цевка на адаптерот
197888-8		Кружна млазница
197889-6		Плосната млазница
166094-6		Прерамка

DUB187

6B00000165		Млазница со тркала
------------	---	--------------------

ВИЕ СТЕ ГЛАВНИ

НАДВОР

Секој искусен градинар знае дека сигурните, висококвалитетни алатки се клучни за брзо и ефикасно извршување на градинарските работи. Со над 100 години искуство во електромотори и повеќе од 40 години во технологијата на акумулатори, Makita со гордост може да ви го понуди најголемиот асортиман на безжични градинарски алатки.





Градинарски алат на батерии

Секој добар градинар знае дека добрите, сигурни алатки се неопходни за брза и ефикасна работа во градината. Makita ја препознава потребата за такви алатки и има развиено широк спектар на алатки за сите градинарски задачи. Бидејќи бензинските алати имаат издвни гасови и се бучни, а електричните алати имаат ограничен опсег, во зависност од должината на кабелот, логичниот избор се батериите или алатите без струја. Развојот на висококвалитетни и моќни мотори без четкички резултираше со високи перформанси кои се ривали и често ги надминуваат стандардите поставени за бензински или електрични апликации.



Решение за продолжено траење или целодневна работа. За употреба со алатки со PDC поврзување, XGT® 40V и LXT® 18 + 18 V или 18 V.



XGT® е 40 V систем на иновативен дизајн на алатки и батерии со повисоки перформанси, што претставува одлично решение за најсложените барања.



LXT® е 18 V литиум-јонска платформа со повеќе од 400 алатки и може да се пофали со исклучителна издржливост, долготрајни перформанси и долг животен век.



CXT® е 12 V литиум-јонски систем познат по својот лесен дизајн, исклучителна издржливост и долготрајни перформанси.

Колички

Ефикасни и разновидни решенија за транспорт

Акумулаторските колички може да пренесуваат товар од 130-300 kg по разни терени и наклони до 12°. Моделите работат со 1-2 акумулатори со можности за проширување. Нивните карактеристики се: повеќе брзини (напред/назад), рачни сопирачки со брави, LED-светла и приспособливи додатоци како што се кипери (рачни/електрични), платформи за кревање, носачи со рамки и различни типови корпи кои би одговарале на различните потреби за транспорт.



Модел	Напон	Преграда за акумулатор	Тип	Операција		Максимална носивост		Бр. на брзини (напред / во обратна насока)	Карактеристики	Тежина*
				Електрич.	Рачни	Рамен терен: 0 - 3°	Наклон: 3 - 12°			
LXT										
DCU180	18V	2	Со корпа или носач со рамка	✓		130 kg		1.5 / 3.5 / 1.0 km/ч	Капацитет на корпа: 90 l Цевчеста рамка (Д x Ш): 850 x 660-980 mm	44,8 kg
DCU601	18 + 18 V	4	Платформа за кревање						Висина на кревање: 475 - 1,020 mm	145 kg
DCU602			Кипер со корпа	✓		300 kg	180 kg	1.5 / 3.5 / 5.0 / 1.0 kmh	Капацитет (насипан материјал/течност): 200/100 l	147 kg
DCU603	18 + 18 V	4	Кипер со корпа						Капацитет (насипан материјал/течност): 200/100 l	124 kg
DCU604			Кипер со носач со рамка	✓		300 kg	180 kg	1.5 / 3.5 / 5.0 / 1.0 kmh	Цевчеста рамка (Д x Ш): 625 x -1,015 x 945/-1,090 mm	120 kg
DCU605	18 + 18 V	4	Рамна корпа со отвор за одвод	✓		300 kg	180 kg	1.5 / 3.5 / 5.0 / 1.0 kmh	Капацитет (насипан материјал/течност): 295/250 l	106 kg



LXT

DCU180

18 V - LXT количка



- ▶ Може да се користи со корпа од 90 l или носач со цевчеста рамка (Д x Ш): 850 x 660-980 mm
- ▶ Задни тркала кои се вадат и се приспособуваат (480-760 mm)

DCU180Z без корпа или носач со цевчеста рамка, акумулатор и полнач



LXT

DCU601

18 + 18 V - LXT количка - електрична платформа за кревање



- ▶ Компатибилни со различни големини на товар, со приспособливи предни и странични штитници кои се лизгаат надолу за лесен натовар и истовар без потреба од кревање
- ▶ Димензии на платформата за натовар (Д x Ш): 965 x 645 mm
- ▶ Кога се крева платформата, брзината на количката е ограничена на 0,8 km/h
- ▶ Приспособлива висина на управувачот: 740-980 mm


DCU601Z со електрична платформа за кревање, без акумулатор и полнач



LXT

DCU602

18 + 18 V - LXT количка - електричен кипер



- ▶ Електричниот кипер се навалува до 75°, а потоа рачно се приспособува до 110°
- ▶ Кога се навалува корпата, брзината на количката е ограничена на 0,8 km/h
- ▶ Приспособлива висина на управувачот: 740-980 mm

DCU602Z со електричен кипер и корпа, без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DCU603

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT количка - корпа



Капацитет на оптоварување 300 kg Рачен килер Бр. на брзини 2 Наклон на движење 12% Растојание на движење*3 7,2 km

- ▶ Капацитет на корпата 100/200 l (течност/насипан материјал)
- ▶ Рачниот килер се навалува до 110°
- ▶ Приспособлива висина на управувачот: 740-980 mm
- ▶ Компатибилни со носач со цевчеста рамка (Д x Ш): 945 x -1.090 x 625/-1.015 mm
- ▶ Компатибилни со рамна корпа: 250/295 l (насипан материјал/течност)

DCU603Z со корпа, без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DCU604

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT количка - цевчеста рамка



Капацитет на оптоварување 300 kg Рачен килер Бр. на брзини 2 Наклон на движење 12% Растојание на движење*3 7,2 km

- ▶ Цевчеста рамка (Д x Ш): 945 x -1.090 x 625/-1.015 mm
- ▶ Рачниот килер се навалува до 90°
- ▶ Приспособлива висина на управувачот: 740-980 mm
- ▶ Компатибилни со корпа: 100/200 l (течност/насипан материјал)
- ▶ Компатибилни со рамна корпа: 250/295 l (насипан материјал/течност)

DCU604Z со цевчеста рамка, без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DCU605

BL MOTOR XPT

18 + 18 V - LXT количка - рамна корпа



Капацитет на оптоварување 300 kg Вентил за одвод Бр. на брзини 2 Наклон на движење 12% Растојание на движење*3 7,2 km

- ▶ Капацитет на корпата 250/295 l (течност/насипан материјал)
- ▶ Со вентил за одвод за лесно испуштање течности
- ▶ Приспособлива висина на управувачот: 740-980 mm
- ▶ Компатибилни со корпа: 100/200 l (течност/насипан материјал)
- ▶ Компатибилни со носач со цевчеста рамка (Д x Ш): 945 x -1.090 x 625/-1.015 mm

DCU605Z со рамна корпа, без акумулатор и полнач



ТРАНСПОРТ НА ТЕШКИ ПРЕДМЕТИ ВАШ ВЕРЕН ПРИДРУЖНИК

Без разлика дали пренесувате почва, градежни материјали или тешка опрема на имотот, овие разновидни работни сили нудат суштинска поддршка, го намалуваат физичкиот напор и ги поедноставуваат тешките задачи.

199008-0



Корпа

- ▶ Капацитет: 90 l
- ▶ За DCU180

199009-8



Цевчеста рамка

- ▶ Димензии (Д x Ш): 850 x 660-980 mm
- ▶ За DCU180

191A01-6



Комплет задни тркала

- ▶ Приспособлива висина: 20/45/100 mm
- ▶ За DCU180

191B69-8



Корпа

- ▶ Капацитет: 100/200 l (течност/насипан материјал)
- ▶ За DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*4

191B67-2



Цевчеста рамка

- ▶ Димензии (Д x Ш): 945 x -1.090 x 625/-1.015 mm
- ▶ За DCU602, DCU603, DCU604, DCU605*

1911B3-6



Рамна корпа

- ▶ Капацитет: 200/295 l (течност/насипан материјал)
- ▶ За DCU603, DCU604, DCU605

191B63-0*5



Рачна килер-единица

- ▶ За DCU603, DCU604, DCU605*4

1911K4-7*5



Предно тркало

- ▶ За транспорт на надворешни површини
- ▶ За DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K5-5*5



Предно тркало

- ▶ Гуми кои не оставаат траги за транспорт во затворен простор
- ▶ За DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

1911K6-3*5



Задно тркало

- ▶ Гуми кои не оставаат траги за транспорт во затворен простор
- ▶ За DCU601, DCU602, DCU603, DCU604, DCU605

*3 Под оптоварување од 300 kg со 4 акумулатори BL1860 на рамна површина. / *4 Се користи само со рачна килер-единица / *5 Само со претходна нарачка

Специјализирани алати

Завршете ја секоја задача самоуверено

Нашиот асортиман на наменски алатки е наменет за професионалци и сопственици на домови кои бараат ефикасност, практичност и високи перформанси.

Од чистачи под висок притисок кои нудат моќни решенија за чистење до грбни дувалки и прскалки за прецизно нанесување, секој алат е проектиран за сигурни резултати. Дувалките за снег помагаат во брзо расчистување на патеките во зима, ножиците за кастрење осигураваат рамно сечење а дупчалките за земја нудат моќно дупчење во различни типови почва.

Овие алати се напојуваат од напредни акумулаторски системи, нудат безжична слобода, ергономски дизајн и паметни функции како што се автоматско менување на акумулатори, работа во повеќе режими и лесно складирање на додатоците. Без разлика дали треба да чистите, да прскате, да чистите снег, да кроите или дупчите, нашите наменски алатки нудат сигурни решенија за задачи во земјоделството, уредувањето на просторот или пак одржувањето. Искуsete ги иновативноста и удобноста со секоја задача.



Гледај видео



XGT
HW001G

BL XPT

40 V max - XGT чистач под висок притисок

8,5 MPa	5,5 l/min	Довод на вода	5 m	XGT 5Ah 60 min
Притисок	Проток на вода	Довод на вода	Должина на црево	Време на работа*

- ▶ Функција за приспособување на притисокот со три режими
- ▶ Опција за довод на вода од славина или пак со пумпање од резервоар
- ▶ Два приклучока за акумулатор со автоматско префрлање на вториот акумулатор за подолго работење
- ▶ Компактен дизајн на количка за преносливост

HW001G без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT
DHW080

BL XPT

18 + 18 V - LXT чистач под висок притисок

5,5 MPa	5,5 l/min	Довод на вода	5 m	LXT 6Ah 34 min
Притисок	Проток на вода	Довод на вода	Должина на црево	Време на работа*

- ▶ Функција за приспособување на притисокот со два режими
- ▶ Опција за довод на вода од славина или пак со пумпање од резервоар
- ▶ Резервоар од 50 l со функционална кутија за складирање

DHW080Z со резервоар од 50 l, без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT H080
DHW180

BL XPT

















18 V - LXT чистач под висок притисок

2,4 MPa	2,5 l/min	Довод на вода	6 m	LXT 3Ah 50 min
Притисок	Проток на вода	Довод на вода	Должина на црево	Време на работа*

- ▶ Млазницата 5 во 1 овозможува лесна промена на режимот со ротирање на главата на млазницата
- ▶ Функција за приспособување на притисокот со два режими
- ▶ Опција за довод на вода од славина, од резервоар или од пластично шише
- ▶ Лесен со само 2,8 kg со BL1860B



















DHW180Z без акумулатор и полнач

Додатоци за чистачи под притисок

Дел бр.	Опис	НВО001С	НВО001В	НВО18В0
Пиштол со прекинувач				
197842-2	 Пиштол со прекинувач	●	●	
Млазници				
1912Y4-1	 Вариоспреј прскалка	○	○	
191U86-2	 Вариоспреј прскалка	○	○	
122F21-9	 Вариоспреј прскалка со продолжеток	●	○	
191U88-8	 Вариоспреј прскалка со продолжеток	○	○	
LX0000002	 Аголна млазница			○
197822-8	 Вариоспреј брeнер	○	●	
1912Y6-7	 Вариоспреј брeнер	○	○	
197876-5	 Вариоспреј брeнер	○	○	
197824-4	 Циклонска млазница	●	●	
Чистење				
197831-7	 Ротациона четка	○	○	
197828-6	 Четка за миeње	○	○	
LX0000003	 Четка			○
197864-2	 Четка за циклонска млазница 197824-4	○	○	
1912Y2-5	 Млазница за пена - 350 ml	○	○	
LX0000001	 Млазница за пена - 350 ml			○

● Се испорачува ○ Изборно

Додатоци за чистачи под притисок

Дел бр.	Опис	НВО001С	НВО001В	НВО18В0
Црево под висок притисок				
126766-5	 5 m	●	●	
197845-6	 5 m - продолжно црево	○	○	
197847-2	 8 m - продолжно црево	○	○	
197850-3	 10 m - продолжно црево	○	○	
197837-5	 10 m - црево за одвод и олуци	○	○	
197840-6	 15 m - црево за одвод и олуци	○	○	
Разно				
197867-6	 Адаптер против извитување	○	○	
122F22-7	 Конектор за славина со филтер	●	●	
197883-8	 Спој за стопирање вода	●	●	
1910R1-6	 3 m - градинарско црево со споеви за стопирање вода	○	○	
197873-1	 1 m - црево за вшмукување вода од резервоарот	○	●	
1910R2-4*	 0,6 m - црево за вшмукување вода од резервоарот	●	○	
LX0000004	 Адаптер за шише за вода			○
197879-9	 Игла за чистење Ø 0,8 mm	●	●	
LX0000063	 Игла за чистење Ø 0,6 mm			●
199486-4	 Ремен за на рамо	●		
127104-4	 Резервоар 50 l	○	●	
TR0000001	 Количка			○



ЧИСТЕЊЕ БЕЗ КАБЛИ

СЕКАДЕ, ВО СЕКОЕ ВРЕМЕ

Мојно чистење на нечистотиите со нашите безжични чистачи под притисок - не ви треба штекер. Идеални за тераси, скали, гаражни врати - сè од возила до алати за тешки работи. Користете вода од славина, резервоар па дури и од шише. Лесни, преносливи и изработени за сериозно чистење, без разлика каде и да треба да работите.



XGT

PM001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT грбна дувалка



- ▶ Прекинувач со приспособлива брзина и темпомат.
- ▶ Компатибилни со ULV млазници за прскање со пестициди

PM001GT202 со двоен полнач за брзо полнење DC40RB и 2 акумулатори BL4050F

PM001GZ01 без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DUS158/DUS108

XPT

18 V - LXT грбна градинарска прскалка - 15/10 l



- ▶ Мембранска пумпа
- ▶ Копче за заклучување за континуирано прскање
- ▶ Време на работа со акумулатор од 5.0 Ah: до 335 min / 110 L (млазница со два излеза) и 460 min / 780 L (единечна млазница за хербициди)

DUS158Z без акумулатор и полнач

DUS108Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DUS054

XPT

18 V - LXT градинарска прскалка - 5 l



- ▶ Мембранска пумпа
- ▶ Двојна млазница со две независно приспособливи глави и два режима на прскање (пара / млаз)
- ▶ Телескопско стапче за прскање – 0,5 до 0,7 m со навртка за заклучување
- ▶ Време на работа со акумулатор од 3.0 Ah: до 240 min / 110 L (поставка за пара) и 235 min / 140 L (поставка за млаз)

DUS054Z без акумулатор и полнач



МОК ВО СЕКОЈА КАПКА

ПАМЕТНИ РЕШЕНИЈА ЗА ПОЗДРАВИ РАСТЕНИЈА

Кроенето е само еден дел од грижата за дрвјата - прскањето е од суштинско значење за заштита од штетници и болести. Олеснете си ја работата со безжична градинарска прскалка. Нема веќе рачно пумпање - само ефикасно, конзистентно прскање со едно притискање на копчето.



CXT

US053D

XPT

12 V max - CXT градинарска прскалка - 5 l



- ▶ Мембранска пумпа
- ▶ Двојна млазница со две независно приспособливи глави и два режима на прскање (пара / млаз)
- ▶ Телескопско стапче за прскање – 0,5 до 0,7 m со навртка за заклучување
- ▶ Време на работа со акумулатор од 1.5 Ah: до 85 min / 60 L (поставка за пара) и 80 min / 75 L (поставка за млаз)

US053DZ без акумулатор и полнач

Додатоци за градинарски прскалки

PM001G

- 198249-5 Капак на дефлекторот
- 453506-1 Капак за распрскување
- 196733-4 Ремен за гради

DUS158/DUS108

- PR00000251 Единечна млазница за хербициди
- PR00000255 Млазница со два излеза
- PR00000260 Телескоп
- PR00000147 Филтер со заптивка
- PR00000316 Капак на резервоар

DUS054/US035D

- PR00000128 Прерамка
- PR00000142 Двојна млазница
- PR00000145 Телескоп
- PR00000147 Филтер со заптивка



Гледај видео



LXT

DUP362

XPT

18 + 18 V - LXT грбни ножици за кроење



- ▶ Сече рамно, слично како и со рачните ножици за кроење
- ▶ Отворот на сечилото се приспособува на 2 нивоа (Ø 25 и 33 mm)
- ▶ Вртежен момент на сечење од 250 N
- ▶ Адаптерот и акумулаторите се сместени во ранецот

DUP362Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DUP180

BL MOTOR XPT

18 V - LXT ножици за кроење



- ▶ Лесен и компактен
- ▶ Отворот на сечилото се приспособува на 4 нивоа (Ø 10, 18, 25 и 30 mm)
- ▶ Маслото за подмачкување може да се нанесе без да се расклопува сечилото

DUP180T001 со полнач DC18WC, акумулатор BL1850B и куферче Макрас 3

DUP180Z без акумулатор и полнач



LXT **НОВО**

DUP181

BL MOTOR XPT

18 V - LXT ножици за кроење



- ▶ Лесен и компактен
- ▶ Отворот на сечилото се приспособува на 4 нивоа (Ø 10, 18, 25 и 30 mm)
- ▶ Маслото за подмачкување може да се нанесе без да се расклопува сечилото

DUP181Z без акумулатор и полнач

Додатоци за ножици за кроење

DUP362

197366-8*		Горно сечило
199168-8		Горно сечило за цврсти гранки
199314-3		Горно сечило за тенки гранки
197367-6*		Долно сечило
199169-6		Долно сечило за цврсти гранки
199171-9		Долно сечило за тенки гранки
661445-3*		Кабел за поврзување
161379-5*		Држач
161603-6*		Тесен појас за прицврстување
161377-9		Стандарден појас

DUP181

1916M8-3		Сечило за ножици
1916B3-6		Додаток за долга рачка

UP100D

1911W2-5*		Горно сечило
1911W1-7*		Долно сечило
162C23-5		Футрола



Гледај видео



CXT

UP100D

BL MOTOR XPT

12 V max - CXT ножици за кроење



- ▶ Компактна изведба
- ▶ Отворот на сечилото се приспособува на 2 нивоа (Ø 18 и 25 mm)
- ▶ Маслото за подмачкување може да се нанесе без да се расклопува сечилото

UP100D без акумулатор и полнач

ГРИЖА ЗА ДРВЈАТА И ЛОЗИТЕ

ПРЕЦИЗНОСТ БЕЗ МАКА

Со акумулаторските ножици за кроење, одржувањето на дрвата, грмушките и лозите е полесно, поудобно и помалку напорно. Изработени за рамни, чисти резови со минимален напор, го намалуваат напорот при повторливи задачи. Брзото движење на сечилото, приспособливите ширини на отвори и ергономскиот дизајн нудат прецизност, удобност и ефикасност со секое сечење.



* Испорачано



Гледај видео



XGT

DG002G

BL ADT XPT

40 V max - XGT дупчалка за земја



Директно поврзување



Капацитет на дупчење 200 mm



Бр. на брзини



Обратна функција



Ограничувач на вртежен момент

- ▶ Директно поврзување со сврделот за дупчалка за земја
- ▶ Ограничувач на вртежниот момент за дополнителна сигурност
- ▶ Прекинувач за обратна ротација за лесно вадење од материјалот
- ▶ Се испорачува со комплет рачки (191P11-3)

DG002GZ без акумулатор и полнач

XGT

DG001G

BL ADT XPT

40 V max - XGT дупчалка за земја



Футер за бурги



Капацитет на дупчење 200 mm



Бр. на брзини



Обратна функција



Ограничувач на вртежен момент

- ▶ Потребен е адаптер за поврзување со сврделот за дупчалка за земја (вклучен)
- ▶ Ограничувач на вртежниот момент за дополнителна сигурност
- ▶ Прекинувач за обратна ротација за лесно вадење од материјалот
- ▶ Се испорачува со комплет рачки (191P11-3)

DG001GM10S со полнач за брзо полнење DC40RA и акумулатор BL4040
DG001GZ05 без акумулатор и полнач

LXT

DDG461

BL ADT XPT

18 + 18 V - LXT дупчалка за земја



Директно поврзување



Капацитет на дупчење 200 mm



Бр. на брзини



Обратна функција



Ограничувач на вртежен момент

- ▶ Директно поврзување со сврделот за дупчалка за земја
- ▶ Ограничувач на вртежниот момент за дополнителна сигурност
- ▶ Прекинувач за обратна ротација за лесно вадење од материјалот
- ▶ Се испорачува со комплет рачки (191P11-3)

DDG461PT2 со двоен полнач за брзо полнење DC18RD и 2 акумулатори BL1850B
DDG461Z без акумулатор и полнач



Гледај видео



LXT

DDG460

BL ADT XPT

18 + 18 V - LXT дупчалка за земја



Футер за бурги



Капацитет на дупчење 200 mm



Бр. на брзини



Обратна функција



Ограничувач на вртежен момент

- ▶ Потребен е адаптер за поврзување со сврделот од дупчалката за земја (вклучен)
- ▶ Ограничувач на вртежниот момент за дополнителна сигурност
- ▶ Прекинувач за обратна ротација за лесно вадење од материјалот
- ▶ Се испорачува со комплет рачки (191P11-3)

DDG460ZX07 без акумулатор и полнач

НЕПРЕЧЕНИ АКТИВНОСТИ

ИЗДУПЧИ. ПОСАДИ. ИЗГРАДИ. ПОВТОРИ.

Без разлика дали поставувате ограда, садите дрва или започнувате со некаков проект за уредување на просторот, со дупчалките за земја работата ќе ја завршите побрзо и со помалку напор. Изработени за секаков вид работа, од домашно градинарство до тешки шумарски и градежни задачи, тие се сигурен избор за секој што има потреба од лесно дупчење во земја.



DG002G & DDG461

ДИРЕКТНО ПОВРЗУВАЊЕ



DG001G & DDG460

ФУТЕР ЗА БУРГИИ



Адаптер
327687-6



ПЛОСНАТ СЕКАЧ
За дупчење во почва со корења



ОСТАР СЕКАЧ
За дупчење во почва со камења

Сврделите за бургија се со двоен спирален дизајн, за постабилно и побрзо дупчење

Дијаметар	Дел бр.	Опис	Дел бр.	Опис	Цевководи / наводнување	Дрвја со тенко стебло / мали растенија	Дрвени колци / столбови за ограда	Дрвја со дебело стебло / големи растенија
Сврдел								
Ø 50 mm	E-25482	50 x 800 mm	E-25563	За сврдел од Ø 50 mm	Работен пример			
Ø 60 mm	E-25498	60 x 800 mm	E-25579	За сврдел од Ø 60 mm				
Ø 80 mm	E-25507	80 x 800 mm	E-25585	За сврдел од Ø 80 mm				
Ø 100 mm	E-25513	100 x 800 mm	E-25591	За сврдел од Ø 100 mm				
Ø 150 mm	E-25529	150 x 800 mm	E-25600	За сврдел од Ø 150 mm				
Ø 200 mm	E-25535	200 x 800 mm	E-25616	За сврдел од Ø 200 mm				
Секачи								

ЧИСТИ ПАТЕКИ ЗА МИГ

Без разлика дали чистите пристапна патека, отворите пат или чистите околу влезовите, овој додаток за чистење снег ќе ви помогне брзо и удобно да се справите со зимските предизвици. Со безжичниот уред, чистењето снег е едноставно, чисто и спремно секогаш кога ќе ви затреба.



Гледај видео



XGT НОВО

SN001G

BL XPT

40 V max - XGT додаток за чистење снег

1,9 kW Мокност	132 m² Работна површина*	530 mm Ширина на чистење	300 mm Висина на чистење	> 10 m Растојание на исфрлање
-------------------	-----------------------------	-----------------------------	-----------------------------	----------------------------------

- ▶ Идеални за чистење влезови, приодни патеки и пешачки патеки во домот, компактни, лесни за поставување и одржување
- ▶ Контрола на хоризонтално исфрлање од 180° со помош на прекинувач монтиран на рачката за прецизно поставување на снегот

SN0016Z без акумулатор и полнач



* Лесен снег до 200 mm во висина со акумулатор BL4080F.



Квалитет и издржливост

Корпорацијата Makita® е основана во 1915 година и нејзините почетоци лежат во продажба и сервисирање на електромотори. Денес, тоа е трговска марка позната низ целиот свет и присутна во повеќе од 40 земји, што ја прави водечка сила на полето на иновации и производство на супериорни производи со 10 фабрики во 8 земји. Квалитетот и долгиот работен век на производите на Makita® се резултат на посветена работа на полето на истражување и развој, со што овие производи ја добија довербата на професионалните корисници ширум светот. Благодарение на широкиот спектар на алати, Makita® обезбедува сила, перформанси и издржливост на градилиштата ширум светот секој ден и ги задоволува дури и најпребирливите професионални корисници со производи кои се компактни, без вибрации и ја олеснуваат секоја работа.



Купувањето на алатите Makita® е вистинската одлука. Нашите алати се карактеризираат со долг работен век, а се познати и по нивната сигурност. Затоа, со некои исклучоци, сите алати на Makita® купени во Македонија доаѓаат со продолжена гаранција која важи 3 години. А со сите литиум-јонски батерии, купени одделно или во комплет со алат за акумулатори, нудиме продолжена гаранција која важи вкупно две години. Предуслов за продолжување на гаранцијата е активна адреса на е-пошта и регистрација на алати и литиум-јонски батерии на веб-страницата во рок од 4 недели од купувањето. Времето на гаранцијата започнува со датумот на купувањето. Услови за продолжувањето можете да најдете на: mk.makita-see.com.



Сервисна и продажна мрежа



mk.makita-see.com/dealer-locator.html

Makita® произведува висококвалитетни алатки за професионални и хоби корисници. Нашите алатки се издржливи и можат да издржат екстремни работни услови, додека редовното одржување уште повеќе ќе го продолжи нивниот животен век. Затоа нудиме добро распространета сервисна мрежа и централен магацин со повеќе од 40.000 различни резервни делови, кои обезбедуваат целосна грижа за сите производи на Makita®. Овластената сервисна мрежа ги исполнува нашите високи стандарди за квалитет и обезбедува квалитетна услуга преку едукација и поддршка на нашиот официјален сервис на Makita®.

За купување или сервисирање на оригинални алатки на Makita®, пронајдете го најблискиот продавач/сервис со помош на пронаоѓачот на дилер/сервис на нашата веб-страница.



Само со купување од овластен локален дистрибутер можете да бидете сигурни дека:

- ▶ имате можност да ја продолжите гаранцијата на вкупно три години;*
- ▶ Секој можен дефект на вашата алатка ќе биде поправен професионално и брзо;
- ▶ ќе обезбедиме залиха на оригинални додатоци и резервни делови;
- ▶ дека сте купиле оригинален производ на Makita.**

*Условите се објавени на mk.makita-see.com/warranty.html / **Доколку се сомневате во автентичноста на производот од Makita® можете да се обратите на info@makita.si



MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Словенија

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



ИЗРАБОТЕНИ ЗА РАБОТИ НА ОТВОРЕНО СПРЕМНИ ЗА СÈ

PDC CONNECT | 40 V MAX - XGT | 18 V - LXT | 12 V MAX - CXT

Групацијата Макита го задржува правото на измени во овој леток, во сите форми и методи поврзани со овој леток.
Го задржуваме правото за менување на цените на производите, без претходно известување. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи.

makita-see.com

