



АКУМУЛАТОРСКИ АЛАТ ЗА ВРЗУВАЊЕ АРМАТУРА



ВРЗУВА ДО

**2x D16 ИЛИ 4x D13
АРМАТУРИ**

2 РЕЖИМА

ЕДИНЕЧЕН / КОНТИНУИРАН



СКЕНИРАЈТЕ ГО QR КОДОТ ЗА ДА ГЛЕДАТЕ
DTR180 ВИДЕО ОД РАБОТНО МЕСТО

Погледнете кои се придобивките од употреба на акумулаторскиот алат за врзување арматура од задоволен корисник.



ЦЕНА НА АЛАТОТ/ЖИЦАТА

*ПРЕПОРАЧАНИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ СО ДДВ.



46.173 ден
ЗА АЛАТ DTR180

13.193 ден
ЗА КУТИЈА ОД 50 РОЛНИ

ПОТРОШУВАЧКА НА ЖИЦА

*Резултатите прикажани во продолжение ја претставуваат просечната потрошувачка пресметана во идеални работни услови.



6.000
ВРВКИ ПО КУТИЈА



120
ВРВКИ ПО РОЛНА



2,20 ден
ЦЕНА ПО ВРВКА

ЦЕНА НА АЛАТОТ/ЖИЦАТА

*ПРЕПОРАЧАНИ МАЛОПРОДАЖНИ ЦЕНИ СО ДДВ.



47.344 ден
ЗА АЛАТ DTR181

13.193 ден
ЗА КУТИЈА ОД 50 РОЛНИ

ПОТРОШУВАЧКА НА ЖИЦА

*Резултатите прикажани во продолжение ја претставуваат просечната потрошувачка пресметана во идеални работни услови.



3.750
ВРВКИ ПО КУТИЈА



75
ВРВКИ ПО РОЛНА



3,52 ден
ЦЕНА ПО ВРВКА

BL

DTR180

Аку. алат за врзување арматура

- ▶ Автоматско врзување на арматурата со континуиран или единечен режим на активирање
- ▶ Јачината на врзувањето може да се прилагоди во 6 нивоа

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Пречник на жица	0,8 mm
Мин. капацитет - 2 шипки	D10 + D10
Макс. капацитет - 4 шипки	(D13x2) + (D13x2)
Димензии (Д x Ш x В)	304 x 93 x 318 mm
Тежина	2,6 kg



ПРИДОБИВКИ

4x **ПОБРЗО** **ПОНИСКИ ТРОШОЦИ**

*ВО СПОРЕДБА СО РАЧНО ВРЗУВАЊЕ

*ВО СПОРЕДБА СО РАЧНО ВРЗУВАЊЕ



ЛЕСНО СЕ УЧИ И КОРИСТИ

Алатките за врзување арматура се лесни за употреба и брзо се учат, дури и за работници без претходно искуство. Потребна е минимална обука и обезбедуваат конзистентен квалитет на врзувањето, со што се подобрува ефикасноста и севкупната продуктивност на работното место.



СЕКОГАШ НАВРЕМЕ

Со алатот за врзување арматура работниците значително помалку се заморуваат во споредба со движењата што се повторуваат при рачно врзување. На овој начин се подобрува ефикасноста, полесно се управува со проектите и полесно се почитува распоредот.

	x2			x3			x4		
	D10	D13	D16	D10-2	D13-2	D16-2	D10-2	D13-2	D16-2
D10	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
D13	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
D16	✓	✓	✓	✓			✓		
D19									
D22									
D25									
D29									
D32									
D35									

BL

DTR181


Аку. алат за врзување арматура

- ▶ Автоматско врзување на арматурата со континуиран или единечен режим на активирање
- ▶ Јачината на врзувањето може да се прилагоди во 6 нивоа

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Пречник на жица	0,8 mm
Мин. капацитет - 2 шипки	D16 + D16
Макс. капацитет - 4 шипки	(D13x2) + (D16x2)
Димензии (Д x Ш x В)	317 x 93 x 318 mm
Тежина	2,7 kg



	x2					x3			x4		
	D13	D16	D19	D22	D25	D10-2	D13-2	D16-2	D10-2	D13-2	D16-2
D10						✓	✓		✓	✓	
D13			✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
D16		✓	✓	✓	✓	✓	✓		✓	✓	
D19	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D22	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D25	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
D29	✓	✓	✓								
D32	✓	✓									
D35	✓										


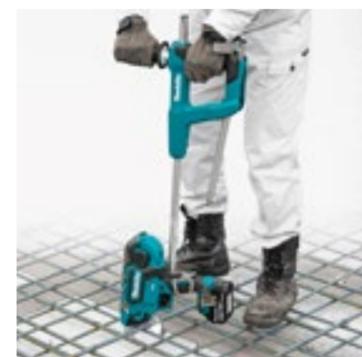


РАБОТА БЛИСКУ ДО ЗЕМЈА

Продолжената дршка при стоене овозможува употреба блиску до земјата без наведнување. Содржи комфорен голем прекинувач и помошна странична рачка за подобра контрола.




191M27-0
Продолжена дршка
62,5 - 80 cm

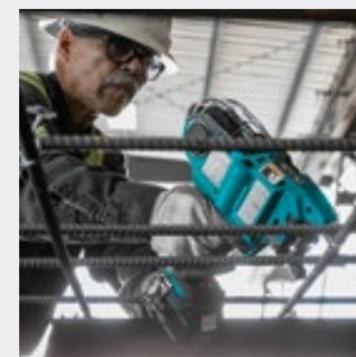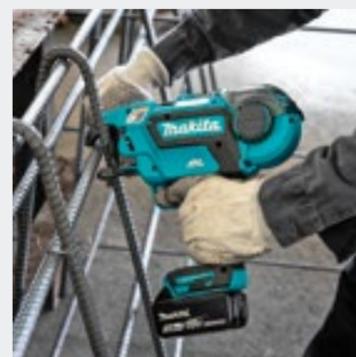

ЛЕСНО ОДРЖУВАЊЕ НА АЛАТОТ

Безжичната акумулаторска дувалка е разновидна алатка што ви овозможува да ги чистите вашите алатки, работна облека, филтри, да ги чистите почетните дупки за прицврстување... Полесно ги одржувате алатките за подолг работен век и помалку поправки.

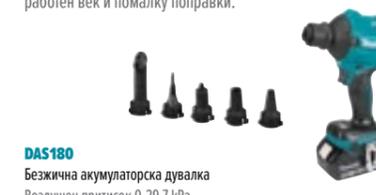

DAS180
Безжична акумулаторска дувалка
Воздушен притисок 0-29,7 kPa





BL
DSC163

Аку. сечач за челични прачки

- ▶ Сечење на арматурни шилки без искри
- ▶ Главата за сечење може да се ротира за 360°, што овозможува работа во различни позиции

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Брзина на сечење	2,8 s
Капацитет Ø - челик	3-16 mm
Димензии (Д x Ш x В)	360 x 108 x 276 mm
Тежина	6,9 kg



BL ADT
DSC251

Аку. сечач за челични прачки

- ▶ Одлично сечење на високоот цевки
- ▶ Странична рамка за повеќе позиции, за лесна и удобна работа

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Број на вртежи - празен од	2.200 min ⁻¹
Пречник на листот Ø	110 mm
Капацитет Ø - челик	10-25 mm
Димензии (Д x Ш x В)	471 x 137 x 139 mm
Тежина	4,0 kg



BL
DHR243

Акумулаторска дупчалка-чекан

- ▶ Можност за поврзување на уред за отстранување прашина DX07

Вклучено: брзостезна цилиндрична глава 1,5-13 mm

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Прифат за	SDS-PLUS
Број на вртежи - празен од	0-950 min ⁻¹
Удари во минута	0-4.700 min ⁻¹
Ударна енергија	2,0 J
Капацитет Ø: челик/дрво/бетон	13 / 27 / 24 mm
Димензии (Д x Ш x В)	353 x 85 x 213 mm
Тежина	3,7 kg



BL AFT
DCE090

Акумулаторски сечач

- ▶ За суво/влажно сечење
- ▶ Вградено LED светло

Напон на акумулаторот	18 + 18 V LXT
Број на вртежи - празен од	6.600 min ⁻¹
Диск/отвор Ø	230 / 22,23 mm
Дебелина на диск	3,0 mm
Длабочина на сечење	88 mm
Димензии (Д x Ш x В)	554 x 241 x 283 mm
Тежина	6,3 kg



BL ADT AFT
DGA900

Акумулаторска аголна брусилка

- ▶ Прекинувач за вклучување
- ▶ Мотор со висока моќност за тешки апликации
- ▶ Индикатор за капацитет на акумулаторот
- ▶ AFT технологија за безбедно работење

Напон на акумулаторот	18 + 18 V LXT
Број на вртежи - празен од	6.000 min ⁻¹
Пречник на брусен диск Ø	230 mm
Внатрешен пречник Ø	22,23 mm
Прифат на штитник	3 жлеба
Прилагодување на штитник	стега
Димензии (Д x Ш x В)	499 x 250 x 158 mm
Тежина	6,0 kg



BL ADT AFT
DGA504

Акумулаторска аголна брусилка

- ▶ Прекинувач на лизгање
- ▶ Автоматска промена на брзината на сечење според товарот
- ▶ Заштита од преоптовареност

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Број на вртежи - празен од	8.500 min ⁻¹
Пречник на брусен диск Ø	125 mm
Внатрешен пречник Ø	22,23 mm
Прифат на штитник	3 жлеба
Прилагодување на штитник	стега
Димензии (Д x Ш x В)	362 x 140 x 145 mm
Тежина	2,5 kg



DVR450

Акумулаторски вибратор за бетон

- ▶ Идеален за тесни жлебови
- ▶ Опфат на вибрации околу 25 cm

Вклучено: вибрирачка игла Ø25 mm / 1,2 m

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Осцилации во минута	13.000 min ⁻¹
Дијаметар на вибрирање Ø	25 mm
Должината на вибрирачката игла	1,2 m
Димензии (Д x Ш x В)	1.483 x 93 x 250 mm
Тежина	3,8 kg



BL
DAS180

Акумулаторска дувалка за прашина

- ▶ Може да се користи за дување/надување/издување

Напон на акумулаторот	18 V LXT
Сила на дување	0-1,1/1,7/2,3/2,8 N
Макс. запивно усисување	10,3 kPa
Макс. количина на воздух	0-1,1 m ³ /min
Димензии (Д x Ш x В)	219 x 92 x 297 mm
Тежина	1,7 kg

ПРИБОР



191159-9
Плетена жица - вишеслојно обложена
50 парчиња / 0,8 x 100 mm



199137-9
Плетена жица - нискојалглероден челик
50 парчиња / 0,8 x 100 mm



162755-6
Најлонска четка за чистење алати за врзување арматура
0,215 m



P-84682
Работни ракавици - FitKnit
големина M



P-84698
Работни ракавици - FitKnit
големина L



P-84707
Работни ракавици - FitKnit
Големина XL



632612-3
LXT акумулатор
BL1830B
18 V / 3,0 Ah



197265-4
LXT акумулатор
BL1840B
18 V / 4,0 Ah



197280-8
LXT акумулатор
BL1850B
18 V / 5,0 Ah



197422-4
LXT акумулатор
BL1860B
18 V / 6,0 Ah



195584-2
LXT брз полнач
DC18RC
230V



196933-6
LXT двојно брз полнач DC18RD
230V