

XGT

LXT

Makita®



АКУМУЛАТОРСКИ АЛАТИ ЗА ОДРЖУВАЊЕ

НА ТЕШКА МЕХАНИЗАЦИЈА

makita-see.com





Пиштол за маст 12



Вакуум пумпа 13



Компресор 13



Дувалка 10



Акумулаторски чистач 22



Чистач под висок притисок 23

Механички и специјализирани системи

За подмачкување на механички компоненти и сервисирање на специјални воздушни системи.

Чистење и подготовка на површини

Неопходно за чистење на нечистотија, кал и прашина пред одржувањето.



Аголен ударен одвртувач 11



Клуч со крцкало 11

Тесни простори

Дизајнирани за пристап и прицврстување завртки во тесни и тешко достапни места.

Подвозје и шасија

Ударни одвртувачи со висок вртежен момент за олабавување и затегнување на долги завртки на гасеници, запчаници и шасија



Ударен одвртувач TW009G 8



Ударен одвртувач TW010G 8



Ударен одвртувач TW001G 9



Ударен одвртувач TW011G 9

Додатоци

За отстранување материјал од хидраулични компоненти и додатоци.



Електропневматски чекан 15



Реципрочна пила 15





Светилка 26



Акумулаторска LED светилка 26



Работно светло 26



Maktrak 24

Светилки

Сеопфатен систем на преносни светла за оптимална видливост во секоја ситуација.

Транспорт

Ви ја претставуваме идната генерација на модуларни системи за складирање



Дупчалка-одвртвач 18



Пиштол за заковки 19



Аголна брусилка GA005G 16



Аголна брусилка GA038G 16



Рамна брусилка 17



Трачна брусилка 17



Ексцентрична брусилка 20



Ексцентрична брусилка 20



Пиштол за силикон 19

Каросерија и рамка

Алатки за општо прицврстување, сечење и обликување на надворешноста на машината.

Кабина и внатрешност

За општо чистење и одржување на кабината на операторот и нејзината внатрешност



Правосмукалка 21



Правосмукалка 21



Уред за чистење и полирање 22

Моторен простор

Неопходно за прицврстување, лесно чистење и поправки во моторниот простор.



Ударен одвртвач TW005G 10



Ударен одвртвач TD004G 18



Фен за жежок воздух 12



Дувалка за прашина 14

Камиони и приколки

Прицврстување и демонтажа

Се користи за менување на тркалата и сервисирање на шасијата, суспензијата и копирачките. Обезбедува моќност за олабавување на големи завртки и навртки на компоненти за големо отоварување.

TW009G / TW010G	8
TW001G / TW011G	9
TW005G	10
DTL300	11
DWR180	11
DF002G	18
TD004G	18

Подмачкување и течности

Овозможува правилно подмачкување на зглобови, споеви на седишта и хидраулични приклучоци. Исто така се користи за проверка на притисокот на воздухот и сервисирање на течности.

GP001G	8
DVP181	9
MP001G	10

Рамката и каросеријата

За брусење, сечење и општи поправки на рамки на камиони, носачи и делови од каросерија.

GA038G	12
GA005G	13
JR002G	13
GD001G	

Чистење и одржување

Се користи за чистење на филтри, радијатори и моторни простори, како и за одржување на кабините и подвозјето.

AS001G	16
UB001G	16
HW001G	15
VC014G	17
CL001G	

Осветлување и проверка

Преносни светла за проверка на подвозјето, приколките и сервисирање во ноќни услови.

ML007G	14	26
ML012G / DML818	14	26
DML814	23	26
	21	
	21	



Основни работи за одржување на камиони и приколки: TW010G, TW005G, DTL300, GP001G, MP001G, GA005G, AS001G, UB001G, HW001G, DML814

Земјоделски машини

Прицврстување и демонтажа

Се користи за одржување на погонскиот склоп, тркалата и приклучоците. Погодно за завртки со висок вртежен момент на оски, зглобови и споеви на рамката.

TW009G / TW010G	8
TW001G / TW011G	9
TW007G / TW005G	10
DTL300	11
DWR180	11
DF002G	18
TD004G	18

Подмачкување и течности

Неопходно за подмачкување на точките на вртење, карданските вратила и хидрауличните спојки. Исто така погодно за одржување на гуми и воздушен систем.

GP001G	8
DVP181	9
MP001G	10

Рамката и каросеријата

За острење, поправка или изработка на делови за рамки, утоварувачи и додатоци.

TW007G	12
HM001G	13
JR002G	13
GA038G / GA005G	
GD001G	
DBS180	

Чистење и одржување

Ги чисти радијаторите, филтрите, кабините и моторните простори по работа на терен за да се спречи прегревање и абење.

AS001G	10
UB001G	15
HW001G	15
VC014G	16
CL001G	17
	17

Осветлување и проверка

Обезбедува осветлување за теренска работа, поправки на фарми и проверки на машини во ноќни услови.

ML007G	14	26
ML012G / DML818	14	26
DML814	23	26
	21	
	21	



Основно одржување на земјоделски машини: TW010G, TW007G, TW001G, GP001G, HM001G, GA005G, AS001G, HW001G, DML814

Технологија без метални конектори

Аку. со голема моќност



Гледај видео



40 V max XGT
BL4080H 8,0 Ah



40 V max XGT
BL4040F 4,0 Ah



Гледај видео

35% ПОГОЛЕМА
МОЌНОСТ

31% ПОМАЛКУ
ЗАГРЕВАЊЕ

Распоред на акумулаторски ќелии



ИНОВАТИВНА МОЌ

„TABLESS“ ЌЕЛИИ

Посилно, попаметно и со помалку загревање

Без традиционални метални конектори, струјата тече низ повеќе патеки, намалувајќи го отпорот и загревањето. Резултатот се моќни и конзистентни перформанси.

- ▶ Пократок пат за ефикасен проток на енергија
- ▶ Помалку загревање за време на работа под постојано оптоварување
- ▶ До **35% повеќе моќност** за примена со поголеми барања
- ▶ Дизајнот овозможува постојани перформанси при употреба со поголеми барања

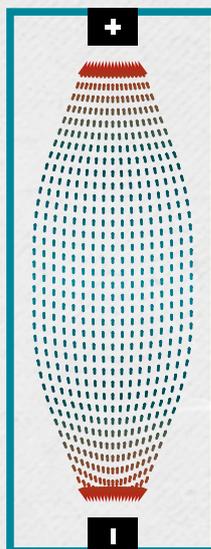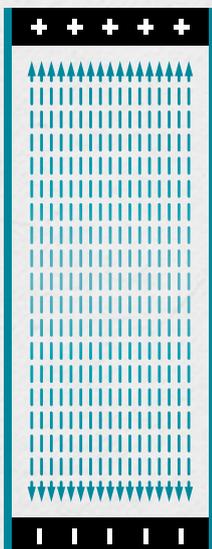

„TABBED“ ЌЕЛИИ

Балансирана моќност

Доказаниот распоред на ќелиите обезбедува стабилна излезна моќност и широка компатибилност на алатките, а обезбедува и сигурни перформанси при извршување на различни задачи.

- ▶ Традиционална структура со постојано напојување
- ▶ Оптимален за различни и разновидни примени
- ▶ Компатибилен со целокупниот XGT асортиман
- ▶ Сигурна моќност за секојдневна и интензивна употреба

40 V max - XGT акумулатори и полначи

Максимална моќност

0,9 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,1 kW 2,1 kW 2,8 kW 3,8 kW

СЕ ПРЕПОРАЧУВА ЗА ЕКСТРЕМНО ТЕШКИ ПРИМЕНИ

Capacity	Power	Energy	Weight
2,0 Ah (BL4020)	0,9 kW	72 Wh	0,69 kg
2,5 Ah (BL4025)	1,1 kW	90 Wh	0,71 kg
4,0 Ah (BL4040)	1,5 kW	144 Wh	1,0 kg
4,0 Ah (BL4040F)	2,1 kW	144 Wh	0,94 kg
5,0 Ah (BL4050F)	2,1 kW	180 Wh	1,3 kg
8,0 Ah (BL4080F)	2,8 kW	288 Wh	1,9 kg
8,0 Ah (BL4080H)	3,8 kW	288 Wh	1,9 kg

НОВО

◀ КОМПАКТНИ ДИМЕНЗИИ

ПОДОЛГО ВРЕМЕ НА РАБОТА ▶

Model	Capacity	Power	Energy	Weight	Charging Time
DC40RA	2,0 Ah	0,9 kW	72 Wh	0,69 kg	22 min
DC40RB	2,5 Ah	1,1 kW	90 Wh	0,71 kg	28 min
DC40RC	4,0 Ah	1,5 kW	144 Wh	1,0 kg	45 min
DC40WA	8,0 Ah	2,8 kW	288 Wh	1,9 kg	76 min

40 V max - XGT полнач за аку. 40 V max - XGT полнач со два аку. 40 V max - XGT полнач за аку. 40 V max - XGT полнач со два аку.

6 - 12 A 250 W Брзо полнење 2 x 6 - 12 A 250 W Брзо полнење 3 x 4 A 170 W Полнење 1 x 1,1 A 79,2 W Полнење

- Вградениот чип го оптимизира полнењето со контролирање на струјата, напонот и температурата во реално време.
- Два вентилатори го ладат акумулаторот и колото за полнење за да се постигне брзо полнење
- Со адаптерот ADP10 се поддржува брзо полнење на LXT акумулаторот од 18 V

Време на полнење на еден аку. Време за истовремено полнење на два аку. Време на полнење на еден аку.

BL4020 / 2,0 Ah	22 min	BL4020 / 2,0 Ah	22 min	BL4020 / 2,0 Ah	30 min
BL4025 / 2,5 Ah	28 min	BL4025 / 2,5 Ah	28 min	BL4025 / 2,5 Ah	38 min
BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	45 min	BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	45 min	BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	67 min
BL4050F / 5,0 Ah	50 min	BL4050F / 5,0 Ah	50 min	BL4050F / 5,0 Ah	85 min
BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	76 min	BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	76 min	BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	170 min

Време за истовремено полнење на два аку.

BL4020 / 2,0 Ah	110 min
BL4025 / 2,5 Ah	130 min
BL4040 или BL4040F / 4,0 Ah	210 min
BL4050F / 5,0 Ah	260 min
BL4080F или BL4080H / 8,0 Ah	420 min

XGT ADP12

40 V Max - XGT® комуникациски адаптер

- ADP12 ги поврзува XGT машините, акумулаторите, мобилните уреди и компјутерите за лесна размена на податоци. Исто така е опремен со заштита од кражба, практичен бележник и тајмер за акумулаторот.



Заклучување на алатот и аку. преку PIN



Планирање на времето за работа



Чување важни информации



Следење на историјата на користење на алатот и аку.




Групни промени во прилагодувањата



Гледај видео

18 V - LXT акумулатори и полначи

Подолго време на работа

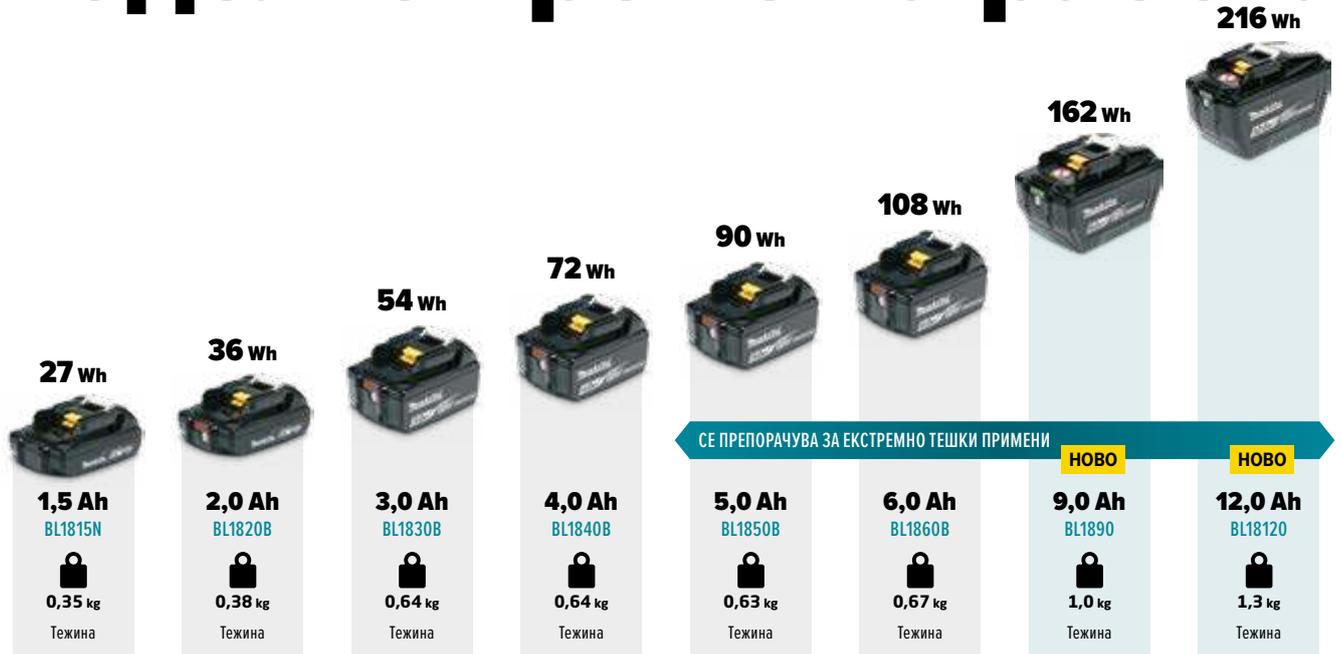

◀ КОМПАКТНИ ДИМЕНЗИИ

ПОДОЛГО ВРЕМЕ НА РАБОТА ▶



LXT
DC18RC

18 V - LXT полнач за аку.



- Комуницира со чипот во акумулаторот за оптимално и побрзо полнење, со продолжен работен век.
- Вграден вентилатор овозможува ефикасно ладење.

Време на полнење на еден аку.

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18RD

18 V - LXT полнач со два аку.



- Комуницира со чипот за оптимално полнење и продолжен работен век.
- Два вентилатори го ладат акумулаторот и колото за полнење за побрзо полнење.

Време за истовремено полнење на два аку.

BL1815N / 1,5 Ah	15 min
BL1820B / 2,0 Ah	24 min
BL1830B / 3,0 Ah	22 min
BL1840B / 4,0 Ah	36 min
BL1850B / 5,0 Ah	45 min
BL1860B / 6,0 Ah	55 min
BL1890 / 9,0 Ah	85 min
BL18120 / 12,0 Ah	120 min



LXT
DC18SD

18 V - LXT полнач за аку.



- Комуницира со чипот во акумулаторот за оптимално и побрзо полнење, со продолжен работен век.

Време на полнење на еден аку.

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min



LXT
DC18SH

18 V - LXT полнач со два аку.



- Комуницира со чипот во акумулаторот за оптимално и побрзо полнење, со продолжен работен век.

Време за истовремено полнење на два аку.

BL1815N / 1,5 Ah	30 min
BL1820B / 2,0 Ah	45 min
BL1830B / 3,0 Ah	60 min
BL1840B / 4,0 Ah	90 min
BL1850B / 5,0 Ah	110 min
BL1860B / 6,0 Ah	130 min
BL1890 / 9,0 Ah	200 min
BL18120 / 12,0 Ah	270 min

LXT
BPS01

18 V - LXT Sync lock терминал на акумулаторот

- Временски контролирано заклучување на акумулаторот со PIN автентикација го ограничува времето на користење на одредени денови и часови
- Можност за конфигурација преку NFC опцијата на паметен телефон или преку USB кабел на десктоп или лаптоп компјутер



Акумулатор со заклучување преку PIN

Планирање на времето за работа

Корисничко име за регистрација



Прибор за ударни одвртвачи 1"



E-24511

Насаден клуч со O-прстен и игличка, 27 mm



E-24533

Насаден клуч со O-прстен и игличка, 32 mm



E-24561

Насаден клуч со O-прстен и игличка, 36 mm



E-24608

Насаден клуч со O-прстен и игличка, 42 mm



E-24701

Длабок насаден клуч со O-прстен и игличка, 32 mm



E-24739

Длабок насаден клуч со O-прстен и игличка, 36 mm



E-24773

Длабок насаден клуч со O-прстен и игличка, 46 mm



Гледај видео



XGT

TW009G

40 V max - XGT ударен одвртвач 1"



1"

Четириаголен прифат



3.150 Nm

Затезен момент



4.000 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



4

Нивоа на брзина

► 1" прифат со прстен за триење и систем за задржување за максимална продуктивност

► 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност

► Рачката може да ротира за 360° (во чекори од 45°) и да се навалува напред и назад во 9 чекори

TW009GT201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F и пластичен куфер

TW009GZ без акумулатор и полнач

XGT

TW010G

40 V max - XGT ударен одвртвач 1"



1"

Четириаголен прифат



3.150 Nm

Затезен момент



4.000 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



4

Нивоа на брзина

► 1" долг прифат со прстен за триење и систем за задржување за максимална продуктивност

► 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност

► Рачката може да ротира за 360° (во чекори од 45°) и да се навалува напред и назад во 9 чекори

TW010GT201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F и пластичен куфер

TW010GZ без акумулатор и полнач



Неговите робусни перформанси го прават совршен за извршување на тешки задачи без напор, без разлика дали станува збор за лабавување на тврдокорни навртки или затегнување на завртки со прецизност. Овој клуч гарантира ефикасност и сигурност и е вредна алатка во секоја тешка механичка или индустриска средина.



Гледај видео



Прибор за ударни одвртвачи 3/4"



E-22280

Насаден клуч со O-прстен и игличка, 27 mm



E-22305

Насаден клуч со O-прстен и игличка, 32 mm



E-22377

Длабок насаден клуч со O-прстен и игличка, 30 mm



E-22399

Длабок насаден клуч со O-прстен и игличка, 32 mm



134863-3

Длабок насаден клуч со O-прстен и игличка, 36 mm



191667-2

Продолжена рачка

XGT

TW001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT ударен одвртвач 3/4"



3/4"

Четириаголен прифат



1.800 Nm

Затезен момент



2.050 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



4

Нивоа на брзина

▶ 3/4" прифат со прстен за триење и систем за задржување за максимална продуктивност

▶ 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност

▶ XPT™ е дизајниран да обезбеди поголема отпорност на прашина и вода во тешки услови на градилишта

TW0016M201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 3

TW0016D201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 3

TW0016Z без акумулатор и полнач

XGT

TW011G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT ударен одвртвач 3/4"



3/4"

Четириаголен прифат



1.800 Nm

Затезен момент



2.050 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



4

Нивоа на брзина

▶ 3/4" долг прифат со прстен за триење и систем за задржување за максимална продуктивност

▶ 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност

▶ XPT™ е дизајниран да обезбеди поголема отпорност на прашина и вода во тешки услови на градилишта

TW0116M201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 3

TW0116Z без акумулатор и полнач



Акумулаторскиот ударен одвртвач од 3/4" се одликува со импресивен вртежен момент од 2.050 Nm и игра клучна улога во одржувањето на машините за работа во тешки услови. Совершенно е прилагоден за ефикасно олабавување и затегнување на големи завртки и силно оптоварени сврзувачки елементи, што го прави неопходен алат за задачи што вклучуваат градежна опрема, земјоделски машини и индустриски возила.

Прибор за ударни одвртвачи 1/2"



E-16570

Комплет Impact black насадни клучеви 1/2 со O-прстен и игличка: 8, 10, 12, 13, 14, 16, 17, 19, 21 mm



E-12354

Насадни клучеви со длабочина од 1/2" за навртки на тркалата со O-прстен и игличка: 17, 19 и 21



E-16617

Комплет Impact black насадни клучеви 1/2 со O-прстен и игличка: 10, 11, 13, 17, 19, 21, 22, 24, 27 mm



B-55706

Продолжна прачка за насаден клуч од 1/2": 250 mm



B-68448

1/2" адаптер за шестоаголни уметоци од 1/4"



191K57-9

Закачалка за алати



XGT

TW007G

40 V max - XGT ударен одвртвач 1/2"



1/2"

Четириаголен прифат



760 Nm

Затезен момент



1.100 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



4

Нивоа на брзина

- ▶ Компактен дизајн со кратка вкупна должина од 170 mm
- ▶ 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност
- ▶ XGT™ е дизајниран да обезбеди поголема отпорност на прашина и вода во тежки услови на градилишта

TW007GM201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 3

TW007GD201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 3

TW007GZ без акумулатор и полнач



XGT

TW005G

40 V max - XGT ударен одвртвач 1/2"



1/2"

Четириаголен прифат



350 Nm

Затезен момент



630 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



4

Нивоа на брзина

- ▶ Опремен со систем за задржување на насаден клуч со помош на игличка од 1/2" за безбедно прицврстување
- ▶ 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност
- ▶ Компактна должина од само 144 mm, идеална за работа во тесни простори

TW005GD201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 2

TW005GZ без акумулатор и полнач



Акумулаторскиот ударен одвртвач од 1/2" е неопходен за одржување на машини за работа во тежки услови и овозможува лесно затегнување и олабавување на завртки, навртки и други сврзувачки системи. Неговата компактна големина и преносливост го прават идеален за работа во тесни простори и на разни компоненти на машината.

LXT асортиман



DTW1001

18 V - LXT ударен одвртвач
1050 Nm, 3/4"



DTW701

18 V - LXT ударен одвртвач
700 Nm, 1/2"



DTW301

18 V - LXT ударен одвртвач
330 Nm, 1/2"



LXT

DTL300

BL MOTOR XPT

18 V - LXT аголен ударен одвртувач 1/2"



1/2"

Четириаголен прифат



360 Nm

Затезен момент



530 Nm

Момент на отпуштање



Автоматско запирање



3

Нивоа на брзина

- ▶ 1/2" прифат со прстен за триење и систем за задржување за максимална продуктивност
- ▶ 3 режими за навртување и 3 режими за одвртување со автоматско запирање за поголема ефикасност
- ▶ Идеален за работа во тесни простори и со предмети поставени над главата

DTL300Z без акумулатор и полнач



LXT

DWR180

XPT

18 V – LXT клуч со крцкало 1/4" / 3/8"



3/8 / 1/4"

Четириаголен прифат



47,5 Nm

Затезен момент



13 mm

Навојни прачки



Рачно крцкало




1

Нивоа на брзина

- ▶ Заменливи прифати од 3/8" и 1/4" за дополнителна сестраност
- ▶ Идеален за работа во тесни простори и со предмети поставени над главата
- ▶ Кога моторот не е вклучен, може да се користи како рачка со рачно ракување

DWR180Z без акумулатор и полнач

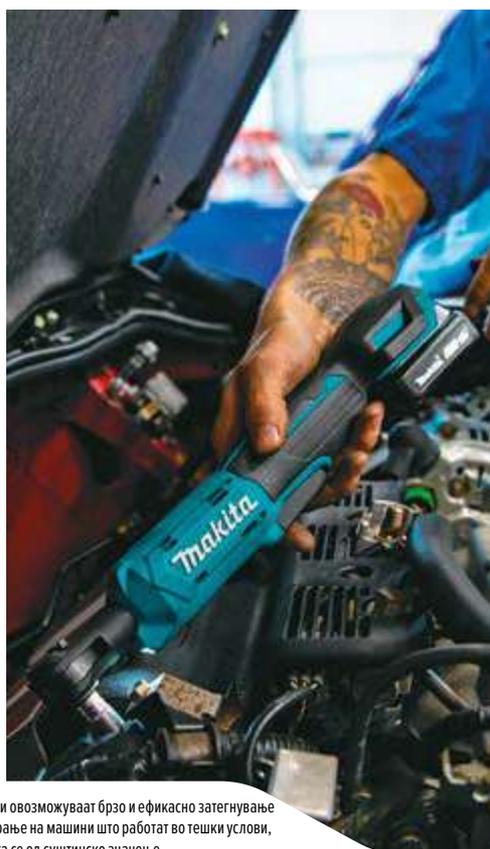

Акумулаторските алати се дизајнирани да работат во тесни и тешко достапни простори и овозможуваат брзо и ефикасно затегнување и олабавување. Благодарение на нивниот компактен дизајн, тие се идеални за сервисирање на машини што работат во тешки услови, особено за време на одржување кога пристапот е ограничен, а сигурноста и прецизноста се од суштинско значење.

Прибор за клуч со крцкало 3/8"



B-39920

10 mm насаден клуч



B-39942

12 mm насаден клуч



B-39958

13 mm насаден клуч



B-39964

14 mm насаден клуч



B-39970

15 mm насаден клуч



B-39992

17 mm насаден клуч



B-40004

18 mm насаден клуч



B-40010

19 mm насаден клуч

Прибор за пиштол за маст



122D16-0

Патрон за маст А 410 g

1916S5-1

Флексибилно црево со адаптер – 1.200 mm

1911M9-1

Продолжеток на црево за подмачкување



191W60-2

Комплет од 3 адаптери за подмачкување



191A77-3

Аголен адаптер



1915E6-5

Приклучок за поврзување на патронот со 500 g маст со алатката



XGT

GP001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT пиштол за маст



350 ml/min

Брзина на проток



69 MPa

Работен притисок



455 g

Количина на маст



1,2 m

Должина на црево



Вентил за испуштање воздух

- ▶ Има четири режими на брзина – 145, 220, 290 и 350 ml/min, со прекинувач за прилагодување на брзината за подобра контрола
- ▶ Вентил за испуштање воздух за побрзо полнење на пумпата
- ▶ Копче за заклучување за полесно и поконзистентно распределување на маста за време на продолженото работење

GP001GZ без акумулатор и полнач

XGT

HG001G

40 V max - XGT фен за жежок воздух



600 °C

Температура на воздух



+10 °C

Прилагодување на температура



180 l/min

Проток на воздух



Регулатор на брзина



Брзо олабавување

- ▶ Температурата може да се прилагоди од надворешната температура до 600 °C во чекори од по 10 °C
- ▶ Прилагодливо поставување на протокот на воздух: 70, 100, 140, 180 l/min
- ▶ LCD дисплејот покажува температура (°C/°F), проток на воздух, ниво на полнење на акумулаторот и предупредувања за грешки - со функција за меморија

HG001G со пластичен куфер, без акумулатор и полнач

Прибор за фен за жежок воздух



PR00000029

Широка млазница



PR00000030

Рефлекторска млазница



PR00000032

Млазница за заварување



PR00000034

Млазница за заварување



Акумулаторскиот пиштол за маст е неопходен за одржување на машините за работа во тешки услови и обезбедува ефикасно подмачкување на критичните компоненти за непречено работење и долг работен век. Акумулаторскиот фен за жежок воздух овозможува безбедно и прецизно загревање за поправка на кабли и примена за термичко собирање во тесни моторни простори.

LXT асортиман



DGP180

18 V - LXT пиштол за маст
290/145 ml/min, 69 MPa



DHG181

18 V - LXT фен за жежок воздух
550/450/350/250/150°C, 200/120 l/min



DHG180

18 V - LXT фен за жежок воздух
500°C, 200 l/min



Гледај видео



XGT MP001G

40 V max – XGT компресор



11,1 bar

Воздушен притисок



Режими на пумпање



Копче за испуштање воздух



65 cm

Должина на црево



LED светилка

- ▶ Копчето за испуштање воздух овозможува ослободување на притисокот во случај на прекумерно надувување
- ▶ Функцијата за автоматско запирање автоматски го запира надувањето кога ќе се достигне поставениот воздушен притисок за да се спречи прекумерно надувување
- ▶ Три степени на брзина (висока/средна/ниска)

MP001G без акумулатор и полнач



Акумулаторскиот компресор е неопходен за одржување на машините за работа во тешки услови и овозможува брзо и прецизно пумпање гуми и системите за притисок на лице место. Акумулаторската вакуум пумпа помага при сигурно сервисирање на HVAC системот со ефикасно отстранување на воздухот и влагата за да се обезбеди правилно функционирање на системот и трајни перформанси.

LXT асортиман



DMP181
18 V – LXT компресор
11/7/2 bar



DMP180
18 V – LXT компресор
8/7/2 bar



DVP180
18 V - LXT вакуум пумпа
20 Pa, 50 l/min

LXT

DVP181

18 V - LXT вакуум пумпа



4 CFM

Класа на вакуум



3 Pa

Вакуум



113 l/min

Брзина на проток



Отвор за испуштање



300 ml

Капацитет на резервоар за масло

- ▶ Мокна двостепена компресија за ефикасна евакуација на големи HVAC системи во опрема под големо оптоварување
- ▶ Вградениот електромагнетен неповратен вентил спречува повратен тек и овозможува безбедно и сигурно работење дури и во случај на ненадејно исклучување
- ▶ Идеална за одржување на системот за време на одржување на големи клима-уреди и разладни единици

DVP181ZK со пластичен куфер, без акумулатор и полнач

Прибор за пумпа



TE00000691

Адаптер за полнење двојни пневматици – агол на глава 30°



TE00000796

Адаптер за полнење двојни пневматици со агол на глава 0°

Прибор за вакуумска пумпа



AS0VP051MK

Влезен блокирачки вентил со манометар



AS00XP808M

Мерач на вакуум



AS0AI154MK

Црево за вакумирање



AS00VP050M

Масло за вакуум пумпа



AS0Y06110K

Адаптер

Прибор за дувалка за прашина



191X13-7

Млазница за отстранување прашина од филтерот – \varnothing 7 mm



191X15-3

Млазница за дување – \varnothing 13 mm



191X19-5

Широкоаголна млазница



191X78-9

Млазница за дување во тесен простор



191X21-8

Флексибилна млазница за црево



191X29-2

Филтер

Прибор за дувалка



123241-2

Кеса за прашина



Гледај видео



Гледај видео



XGT

AS001G

BL
MOTOR

40 V max - XGT дувалка



200 m/s

Брзина на воздух



1,1 m³/min

Количина на воздух



2,8 N

Сила на дување



4

Променлива брзина



✓

Брзо олабавување

- ▶ 4 дигитално контролирани брзини за широк спектар на употреба
- ▶ 5 млазници за широк спектар на употреба
- ▶ Филтерот на доводот на воздух ја намалува количината на прашина што ја исфрла вентилаторот

AS001GZ без акумулатор и полнач

XGT

UB002G

BL
MOTOR

40 V max - XGT дувалка/правосмукалка



99 m/s

Брзина на воздух



3,6 m³/min

Количина на воздух



3,1 N

Сила на дување



x

Број на брзини



5,4 kPa

Усисување

- ▶ Прекинувач за прилагодување на брзината и 3 степени за контрола на брзината
- ▶ Со долга градинарска млазница и кратка стандардна млазница
- ▶ Практична функција за усисување со поместување на млазницата кон влезот за усисување и прицврстување на опционалната вреќа за прашина (123241-2)

UB002GZ01 без акумулатор и полнач



Користете акумулаторска дувалка за прашина за чистење на филтрите и отстранување остатоци од моторните простори, системите за ладење, електричните панели и тешко достапните делови од машините за работа во тешки услови.

LXT асортиман



DAS180

18 V - LXT дувалка за прашина
200 m/s, 2,8 N



UB001G

40 V max - XGT дувалка
64 m/s, 17 N



DUB184

18 V - LXT дувалка
52,1 m/s, 10,9 N



Гледај видео



Гледај видео

Прибор за реципрочна пила



B-55594

Сечило за реципрочна пила од 305 mm со врв од волфрам-карбид за метал, мек челик, леано железо и нерѓосувачки челик



B-63585

Сечило за реципрочна пила со врв од волфрам-карбид од 305 mm за поробетон и епоксид



B-10403

Сечило за реципрочна пила со врв од волфрам-карбид од 455 mm за поробетон

Прибор за електропневматски чекан



B-64272

Плоснато длето за SDS-MAX дупчалка, 25 x 400 mm



B-64266

Зашилено длето за SDS-MAX чекани, 400 mm



P-16302

Зашилено длето за SDS-MAX чекани, 50 x 360 mm



XGT

JR002G

BL AVT XPT

40 V max - XGT реципрочна пила



32 mm

Должина на удар



255 mm

Капацитет (дрво)



130 mm

Капацитет (цевка)



Функции на сечење



Регулатор на брзина

- ▶ Овозможува моќност на реципрочни пили од 1800 W
- ▶ Вклучувањето/исклучувањето на ексцентричната функција овозможува поагресивно сечење
- ▶ Подобрениот дизајн на механизмот на рачката го намалува свиткувањето на сечилото и ги намалува вибрациите

JR002GM201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и пластичен куфер
JR002GZ без акумулатор и полнач

XGT

HM001G

BL AVT AWS XPT

40 V max - XGT електропневматски чекан



SDS-Max

Прифат



9,4 J

Ударна енергија



12

Прилагодување агол



Регулатор на брзина




Константна брзина

- ▶ Прилагоден за SDS-MAX уметоци
- ▶ Контролата на константна брзина автоматски применува дополнителна моќност под оптоварување за оптимални перформанси
- ▶ Моќност за усисување прашина со опционален комплет додатоци за усисување прашина од Makita

HM001GM201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и пластичен куфер
HM001GZ02 без акумулатор и полнач



Акумулаторска реципрочна пила за сечење метал, пластика и дрво при тешки задачи за одржување и рушење.

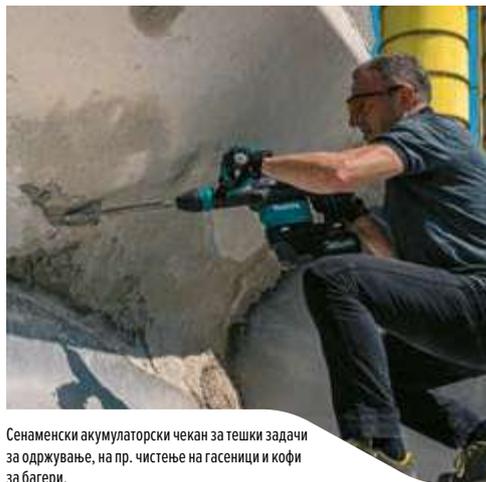

Сенаменски акумулаторски чекан за тешки задачи за одржување, на пр. чистење на гасеници и кофи за багери.

LXT асортиман



DJR360

18 + 18 V - LXT реципрочна пила
32 mm, 255/130 mm



DNH180

18 V - LXT стругалка
3,1 J, SDS-Plus

Прибор за аголна брусилка



B-55326

Дијамантски диск за сечење од 230 mm за повеќе материјали: челик, нерѓосувачки челик, обоени метали, ПВЦ, бетон, стакло



E-13764

230 mm тенок диск за сечење за нерѓосувачки челик, метал и мек челик



B-55310

Дијамантски диск за сечење од 125 mm за повеќе материјали: челик, нерѓосувачки челик, обоени метали, ПВЦ, бетон, стакло



E-03040

125 mm тенок диск за сечење за нерѓосувачки челик, метал и мек челик



B-29022

Диск за брусење од фиберглас од 125 mm за чистење без отстранување на материјалот или ослабување на обработуваниот предмет.



B-53936

Ламелни брусен диск од фиберглас од 125 mm за отстранување на материјал и подготовка на површината



Гледај видео



XGT

GA038G

BL AFT AWS XPT

40 V max - XGT аголна брусилка 230 mm



Ø 230 mm
Пречник на брусен диск



1.700 W
Излезна моќност



6.600 RPM
Брзина без оптоварување



Меко стартување



Електрична сопирачка

- ▶ AWS® систем за безжична комуникација за вклучување/исклучување помеѓу алатката и правосмукалката (AWS® предавателот се купува одделно)
- ▶ Заштита од рестартирање дизајнирана да спречи стартување на моторот кога акумулаторот е вметнат, а прекинувачот е вклучен
- ▶ Пловкав прекинувач без заклучување за практично ракување

GA038GT201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F и пластичен куфер
GA038GZ без акумулатор и полнач

XGT

GA005G

BL AFT XPT

40 V max - XGT аголна брусилка 125 mm



Ø 125 mm
Пречник на брусен диск



1.100 W
Излезна моќност



8.500 RPM
Брзина без оптоварување




Меко стартување



Електрична сопирачка

- ▶ Технологијата AFT® го исклучува моторот ако ротацијата на дискот одеднаш запре
- ▶ Заштита од рестартирање дизајнирана да спречи стартување на моторот кога акумулаторот е вметнат, а прекинувачот е вклучен
- ▶ Прекинувач на лизгање со функција за заклучување за практично ракување

GA005GM201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатор BL4040 и Макрас 4
GA005GZ без акумулатор и полнач

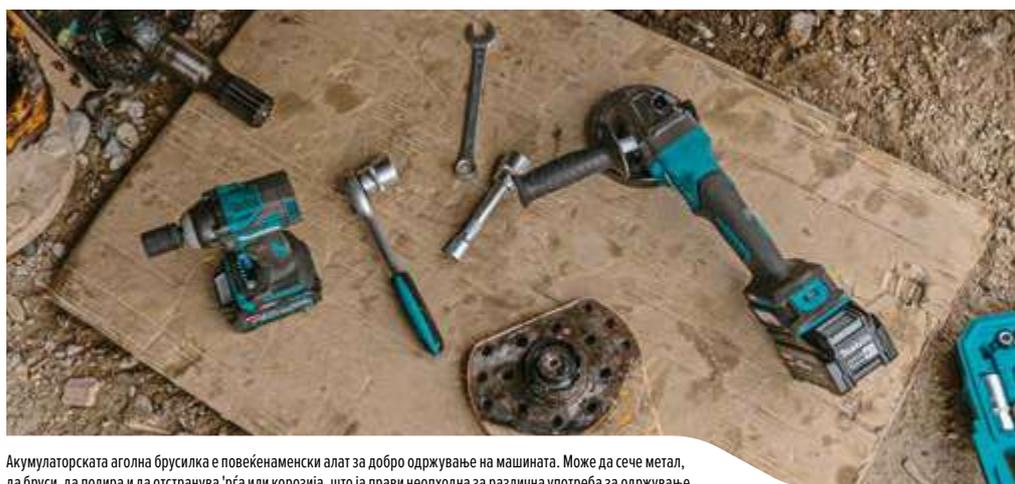

Акумулаторската аголна брусилка е повеќенаменски алат за добро одржување на машината. Може да сече метал, да бруси, да полира и да отстранува рѓа или корозија, што ја прави неопходна за различна употреба за одржување.

LXT асортиман



DGA900

18 + 18 V - LXT аголна брусилка
230 mm, 6.600 min⁻¹



DGA504

18 V - LXT аголна брусилка
125 mm, 8.500 min⁻¹



DMC300

18 V - LXT компактен сечач
76 mm, 20.000 min⁻¹



Гледај видео



XGT

GD001G

40 V max – XGT рамна брусилка



Ø 6 mm

Големина на стезна чаура



29.000 RPM

Брзина без оптоварување



Регулатор на брзина



Електрична сопирачка



LED светилка

- ▶ Компактна ергономска рачка и мала тежина за лесно ракување
- ▶ Отвори за вентилација предвидени да го насочат воздухот подалеку од корисникот
- ▶ Скалест врат за работа во тесни простори
- ▶ Прекинувач на лизгање со функција за заklучување и регулатор на брзина за практично ракување

GD001GZ без акумулатор и полнач



Рамната брусилка е неопходна за одржување на машината; се користи за исправување на заварени места, отстранување на 'рѓа' и подготовка на површини. Нејзиниот компактен дизајн и големата брзина се идеални за тесни простори и детална работа.

LXT асортиман



DGD800

18 V - LXT рамна брусилка

6 mm, 26.000 min⁻¹

LXT

DBS180

18 V - LXT трачна брусилка



533 mm

Должина на лента



9 mm

Ширина на лента



135°

Преклопна рачка



1.700 m/min

Брзина на лента



Регулатор на брзина

- ▶ LED светилката се прилагодува на аголот на рачката или обликот на работниот простор
- ▶ Сенаменска за обработка на дрво и метал
- ▶ Регулатор на променлива брзина (600 – 1.700 m/min) за прилагодување на брзината според примената
- ▶ Достапни се две опционални рачки (6 mm и 13 mm) за поголема сестраност

DBS180Z без акумулатор и полнач



Идеална за сервисирање на опрема што работи под големо оптоварување; трачната брусилка од 9 mm обезбедува одлична моќност при отстранување на материјал во тешко достапни места. Идеална за чистење на заварени места, отстранување на 'рѓа' и подготовка на тесни површини.

Прибор за рамна брусилка



B-52722

Ø10 x 20 mm, уметок за дијамантско сечење за отстранување струготини од метал и нерѓосувачки челик



B-52750

Ø10 x 20 mm, уметок за дијамантско сечење за отстранување струготини од метал и нерѓосувачки челик и алуминиум



B-52788

Ø10 x 20 mm, уметок за дијамантско сечење за отстранување струготини од алуминиум.



B-52819

Ø 10 x 25 mm, уметок за дијамантско сечење за чистење на заварени рабови помеѓу челични плочи, погодна за метал и нерѓосувачки челик



B-36918

Ø 50,8 x 38,1 mm – 40 ламеларен диск за брусење,



B-36974

Ø 50,8 x 50,8 mm – 60 ламеларен диск за брусење

Прибор за трачна брусилка



Лента за брусење 9 x 533 mm

P-43256 – гранулација 40

P-43262 – гранулација 60

P-43278 – гранулација 80

P-43284 – гранулација 100

P-43290 – гранулација 120

Прибор за дупчалка-одвртувач и ударен одвртувач



D-30564

Комплет од 170 парчиња HSS-TiN бургија со премаз за метал, \varnothing 1–10 mm



E-07032

Комплет за дупчење и затегнување од 27 дела: вклучува метални уметоци за HSS-TiN, градежни уметоци за дрво - сите \varnothing 3–10 mm. Исто така, вклучува и уметоци за шрафцигер со големина од 25 mm (PH, SL, PZ, H, T) со држач за уметоци со големина од 60 mm



Торзионен уметок

Impact premier – PH (1/2/3), PZ (1/2/3), T (10/15/20/25/30/40)



Двостран торзионен уметок

Impact premier – PH2, PZ2



Адаптер за навален насаден уметок

Impact premier – прифат 1/2" и 3/8"



Држач на торзионен уметок

Impact premier – 68/150 mm



Магнетен држач на торзионен уметок

Impact premier – 79 mm



Торзионен насаден уметок

Impact premier – 6/8/10/13 mm



Навален насаден уметок

Impact premier – 13/15/17/19/21 mm



Гледај видео



DF002G

40 V max - XGT дупчалка-одвртувач



\varnothing 38 mm

Дупчење – дрво



\varnothing 13 mm

Дупчење – метал



64/30 Nm

Затезен момент



1 - 5 Nm

Прилагодување на спојки



1,5 - 13 mm

Капацитет на стезна чаура

- Дизајн со метални запчаници и зајакнато куќиште за максимална издржливост на градилиште
- Компактен и ергономски дизајн со големина од само 164 mm
- 2 прилагодувања на брзина 0 – 550/2.200 min⁻¹

DF002GD201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 2

DF002GZ без акумулатор и полнач



Дупчалката-одвртувач комбинира брзина, моќност и разновидност за да овозможи ефикасно извршување на широк спектар на задачи за сервисирање и поправка. Од отстранување или прицврстување на сврзувачки елементи за време на проверка, поправка или замена на делови, до дупчење на метални и композитни делови.

LXT асортиман



DDF492

18 V - LXT дупчалка-одвртувач
50 mm, 13 mm, 140 Nm



DTD173

18 V - LXT ударен одвртувач
1/4", 180 Nm



DTL061

18 V - LXT аголен ударен одвртувач
1/4", 60 Nm



TD004G

40 V max - XGT ударен одвртувач



230 Nm

Затезен момент



4

Број на брзини



T¹

T-режим (тенок метал)



✓

Брза замена на уметоци



LED

LED светилка

- Избор на јачина на удар со 4 степени и T-режим (за тенок метал) за намалување на одвојувањето на завртките, доколку завртката со самодупчење се затегнува во тенок метален обработуван дел под мало оптоварување.
- Компактна должина од само 136 mm, идеална за работа во тесни простори
- Опремен со електрична сопирачка и функција против рестартирање, овозможува безбедно работење

TD004GD201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулатор BL4025 и Макрас 2

TD004GZ без акумулатор и полнач





LXT

DRV250

18 V - LXT пиштол за заковки



Ø 6,4 mm

Дијаметар на заковка



20.000 N

Сила на влечење



30 mm

Должина на удар



Користени вретена



LED светилка

- ▶ Поставување заковки од 2,4 до 6,4 mm
- ▶ 30-милиметарски од, повеќето заковки се поставуваат само со еден од
- ▶ Алатката ја држи заковката на место, овозможувајќи ѝ да работи во која било положба
- ▶ Погоден за заковки од алуминиум, челик и нерѓосувачки челик
- ▶ Просирниот сад овозможува лесен преглед на нивото на полнење

DRV250Z без акумулатор и полнач



Идеално за прицврстување панели, калници и штитници на машини за работа во тешки услови. Заковките обезбедуваат силна и сигурна врска што е отпорна на вибрации и тешки услови.

LXT асортиман



DRV150

18 V - LXT пиштол за заковки

4,8 mm, 10.000 N, 25 mm



LXT

DCG180

18 V - LXT пиштол за силикон



0 - 28 mm/s

Брзина на потиснување



5.000 N

Јачина на потиснување



360°

Ротациски патрон



Регулатор на брзина



Функција против капење

- ▶ Регулаторот на брзина со 5 нивоа ја оптимизира брзината на проток од 0 до 28 mm/sec.
- ▶ Функцијата за намалување на протекувањето автоматски го намалува притисокот врз материјалот кога ќе се отпусти прекинувачот за да се спречи ненамерно притискање на материјалот
- ▶ Светилката на индикаторот за реоптоварување го известува операторот кога алатот е речиси реоптоварен за да се намали можноста за кршење на патронот за заптивната смеса

DCG180Z со држач за патрони од 300 ml, без акумулатор и полнач

DCG180ZB со патрон од 600 ml, без акумулатор и полнач



Пиштолот за силикон чисто и ефикасно нанесува заптивната смеса и лепак, запечатувајќи ги панелите, прозорците и кукиштата од вода и нечистотија, а воедно ги намалува вибрациите и бучавата од компонентите.

Прибор за пиштол за заковки



199730-9

Лежиште – 6,4 mm



Продолжеток, потиснувач на лежиште и комплет цевки

191F80-4 – 4,0 mm

191F79-9 – 4,8 mm

199725-2 – 6,0 mm

191F78-1 – 6,4 mm



191D57-7

Молибден-дисулфид маст – 5 g

Прибор за пиштол за силикон



196351-8

Држач на патрони од 300 ml



191P89-6

400 ml за патрони, црева и директно полнење со силикон и лепак



1911T4-0

600 ml за патрони, црева и директно полнење со силикон и лепак

Прибор за ексцентрична брусилка



Мрежеста абразивна плоча Ø 150 mm

Врвно усисување прашина и конзистентна завршна обработка – идеално за високо-ефикасно брусење. *За максимална издржливост користете заштита за плоча:

- D-78710 – гранулација 80 (10/1)
- D-78726 – гранулација 120 (10/1)
- D-78732 – гранулација 180 (10/1)
- D-78748 – гранулација 240 (10/1)
- D-78754 – гранулација 320 (10/1)



Мрежеста брусна хартија делта 100 x 150 mm

Врвно усисување прашина и конзистентна завршна обработка – идеално за високо-ефикасно брусење. *За максимална издржливост користете заштита за плоча:

- D-78900 – гранулација 120 (10/1)
- D-78916 – гранулација 180 (10/1)
- D-78922 – гранулација 240 (10/1)
- D-78938 – гранулација 320 (10/1)



D-78760

Заштита за плоча Ø 150 mm (2/1)



D-78944

Заштита за плоча делта 100 x 150 mm (2/1)



1914H8-6

Удобен ранец за носење акумулатори за мобилност без проблеми



Гледај
видео



Гледај
видео



XGT B0002CG

BL AWS XPT

40 V max - XGT ексцентрична брусилка



- ▶ 5-те поставки за брзина на регулаторот за променлива брзина му овозможуваат на корисникот да ја прилагоди брзината на плочата од 6000 до 10.000 min⁻¹, во зависност од примената, за рамномерно и естетски беспрекорно брусење.
- ▶ Дизајн со исклучително низок профил со супериорна ергономија и до 41% помалку вибрации
- ▶ Мазен мек старт со константна регулација на брзината за тешки задачи со брусење

B0002CG7 без акумулатор и полнач

XGT B0006CG

BL AWS XPT

40 V max - XGT ексцентрична брусилка



- ▶ 5-те поставки за брзина на регулаторот за променлива брзина му овозможуваат на корисникот да ја прилагоди брзината на плочата од 6000 до 10.000 min⁻¹, во зависност од примената, за рамномерно и естетски беспрекорно брусење.
- ▶ Дизајн со исклучително низок профил со супериорна ергономија и до 41% помалку вибрации
- ▶ Мазен мек старт со константна регулација на брзината за тешки задачи со брусење

B0006CG7 без акумулатор и полнач



Изработени за индустриско одржување со големи барања, овие брусилки комбинираат робусни перформанси и прецизна контрола. Без разлика дали станува збор за измазување на заварени места или подготовка на метални површини, нивниот дизајн со ниско ниво на вибрации, променливата брзина и ергономскиот облик обезбедуваат прецизност, удобност и сигурност - дури и во најсложените средини.



Гледај видео



XGT

CL001G

40 V max - XGT компактна правосмукалка



21 kPa

Заптивно усисување



125 W

Мокност на усисување



730 ml

Капацитет резервоар



Регулатор на брзина



54 dB

Ниско ниво на бучава

- ▶ Правосмукалка со капсула за брзо отстранување на отпадците
- ▶ Моќност за избор на 4 брзини за управување со мокноста и работното време
- ▶ LED светло за подобра видливост; исто така функционира како индикатор за слаб акумулатор
- ▶ Компактен и ергономски дизајн за удобност при работа

CL001GZ без акумулатор и полнач



Компактните, преносни правосмукалки се идеални за одржување на чистота кај опремата за да се обезбеди сигурно и безбедно работење.

LXT асортиман



DCL184

18 V - LXT правосмукалка

5,4 kPa, 38 W, 500/330 ml



Гледај видео



XGT

VC013GL / VC014GL

40 V max - XGT преносна правосмукалка



15 kPa

Заптивно усисување



165 W

Мокност на усисување



7,5/4,5 l

Капацитет резервоар



HEPA филтер




Променлива моќност на усисување

- ▶ Системот за чистење на филтерот е дизајниран да одржува оптимална мок на усисување и подолг век на траење на филтерот
- ▶ Вграденото место за складирање на цревето и млазницата овозможува лесен и практичен транспорт
- ▶ Две алатки во едно; брзо се претвора од правосмукалка во дувалка за поголема разновидност

VC013GLZ01 со AWS систем, без акумулатор и полнач

VC014GLZ без AWS систем, акумулатор и полнач

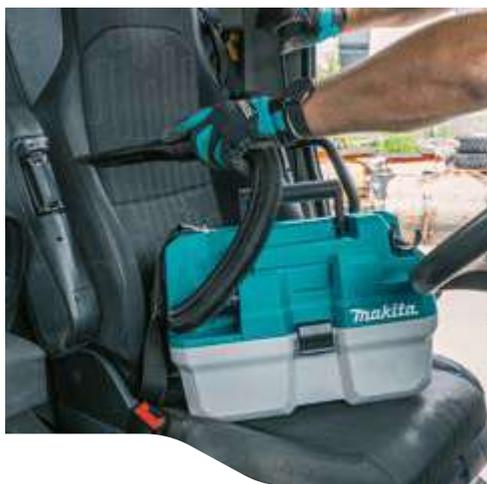

Прибор за правосмукалка



199966-0

Филтер што може да се претресе



199989-8

HEPA филтер

Прибор за преносна правосмукалка



199827-4

Предфилтер за суво усисување



1915T4-4

Предфилтер за мокро усисување



195432-5

Висококвалитетна пластична кеса – 45 l (10/1)



1915T3-6

Филтер кеса за прашина (10/1)



1915W5-3

Хартиена кеса за прашина (10/1)



1915G5-1

4 тркалка



199486-4

Ремен за рамо

Прибор за уред за чистење/полирање



1914T0-6

Мека четка за чистење на дрвени подови



1914T1-4

Средна четка за чистење внатрешни подови



1914T2-2

Тврда четка за чистење бетонски подови и масни дамки



1914T3-0

Тврда абразивна четка за чистење на плочки на подот



1914S4-1

Држач на пернице како подлога - чичка



1914S5-9

Нежно пернице како подлога за под за полирање со восок



1914S6-7

Мазно пернице за под за полирање со восок



1914S7-5

Средно пернице за под за чистење восок



1914S8-3

Грубо пернице за под за отстранување восок



1914S9-1

Грубо пернице за под за отстранување восок



Гледај видео



XGT

PS001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT уред за чистење/полирање



Ø 200 mm

Подлога за под



Ø 190 mm

Подлога за четка



354 mm

Телескопска рачка



Регулатор на брзина



Брза промена на пернициња

- Избор од 3 брзини (150/350/650 min⁻¹) му овозможува на корисникот да ја прилагоди брзината според примената - полирање, чистење и отстранување восок
- Прилагодлива глава со можност за избор на фиксен или слободен режим на работа
- Отстранливата заштита од прскање за време на работата спречува прскање на вода или средства за чистење
- Лесно прицврстување или отстранување на четката или подното пернице без директен контакт

PS001GZ без акумулатор и полнач



Уредот за чистење/полирање е дизајниран за одржување во тежки услови и е идеален за чистење на големи машини и околните подни површини. Неговиот робустен дизајн обезбедува сигурни перформанси во тежки индустриски средини.



Гледај видео



XGT

VS001G

BL MOTOR HEPA filter XPT

40 V max - XGT акумулаторски чистач



650 mm

Ширина на метење



20 mm

Прилагодување висина



24 l

Сад за отпад



HEPA филтер



Тивок режим

- Дизајн со 3 четки наменет за чистење на разни видови прашина и отпадни материјали
- Два режими на усисување, „Стандарден режим“ за чистење на големи количини прашина и отпад и „Тивок режим“ идеален за чистење на затворени простори и помали површини
- Прилагодување на висината на страничната четка со рачка за вклучување/исклучување
- Автоматскиот систем на филтри со самочистење одржува оптимални перформанси на усисување и подолг век на траење на филтерот

VS001GZ без акумулатор и полнач



Акумулаторската правосмукалка обезбедува сигурни перформанси дури и во тежки услови; комбинира HEPA филтер, две главни и една странична четка, како и компактен простор за складирање за темелно и лесно чистење.



Гледај видео



XGT

HW001G

BL MOTOR XPT

40 V max - XGT Чистач под висок притисок



8,5 МПа
Работен притисок



5,5 l/min
Проток



5 m
Должина на црево



1 m
Висина на усисување



Функција полнење

- ▶ Функција за прилагодлив притисок со три режими
- ▶ Можност за снабдување со вода од чешма или со пумпање од резервоар
- ▶ Приклучоци со два акумулатори со автоматско префрлување на вториот акумулатор за подолга работа
- ▶ Компактен дизајн на количка за лесен пренос и транспорт

HW001G2 без акумулатор и полнач



Чистачот под висок притисок е совршен за машини што работат во тешки услови, обезбедувајќи робусни перформанси на чистење и флексибилност за снабдување со вода од чешма или од посебен резервоар за вода.

Прибор за чистач под висок притисок



197842-2
Пиштол за прскање



197831-7
Ротирачка четка



1912Y4-1
Прилагодлива млазница



197828-6
Четка за перење



122F21-9
Прилагодлива млазница со продолжеток



1912Y2-5
Млазница со сад за детергент



1912Y6-7
Долга прилагодлива млазница



126766-5 (5 m)
Црево за висок притисок



197824-4
Долга турбо млазница



197845-6 (5 m)




197847-2 (8 m)



197850-3 (10 m)

Продолжеток за црево за висок притисок



197837-5 (10 m)

Црево за чистење одводи и олуци



197864-2
Четка за надградба на долга турбо млазница



197840-6 (15 m)

Црево за чистење одводи и олуци



197870-7
Продолжеток (0,9 m/1,3 m/1,7 m)

197867-6

Адаптер против извртување

● Се испорачува ○ На барање



1910R2-4
Црево со филтер за снабдување со вода од резервоар (за употреба со црево 1910R1-6)



1910R1-6
Црево со брзи спојки и неповратен вентил – 3 m



197873-1
Црево со филтер за снабдување со вода од резервоар



197881-2
Приклучок за брза спојка со филтер



197883-8
Брза спојка (неповратен вентил)



127104-4
Резервоар за вода 50 l

МАКТРАК™

СЛЕДНА ГЕНЕРАЦИЈА НА МОДУЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Ви ја претставуваме идната генерација на модуларни системи за складирање – Makita МАКТРАК. Паметното решение за складирање вклучува кутии за алати и организатори кои се редат еден врз друг, при што се лесно пристапни и поедноставни за товарење/растоварување во товарниот простор на камион или комбе.

Кутиите за алат МАКТРАК нудат можност алатките да бидат безбедно складирани и лесно достапни. Нивните двојни шарки овозможуваат пристап од двете страни без отстранување на кутиите, а иновативниот хоризонтален дизајн овозможува складирање на големи алатки како што се сајки, пили и дупчалки-чекан.

Организаторите на МАКТРАК се дизајнирани така што вашето работно место ќе биде ефикасно и сè ќе ви биде на дофат. Можете да изберете од средно длабоки, нископрофилни и длабоки компактни организатори, секој од нив дизајниран да постигне максимална издржливост и ефикасност при складирање.

Транспорт



Супериорната рачка со Gecko Grips™ овозможува ефикасно истоварување и товарење во камионот/комбето.

Пристап




Хоризонтален капак со двојни шарки овозможува пристап до секоја кутија. Притоа, не мора да го отстранувате, ниту рачката ќе ви пречи.

Складирање



Хоризонталниот дизајн овозможува поширок внатрешен простор за големи алатки и прибор.

Организација



Може да се прилагоди со места за поставување капаци, прегради, садови и подлоги за складирање акумулатори/полначи.

НАПРАВЕТЕ СОПСТВЕНА КОМБИНАЦИЈА

КОМБИНИРАЈТЕ СОБИРАЈТЕ И СКЛАДИРАЈТЕ

Системот за поврзување работи во двата правци, што овозможува цврсто и сигурно поврзување на елементите и брзо одвојување со помош на рачка.



P-91001

Кутија за транспорт на алат – 81,9 l

- ▶ Простран и цврст дизајн со димензии 1.011 × 565 × 295 mm
- ▶ Максимална носивост од 113 kg која е погодна за тешки алати и опрема
- ▶ Капак со двојни шарки за лесен пристап од двете страни
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец за дополнителна заштита
- ▶ Отстранливата подлога за складирање овозможува организирање на мали делови и алатки
- ▶ Издржливата рачка може да се продолжи до 387 mm за лесен транспорт
- ▶ Издржливата конструкција со тежина од 17,44 kg овозможува долготрајна употреба



P-91017

Голема кутија за алат – 63 l

- ▶ Компактен и цврст дизајн со димензии од 802 × 565 × 252 mm
- ▶ Максимална носивост од 45 kg погодна за видови на складирање со средни барања
- ▶ Капак со двојни шарки за полесен пристап од двете страни
- ▶ Безбеден систем за заклучување со можност за користење на катанец
- ▶ Големата отстранлива подлога за складирање овозможува организирање на алат и прибор
- ▶ Направен долго да трае благодарение на неговата издржлива конструкција од 10,11 kg



P-91023

Длабока кутија за проширување – 58,4 l

- ▶ Компактен исправен дизајн со димензии 394 × 565 × 402 mm
- ▶ Максимална носивост од 45 kg погодна за различни видови на складирање
- ▶ Капакот со двојни шарки овозможува лесен пристап од горната страна
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец за дополнителна безбедност
- ▶ Лесна, но издржлива конструкција со вкупна тежина 7,21 kg



P-91039

Средна кутија за алат – 18,4 l

- ▶ Нископрофилен и компактен дизајн со димензии 387 × 562 × 161 mm
- ▶ Максимален капацитет од 34 kg, идеален за помали алатки и компоненти
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец за подобра заштита
- ▶ Издржлива и лесна со вкупна тежина од 4,45 kg



P-91045

Средно длабок организатор – 18,4 l

- ▶ Компактен дизајн со димензии 387 × 562 × 163 mm
- ▶ Максимална носивост од 22,6 kg погодна за видови на складирање со мали до средни барања
- ▶ Просирниот капак овозможува лесна прегледност, а ребрестиот дизајн ги држи садовите на место
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец
- ▶ Издржлива конструкција со вкупна тежина 4,87 kg



P-91051

Средно низок организатор – 8,4 l

- ▶ Тенок дизајн што штеди простор, димензии 387 × 596 × 85 mm
- ▶ Просирниот капак овозможува лесна прегледност, а ребрестиот дизајн ги држи садовите на место
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец
- ▶ Лесна конструкција – само 2,89 kg



P-91067

Длабок компактен организатор – 8,55 l

- ▶ Исклучително компактна форма со димензии од 278 × 389 × 162 mm
- ▶ Просирниот капак овозможува лесна прегледност, а ребрестиот дизајн ги држи садовите на место
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец
- ▶ Лесен за носење со тежина од само 2,59 kg

Модуларни куфери



821549-5

МАКРАС 1 модуларен куфер
395 x 295 x 105 mm



821550-0

МАКРАС 2 модуларен куфер
395 x 295 x 155 mm



821551-8

МАКРАС 3 модуларен куфер
395 x 295 x 215 mm



821552-6

МАКРАС 4 модуларен куфер
395 x 295 x 315 mm



TR0000001

Количка за МАКРАС



XGT

ML007G

40 V max - XGT LED светилка/рефлектор



1.200 lm

Светлосен
флуks



82.000 lx

Осветлување



5.000 K

Температура
на светла боја



90°

Опсег на
ротирање



Режими на
осветлување

► 4 режими на работа: 600 лумени во насочен режим, 1.000 лумени во дифузен режим, 1.200 лумени во насочен/дифузен и стробоскопски режим

ML007G без акумулатор и полнач



Гледај
видео



LXT

DML814

18 V - LXT LED работно светло



3.000 lm

Светлосен
флуks



1.250 lx

Осветлување



115°

Опсег на
ротирање



2.2 m

Прилагодување
на висината



5.000 K

Температура
на светла боја

► 4 режими на работа: 600 лумени во насочен режим, 1.000 лумени во дифузен режим, 1.250 лумени во насочен/дифузен и стробоскопски режим

DML814 без акумулатор и полнач



Гледај
видео



XGT

ML012G

40 V max - XGT акумулаторска LED светилка



1.700 lm

Светлосен
флуks



2.000 lx

Осветлување



5.000 K

Температура
на светла боја



Режими на
осветлување



180°

Опсег на
ротирање

► LED светилката може да се преклопи на половина, овозможувајќи двострано осветлување и компактно складирање или транспорт

ML012G без акумулатор и полнач



Гледај
видео



LXT

DML818

18 V - LXT акумулаторска LED светилка



1.700 lm

Светлосен
флуks



2.000 lx

Осветлување



5.000 K

Температура
на светла боја



Режими на
осветлување



180°

Опсег на
ротирање

► LED светилката може да се преклопи на половина, овозможувајќи двострано осветлување и компактно складирање или транспорт

DML818 без акумулатор и полнач

XGT**XGT****191J81-6****2,5 Ah****40 V max - XGT комплект за напојување**

- ▶ 2x XGT® 2,5 Ah акумулатор BL4025
- ▶ XGT® полначот за брзо полнење DC40RA со два вентилатори овозможува воздухот да циркулира низ акумулаторот за побрзо ладење и полнење на акумулаторот и печатената плоча
- ▶ Полни 40 V max - XGT® 2,5 Ah акумулатор за 28 min
- ▶ МАКРАС 1 модуларен куфер

XGT**XGT****191U13-9****5,0 Ah****40 V max - XGT комплект за напојување**

- ▶ 2x XGT® 5,0 Ah акумулатор BL4050F
- ▶ XGT® полначот за брзо полнење со две порти DC40RB со три вентилатори овозможува воздухот да циркулира низ акумулаторот за побрзо ладење и полнење на акумулаторот и печатената плоча
- ▶ Полни два 40 V max - XGT® 5,0 Ah акумулатори за 50 min
- ▶ МАКРАС 3 модуларен куфер

LXT**LXT****191U13-9****6,0 Ah****40 V max - XGT комплект за напојување**

- ▶ 2x LXT® 6,0 Ah акумулатор BL1860B
- ▶ LXT® полначот за брзо полнење со две порти DC18RD со два вентилатори овозможува воздухот да циркулира низ акумулаторот за побрзо ладење и полнење на акумулаторот и печатената плоча
- ▶ Полни два 18 V - LXT® 6,0 Ah акумулатори за 55 min
- ▶ МАКРАС 3 модуларен куфер

**ADP10 (191C10-7)****18 V LXT® адаптер за XGT® полначи**

- ▶ Ги прилагодува 40 V max XGT® полначите кон полнењето на 18 V LXT® акумулатори
- ▶ Полни 18 V LXT® 6,0 Ah акумулатор за само 40 минути

ПОЛНЕЊЕ НА XGT® | LXT® АКУ.

Користете го адаптерот ADP10 со полначот XGT за брзо полнење на 18V LXT® акумулатори

**XGT**

ПРЕМИНУВАЊЕ
ГРАНИЦИ

40 V | 80 V max



MAKITA d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Словенија

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



МОЌНОСТ И ПРЕЦИЗНОСТ ЗА ОДРЖУВАЊЕ ВО ТЕШКИ РАБОТНИ УСЛОВИ

40 V max - XGT®

TW010G УДАРЕН ОДВРТУВАЧ СО ДОЛГ ПРИФАТ

GP001G ПИШТОЛ ЗА МАСТ