

**Makita**<sup>®</sup>

**XGT**



**ПЕЈЗАЖНО УРЕДУВАЊЕ  
ОДРЖУВАЊЕ НА  
ЗЕЛЕНИТЕ ПОВРШИНИ  
ОДРЖУВАЊЕ**



[makita-see.com](http://makita-see.com)



**Косилка****8**

За совршено косење и отстранување на тревата.

**Тример за трева****10**

Идеален за сечење околу објекти и на места каде што не е возможна употреба на косилка.

**Тример за жива ограда****12**

За совршено кастрење и одржување на живата ограда.

**Телескопска пила и телескопски тример за жива ограда****14**

Идеален за сечење на висина.

**Повеќефункционални глави****15**

Комплетна опрема за различни примени, практична и лесна за транспорт

**Верижна пила****16**

Исклучителни перформанси. Сè што можете да посакате од акумулаторска моторна пила.

**Дувалка / правосмукалка****18**

Чисто за миг. Ги отстранува листовите во сите услови.

**Дупчалка за земја****20**

Дупчење дупки во земја за садење и градење огради и сл...

**Прскалка****21**

Прскање на ѓубрива, инсектициди, фунгициди, раствори за гаснење пожари дури и во затворени простори, каде што е забранета употреба на алат со бензински мотор

**Чистач****22**

За чистење и складирање по завршувањето на работата.

**Чистач под висок притисок****22**

Чистење на скулптури, патеки и сл...

**Правосмукалка****23**

Може да се користи секаде бидејќи не сте зависни од штекер.

**Уред за чистење и полирање****25**

До сјаен под додека трепнете. Лесно се чисти секој пат.

**Сечач за бетон****26**

За прецизни сечења, поправки на скршен бетон и сл...

**Аголна брусилка****27**

Секоја поправка е на дофат со само еден клик.

**Дупчалка-чекан****28**

Дупчење дупки за монтажа на дополнителни предмети, како на пр. ограда и сл...

**Работно светло****30**

За подобра видливост во услови на слаба осветленост.

**Кутија за одржување топло и ладно****31**

Свежина и хидратација и во зима и во лето.

# Изберете ги најдобрите алати за вашата намена



## Пејзажно уредување

Професионалците за пејзажно уредување се специјализирани за дизајнирање и уредување на надворешни простори, трансформирајќи ги во визуелно прекрасни средини. Нивната стручност вклучува садење растенија, инсталирање системи за наводнување, уредување на теренот и сепкупно естетско подобрување, надминувајќи го рутинското одржување.



## Одржување на зелените површини

Професионалците за одржување на земјиштето се занимаваат со детално одржување на надворешни простори, како што се паркови и спортски терени. Тие се одговорни за косење, кастрене, садење и плевеење, сè со цел да се одржи безбедна, функционална и естетски пријатна средина.



## Внатрешно и надворешно одржување

Акумулаторските алати на Makita се дизајнирани како сеопфатни решенија за одржување, како во затворен простор, така и на отворено. Овие разновидни алати имаат исклучителни перформанси за задачи кои се движат од дупчење и сечење, до кастрене и косење, обезбедувајќи ефикасност и сигурност во секоја работа.

## Избор на соодветен акумулатор

XGT	Време на полнење			Компактност	Моќност	Автономија	Погодни машини
	DC40RA DC40RB	DC40RC	DC40WA				
BL4025 2,5 Ah	28min.	38min.	130min.	█	█	█	
BL4040 4,0 Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4040F 4,0 Ah	45min.	67min.	210min.				
BL4050F 5,0 Ah	50min.	85min.	260min.				
BL4080F 8,0 Ah	76min.	170min.	420min.				

# Предности на акумулаторските алати Makita



## Ниско ниво на бучава

Благодарение на алатот, повеќе не сте ограничени од местото и времето на извршување на задачата (станбени квартави, наутро, меѓу луѓе)



## Без бензин, без непријатен мирис

Алати со бензински мотор

NOx

CO

HC



Акумулаторски алати

~~NOx~~

~~CO~~

~~HC~~



## Помали трошоци



Моторно масло



Филтер за воздух



Свеќи



Мешање гориво



Една акумулаторска платформа



## Ефикасност при работа



## Без компромиси

Кажете му збогум на ограниченото напојување! Технологијата на литиум-јонски батерии без метални конектори, фундаментално го промени протокот на енергија, овозможувајќи побрзо полнење, помало загревање и висока излезна моќност. Подолго време на работа, пократки прекини во работата - овие акумулатори драстично ќе ги променат вашите алати и ќе ви дадат предност во однос на конкуренцијата



3.800 m<sup>2</sup>


2 kw

XGT  
4Ah  
370 min



## Мала тежина

Олеснете ги градинарските задачи! Акумулаторските градинарски алати се полесни и поеднаставни за ракување, што го намалува напорот и заморот. Совршени се за прецизно кастрење, подолги задачи и маневрирање во мали простори – сето тоа без бучава или гасови од бензин.

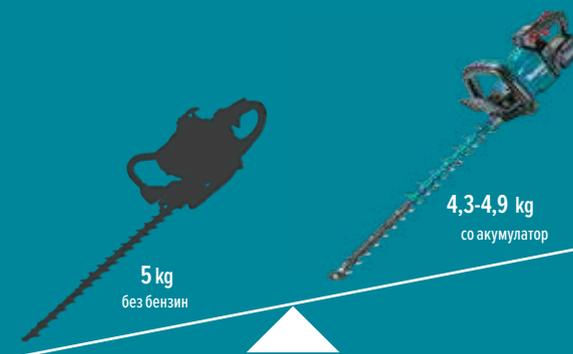

5 kg  
без бензин

4,3-4,9 kg  
со акумулатор

# Преносливи акумулатори

## PDC01

### 191A64-2

- Употреба со LXT 18 V акумулатори
- Можност за приклучување до 4 LXT акумулатори

		
<b>12/24 Ah</b>	<b>432 Wh</b>	<b>1,7 m</b>
Капацитет	Енергија	Должина на кабел



## PDC1200

### PDC1200A01

- Со интегрирани акумулаторски ќелии
- Околу 6x поголем капацитет во однос на 2x 6,0 Ah LXT акумулаторите

		
<b>33,5 Ah</b>	<b>1.206 Wh</b>	<b>1,1 m</b>
Капацитет	Енергија	Должина на кабел



## PDC1500

### PDC1500A01

- Со интегрирани акумулаторски ќелии
- До 30% поголем капацитет во однос на PDC1200

		
<b>43,5 Ah</b>	<b>1.567 Wh</b>	<b>1,1 m</b>
Капацитет	Енергија	Должина на кабел



### 191A53-7

LXT 18 V адаптер



### 191J51-5

LXT 18 + 18 V адаптер



### 191N62-4

XGT 40 V Max адаптер



### PDC direct

Акумулаторски алати со директен приклучок




## VAC01

### Конвертор на напон (DC во AC)

VAC01 е конвертор на напон којшто, кога е поврзан со пренослива напојна единица (PDC01 / PDC1200 / PDC1500), служи како совршена замена за помалите бензински генератори. Тој овозможува приклучување на голем број електрични уреди.

			
<b>230 v</b>	<b>5v/2,4A</b>	<b>PD 30w</b>	<b>DC 12v</b>
2x AC штекер	2x излез за USB, тип A	2x излез за USB, тип C	Штекер за автомобил



# Единици за полнење акумулатори

## BCC01

### 1914U3-7

- Можност за полнење до 8 XGT или LXT акумулатори со помош на ADP10 адаптер
- 4 акумулатори се полнат истовремено; кога ќе заврши полнењето на еден од акумулаторите, започнува полнењето на следниот
- Малата потрошувачка на енергија овозможува повеќе единици BCC01 да се поврзат во еден приклучок од 16 A
  - Компатибилен со Макрас куфер и прибор
  - Тежина 7,5 kg (со полнач DC4002)



## BCC02

### 1914U0-3

- Можност за полнење до 12 XGT акумулатори
- 4 акумулатори се полнат истовремено, при што по завршувањето на полнењето на еден акумулатор, по редослед на приоритет започнува да се полни следниот акумулатор
- Малата потрошувачка на енергија овозможува повеќе единици BCC02 да се поврзат во еден приклучок од 16 A
  - Компатибилен со Макрас куфер и прибор
  - Тежина 7,8 kg (со полнач DC4002)



Време на полнење	BCC01		Време на полнење	BCC01 + ADP10	
	Платформа	Тип		Платформа	Тип
XGT	BL4020	75 min / 150 min	LXT	BL1815N	40 min / 80 min
	BL4025	90 min / 180 min		BL1820B	55 min / 110 min
	BL4040	145 min / 290 min		BL1830B	80 min / 160 min
	BL4040F	145 min / 290 min		BL1840B	110 min / 220 min
	BL4050F	175 min / 350 min		BL1850B	135 min / 270 min
	BL4080F	280 min / 560 min		BL1860B	160 min / 320 min

Време на полнење	BCC02		
	Платформа	Тип	Време на полнење
XGT	BL4020	75 min / 255 min	4 аку. / 12 аку.
	BL4025	90 min / 270 min	
	BL4040	145 min / 435 min	
	BL4040F	145 min / 435 min	
	BL4050F	- / -	
	BL4080F	- / -	

## Решенија за полнење на акумулатори

### Безбедно полнење во текот на ноќта

Станиците за полнење BCC01 и BCC02 се идеални за работни места каде што често се користат многу акумулатори, како и за полнење на поголем број акумулатори во текот на ноќта. Тие се дизајнирани за безбедно полнење акумулатори во рок од 10 часа.

### Полнење било каде и било кога

PDC (пренослив акумулатор) и VAC (конвертор на напон) ви овозможуваат лесно да ги полните акумулаторите со помош на BCC (станција за полнење акумулатори), дури и кога не е достапен штекер. Понесете го напојувањето со себе!



# Косилка

## LM002G XGT

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



530 mm

Резна широчина



20 - 100 mm

Височина на сечење



70 l

Кутија за трева



Мулчирање



Самоодна брзина  
1,5 - 5,0 km/h



Задно празнење

**LM002GZ** без полнач и акумулатор

**LM002GT201** со полнач DC40RC и 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F

### Прибор

191V96-5*	Сечило – 530 mm
191Y65-4	Сечило за мулчирање – 530 mm
413L55-2*	Приклучок за мулчирање
191W87-2	Сечило за собирање – 530 mm
191D50-1	Плоча со 4 ножа – 530 mm
191D48-8	Резервни сечила за 191D50-1
413L57-8*	Додаток за странично исфрлање

\* Стандардна опрема



**3400 m<sup>2</sup>**  
2x BL4080F – притисни  
**2500 m<sup>2</sup>**  
2x BL4080F – самоодна



Рачка за прилагодување на брзината

За подолга автономија, може да се поврзат 2 XGT акумулатори

Мотор без четкички со надворешен ротор оптимизиран за косилки за трева со акумулатори

Ø 230 mm големи предни и задни тркала

Метално куќиште



## LM001G XGT

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **SOFT NOLOAD** **WG**



480 mm

Резна широчина



20 - 100 mm

Височина на сечење



60 l

Кутија за трева



Мулчирање



Самоодна брзина  
1,5 - 5,0 km/h



Задно празнење

**LM001GZ** без полнач и акумулатор

**LM001GT201** со полнач DC40RC и 2x 5,0 Ah акумулатор BL4050F

### Прибор

191V97-3*	Сечило – 480 mm
191Y64-6	Сечило за мулчирање – 480 mm
413L54-4*	Приклучок за мулчирање
1911B0-2	Плоча со 4 ножа – 480 mm
1911P1-8	Резервни ножеви за 1911B0-2
413L56-0*	Додаток за странично исфрлање

\* Стандардна опрема



**2600 m<sup>2</sup>**  
2x BL4080F – притисни  
**2100 m<sup>2</sup>**  
2x BL4080F – самоодна



Рачка за прилагодување на брзината

За подолга автономија, може да се поврзат 2 XGT акумулатори

Мотор без четкички со надворешен ротор оптимизиран за косилки за трева со акумулатори

Ø 230 mm големи предни и задни тркала

Метално куќиште



### Проширен асортиман

**LM004G / LM003G**  
40 V max XGT  
Акумулаторска косилка  
430 mm / 380 mm  
830 m<sup>2</sup> / 780 m<sup>2</sup>



**Тивко работење  
во населени места**



## UV001G

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT**



380 mm

Ширина на сечење



+5 / -12 mm

Длабочина на сечење



50 l

Капацитет на кутија



Лесно складирање

**UV001GM201** со полнач DC40RB и 2x BL4040 акумулатор

**UV001G** без акумулатор и полнач



500 m<sup>2</sup>

2x BL4080F - вретено за скарифање

510 m<sup>2</sup>

2x BL4080F - вретено за гребење

### Прибор (вклучен)

1913J5-0 Вретено за скарифање – 16 заби

1913J7-6 Вретено за гребење – 44 заби

Рачка со можност да се прилагоди во 2 чекори

Простор за два акумулатора

Копче за прилагодување на длабочината на вентилација во 18 чекори, од -12 mm до + 5 mm

Пластично куклиште

Ø 180 mm големи предни и задни тркала



## LM001C

**BL SOFT MOTOR** **XPT**



530 mm

Резна ширина



20 - 100 mm

Височина на сечење



70 l

Кутија за трева



Мулчирање



Самоодна брзина 2,5 - 5,0 km/h



Странично празнење

**LM001CZ** без пренослив акумулатор



### Прибор

191W87-2\* Сечило – 530 mm

127516-1\* Приклучок за мулчирање

191D50-1 Плоча со 4 ножа – 530 mm

191D48-8 Резервни сечила за 191D50-1

191Y65-4 Сечило за мулчирање

\* Стандардна опрема



**PDC1200**

6900 m<sup>2</sup> – притисни

5100 m<sup>2</sup> – самоодна

**PDC01**

2300 m<sup>2</sup> – притисни

1700 m<sup>2</sup> – самоодна



Простор за приклучување: PDC1500 – PDC1500A01 | PDC1200 – PDC1200A01 | PDC01 – 191AG4-2

Ø 230 mm големи предни и задни тркала

Метално куклиште

Контролна табла

**Одржување на здрави тревници**

**Поголема автономија**

**со PDC сери**

# Тример за трева

## UR006G | UR007G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



Резна ширина  
430 mm



Мокност  
1 kW



Обратна ротација



Брзини



Време на работа\*  
▲ 30 min

**UR006GM101** со полнач за брзо полнење DC40RA и BL4040 акумулатор

**UR006GZ02/UR007GZ01** без акумулатор и полнач

\*Под оптоварување, резна глава со најлонски конец и минимална брзина

### Прибор (вклучен)

197993-1	Резна глава со најлонски конец Ø 2,4 mm
198345-9	Резен лист (2 заб) – 255 mm
457271-4	Штитник за резен лист
144316-4	Продолжеток на штитот за најлонски конец/пластични сечила
122A37-4	Нараменици со држач за тример - UR006G



## UR012G **XGT**

**XGT X2** 80V max **BL MOTOR** AFT ADT WG



Резна ширина  
480 mm



Макс. излезна  
моќност  
2 kW



Обратна ротација



Нивоа на брзина



Време на работа\*  
▲ 57 min

**UR012GZ02** без полнач и акумулатор

\*Под оптоварување, со резна глава со најлонски конец и минимална брзина

### Прибор (вклучен)

1911Y2-9	Резна глава со најлонски конец Ø 2,7 mm
199868-0	Глава за сечење со пластични сечила – 305 mm
195624-6	Сецкалка 2T – 305 mm
459147-1	Штитник на сечило
141D72-1	Продолжеток на штитот за конец, пластични сечила
122A37-4	Нараменици со држач за тример



**Идеално за јавни површини**



## UR013G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** **AFT**



**UR013GZ04** без полнач и акумулатор

\*Под оптоворување, со резна глава со најлонски конец и минимална брзина

### Прибор (вклучен)

1911Y2-9	Резна глава со најлонски конец Ø 2,7 mm
198345-9	Резен лист (2 заба) – 255 mm
199868-0	Глава за сечење со пластични сечила – 305 mm
413P07-7	Штитник на сечило
144316-4	Продолжеток на штитот за конец, пластични сечила
199378-7	Нараменици со држач за тример



## UR101C | UR201C

**BL MOTOR** **AFT** **ADT** **XPT**



**UR101CZ/UR201CZ** без пренослив акумулатор

### Прибор (вклучен)

197993-1	Резна глава со најлонски конец Ø 2,4 mm
198383-1	Глава за сечење со пластични сечила – 255 mm
191854-1	Штитник на сечило
197243-4	Ремен за прицврстување на косилки за грмушки на PDC адаптер на ранец




**Доволна моќност за користење на резен лист**

# Тример за жива ограда

## ЗАОБЛЕНО СЕЧИЛО

Оптимална форма на сечилото за непречено сечење тенки гранки

Многу остри рабови на сечилата, благодарение на заоблената форма на заштите, кои се наоѓаат само на врвот.



## СЕЧИЛО СО ОСТАР РАБ

Оптимално за грубо сечење на дебели гранки

Сечило со три многу остри рабови за чисти сечења и минимално оштетување на гранките.



## СТАНДАРДНО СЕЧИЛО

Не електролизирана никелна облога

Рамномерно и силно залепено површинско обложување со висока отпорност на абразија за долготрајно обложување.



## UH004G | UH005G



A  
23,5 mm

XGT  
4Ah  
365 min

600 / 750 mm

Макс. дијаметар на гранка

Време на работа\*

Должина на сечило UH004G / UH005G

UH004GZ без полнач и акумулатор

UH005GZ без полнач и акумулатор

UH004GD201 со DC40RA полнач и 2x BL4025 акумулатор

UH005GD201 со DC40RA полнач и 2x BL4025 акумулатори

### Прибор UH004G

191R53-9	Сечило за тример
412911-1	Штитник на сечило 600 mm
191R51-3	Собирач на остатоци

### Прибор UH005G

191R54-7	Сечило за тример
412912-9	Штитник на сечило 750 mm
191R52-1	Собирач на остатоци



\* Без отоварување и минимална брзина

## UH006G | UH007G



B  
25 mm

XGT  
4Ah  
185 min

600 / 750 mm

Макс. дијаметар на гранка

Време на работа\*

Должина на сечило UH006G / UH007G

UH006GZ без полнач и акумулатор

UH007GZ без полнач и акумулатор

### Прибор UH006G

191R55-5	Сечило за тример
412911-1	Штитник на сечило 600 mm
191R51-3	Собирач на струшка

### Прибор UH007G

191R56-3	Сечило за тример
412912-9	Штитник на сечило 750 mm
191R52-1	Собирач на остатоци

## UH008G



C  
21,5 mm

XGT  
4Ah  
360 min

600 mm

Макс. дијаметар на гранка

Време на работа\*

Должина на сечило

UH008GZ без полнач и акумулатор

UH008GD201 со DC40RA полнач и 2x BL4025 акумулатор

### Прибор UH008G

191R57-1	Сечило за тример
459121-9	Штитник на сечило 600 mm
191R51-3	Собирач на остатоци



**Ниското ниво на бучава  
не го нарушува утринскиот мир**



**Издржливост за сечење гранки**

# UH013G | UH014G **XGT**

**XGT** 40V max MOTOR **BL** **WG**



A 23,5 mm

Макс. дијаметар на гранка

R

Обратна ротација

B

Нивоа на брзина

**XGT** 4Ah  $\Delta$  360 min

Време на работа\*

**UH013GZ** без полнач и акумулатор

**UH013GM101** со DC40RA полнач и BL4040 акумулатор

**UH014GZ** без полнач и акумулатор

**UH014GM101** со DC40RA полнач и BL4040 акумулатор

\* Без отоварување и минимална брзина

## Прибор UH013G

191D38-1	Сечило за тример
413B98-4	Штитник на сечило 600 mm
191D33-1	Собирач на остатоци

## Прибор UH014G

191D39-9	Сечило за тример
413B99-2	Штитник на сечило 750 mm
191D34-9	Собирач на остатоци



# UH021G | UH020G **XGT**

**XGT** 40V max MOTOR **BL** **XPT**

D 20 mm

Макс. капацитет на сечење

R

Обратна ротација

B

Број на брзини

**XGT** 4Ah  $\Delta$  105 min

Време на работа\*

**UH021GZ** без акумулатор и полнач

**UH020GZ** без акумулатор и полнач

\* Без отоварување и минимална брзина


## Прибор

191465-5	Сечило за тример за жива ограда (UH021G) - 600 mm
191464-7	Сечило за тример за жива ограда (UH020G) - 500 mm
413L92-6	Штит на сечило (UH021G)
413L91-8	Штит на сечило (UH020G)
1910T2-8	Собирач на отпадоци (UH021G)
1910T1-0	Собирач на отпадоци (UH020G)
199450-5	Маст

Функција на менување на насоката на вртење за отстранување заглавени гранки



UH021G - должина на ножот 600 mm

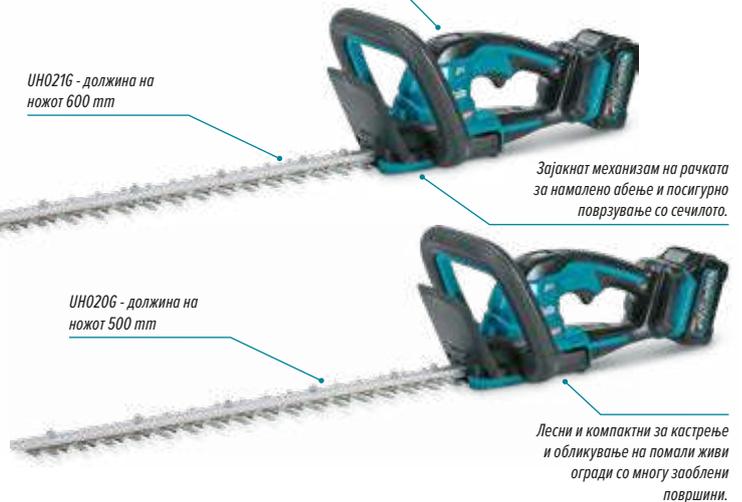

**Компактен и лесен**

# Телескопски тример за жива ограда

**UN001G** **XGT**

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR** **XPT**



25 mm  
Макс. капацитет на сечење



Обратна ротација



Број на брзини



115°  
Прилагодување на аголот




4Ah  
65 min  
Време на работа\*

**UN001GZ** без акумулатор и полнач

\* Без оптоворување и минимална брзина

## Прибор

1914E7-7	Сечило за смолкнување жива ограда
1910T2-8	Собирач на остатоци
458414-1	Штитник на сечило
122D94-0	Ремен за рамо
199450-5	Маст

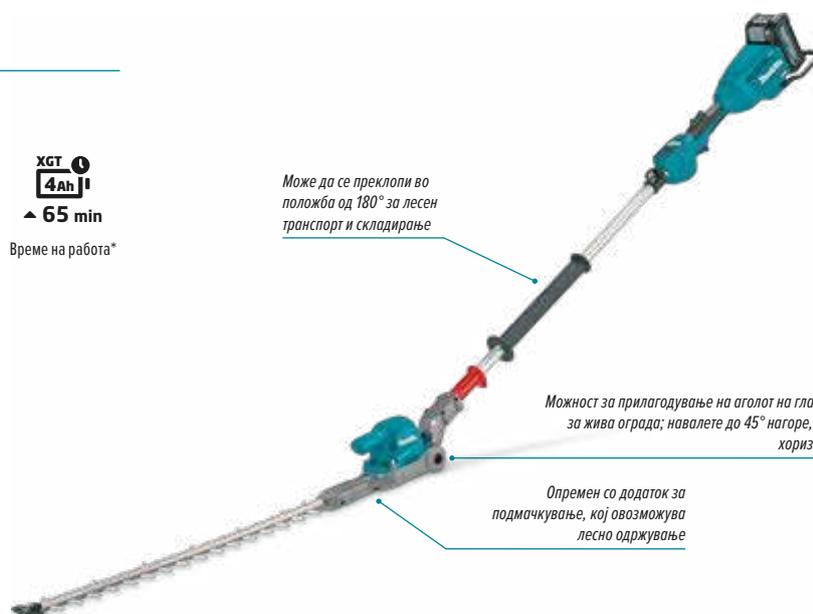

Може да се преклопи во положба од 180° за лесен транспорт и складирање

Можност за прилагодување на аголот на главата на тримерот за жива ограда; навалете до 45° нагоре, до 70° надолу од хоризонтална положба

Опремен со додаток за подмачкување, кој овозможува лесно одржување



**UA003G | UA004G** **XGT**

**XGT** **40V<sup>max</sup>** **BL MOTOR** **AFT WG**



1,5 kW  
Макс. излезна моќност



300 mm  
Должина на меч



1,1 mm  
Широчина на нут



3/8"  
Чекор на верига



Сигурносни наVERTKI



160 ml  
Резервоар за масло



**1910J6-0**  
Аголен приклучок




**191K37-5**  
Нараменици

**UA003GZ/UA004GZ** без полнач и акумулатор

**UA003GM101/UA004GM101** со полнач DC40RA и 4,0 Ah акумулатор BL4040

Тесна глава на пила 87 mm

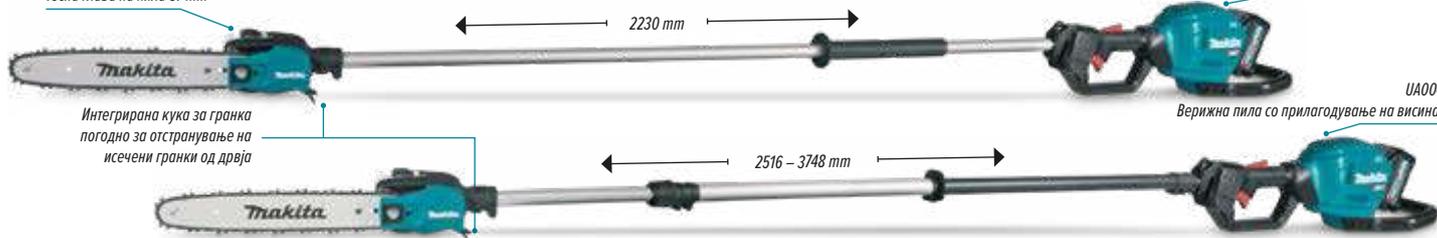

**UA003G**  
Продолжена верижна пила

**UA004G**  
Верижна пила со прилагодување на висината

**Мала тежина**

**Долг досег**

Најголем дијаметар на гранка  
20 mm

# Повеќефункционални глави

**UX01G** **XGT**

**XGT** **40V<sub>max</sub>** **BL MOTOR** **AFT** **XPT**



Ниво на брзина



1 kW  
Макс. излезна  
моќност



Обратна ротација

**UX01GZ** без полнач и акумулатор

**UX01GZ01** со приклучок за косење EM406MP,  
без полнач и акумулатор



## Опционални додатоци

	<b>EN407MP</b> Ротацисни ножици 191M59-7		<b>KR401MP</b> Култиватор 199183-2		<b>EE400MP</b> Тример за рабови 196753-8		<b>196745-7</b> Резервно сечило за EE400MP
	<b>WA400MP</b> Отстранувач на плевел 1913P8-6		<b>1913L5-4</b> Сечило со должина 220 mm за WA400MP		<b>1913L6-2</b> Сечило со должина 80 mm за WA400MP		<b>1913L7-0</b> Сечило со должина 170 mm за WA400MP
	<b>EN424MP</b> Косилка за трева 1913C9-3		<b>1912V6-6</b> Резервно сечило за EN424MP		<b>EM408MP</b> Тример за трева 191N31-5		<b>EN422MP</b> Тример за земја и жива ограда 1912T0-4
	<b>EN420MP</b> Косилка за трева Прилагодување на аголот 198062-1		<b>EN402MP</b> Тример за земја и жива ограда 1912T8-8		<b>EN401MP</b> Ножици за жива ограда 196257-0		<b>EN410MP</b> Ножици за жива ограда 197743-4
	<b>EY403MP</b> Телескопска пила 191T38-7		<b>UB401MP</b> Дувалка Ниско ниво на бучава 191P76-5		<b>UB402MP</b> Дувалка 1912R8-4		<b>BR400MP</b> Груба четка 199320-8
	<b>SW400MP</b> Приклучок за чистење 199341-0		<b>PF400MP</b> Потопна пумпа PF400MP		<b>LE400MP</b> Продолжеток 1080 mm 191E24-8		<b>SN400MP</b> Додаток за чистење снег SN400MP

# Верижна пила

## UC022G | UC026G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR WG

**1,5 kW / 2 cP / 35 cc**  
Макс. излезна моќност


**1,1 mm**  
Широчина на нут

**0,325"**  
Чекор на верига

**200 ml**  
Резервоар за масло

UC022GZ без полнач и акумулатор

UC026GZ без полнач и акумулатор

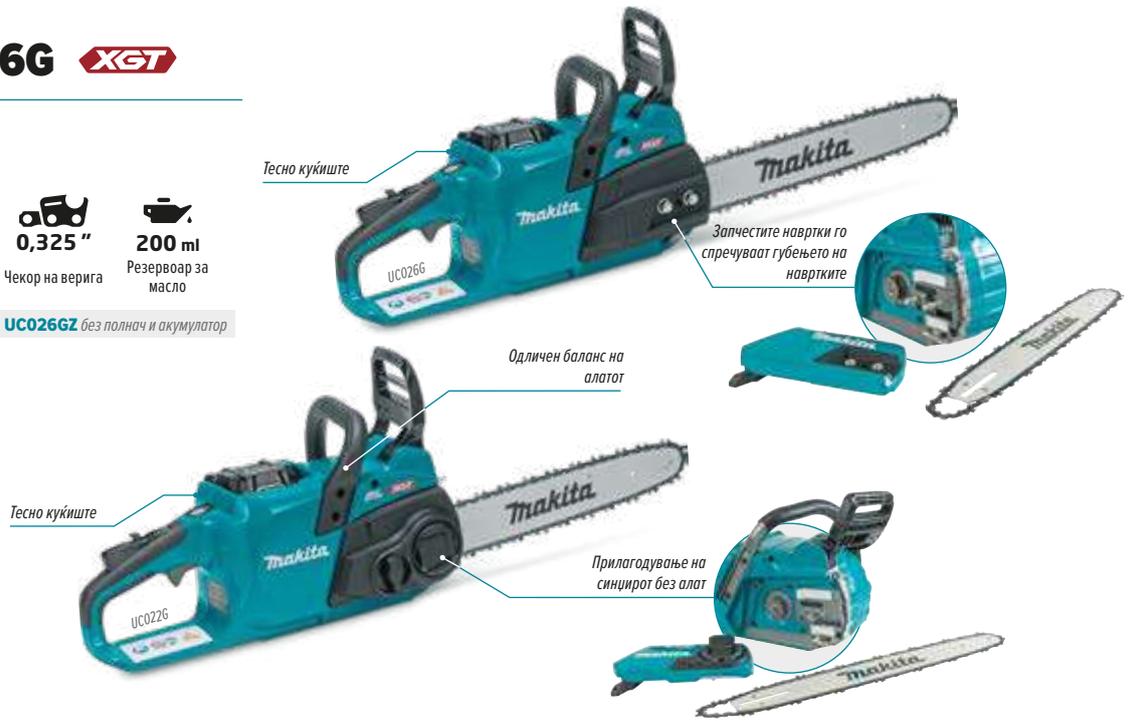

## UC011G | UC012G | UC013G XGT

XGT 40Vmax BL MOTOR WG

**1,6 kW / 2,1 cP / 42 cc**  
Макс. излезна моќност

**1,1 mm**  
Широчина на нут

**0,325"**  
Чекор на верига

**Сигурносни навртки**

**260 ml**  
Резервоар за масло

UC011GZ/UC012GZ/UC013GZ без полнач и акумулатор

UC011GT101 со полнач DC40RA и 5,0 Ah акумулатор BL4050F

UC013GT101 со полнач DC40RA и 5,0 Ah акумулатор BL4050F



### Проширен асортиман

UC015G / UC016G

40 V max XGT верижна пила,  
прилагодување на синцирот без алат  
350 mm / 400 mm



**Големата брзина ја зголемува**

**ефикасноста на работата**

**Голема моќност за  
сечење дебели трупци**

## UC003G | UC004G | UC006G **XGT**

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **WG**

**1,4 kW / 1,9 cP / 30 cc**  
Макс. излезна моќност

**Сигурносни навртки**

**200 ml**  
Резервоар за масло

**UC003GZ/UC004GZ/UC006GZ** без полнач и акумулатор

**UC003GM101/UC004GM101**  
со полнач DC40RA и 4,0 Ah акумулатор BL4040



## UC029G **XGT**

**XGT** **40Vmax** **BL MOTOR** **XPT**

**0,59 kW**  
Моќност

**1,1 mm**  
Широчина на нут

**0,325"**  
Чекор на верига

прилагодување на синцирот без алат

**55 ml**  
Резервоар за масло

**UC029GM201** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x BL4040 акумулатори и Макрос 4 куфер

**UC029GZ** без акумулатор и полнач



**1913K4-9**  
Футрола за носење



**Лесно поместување во висина**

**Можност за маневрирање**

# Дуваљка

**UB001G** **XGT**



Контрола на променлива брзина со чкрпало со функција за заклучување за континуирано работење со постојана брзина

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **WG**

**234 km/h** Макс. брзина на воздух  
**16 m³/min** Макс. количина на воздух  
**20 N** Сила на дување  
**8 - 15 min** Време на работа (макс.-мин.)

**UB001GZ** без полнач и акумулатор **UB001GM101** со DC40RA полнач и BL4040 акумулатор

**Прибор**

191P97-7*	Телескопска млазница
191L96-5*	Адаптер
197888-8*	Кружна млазница
197889-6*	Плосната млазница
166094-6*	Ремен за рамо
191B03-8*2	Млазници за чистење олуци

\* Испорачано | \*\* за употреба со адаптер 191L96-5



3-степенна телескопска млазница

**AS001G** **XGT**

**XGT** **40V max** **BL MOTOR**

**720 km/h** Брзина на воздух  
**1,1 m³/min** Количина на воздух  
**2,8 N** Сила на дување  
**4** Начини на работа  
**13 - 50 min** Време на работа (макс.-мин.)

**AS001GZ** без акумулатор и полнач

**Прибор (вклучен)**

191X11-1	Млазница $\varnothing$ 3,0 mm
191X13-7	Млазница $\varnothing$ 7,0 mm
191X15-3	Млазница $\varnothing$ 13,0 mm
191X17-9	Млазница за надување
191X19-5	Млазница за дување на поголеми површини

**Прибор (опционален)**

Млазница за дување на поголеми површини 191X19-5	Млазница за издување 20-30 191X25-0	Вшмукувачка млазница за кеси за компресија 65 191X27-6	Млазница за вшмукување 191X23-4	Млазница за тесни простори 191X21-8	Филтер 191X29-2
--------------------------------------------------	-------------------------------------	--------------------------------------------------------	---------------------------------	-------------------------------------	-----------------



Отвор за монтирање

Довод на воздух со филтер може да се користи за дување со опционален прибор 191X23-4

Едноставна замена на млазниците без употреба на алати

Контролна табла

Прекинувач за заклучување

**Ниско ниво на бучава за населени места**

**Одржување**

**на сопствена машина**

## UB003C

**BL MOTOR XPT**

Копче за избор на 3 брзини



**306 km/h** Брзина на воздух  
**17,6 m<sup>3</sup>/min** Количина на воздух  
**24 N** Сила на дување  
**3** Број на брзини

UB003CZ без акумулатор и полнач

### Прибор

191L96-5	Телескопска млазница
191J48-4	Ремен за прицврстување на дувалки на PDC адаптер на ранец
197888-8*	Заболена млазница
197889-6*	Плосната млазница
191803-8*	Млазница за чистење олуци

\* Со употреба на 191L96-5 адаптер

Прекинувач за контрола на брзината со функција за заклучување за континуирано работење со постојана брзина.



3-степенна телескопска млазница

Директно поврзување со единицата PDC

## UB004C

**BL MOTOR XPT**



**274 km/h** Брзина на воздух  
**20,9 m<sup>3</sup>/min** Количина на воздух  
**25 N** Сила на дување  
**3** Број на брзини

UB004CZ без акумулатор и полнач

Може да се користи само со преносните единици на Makita PDC1500 и PDC1200

Ниско ниво на бучава.

Прилагодлива рачка за управување

3-степенна телескопска млазница



### Прибор

1914N0-2	Крајна цевка
1914N1-0	Плосната млазница

**Голема моќност и автономија**



# Дупчалка за земја

**DG002G** **XGT**

**XGT** 40V max / 18V 18V 36V **BL ADT WG**



Директно спојување



200 mm  
Макс. капацитет на дупчење



Нивоа на брзина



Променлива брзина



Насока на ротација



Ограничувач на вртежен момент

**DG002GZ** без полнач и акумулатор

**DG002GM101** со полнач DC40RA и акумулатор BL4040



Дршки за подобра контрола при дупчење

Прибор (стандарден)

191P11-3 Комплет дршки

Прекинувач за вклучување/исклучување

Прекинувач за реверзибилна ротација

Вградено двојно LED работно светло

Прекинувач за избор на брзина

Бургијата може да се поврзе директно без користење на адаптер

**DF001G** **XGT**

**XGT** 40V max **BL AFT**



Ø 76 mm  
Дупчење дрво



Ø 20 mm  
Дупчење челик



140/68 Nm  
Затезен момент



1,5 - 13 mm  
Капацитет на стезна чаура



41/21  
Прилагодување на спојки

**DF001GD201** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 акумулатори BL4025 Ah и Макрас 2

**DF001GZ** без акумулатор и полнач

Прибор (опционален)

E-17005	Бургија Ø 20 x 600 mm
E-17011	Бургија Ø 25 x 600 mm
E-17027	Бургија Ø 30 x 600 mm
E-17033	Бургија Ø 35 x 600 mm
E-17049	Бургија Ø 45 x 600 mm



**E-17049**

Бургија за дупчалка за земја 40x600mm

Променлив пренос со две брзини 0-650/2600 min<sup>-1</sup>

AFT автоматски го исклучува моторот ако бургијата неочекувано се заглави или запре.

Електронска спојка – 41/21 прилагодувања во бавен/брз режим

Изддржлива тока на ремен

**Садење**

# Прибор за дупчалка за земја

Модел	Прифат	Код	Назив	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Резервно сечило
DG002G	 <p>Директно приклучување на дупчалката или продолжетокот без користење адаптер</p>	 E-13611	Бургија	ø 50 mm	800 mm	550 mm	E-13649 
		 E-13627		ø 60 mm			E-13655 
		 E-13633		ø 80 mm			E-13661 
		 E-07294		ø 100 mm			E-07630 
DG001G	 <p>Адаптер D 327687-6 </p>	 E-07303	Бургија	ø 150 mm	-	-	E-07646 
		 E-07319		ø 200 mm			E-07652 
		 E-07325	Продолжеток	-	540 mm	-	-
		 E-07331	Безбедносен пин	-	-	-	-

Остро сечило

Дизајнирано за дупчење во земја со мали камчиња



# Прскалка

PM001G **XGT**

**XGT** 40V max **BL** MOTOR **WG**

1 2 3  
Режими на брзина на прскање

14 m  
Досег на распрскување

15 l  
Капацитет на резервоар

ULV  
Компатибилност со ULV млазници

IP54  
Заштита

PM001GZ01 без полнач и акумулатор

PM001GT202 со DC40RB полнач 2x BLA050F акумулатор

Прибор

453506-1*	Капак за прскање
198249-5	Капак за насочено прскање
196733-4	Ремен

\* Стандардна опрема



Ниско ниво на бучава, без непријатен мирис

не ја нарушува околината

# Машини за чистење



## VS001G **XGT**

**XGT** 40V max **BL** HEPA filter **BL MOTOR**



650 mm

Ширина на метење



24 l

Сад за отпад



20 mm

Прилагодување на висината



Нера филтер



Тивок режим

VS001GZ без акумулатор и полнач

### Прибор (опционален)

1913F5-2	Носач за пренослив акумулатор и Макрас куфери
1913F7-8	Контејнер за листови – 47 l

Простор за два акумулатора

Странична четка прилагодлива по висина

Контролна табла

Предвидено место за поставување платформа

Можно монтирање контејнер за листови со капацитет од 47 l за собирање на поголем отпад како листа

Две главни четки за метење на дното, прилагодливи по висина

Двојно LED работно светло

## HW001G **XGT**

**XGT** 40V max **BL** WG



8,5 MPa

Работен притисок



5,5 l/min

Проток



5 m

Должина на црево



Функција на самополнење



2x XGT 5Ah

Време на работа\*

HW001GZ без акумулатор и полнач

\* Минимална брзина

3 режими на работа:  
3,0 MPa за лесно чистење  
5,5 MPa за чистење на возила, земјоделска опрема итн.  
8,5 MPa за чистење на надворешноста на згради итн.

Телескопската рачка може да се прошири од 520 mm до 920 mm за лесен транспорт

Водата може да се снабдува преку славина и од резервоар за вода

Опремен со тркала со дијаметар 140 mm



**Зголемете ја ефикасноста при работењето**

**Собирање крупен отпад**

**Чистење без кабел**

## VC006GM XGT

XGT X2 80V max BL MOTOR AWS XPT GMP

**350 w**  
Мокност

**18 kPa**  
Вшмукување

**40/30 l**  
Капацитет суво/мокро

**M**  
Класа на прашина

VC006GMZ01 без акумулатор и полнач

### Прибор (вклучен)

192563-1	Права цевка
192562-3	Свиткана цевка
195434-1	Црево ø 38 mm
195433-3	Црево ø 28 mm
127083-6	Подна млазница
410306-2	Млазница за агли
1910Y4-9	Филтер кеса (10 парчиња)
198900-7	WUT01 - безжична единица



## VC008G XGT

XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter

**18 kPa**  
Вшмукување

**2 l**  
Капацитет прашина

Нера филтер

Нивоа на брзина

Работно светло

VC008GZ без акумулатор и полнач

### Прибор (опционален)

197903-8	Хартиена вреќа за прашина (10 парчиња)
191Y27-2	Нера филтер
191X06-4	Плосната млазница
191686-8	Млазница за под/теписон
199038-1	Млазница
198919-6	Млазница за агли
198878-4	Кружна четка
198873-4	Тесна млазница со четка

Исклучително големиот капацитет на вреќата за прашина од 2 l овозможува континуирано чистење.

Овозможува до 110 минути работа со BL4050F акумулатор



### Проширен асортиман

#### VC011G

40 V max XGT ранец-правосмукалка,  
Нера филтер 20 kPa / 6 l



### Мокро чистење



### Досегање на високи места



### Соодветен за скали



# Машини за чистење

## CL004G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



20 kPa

Вшмукување



250 ml

Капацитет прашина



Циклонска единица



Ротирачка четка



Ниво на брзина

CL004G без акумулатор и полнач

### Прибор

1915P0-4	Високо ефикасен филтер
1915P2-0	HEPA филтер
1915P4-6	Цевка со механизам за заклучување
1915P8-8	Млазница со ротирачка четка
1915P6-2	Ротирачка четка

Вградената LED светилка овозможува осветлување на работната површина

Гумена подлога/ кука за закачување

Овозможува до 60 минути време на работа со батерија BL4025

Циклонска единица со HEPA филтер

Подобрени перформанси на вакуум со ротациона четка обезбедува висока ефикасност на вшмукување на теписи

Ротационата четка може лесно да се прицврстува и отстранува без алатки, поедноставено одржување

## CL001G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR** HEPA filter



2.1 kPa

Вшмукување



730 ml

Капацитет прашина



Ниво на брзина



54 dB

Ниско ниво на бучава

CL001G без акумулатор и полнач

Правосмукалка со капсула со опционален HEPA филтер 199989-8

Сунѓер што апсорбира бучава - ниско ниво на бучава

Овозможува до 80 минути работа со BL4025 акумулатор

Заоблен крај на млазницата за полесно чистење на тесни простори



## CL002G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR**



21 kPa

Вшмукување



500 ml

Капацитет прашина



Ниво на брзина



54 dB

Ниско ниво на бучава

CL002GZ01 сина боја, без акумулатор и полнач

CL002GZ07 бела боја, без акумулатор и полнач

Хартиена кеса за прашина - 194566-1 или платнена кеса за прашина - 1910M4-5 тип кеса за прашина

Овозможува до 80 минути работа со BL4025 акумулатор

Сунѓер што апсорбира бучава - ниско ниво на бучава

Заоблен крај на млазницата за полесно чистење на тесни простори



**Моќност на секое место**

**Тивка работа во канцеларии, кафулиња, болници**

**Високо вшмукување со ротациона четка**

## VC010G XGT



XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



15 kPa

Вшмукување



5 l

Капацитет  
прашина



Нера филтер



Ниво на брзина



Работно светло

VC010G без акумулатор и полнач

### Прибор (вклучен)

191D63-2	Филтер вреќа
198553-2	Кружна четка
198919-6	Млазница со тесен отвор



## PS001G XGT

XGT 40V max BL MOTOR HEPA filter



ø 200 mm

Подлога за под



ø 190 mm

Подлога за четка



354 mm

Телескопска  
цевка



Обратна ротација



Ниво на брзина

PS001GM101 со полнач за брзо полнење DC40RA и BL4040 акумулатор

PS001GZ без акумулатор и полнач

### Прибор (вклучен)

1914S4-1	Држач на подлога
1914T1-4	Четка - средна
1914S5-9	Подлога за под - бела боја (непречено полирање)
1914S6-7	Подлога за под - црвена боја (полирање)
1914S7-5	Подлога за под - сина боја (чистење)



Чистење на канцеларии, хотели

Повеќекратна употреба без кабел

# Машини за одржување

## CE001G **XGT**

**XGT X2** 80V<sub>max</sub> **BL AFT XPT** MOTOR

**4.000 w**  
Моќност

**355 mm**  
Дијаметар на тркало

Електрична сопирачка

Мокро/суво сечење

Работно светло

CE001GZ01 без акумулатор и полнач

Механизам со ниски вибрации за до 50% помалку вибрации за време на сечењето

### Прибор

E-12996 Дијамантски диск за сечење 355 mm

E-12790-5 Абразивна плоча 355 mm (5 парчиња)

Прилагодливиот штитник може да се прилагоди на положбата за сечење



## CE004G **XGT**

**XGT** 40V<sub>max</sub> **BL AFT XPT** MOTOR

**1.700 w**  
Моќност

**305 mm**  
Дијаметар на тркало

Електрична сопирачка

Мокро/суво сечење

Работно светло

CE004GZ без акумулатор и полнач

Антивибрациско куќиште за помалку вибрации за време на сечењето

Прилагодливиот штитник може да се прилагоди на положбата за сечење



## Сечење дебели бетонски блокови



## GA038G **XGT**

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **AFT** **AWS**



**230 mm**  
Дијаметар на тркало



**1.700 w**  
Моќност



**6.600 RPM**  
Брзина без оптоварување



Електрична сопирачка



Меко стартување

**GA038GT201** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 5,0 Ah акумулатори BL4050 и куфер

**GA038GZ** без акумулатор и полнач

### Прибор (опционален)

**B-55326** ◊ Дијамантски диск за сечење 230 mm за различни видови материјали

**E-13764** ◊ Тенок 230 mm диск за сечење за нерѓосувачки челик, метал и мек челик

Заштитен капак за довод на воздух



Прекинувач со рачка

Засилено метално куќиште за запчаник

## GA005G **XGT**

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **AFT**



**125 mm**  
Дијаметар на тркало



**1.100 w**  
Моќност



**8.500 RPM**  
Брзина без оптоварување



Електрична сопирачка



Меко стартување

**GA005GM201** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатори BL40400 и Макрас 4

**GA005GZ** без акумулатор и полнач

### Прибор (опционален)

**B-55310** ◊ Дијамантски диск за сечење 125 mm за различни видови материјали

**E-03040** ◊ Тенок 125 mm диск за сечење за нерѓосувачки челик

**B-29022** ◊ Диск за брусење 125 mm, фиберглас

**B-53936** ◊ Ламеларен диск за брусење 125 mm, фиберглас



Лизгачки прекинувач со функција на заклучување



Заштитен капак за довод на воздух

Засилено метално куќиште за запчаник

Прилагодување на штитник без алат



# Машини за одржување

## HM001G

-   
**SDS-Max**  
Прифат
-   
**9,4J**  
Ударна енергија
-   
**12**  
Прилагодување на аголот на бургијата
-   
**6**  
Регулатор на брзина
-   
**6**  
Константна брзина

**HM001GM201** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x BL4040 акумулатори и пластичен куфер

**HM001GZ02** без акумулатор и полнач

### Прибор

P-16302	Широко длето за SDS-MAX дупчалка, 50 x 360 mm
B-64272	Плоснато длето за SDS-MAX дупчалка, 25 x 400 mm
B-64266	Зашилено длето за SDS-MAX дупчалка, 400 mm

Голем прекинувач што се активира со повеќе прсти со функција за заклучување за поголема удобност при подолга употреба



Страничната рамка се врти за 360°

LED работно светло

## HR005G

-   
**SDS-Max**  
Прифат
-   
**8,0J**  
Ударна енергија
-   
**40 mm**  
Капацитет бетон
-   
**105 mm**  
Капацитет на крунеста бургија
-   
**6**  
Регулатор на брзина

**HR005GM202** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x BL4040 акумулатори и пластичен куфер

**HR005GZ01** без акумулатор и полнач

### Прибор

199142-6	Собирач на прашина за дупчење и дупчење со вибрации
199144-2	Собирач на прашина за дупчење со вибрации со вакуумско црево
199143-4	Собирач на прашина за дупчење со вибрации без вакуумско црево

2 режими на работа; ротација со дупчење со вибрации или само дупчење со вибрации



Повеќе опции за прилагодување на аголот за прилагодување на бургијата во повеќе позиции

LED работно светло

**Неограничена моќност**

**Големи отвори за цевки, кабли**

## HR007G **XGT**

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **AWS** **AFT** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Прифат



3,0J

Ударна енергија



ø 32 mm

Капацитет дрво



ø 13 mm

Капацитет челик



ø 28 mm

Капацитет бетон

**HR007GM201** со полнач за брзо полнење DC40RA, 2x BL4040 акумулатори и пластичен куфер

**HR007GZ01** со пластичен куфер, без акумулатор и полнач

**HR007GZ** без акумулатор и полнач

### Прибор

122B81-7	Комплет за собирање прашина DX15
195173-3	Капак за собирање прашина
D-53073	Комплет бургии и длета за SDS-PLUS дупчалки

Ограничувач на длабочина за еднообразно дупчење



3 режими на работа: „само ротација“, „ротација со дупчење со вибрации“ и „само дупчење со вибрации“

LED работно светло

## HR010G **XGT**

**XGT** **40V max** **BL MOTOR** **AWS** **AVT** **XPT**



SDS-Plus

Прифат



2,1J

Ударна енергија



ø 26 mm

Капацитет дрво



ø 13 mm

Капацитет челик



ø 20 mm

Капацитет бетон

**HR010GZ** без акумулатор и полнач

Ергономска мека рачка и голем прекинувач што може да се активира со 2 прста



3 режими на работа: „само ротација“, „ротација со дупчење со вибрации“ и „само дупчење со вибрации“

### Прибор

1911P2-6	Комплет за собирање прашина DX16
195173-3	Капак за собирање прашина
D-53073	Комплет бургии и длета за SDS-PLUS дупчалки

**Компактност и  
исклучителна контрола**



# Машини за одржување

## MP001G **XGT**

**XGT** 40V max **BL MOTOR**



11,1 bar

Максимален  
воздушен притисок



Режим на  
пумпање



Копче за испуш-  
тање воздух



65 cm

Должина на  
црево

MP001GZ без акумулатор и полнач

Склад за  
адаптери за  
вентили

Дигитален мерач со практични функции



## ML010G **XGT** **LXI**

**XGT** 40V max **18V** **DC AD** **XPT**



5.500 lm

Светлосен флуks



550 lx

Осветлување



5.000 K

Температура на  
светла боја



Начин на  
поврзување



80°

Наваленост

ML010G без акумулатор и полнач

Дифузна лека

Кука за кабел за напојување

Рачка за носење

Отвор за катанец

Рефлектори



## CW001G **XGT** / **LXT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> / **LXT** 18V<sup>MAXIMUM-POWER</sup>



-18 °C

Капацитет на ладење



60 °C

Капацитет на греење



5v/2,4A

Приклучок за USB тип A



DC 12 v

Можно поврзување преку штекер за автомобил

**CW001GZ** без акумулатор и полнач



Голям капацитет од 20 l

7 нивоа на ладење: -18, -15, -10, -5, 0, 5 и 10 °C.  
7 нивоа на греење: 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 °C

## CW003G **XGT** / **LXT**

**XGT** 40V<sup>max</sup> / **LXT** 18V<sup>MAXIMUM-POWER</sup>



-18 °C

Капацитет на ладење



60 °C

Капацитет на греење



5v/2,4A

Приклучок за USB тип A



DC 12 v

Можно поврзување преку штекер за автомобил

**CW003GZ** без акумулатор и полнач



Капацитет 7 l

7 нивоа на ладење: -18, -15, -10, -5, 0, 5 и 10 °C.  
7 нивоа на греење: 30, 35, 40, 45, 50, 55 и 60 °C



**XGT**ТЕХНОЛОГИЈА НА ИДНАТА  
ГЕНЕРАЦИЈА**XGT**  
**40V**  
LITHIUM-ION  
maxЕДНА ПЛАТФОРМА  
210+ АЛАТИ**XGT X2**  
80Vmax**LXT**LITHIUM EXTREME  
ТЕХНОЛОГИЈА**18V**  
LITHIUM-IONЕДНА ПЛАТФОРМА  
440+ АЛАТИ36V  
LITHIUM-ION**Makita**  
makita-see.com

MAKITA d.o.o., Brnčičeva 17, 1231 Ljubljana-Črnuče, Slovenija +386 59 083 600 / info@makita.si

Групацијата Макиита го задржува правото да прави промени во овој каталог и правото да дава информации во сите форми во врска со овој каталог. Го задржуваме правото на какви било грешки при печатење. Сликите на производите во каталогот може да отстапуваат од вистинската состојба на производот.

