



АКУМУЛАТОРСКИ АЛАТИ ЗА РАБОТИЛНИЦА





Ударен одвртувач DTD173 **5**



Аголен ударен одвртувач **6**



Клуч со крцкало **6**



Дупчалка-одвртувач DDF083 **7**



Светилка **20**



Повеќенаменски алат **9**



Компактен секач **10**



Трачна брусилка **13**

РЕШЕНИЈА ЗА ТЕСНИ ПРОСТОРИ



Рамна брусилка **11**



Пиштол за маст **11**

МЕХАНИЧКИ ДЕЛОВИ

ОСНОВНИ ПОТРЕБИ



Ударен одвртувач SQ **4**



Ударен одвртувач HEX **5**



Дупчалка-одвртувач **7**



Аголна брусилка **8**

СИСТЕМ ЗА ВОЗДУХ И ФИЛТРИ



Вакуум пумпа **16**



Дувалка за прашина **16**

ПНЕВМАТИЦИ



Компресор **14**

ОСВЕТЛУВАЊЕ





Повеќенаменски алат 9



Рамна брусилка 11



Полирка 13



Полирка 14



Дувалка 17



Чистач под висок притисок 19



Ексцентрична брусилка 12



Трачна брусилка 13

'РГА/БОЈА

ПОЛИРАЊЕ/ПЕРЕЊЕ КАРОСЕРИЈА



Повеќенаменски алат 9



Реципрочна пила 9



Трачна пила 9



Убодна пила 9




Компактен секач 10



Пиштол за заковки 10

ЛАДНО СЕЧЕЊЕ/КАРОСЕРИЈА

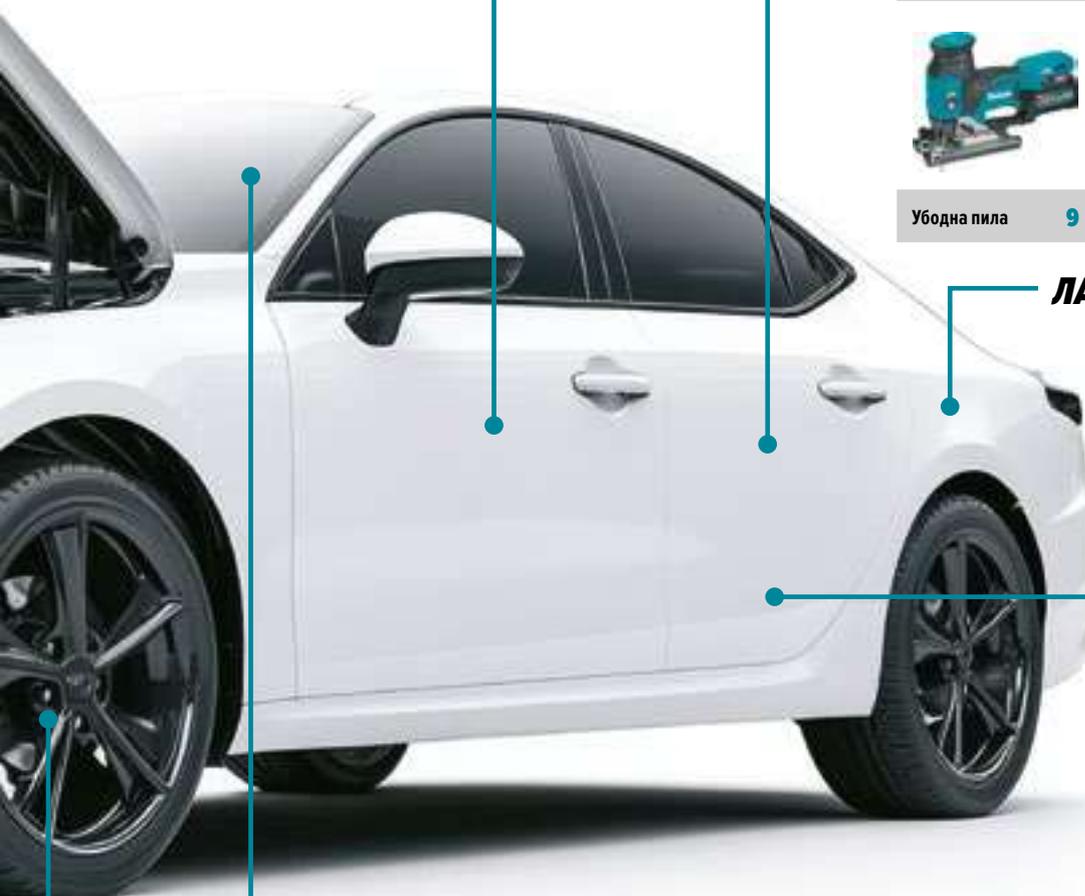

СТАКЛО

ЧИСТЕЊЕ



Фен за жежок воздух 15



Пиштол за силикон 15



Дувалка за прашина 16




Акумулаторски чистач 18



Правосмукалка 18

УДАРНИ ОДВРТУВАЧИ SQ

МАКС. ЗАТЕЗЕН МОМЕНТ

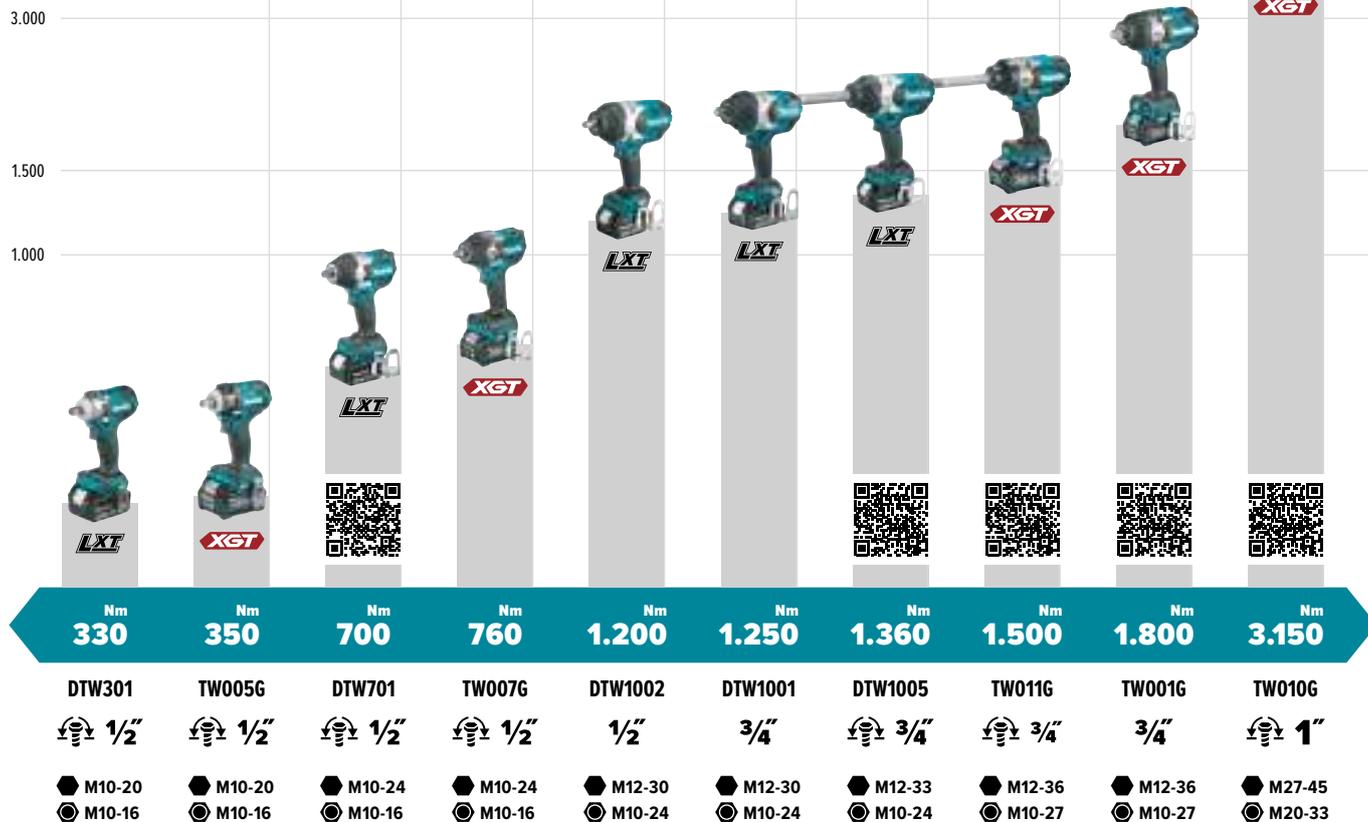

| Nm |
|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 330 | 350 | 700 | 760 | 1.200 | 1.250 | 1.360 | 1.500 | 1.800 | 3.150 |
| DTW301 | TW005G | DTW701 | TW007G | DTW1002 | DTW1001 | DTW1005 | TW011G | TW001G | TW010G |
| 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 1/2" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 3/4" | 1" |
| M10-20
M10-16 | M10-20
M10-16 | M10-24
M10-16 | M10-24
M10-16 | M12-30
M10-24 | M12-30
M10-24 | M12-33
M10-24 | M12-36
M10-27 | M12-36
M10-27 | M27-45
M20-33 |

СТАНДАРДНИ ЗАВРТКИ

ЗАВРТКИ СО ВИСОКО НИВО НА ЧИСТОТА

АВТОМАТСКО ЗАПИРАЊЕ ПОМОШНИ РЕЖИМ

СТУПАЊ	ЗАТЕГНУВАЊЕ	ОДВРТУВАЊЕ
1	Алатот автоматски запира кога ќе се открие првиот удар	Алатот автоматски запира кога ќе се открие последниот удар
2	Алатот запира ~0,5 секунди откако ќе го препознае првиот удар	Алатот запира ~0,2/0,3 секунди откако ќе го препознае последниот удар
3	Алатот запира ~1 секунда откако ќе го препознае првиот удар	Кога ќе се препознае последниот удар, алатот го намалува бројот на вртежи



Заштитен капак за SQ ударни одвртвачи


413639-0 – DTW701, TW007G

413640-5 – DTW1001, DTW1002

413638-2 – TW001G

О УДАРНИ ОДВРТУВАЧИ НЕХ

МАКС. ЗАТЕЗЕН МОМЕНТ

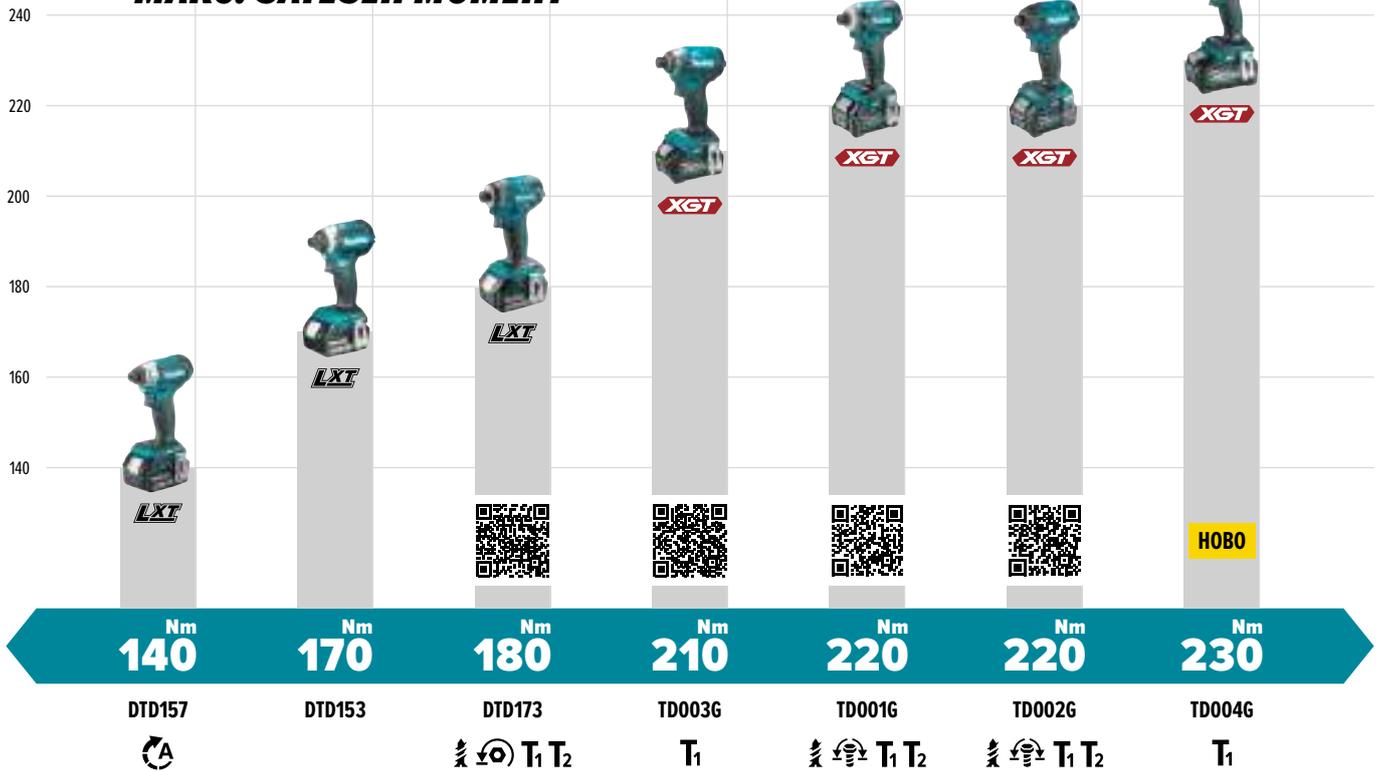

ЗАВРТКА ЗА ДРВО

За полесно затегнување на завртките за дрво, алатот почнува да се затегнува со мал број вртежи, а кога ќе го активирате режимот на удар, се префрла на поголем број вртежи.

АВТОМАТСКО ЗАПИРАЊЕ ОДВРТУВАЊЕ

Алатот автоматски запира за 0,2 секунди кога завртката/навртката ќе се олабава доволно.

АВТОМАТСКО ЗАПИРАЊЕ ЗАТЕГАЊЕ/ОДВРТУВАЊЕ

Алатката автоматски ја запира или го намалува бројот на вртежи кога завртката/ навртката е доволно олабавена/затегната.

ПОМОШЕН РЕЖИМ Т

Брзо затегнување на самостезните завртки без оштетување на завртките или работната површина.

T1: за тенки метали
T2: за дебели метали

ПОМОШЕН РЕЖИМ А

Алатот работи со мала брзина до почетокот на затегнувањето, а потоа се префрла на поголема брзина за да се намали испуштањето на додатокот за затегнување и да се спречи нерамномерност на навојот.



Прибор



Impact Premier уметоци 25 mm

E-03193 - T10 (×2) E-03121 - PH1 (×2)
E-03202 - T15 (×2) E-03137 - PH2 (×2)
E-03218 - T20 (×2) E-03159 - PH3 (×2)
E-03224 - T25 (×2)
E-03230 - T30 (×2)
E-20242 - T40 (×2)



Impact Premier уметоци 50 mm

E-03327 - T10 (×2) E-03268 - PH1 (×2)
E-03333 - T15 (×2) E-03274 - PH2 (×2)
E-03349 - T20 (×2) E-03280 - PH3 (×2)
E-03355 - T25 (×2)
E-03361 - T30 (×2)
E-12027 - T40 (×2)



Impact Premier држач на уметоци

E-20258 - 68 mm, магнетен



Impact Premier држач на уметоци

E-20264 - 150 mm, магнетен



Impact Premier држач за ударен насаден уметок

E-03420 - 3/8" E-03436 - 1/2"



Impact Premier ударен насаден уметок 1/4"

E-03458 - 6 mm E-03470 - 10 mm
E-03464 - 8 mm E-03486 - 13 mm

ПРИБОР ЗА АГОЛЕН УДАРЕН ОДВРТУВАЧ



192440-7

Права глава за DTL061 – 1/4" HEX



135201-2

Аголна глава за DTL061 – 3/8" SQ



192439-2

Рачна за DTL061 – 21 mm



Насаден клуч за рачна

134743-3 – 17 mm 134744-1 – 19 mm



Адаптер за насаден клуч

134745-9 – 3/8" 134746-7 – 1/2"

ПРИБОР ЗА РАЧЕН ОДВРТУВАЧ



Адаптер за клуч

191A50-3 – 3/8" 191A51-1 – 1/4"



Насаден клуч 3/8"

B-39908 – 8 mm B-39920 – 10 mm
B-39942 – 12 mm B-39958 – 13 mm
B-39964 – 14 mm B-39970 – 15 mm
B-39992 – 17 mm B-40010 – 19 mm
B-40032 – 21 mm B-40048 – 22 mm



Длабок насаден клуч 3/8"

B-55407 – 8 mm B-55429 – 10 mm
B-55441 – 12 mm B-55457 – 13 mm
B-55463 – 14 mm B-55479 – 15 mm
B-55491 – 17 mm B-55516 – 19 mm
B-55538 – 21 mm B-55544 – 22 mm



LXT

DTL061

18 V – LXT аголен ударен одвртувач



1/4"

Шестоаголен прифат



60 Nm

Затезен момент



360°

Ротирачка глава



1

Ниво на брзина

- ▶ Главата може да се заврти за 360° во 8 чекори што овозможува оптимална работна положба
- ▶ LED светло со функција на продолжено осветлување
- ▶ Долго, тенко куќиште и компактна глава за работа во тесни простори

DTL061Z без акумулатор и полнач



LXT

DWR180

XPT

18 V – LXT клуч со крцкало



3/8 / 1/4"

Четириаголен прифат



47,5 Nm

Затезен момент



13 mm

Навојни прачки



Можност за рачно ракување со рачката



1

Ниво на брзина

- ▶ Заменливи прифати од 3/8" и 1/4" за дополнителна сестраност
- ▶ Идеален за работа во тесни простори и на надземни предмети
- ▶ Кога моторот не е вклучен, може да се користи како рачка со рачно ракување

DWR180Z без акумулатор и полнач




Дизајниран за моќност и прецизност, тој обезбедува висок вртежен момент на тешко достапни места како што се моторните простори, под контролните табли и калниците.



Дизајниран за брзина и ефикасност, овозможува завртките да се затегнуваат и олабавуваат без отстранување на клучот по секоје вртење. Идеален за работа во тесни простори како што се моторни простори и подвозја.

ДУПЧАЛКИ-ОДВРТУВАЧИ

МАКС. ЗАТЕЗЕН МОМЕНТ

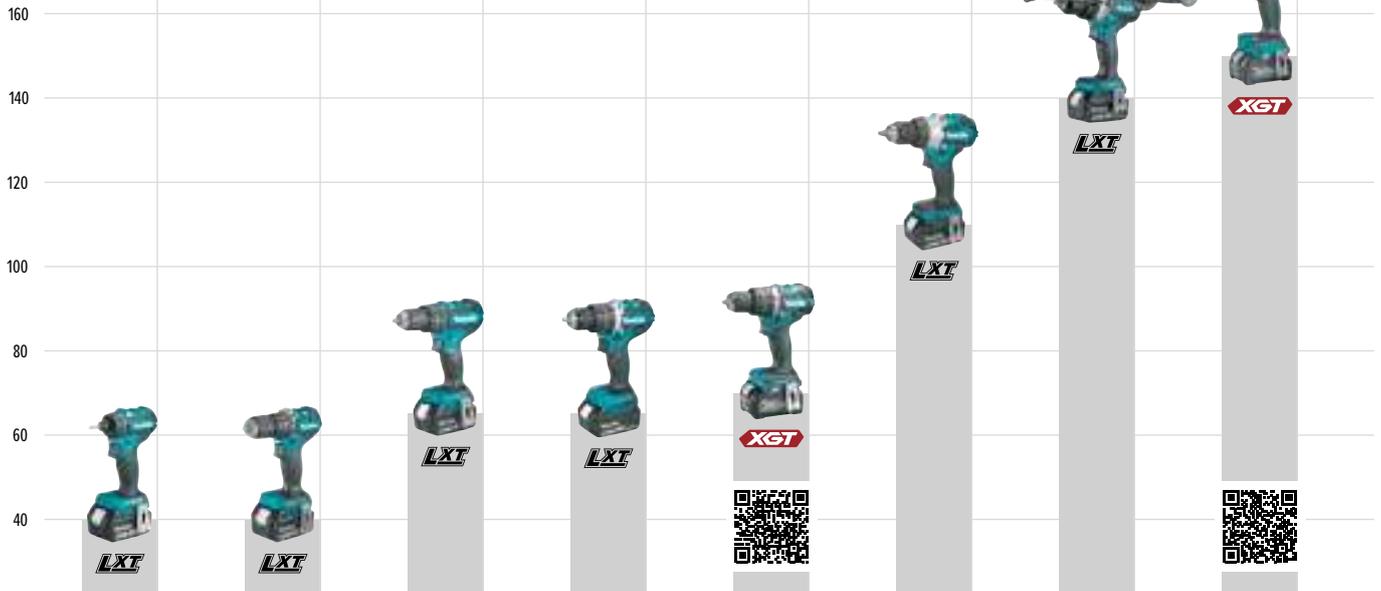

	Nm 40	Nm 40	Nm 65	Nm 65	Nm 70	Nm 110	Nm 140	Nm 150
HEX БРЗОСТЕЗНА ГЛАВА								
DDF083								
DHP487								
13 mm Ø челик								
DHP490								
13 mm Ø челик								
DHP484								
13 mm Ø челик								
HP002G								
13 mm Ø челик								
DHP489								
13 mm Ø челик								
DHP492								
13 mm Ø челик								
HP001G								
20 mm Ø челик								

T УДАРНО ДУПЧЕЊЕ

D ДУПЧЕЊЕ

H ПРИЦВРСТУВАЊЕ

21 ПРИЛАГОДУВАЊЕ НА ВРТЕЖНИОТ МОМЕНТ



Прибор



Impact Black уметоци 25 mm

B-63666 – T15 (×2) B-63600 – PH1 (×2)
 B-63672 – T20 (×2) B-63616 – PH2 (×2)
 B-63688 – T25 (×2) B-63622 – PH3 (×2)
 B-63694 – T30 (×2)
 B-63703 – T40 (×2)



Impact Black уметоци 50 mm

B-63775 – T15 (×2) B-63719 – PH1 (×2)
 B-63781 – T20 (×2) B-63725 – PH2 (×2)
 B-63797 – T25 (×2) B-63731 – PH3 (×2)
 B-63806 – T30 (×2)



Impact Black држач на уметок

E-66802 – 60 mm, магнетен



B-66896 Impact Black комплет

25 mm уметоци: PH1-PH3, PZ1-PZ3, T15-T30
 50 mm уметоци: PH2, PZ2, T15-T30
 1/4" HSS-G бургии: 2,5 / 3 / 3,5 / 4 / 4,5 / 5 mm
 1/4" магнетни насадни клучеви: 6 / 8 / 10 mm
 Магнетен држач на уметоци – 60 mm
 Магнетен држач на уметоци со водилка – 80 mm



Impact Black држач на уметок

E-66793 – 60 mm, магнетен

АГОЛНА БРУСИЛКА

ПЕРФОРМАНСИ



mm
125

DGA504



8.500 min⁻¹



XGT



LXT



mm
125

GA0056



8.500 min⁻¹



XGT



LXT



mm
125

GA0236



3.000–8.500 min⁻¹



XGT

mm
125

GA0296



3.000–8.500 min⁻¹



XGT



LXT

mm
230

GA0386



6.600 min⁻¹

DGA506



8.500 min⁻¹

DGA513



3.000–8.500 min⁻¹

DGA900



6.000 min⁻¹



**ЕЛЕКТРИЧНА
СОПИРАЧКА**

Електричната сопирачка го запира дискот за брусење или сечење на неколку секунди и на тој начин овозможува максимална продуктивност.



**ПРОМЕНИВА
БРЗИНА**

Му овозможува на корисникот да ја прилагоди брзината кон примената.



**ПРЕКИНУВАЧ
НА ЛИЗГАЊЕ**

Прекинувач на лизгање со функција на заклучување за удобно непрекинато работење.



**ПРЕКИНУВАЧ
СО РАЧКА**

Големiot прекинувач овозможува сигурно и удобно држење дури и со ракавици.



Погледнете
го видеотоПогледнете
го видеото**XGT**
TM001G

BL AVT XPT

40 V max – XGT повеќенаменски алат

Starlock
прифат

3,6°

Осцилаторен
агол360° / 12
Прилагодување
на аголНиво на
брзинаМеко
стартување

- ▶ Широкиот агол на осцилација во комбинација со голема брзина на движење овозможува исклучителна брзина на работење
- ▶ AVT (антивибрациска технологија) овозможува ниско ниво на вибрации

TM001GZ без акумулатор и полнач

TM001GZ03 со Макрас куфер 3 и прибор, без акумулатор и полнач

TM001GZD201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 2,5 Ah акумулатори BL4025, Макрас куфер 3 и прибор

XGT
JR002G

BL AVT XPT

40 V max - XGT реципрочна пила

32 mm
Должина на
удар255 mm
Дрво130 mm
Челична
цевкаФункции на
сечењеРегулатор на
брзина

- ▶ Овозможува моќност на реципрочни пили од 1800 W
- ▶ Вклучувањето/исклучувањето на ексцентричната функција овозможува поагресивно сечење
- ▶ Подобрениот дизајн на механизмот на рачката го намалува свиткувањето на сечилото и ги намалува вибрациите

JR002GM201 вклучува: полнач за брзо полнење DC40RA, 2x 4,0 Ah акумулатори BL4040 и пластичен куфер

JR002GZ без акумулатор и полнач



Поврзани производи

DTM52

18 V – LXT

Повеќенаменски алат
STARLOCK MAX**DJR187**

18 V – LXT

Реципрочна пила

Челична цевка: 130 mm

**PB002G**

40 V max – XGT

Преносна трачна пила

Цевка: 127 mm

**JV001G**

40 V max – XGT

Убодна пила

Метал: 10 mm, Алу.: 20 mm

ПРИБОР ЗА
ПОВЕЌЕНАМЕНСКИ АЛАТ**B-66472**STARLOCK MAX HCS лист за
материјали за заптивање
Силикон, изолација**B-66466**HCS лист за материјали за заптивање
Силикон, изолација**B-66444**TC/HM сечило за длабинско сечење
Дрво, метал, епоксидна смола и фиберглас**B-65115**

Подлога за брусење DELTA – чичка

**Брусна хартија**

Боја, лак, дрво, метал

B-21680 – 60# (*10) B-22969 – 120# (*10)
 B-21696 – 80# (*10) B-21711 – 240# (*10)
 B-21705 – 100# (*10) B-21727 – 320# (*10)

ПРИБОР ЗА РЕЦИПРОЧНА
ПИЛА**Лист за реципрочна пила
– закривен раб**

Метал, цевки, профили

B-55815 – 130 mm (*5)
 B-55837 – 280 mm (*5)
 B-55821 – 205 mm (*5)

**Лист за реципрочна пила**

Дрво, иверка, метал, пластика, фиберглас

B-49834-10 – 130 mm (*10)
 B-49856-10 – 280 mm (*10)
 B-49840-10 – 205 mm (*10)

ПРИБОР ЗА КОМПАКТЕН СЕКАЧ



122C54-6
Капак за прашина



D-78374
Плоча со раб од волфрам карбид
Гипсена плоча, пластика, фиберглас



D-74815-5
Тенка абразивна плоча (x5)
Метал, нерѓосувачки челик

ПРИБОР ЗА ПИШТОЛ ЗА ЗАКОВКИ



Комплет прибори
Продолжеток, потиснувач на лежиште, цевка

191F80-4 – 4,0 mm заковки
191F79-9 – 4,8 mm заковки
199725-2 – 6,0 mm заковки
191F78-1 – 6,4 mm заковки



199731-7
Лежиште за 2,4–4,8 mm заковки



199730-9
Лежиште за 4,8–6,4 mm заковки



191D57-7
Мас



Погледнете го видеото



LXT

DMC300

BL AFT XPT

18 V – LXT Компактен секач



- ▶ Дијаметар на тркало **76 mm**
- ▶ Излезна моќност **390 W**
- ▶ Брзина без отоварување **20.000 RPM**
- ▶ Меко стартување
- ▶ Електрична сопирачка

DMC300Z со прибор, без акумулатор и полнач
DMC300RTJ вклучува: полнач за брзо полнење DC18RC, 2x 5,0 Ah акумулатори BL1850B, Макрас куфер 2 и прибор



Малата големина на компактниот секач овозможува прецизна контрола во тесни простори, на пример, под возилото или калникот или на места до кои е тешко да се пристапи со поголем алат.

LXT

DRV250

BL AFT XPT

18 V – LXT пиштол за заковки



- ▶ Постапување заковки од 2,4 до 6,4 mm
- ▶ 30-милиметарски од, повеќето заковки се поставуваат само со еден од
- ▶ Алатката ја држи заковката на место, овозможувајќи ѝ да работи во која било положба
- ▶ Погоден за заковки од алуминиум, челик и нерѓосувачки челик
- ▶ Просирниот сад овозможува лесен преглед на нивото на полнење

DRV250Z без акумулатор и полнач



Корисен алат за поправка на возила за безбедно спојување панели на каросеријата, облоги и метални компоненти. Создава силни споеви кои се отпорни на вибрации и корозија, што го прави идеален за каросериски работи, внатрешни поправки и модификации по нарачка.

НОВО

Погледнете
го видеото**XGT**
GD001G**BL** **AFT**

40 V max – XGT рамна брусилка

Ø 8 mm
Големина на
стежна чаура32 mm
Дијаметар на
продолжеток
за брусењеНиво на
брзинаСпречување
на повторно
привдижувањеЕлектрична
сопирачка

- ▶ Заклучување на вратилото за лесна замена на приборот
- ▶ Регулатор на брзина со 5 степени и променлива брзина од 7000 до 29.000 min⁻¹ ви овозможува да ја прилагодите брзината кон различните употреби
- ▶ Технологијата AFT автоматски препознава ненадејно забавување на брзината на ротација и ја исклучува алатката за да ја намали силата на повратен удар

GD001GZ без акумулатор и полнач

LXT
DGP180**XPT**

18 V – LXT пиштол за маст

290 ml/min
Брзина на
проток69 MPa
Работен
притисок455 g
Количина на
маст1,2 m
Должина на
цревоВентил за
испуштање
воздух

- ▶ 2 брзини: бавна и автоматска со контролер за променлива брзина за подобра контрола
- ▶ Режимот на работа со автоматска брзина нанесува маст и автоматски ја менува брзината на проток според отпорот на делот што се подмачкува
- ▶ Вентил за испуштање воздух за побрзо полнење на пумпата
- ▶ Со копче за забравување за подолго работење

DGP180Z без акумулатор и полнач

ПРИБОР ЗА РАМНА
БРУСИЛКА**Глодалка од волфрам
карбид SA 10x20 mm**B-52738 – Ø6 mm за обоени метали
B-52722 – Ø6 mm дијамантско сечење**Глодалка од волфрам
карбид SC 10x20 mm**B-52766 – Ø6 mm за обоени метали
B-52750 – Ø6 mm дијамантско сечење**Глодалка од волфрам
карбид SF 10x20 mm**B-52794 – Ø6 mm за обоени метали
B-52788 – Ø6 mm дијамантско сечење**Конусна брзостезна глава**763670-3 – Ø6 mm
763671-1 – Ø8 mm**763668-0**

Стежна навртка

ПРИБОР ЗА ПИШТОЛ
ЗА МАСТ**122D16-0**

Патрон за маст A 410 g

**1916S5-1**

Флексибилно црево со адаптер – 1.200 mm

**1911M9-1**

Продолжеток на црево за подмачкување

**191W60-2**

Комплет од 3 адаптери за подмачкување

**191A77-3**

Аголен адаптер



LXT асортиман

**DGD800**

18 V – LXT рамна брусилка

Ø6 mm, дијаметар на продолжеток за брусење 36 mm



Обезбедува прецизно подмачкување за одржување на критичните подвижни делови како што се зглобовите на суспензијата, лежиштата и компонентите на системот за управување, намалувајќи го абењето и спречувајќи корозија.

ПРИБОР ЗА ЕКСЦЕНТРИЧНА БРУСИЛКА



1914N8-6
Ремен за рамо за акумулатори



1914N3-6
Адаптер за акумулатор 1,6 м



1914J3-0
Подлога за брусене 150 mm



D-78760
Заштита за плоча Ø 150 mm (x2)



Мрежеста абразивна плоча Ø 150 mm
Врвно усисување прашина и конзистентна завршна обработка – идеално за високо-ефикасно брусене. *За максимална издржливост користете заштита за плоча.

D-78710 – 80# (x10) D-78726 – 120# (x10)
D-78732 – 180# (x10) D-78748 – 240# (x10)
D-78754 – 320# (x10)



Брусна хартија Ø 150 mm
Боја и лак

P-37661 – 60# (x10) P-37677 – 80# (x10)
P-37683 – 100# (x10) P-37699 – 120# (x10)
P-37708 – 180# (x10) P-37714 – 240# (x10)
P-37720 – 320# (x10) P-37736 – 400# (x10)



Погледнете
го видеото



XGT B0002CG

BL AWS XPT

40 V max – XGT ексцентрична брусилка



- ▶ Постојаната контрола на брзината спречува флукутации на ротацијата и на тој начин обезбедува стабилно брусене
- ▶ Одделниот адаптер за акумулатор може лесно да се прикачи на ремен или џеб и овозможува покомпактен профил на брусилката, помала тежина и поголема прецизност на брусене

B0002CGZ без акумулатор и полнач



LXT асортиман



DBO180
18 V – LXT ексцентрична брусилка
Ø 125 mm, Ø 2,8 mm ексцентар



Погледнете
го видеото



XGT B0004CG

BL AWS XPT

40 V max – XGT ексцентрична брусилка



- ▶ Одделниот адаптер за акумулатор може лесно да се прикачи на ремен или џеб и овозможува покомпактен профил на брусилката, помала тежина и поголема прецизност на брусене
- ▶ Ефикасен систем за собирање прашина преку подлогата со вграден отвор за прашина за лесно поврзување со правосмукалката

B0004CGZ без акумулатор и полнач



Задолжителен алат за одржување на возилото и каросеријата. Неговото брзо брусене без траги е совршено за подготовка на површини, измазнување на кит, отстранување боја или 'рѓа.



Погледнете го видеото



LXT
DBS180

BL MOTOR XPT

18 V - LXT трачна брусилка



533 mm

Должина на лента



9 mm

Ширина на лента



135°

Преклопна рачка



1.700 m/min

Брзина на лента



Регулатор на брзина

- ▶ LED светилката се прилагодува на аголот на рачката или обликот на работниот простор
- ▶ Сенаменска за обработка на дрво и метал
- ▶ Регулатор на променлива брзина (600 – 1.700 m/min) за прилагодување на брзината според примената
- ▶ Достапни се две опционални рачки (6 mm и 13 mm) за поголема сестраност

DBS180Z без акумулатор и полнач



Идеален за прецизна работа во тесни простори како на пример чистење на заварени места, измазнување на рабови или отстранување на 'рѓа во тешко достапни места како што се рамки на врати, рабови или моторниот простор.



Погледнете го видеото



LXT
DPV300

BL MOTOR XPT

18 V – LXT полирка



Брусеење/полирање



Ø 50 mm

Влошка на завртување



Ø 80 mm

Подлога со чичка-трака



Променлива брзина



Константна брзина

- ▶ Двојното прилагодување овозможува избор на брзина за режим на полирање и режим на брусеење
- ▶ Електронската контрола на брзината одржува константна брзина под оптоварување, што е многу важно за професионална завршна обработка
- ▶ Влошка за навртување/одвртување за брусна хартија и подлоги од филц за полирање, како и подлоги со чичка за подлоги за полирање од пена и волна

DPV300Z без акумулатор и полнач




Компактната брусилка е неопходна за детална работа бидејќи обезбедува моќ и прецизност за полирање на мали или тешко достапни места како што се браници, ретровизори и облоги.

ПРИБОР ЗА ТРАЧНА БРУСИЛКА



125157-7
Рачка – 6 mm

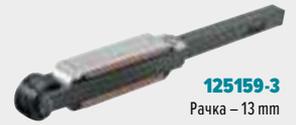

125159-3
Рачка – 13 mm



Брусна хартија 9x533 mm
Метал, дрво

- P-43256 – 40# (x5)
- P-43284 – 100# (x5)
- P-43262 – 60# (x5)
- P-43290 – 120# (x5)
- P-43278 – 80# (x5)

ПРИБОР ЗА ПОЛИРКА



Брусна хартија 50 mm
Метал, нерѓосувачки челик, алуминиум

- E-07412 – A60 (x25)
- E-07440 – Z60 (x25)
- E-07428 – A80 (x25)
- E-07456 – Z80 (x25)
- E-07434 – A120 (x25)



Влошка од филц 50 mm
За рамномерно отстранување на дамки од заварување, боја, 'рѓа, мали гребнатини, нечистотија, како и за прецизна завршна обработка

- E-07462 – груба/тврда (x25)
- E-07478 – средно груба/тврда (x25)
- E-07484 – фина/тврда (x25)
- E-07490 – средно груба/мека (x25)
- E-07509 – фина/мека (x25)
- E-07515 – многу фина/мека (x25)



191N92-5
Подлога од волна 80 mm – чичка
За полирање на значително оштетена боја и длабоки гребнатини

ПРИБОР ЗА ПОЛИРКА



743053-3

Подлога за шмирглање – 165 mm, чичка



192629-7

Волнена подлога за полирање – 180 mm, чичка



794176-0

Волнена капа за полирање – 180 mm, врзување одзади



P-21777

Подлога за шмирглање – 117 mm, чичка



P-21749

Сунѓереста подлога – 150 mm, чичка
За полирање плитки гребнатини.



P-21733

Сунѓереста подлога – 150 mm, чичка
За полирање на оштетена боја и длабоки гребнатини.

ПРИБОР ЗА ПУМПА



TE00000691

Адаптер за полнење двојни пневматичи – агол на глава 30°



TE00000796

Адаптер за полнење двојни пневматичи со агол на глава 0°



Погледнете го видеото



XGT

PV001G

BL MOTOR XPT

40 V max – LXT полирка



Полирање



Ø 180 mm
Големина на подлогата за полирање



Ø 165 mm
Дијаметар на подлогата за шмирглање



M14
Големина на вретено



Променлива брзина

- Гумираните браници, стратешки поставени на кукишето на алатот, помагаат да се спречи оштетување на чувствителните површини
- Регулаторот за максимална брзина и прекинувачот му овозможуваат на корисникот да ја прилагоди брзината според употребата
- Мекото стартување ја потиснува реакцијата при стартување, овозможувајќи помазно стартување и подолг работен век на запчаникот

PV001GZ без акумулатор и полнач



LXT асортиман

DPO600

18 V – LXT ексцентрична полирка

Ø 150 mm, Ø 5,5 mm ексцентар



DMP181

18 V – LXT компресор

11,1 bar



Погледнете го видеото



XGT

MP001G

40 V max – XGT компресор



11,1 bar
Воздушен притисок



Режими на пумпање



Копче за испуштање воздух



65 cm
Должина на црево



LED светилка

- Копчето за испуштање воздух овозможува ослободување на притисокот во случај на прекумерно надувување
- Функцијата за автоматско запирање автоматски го запира надувувањето кога ќе се достигне поставениот воздушен притисок да се спречи прекумерно надувување
- Три брзини на прилагодување (висока/средна/ниска)

MP001G без акумулатор и полнач



Мокната пумпа со голем волумен постигнува притисок од 11,1 bar, што го олеснува полнењето на пневматичите за автомобили и лесни товарни возила. Функцијата за автоматско запирање автоматски го запира надувувањето кога ќе се достигне поставениот притисок.



Погледнете
го видеото



XGT HG001G

40 V max – XGT фен за жежок воздух



- ▶ Температурата може да се прилагоди од надворешната температура до 600 °C во чекори од по 10 °C
- ▶ Прилагодување поставување на протокот на воздух: 70, 100, 140, 180 l/min
- ▶ LCD дисплејот покажува температура (°C/°F), проток на воздух, ниво на полнење на акумулаторот и предупредувања за грешки - со функција за меморија

HG001G со пластичен куфер, без акумулатор и полнач



LXT асортиман



DHG180
18 V - LXT фен за жежок воздух
500°C, 200 l/min

LXT DCG180

18 V – LXT пиштол за силикон



- ▶ Регулаторот на брзина со 5 нивоа ја оптимизира брзината на проток од 0 до 28 mm/sec
- ▶ Функцијата за намалување на протекувањето автоматски го намалува притисокот врз материјалот кога ќе се отпусти прекинувачот за да се спречи ненамерно притискање на материјалот
- ▶ Светилката на индикаторот за преоптоварување го известува операторот кога алатот е речиси преоптоварен за да се намали можноста за кршење на патронот за заптивната смеса

DCG180Z со сад од 300 ml, без акумулатор и полнач
DCG180ZB со патрон од 600 ml, без акумулатор и полнач



Силиконскиот пиштол овозможува прецизно и рамномерно нанесување на смесата за запечатување на прозорци, споеви на каросеријата и заштитни споеви од временски влијанија, со што се спречува протекување, 'рѓосување и оштетување од вибрации.

ПРИБОР ЗА ФЕН ЗА ЖЕЖОК ВОЗДУХ



PR00000028
Млазница за заштита на стакло



PR00000029
Широка млазница



PR00000030
Рефлекторска млазница



PR00000032
Млазница за заварување со преклоп



PR00000034
Млазница за заварување

ПРИБОР ЗА ПИШТОЛ ЗА СИЛИКОН



196351-8
Држач на патрони од 300 ml



191P89-6
400 ml за патрони, црева и директно полнење со силикон и лепак



191T4-0
600 ml за патрони, црева и директно полнење со силикон и лепак

ПРИБОР ЗА ВАКУУМ ПУМПА



AS0A1154MK

Црево за вакумирање



AS00VP050M

Масло за вакуум пумпа



AS0Y06110K

Адаптер

ПРИБОР ЗА ДУВАЛКА ЗА ПРАШИНА



191X13-7

Млазница за отстранување прашина од филтерот – \varnothing 7 mm



191X15-3

Млазница за дување – \varnothing 13 mm



191X19-5

Широкоаголна млазница



191X78-9

Млазница за дување во тесен простор



191X29-2

Филтер



Погледнете го видеото



LXT

DVP180

18 V – LXT вакуум пумпа



Едностепенна ротациона пумпа



20 Pa

Вакуум



50 l/min

Брзина на проток



5/16"

Насаден навој



115 ml

Капацитет на резервоар за масло

- ▶ Испусниот отвор со вентил овозможува лесна замена на вакуум пумпата за масло
- ▶ Вградениот неповратен вентил спречува повратен тек и овозможува безбедно и сигурно работење дури и во случај на ненадејно исклучување
- ▶ Идеално за испуштање воздух за време на одржување на клима-уреди и разладни уреди

DVP180Z без акумулатор и полнач



Вакуум пумпата е неопходна за одржување на клима-уредот. Ги отстранува воздухот, влагата и нечистотијата пред да се додаде разладно средство за да се овозможи оптимално ладење и да се спречи оштетување.



Погледнете го видеото



XGT

AS001G

40 V max – XGT дувалка за прашина



200 m/s

Брзина на воздух



1,1 m³/min

Количина на воздух



2,8 N

Сила на дување



4

Променлива брзина

- ▶ 4 дигитално контролирани брзини за широк спектар на употреба
- ▶ 5 млазници за широк спектар на употреба
- ▶ Филтерот на доводот на воздух ја намалува количината на прашина што ја исфрла вентилаторот

AS001GZ без акумулатор и полнач



LXT асортиман



DAS180

18 V – LXT дувалка за прашина

200 m/s, 2,8 N



Погледнете го видеото



XGT
UB001G



40 V max – XGT дувалка



64 m/s

Брзина на воздух



16 m³/min

Количина на воздух



17 N

Сила на дување



Променлива брзина



Константна брзина

- ▶ Долга, телескопска млазница со 3 нивоа за поголема практичност
- ▶ Рачката за контрола на брзината со контролер за променлива брзина ја прилагодува брзината на воздухот помеѓу 0 и 190 km/h за управување со моќноста и времето на работа
- ▶ Практичен подобрен режим на работа

UB001GM101 вклучува: полнач за брзо полнење DC400RA и 4,0 Ah акумулатор BL4040

UB001GZ без акумулатор и полнач



Лесно исчистете ги остатоците со акумулаторска дувалка со 3-степенна телескопска млазница за прилагодување на опсегот, турбо режим за дополнителна моќност кога ви е потребна и блокирање на брзината за континуирано работење.



Погледнете го видеото



XGT
UB002G



40 V max – XGT дувалка



99 m/s

Брзина на воздух



3,6 m³/min

Количина на воздух



3,2 N

Сила на дување



Променлива брзина




XGT 2,5Ah

20-120 min

Автономија

- ▶ Компактна и лесна, едноставна за маневрирање
- ▶ Може да се користи како правосмукалка со прицврстување млазница на влезот и поставување кеса за прашина
- ▶ Прилагодување на волуменот на воздух во 3 нивоа и регулатор за променлива брзина за подобра контрола

UB002GZ01 со долга млазница и без акумулатор и полнач

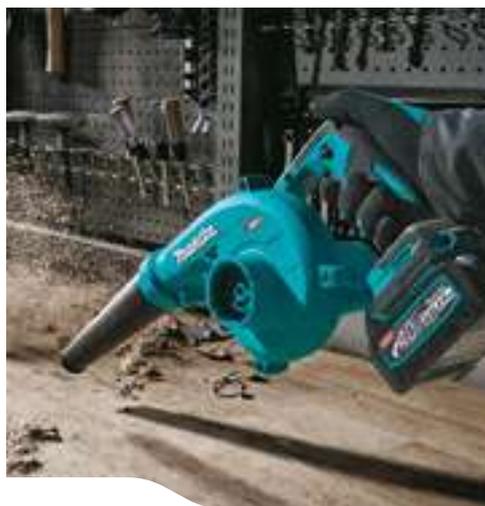

LXT асортиман

DUB184

18 V – LXT дувалка
52,1 m/s², 10,9 N



DUB186

18 V – LXT дувалка
52 m/s², 2,5 N



ПРИБОР ЗА ДУВАЛКА
UB002G



191M30-1

Четка за прашина



191M32-7

Продолжеток за дување



191M34-3

Флексибилно црево



192236-6

Млазница



123241-2

Кеса за прашина

ПРИБОР ЗА ДУВАЛКА
UB001G



191L96-5

Цевка на адаптер



197889-6

Плосната млазница



197888-8

Заоблена млазница



166094-6

Ремен за рамо

ПРИБОР ЗА ВАКУУМ ЧИСТАЧ



1913F7-8

Кеса за прашина – 47 l
Погодна за собирање голема количина сув отпад како што се груба земја, лисја, хартија, пластични кеси...



191D12-9

HEPA филтер

ПРИБОР ЗА ПРАВОСМУКАЛКА



191566-9

Ø 28 mm x 5 m црево со адаптери за одведување на прашина



195432-5

Висококвалитетна пластична кеса за прашина – 45 l (×10)



1915T3-6

Филтер кеса за прашина (×10)



1915W5-3

Хартиена кеса за прашина (×10)



191565-1

4 тркалца



Погледнете
го видеото



XGT

VS001G

BL **HEPA** **XPT**

40 V max – XGT вакуум чистач



2.600 m²

Капацитет на
чистење



650 mm

Ширина на
чистење



24 l

Капацитет на
сабот



HEPA филтер



20 mm

Прилагодување
на висината на
четката

- ▶ Опремен со две електрични ротирачки четки и вакуум функција за собирање отпад од сите големини, од фина прашина до пластични шишиња
- ▶ Максималната ширина на чистење од 650 mm овозможува премин низ стандардни врати
- ▶ Склоплива рамка за компактно исправено складирање
- ▶ 2 прегради за акумулатори со систем за автоматско префрлување, кој се префрла на вториот акумулатор кога првиот ќе се испразни

VS001GZ без акумулатор и полнач



Брзо и едноставно решение за чистење на подови во работилници и паркинзи. Може да собира отпад од сите големини, а функцијата за вакуум спречува прашина да се крева во воздухот.



XGT

VC014GL

BL **HEPA** **XPT**

40 V max - XGT правосмукалка



15 kPa

Заптивно
усисување



165 W

Моќност на
усисување



7,5/4,5 l

Капацитет на
резервоарот
за влажно/суво
усисување



HEPA филтер



Променлива
моќност на
усисување

- ▶ Системот за чистење на филтерот е дизајниран да одржува оптимална моќ на усисување и подолг век на траење на филтерот
- ▶ Вграденото место за складирање на цревето и млазницата овозможува лесен и практичен транспорт
- ▶ Две алатки во едно; брзо се претвора од правосмукалка во дувалка за поголема разновидност

VC014GLZ без акумулатор и полнач



LXT асортиман

DVC750

18 V – LXT правосмукалка
6,7 Кра, HEPA



DCL184

18 V – LXT правосмукалка
5,4 Кра





Погледнете го видеото



LXT
DHW180

18 V – LXT чистач под притисок



24 bar
Работен притисок



2,5 l/min
Проток



6 m
Должина на црево



Функција на самостојно полнење

- ▶ Млазницата 5 во 1 овозможува лесна промена на режимот со вртење на главата на млазницата
- ▶ Функција за прилагодлив притисок со два режима на работа
- ▶ Моќност за снабдување со вода од чешма, резервоар или пластично шише
- ▶ Лесна, тежина 2,8 kg со акумулатор BL1860V

DHW180Z без акумулатор и полнач



Лесна, но со доволна моќ на чистење за полесни задачи за чистење. Опремена е со прилагодлива млазница со 5 шеми на прскање (гуш од 0°, 15°, 25°, 40°) за максимална разновидност.



Погледнете го видеото



XGT
HW001G

40 V max – XGT Чистач под висок притисок



85 bar
Работен притисок



5,5 l/min
Проток



3.350 RPM
Брзина на пумпата



5 m
Должина на црево



Функција на самостојно полнење

- ▶ 2 прегради за акумулатори со систем за автоматско префрлување, кој се префрла на вториот акумулатор кога првиот ќе се испразни
- ▶ Можно е да се снабдува со вода од чешма или од резервоарот за вода
- ▶ Телескопска рачка за лесен транспорт и складирање
- ▶ 3 нивоа на јачина за управување со моќноста и времето на работа
- ▶ Практично вградено место за прибор

HW001G без акумулатор и полнач



LXT асортиман



DHW080K
18 V – LXT чистач под висок притисок
30/55 bar, функција на самостојно полнење

ПРИБОР ЗА ЧИСТАЧ ПОД ВИСОК ПРТИСОК



LX00000001
Млазница со сад за детергент



LX00000002
Аголна млазница



LX00000003
Четка за тркала

ПРИБОР ЗА ЧИСТАЧ ПОД ВИСОК ПРТИСОК



1912Y2-5
Млазница со сад за детергент



197831-7
Ротирачка четка



197828-6
Четка за перење



127104-4
Резервоар за вода 50 l



1910R2-4 + 1910R1-6
Прибор за самостојно полнење

ДРУГИ СВЕТИЛКИ



ML007G
40 V max – XGT LED светилка/рефлектор
Светлосен флуks 1.250 lm^{*1}/
Осветлување 82.000 lx^{*2}
^{*1}насочен + дисперзиран режим ^{*2}насочен режим



DEBDML812
18 V – LXT LED светилка/рефлектор
Светлосен флуks 1.250 lm^{*1}/
Осветлување 51.000 lx^{*2}
^{*1}насочен + дисперзиран режим ^{*2}насочен режим



ML011G
40 V max – XGT компактна LED светилка
Светлосен флуks 300 lm/Осветлување 240 lx

ДРУГ ПРИБОР



CW003G
40 V max – XGT/18 V – LXT акумулаторски
фрижидер и кутија за затоплување
Капацитет на просторот за складирање
7 l/Капацитет за ладење 18°C/
Капацитет за греење 60°C



MR007G
40 V max – XGT / 18 V – LXT
акумулаторско Bluetooth радио



Погледнете
го видеото



XGT
ML012G

40 V max – XGT акумулаторска LED светилка



- ▶ LED светилката може да се преклопи на половина, овозможувајќи двострано осветлување и компактно складирање или транспорт
- ▶ Телескопската кука и ремените овозможуваат дополнителни опции за монтирање и позиционирање
- ▶ Можност за поставување на 7 агли на ротација на осветлувањето (-90°, -45°, 0°, 45°, 90°, 135°, 180°)
- ▶ Функцијата за меморирање на режимот на работа ја активира последната поставка на осветлувањето

ML012G без акумулатор и полнач



LXT асортиман



DML814
18 V – LXT акумулаторска LED светилка
Светлосен флуks 1700 lm, 3 можности за
прилагодување на осветлувањето



LXT
DML814

18 V – LXT LED светилка



- ▶ 4 режими на работа: 600 лумени во насочен режим, 1000 лумени во дифузен режим, 1250 лумени во насочен/дифузен и стробоскопски режим
- ▶ Може да се подигне до вкупна висина од 224 cm, склоплив дизајн за брзо поставување и отстранување
- ▶ Конструкција отпорна на прашина/вода (степен на заштита IP55) за подобри перформанси во тежки услови
- ▶ Три прилагодливи светлосни глави ротираат вертикално за 180°

DML814 без акумулатор и полнач



Мокното светло со телескопско прилагодување на висината и ротирачка глава ви овозможува да го насочите светлото таму каде што е потребно (под хаубата, под возилото...), олеснувајќи ја дијагностиката и поправките.

	FAST Charging		FAST Charging		FAST Charging					
	DC40RA	DC40RB	DC40RC	DC40WA	DC18RC	DC18SD	DC18SF	DC18WC		
	ADP10 LXT адаптер	ADP10 LXT адаптер	ADP10 LXT адаптер		DC18RD	DC18SH				
					DC18RE	DC18SE автомобилски				
	8,0 Ah BL4080F	76 min	76 min	170 min	420 min	-	-	1-2 АКУ.	3-4 АКУ.	-
	5,0 Ah BL4050F	50 min	50 min	85 min	260 min	-	-	1-2 АКУ.	3-4 АКУ.	-
	4,0 Ah BL4040/F	45 min	45 min	67 min	210 min	-	-	1-2 АКУ.	3-4 АКУ.	-
	2,5 Ah BL4025	28 min	28 min	38 min	130 min	-	-	1-2 АКУ.	3-4 АКУ.	-
	2,0 Ah BL4020	22 min	22 min	30 min	110 min	-	-	1-2 АКУ.	3-4 АКУ.	-
	6,0 Ah BL1860B	DC40RA + ADP10 40 min	DC40RB + ADP10 40 min	DC40RC + ADP10 85 min	-	55 min	130 min	130 min	260 min	160 min
	5,0 Ah BL1850B	DC40RA + ADP10 35 min	DC40RB + ADP10 35 min	DC40RC + ADP10 70 min	-	45 min	110 min	110 min	220 min	135 min
	4,0 Ah BL1840B	DC40RA + ADP10 29 min	DC40RB + ADP10 29 min	DC40RC + ADP10 58 min	-	36 min	90 min	90 min	180 min	110 min
	3,0 Ah BL1830B	DC40RA + ADP10 22 min	DC40RB + ADP10 22 min	DC40RC + ADP10 42 min	-	22 min	60 min	60 min	120 min	80 min
	2,0 Ah BL1820B	DC40RA + ADP10 24 min	DC40RB + ADP10 24 min	DC40RC + ADP10 33 min	-	24 min	45 min	45 min	90 min	55 min
	1,5 Ah BL1815N	DC40RA + ADP10 15 min	DC40RB + ADP10 15 min	DC40RC + ADP10 22 min	-	15 min	30 min	30 min	60 min	40 min



ADP10 (191C10-7)

18 V LXT® адаптер за XGT® полначи

- ▶ Ги прилагодува 40 V max XGT® полначите со полнењето на 18 V LXT® акумулатори
- ▶ Полни 18 V LXT® 6,0 Ah акумулатор за само 40 минути

ПОЛНЕЊЕ НА АКУМУЛАТОР XGT® | LXT®

Користете го адаптерот ADP10 со полначот XGT за брзо полнење на 18V LXT® акумулатори



КОМПАТИБИЛНОСТ

XGT® ПОЛНАЧИ
DC40RA / DC40RB / DC40RC

МАКТРАК™



ИДНА ГЕНЕРАЦИЈА НА МОДУЛАРНИ СИСТЕМИ ЗА СКЛАДИРАЊЕ

Ви ја претставуваме идната генерација на модуларни системи за складирање – Makita МАКТРАК. Паметното решение за складирање вклучува кутии за алати и организатори кои се редат еден врз друг, при што се лесни за пристап и поедноставни за товарење/растоварување во товарниот простор на камион или комбе.

Кутиите за алат МАКТРАК нудат можност алатките да бидат безбедно складирани и лесно достапни. Нивните двојни шарки овозможуваат пристап од двете страни без отстранување на кутиите, а иновативниот хоризонтален дизајн овозможува складирање на големи алатки како што се шајки, пили и дупчалки-чекан.

Организаторите на МАКТРАК се дизајнирани така што вашето работно место ќе биде ефикасно и сè ќе ви биде на дофат. Можете да изберете од средно длабоки, нископрофилни и длабоки компактни организатори, секој дизајниран да постигне максимална издржливост и ефикасност на складирање.

Транспорт



Супериорната рачка со Gecko Grips™ овозможува ефикасно истоварување и товарење во камионот/комбето.

Пристап




Хоризонтален капак со двојни шарки овозможува пристап до секоја кутија. Не мора да ги отстранувате, ниту рачката ќе ви пречи.

Складирање



Хоризонталниот дизајн овозможува поширок внатрешен простор за големи алатки и прибор.

Организација

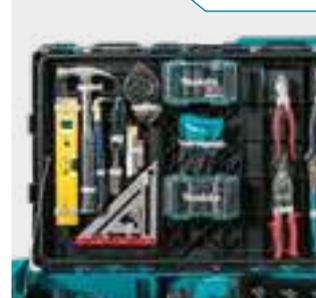

Може да се прилагоди со места за поставување капаци, прегради, садови и подлоги за складирање акумулатори/полначи.

СОСТАВЕТЕ СОПСТВЕНА

КОМБИНИРАЊЕ РЕДЕЊЕ И СКЛАДИРАЊЕ

Системот за поврзување работи во двата правци, што овозможува цврсто и сигурно поврзување на елементите и брзо одвојување со помош на рачка.



P-91001

Кутија за транспорт на алат – 81,9 l

- ▶ Простран и цврст дизајн со димензии 1.011 × 565 × 295 mm
- ▶ Максимална носивост од 113 kg која е погодна за тешки алати и опрема
- ▶ Капак со двојни шарки за лесен пристап од двете страни
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец за дополнителна заштита
- ▶ Отстранливата подлога за складирање овозможува организирање на мали делови и алатки
- ▶ Издржливата рачка може да се продолжи до 387 mm за лесен транспорт
- ▶ Издржливата конструкција со тежина од 17,44 kg овозможува долготрајна употреба



P-91017

Голема кутија за алат – 63 l

- ▶ Компактен и цврст дизајн со димензии од 802 × 565 × 252 mm
- ▶ Максимална носивост од 45 kg погодна за видови на складирање со средни барања
- ▶ Капак со двојни шарки за полесен пристап од двете страни
- ▶ Безбеден систем за заклучување со можност за користење на катанец
- ▶ Големата отстранлива подлога за складирање овозможува организирање на алат и прибор
- ▶ Направен долго да трае благодарение на неговата издржлива конструкција од 10,11 kg



P-91023

Длабока кутија за проширување – 58,4 l

- ▶ Компактен исправен дизајн со димензии 394 × 565 × 402 mm
- ▶ Максимална носивост од 45 kg погодна за различни видови на складирање
- ▶ Капакот со двојни шарки овозможува лесен пристап од горната страна
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец за дополнителна безбедност
- ▶ Лесна, но издржлива конструкција со вкупна тежина 7,21 kg



P-91039

Средна кутија за алат – 18,4 l

- ▶ Нископрофилен и компактен дизајн со димензии 387 × 562 × 161 mm
- ▶ Максимален капацитет од 34 kg, идеален за помали алатки и компоненти
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец за подобра заштита
- ▶ Издржлива и лесна со вкупна тежина од 4,45 kg



P-91045

Средно длабок организатор – 18,4 l

- ▶ Компактен дизајн со димензии 387 × 562 × 163 mm
- ▶ Максимална носивост од 22,6 kg погодна за видови на складирање со мали до средни барања
- ▶ Просириониот капак овозможува лесна прегледност, а ребрестиот дизајн ги држи садовите на место
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец
- ▶ Издржлива конструкција со вкупна тежина 4,87 kg



P-91051

Средно низок организатор – 8,4 l

- ▶ Тенок дизајн што штеди простор, димензии 387 × 596 × 85 mm
- ▶ Просириониот капак овозможува лесна прегледност, а ребрестиот дизајн ги држи садовите на место
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец
- ▶ Лесна конструкција – само 2,89 kg



P-91067

Длабок компактен организатор – 8,55 l

- ▶ Исклучително компактна форма со димензии од 278 × 389 × 162 mm
- ▶ Просириониот капак овозможува лесна прегледност, а ребрестиот дизајн ги држи садовите на место
- ▶ Безбеден систем за заклучување со катанец
- ▶ Лесен за носење со тежина од само 2,59 kg



Makita d.o.o.

Brnčičeva 17

1231 Ljubljana-Črnuče / Slovenija

+386 (0) 59 083 600

info@makita.si



УДАРЕН ОДВРТУВАЧ, СЕГА СО ПОГОЛЕМ ДОСЕГ

TW011G **XGT**® / DTW1005 **LXT**® УДАРЕН ОДВРТУВАЧ СО ДОЛГ ПРИФАТ

