

XGT

CW003G

MR009G

VR004G

ML009G

LXT

DJR189

DMR055

DMR056

DMR203

DUH506

DUH606

DUC357

DUS108

DUS158

GA7081

GA9081

GA9082



ИЗДАНИЕ 6/2022



**ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИОТ
АЛАТ И ПРИБОР**

Makita

Компактна изведба

71
ВОЛУМЕН



КУТИЈА ЗА БЕЗЖИЧЕН ГРЕЈАЧ И ЛАДИЛНИК

CW003G

- ▶ Компактен дизајн – практична големина
- ▶ Компатибилна со 4 извори на напојување: 40 V макс – XGT, 18 V – LXT, 12 V/24 V DC и AC



Дршка за носење во форма на буквата U
Со прицврстување опционален појас за преку рамо, за лесно носење.



Работен капацитет со акумулатор BL4040

На -18 °C	На 5 °C	На 60 °C
5,5 ч.	13,5 ч.	5,5 ч.

Опционални додатоци

DC-адаптер 12 - 24 V
WL00000002



AC-адаптер
WL000000058



Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT 18 V - LXT 12 V / 24 V DC AC (преку AC-адаптер)
Волумен	71
Капацитет за греење	30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 °C
Капацитет за ладење	-18 / -15 / -10 / -5 / 0 / 5 / 10 °C
Излезна USB-порта	Тип А за DCSV/2.4 A
Димензии (Д × Ш × В)	456 × 245 × 308 mm ^{*1}
Тежина (EPTA)	8,1 kg ^{*2} 8,5 kg ^{*3}



ПОСТАВКИ ЗА ТЕМПЕРАТУРА
ТОПЛО СКЛАДИРАЊЕ 30 °C ~ 60 °C
ЛАДНО СКЛАДИРАЊЕ - 18 °C ~ 10 °C



Компактна изведба
Може да се постави на седиштата или на просторот за носете во патничките автомобили. Може да држи шест пластични шишиња од 500 ml



Практично
Отворач за шишиња и излезна USB-порта за полнење паметни уреди

^{*1} Со повлечена рачка / ^{*2} со акумулатор BL1860B / ^{*3} со акумулатор BL4040

Фенер 20LED светла

АКУМУЛАТОРСКО РАДИО НА ПОЛНЕЊЕ СО ФЕНЕР

- ▶ Може да се користи на работа или во слободно време
- ▶ Опремен со мемориска функција

MR009G/DMR056/DMR055

DAB+ Bluetooth
DMR056/MR009G

XPT

40V max

18V LITHIUM ION

Опционални додатоци

Ремен со кука
GM00001028



DMR056 и MR009G мултифункционални: фенер/светилка/ FM радио (9 станици)/ DAB+/излезна USB-порта/ bluetooth



Излезна USB-порта (DMR056/MR009G)
Со излезен USB-прекинувач, со функција за автоматско исклучување.



Прекинувач
Копче за поставување на осветленоста (2 етапи), Копче за поставување светлосен тон на фенер (3 тона), Копче за вклучување/исклучување и избор на режим.



Светилка (DMR056/MR009G)
Дневна бела единична LED светлина. Поставки за светлина (2 етапи).

Спецификации	DMR056/MR009G		
	MR009G	DMR056	DMR055
Напон на акумулаторот	40 V max - XGT	18 V - LXT	
Фреквенциски опсег AM	-		522-1,710 kHz
Фреквенциски опсег FM	87,5-108 MHz		87,5-108 MHz
Фреквенциски опсег DAB/DAB+	174,928 - 239,200 MHz		-
Големина на звучник	Ø 57 mm		
Излезна USB-порта	Тип A за DC5V/2.4A		-
Bluetooth	✓		✗
Осветленост (висока/ниска)	145/72 lx (дневна) 140/70 lx (неутрална) 130/65 lx (топла)		130 lx (топла)
Осветленост на светилка (висока/ниска)	1,000/500 lx		-
Светлински тек (висок/низок)	310/155 lm (дневен) 300/150 lm (неутрален) 260/130 lm (топол)		260 lm (топол)
Светлински тек на светилка (висок/низок)	200/100 lm		-
Димензии (Д×Ш×В)	126 x 127 x 240 mm		
Тежина	*1 1.6	*2 1.6 kg	*1 1.6 kg

1 Со акумулатор BL1860/1 со BL4020



Флексибилна оска
 $\varnothing 38 \text{ mm}$

Со должина од 1,2 m

АКУМУЛАТОРСКИ ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

VR004G

- ▶ Со флексибилна оска $\varnothing 38 \text{ mm}$
- ▶ Компатибилен со оски со друг дијаметар
- ▶ Достапна флексибилна оска од 2,4 m



XPT BL MOTOR XGT 40V max

Опционални додатоци

Флексибилна оска

1910E1-5 $\varnothing 32 - 1,2 \text{ m}$
 1910E2-3 $\varnothing 32 - 1,7 \text{ m}$
 1910C2-9 $\varnothing 32 - 2,4 \text{ m}$
 1910E3-1 $\varnothing 38 - 1,2 \text{ m}$
 1910C4-5 $\varnothing 38 - 2,4 \text{ m}$

Куќиште за акумулатор

1910J1-0 за BL4050F, BL4080F



Преносен пакет за напојување PDC01

191A64-2



Преносен пакет за напојување за ранац PDC1200

PDC1200A01



Комплет адаптери (макс. 40V)

191N62-4



Куќиште за акумулатор

1910J4-4 за PDC01 и PDC1200



Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Вибрации во минута (1/2.)	15,500/12,000 min ⁻¹
Дијаметар на вибрациската глава	$\varnothing 38 \text{ mm}$
Должина на флексибилната оска	1,2 m
Димензии (Д × Ш × В)	*282 × 112 × 258 mm
	**1,495 × 112 × 258 mm
Тежина (ЕРТА)**	4,8 kg*



Капак за прекинувачот
 Ги штити главниот прекинувач и копчето за заклучување од блокирање предизвикано од зазелен и стврдат материјал, како што е бетонот.



Различни капаци за акумулаторот
 Достапни за сите препорачани или компатибилни акумулатори.



Константна контрола на брзината
 Овозможува стабилно компактирање.

* Без флексибилна оска / ** со акумулатор BL4020 и флексибилна оска од 1,2 m

Макс. светлосен флуks
10.000 lm

АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ЗА РАБОТА

ML009G

- ▶ Напојуван од литиум-јонски акумулатор од 40 V Max XGT или 18 V LXT
- ▶ LED светлата ефективно ја осветлуваат работната површина без големата топлина на халогенките



3 поставки за осветленост

Со мемориска функција која го помни поставувањето на осветленоста последниот пат кога сте го исклучиле

Висока 10.000 lm **Средна 4.000 lm** **Ниска 2.000 lm**



Опционални додатоци

Абжур
GM00002377



Филм против отсјај
GM00002376

Статив
GM00002378



Зафат на статив
GM00001396



Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V макс - XGT/18 V - LXT
Светлосен флуks	10,000/4,000/2,000 lm
Осветлување (на 1 m од изворот)	4,300/1,900/1,000 lx
Постојано осветлување	144/390/840 min ^{*1} 108/300/600 min ^{*2}
Покриеност на осветлување	9,7 m (напред) / 11,4 m (страни)
Димензии (Д × Ш × В)	248 × 386 × 305 mm
Тежина (ЕРТА)*	8,1 kg ^{*1} / 7,4 kg ^{*2}

^{*1} со два акумулатори BL4040/ ^{*2} со два BL1860B



Приспособување на аголот
Копчето за лесно приспособување на аголот на осветлување овозможува изворот на светлото да ротира од - 30° до 210° до посакуваниот агол.



Рачка за носење
Компактен дизајн со кратка висина благодарение на повлекувачката рачка за носење



Функција за предупредување за капацитетот на акумулаторот
Автоматски го известува корисникот за намалување на капацитетот на акумулаторот со намалување на осветлувањето.




Време на работа
75 min
 со BL1860B


АКУМУЛАТОРСКИ ТРИМЕР ЗА ЖИВА ОГРАДА

DUN506/DUN606

- ▶ Едноставно и ефикасно косење
- ▶ Компактен и лесен дизајн за поголемо ракување

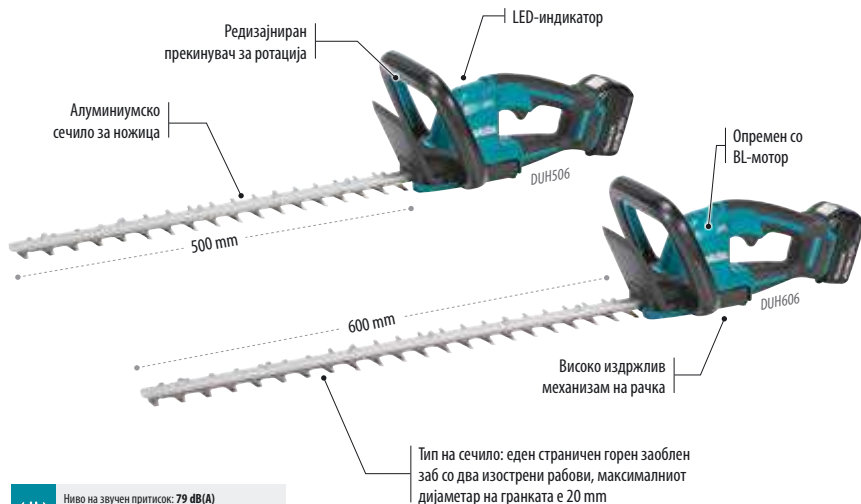

Ниво на звучен притисок: 79 dB(A)
 Ниво на звучна моќност: 90 dB(A)
 Ниво на вибрации: 1,5 m/s²



Редизајниран прекинувач за ротација
 За лесна контрола на вклучување/исклучување



BL-мотор
 За да се зголеми бројот на удари и излезната моќност за едноставно и ефикасно косење



Сигурни перформанси на сечење
 Константна контрола на брзината го потиснува падот на ротацијата за да овозможи стабилно косење



Високо издржлив механизам на рачка

- Зголемената дебелина на ѕидот на курблата може:
- ▶ Да ја намали можноста да испадне сечилото од курблата.
- ▶ Да ја зголеми површината за контакт помеѓу курблата и сечилото, намалувајќи го абеењето на курблата.



Опционални додатоци

Сечило на смолкнување

1910H8-2 500 mm
 1910H9-0 600 mm



Капак за сечилото

413L91-8 500 mm
 413L92-6 600 mm



Собирич на деланки

1910T1-0 500 mm
 1910T2-8 600 mm



Спецификации

	DUN506	DUN606
Напон на акумулаторот	18 V - LXT	
Брзина без оптоварување	4.000 min ⁻¹	
Излезна моќност	0,32 kW	
Должина на сечилото	500 mm	600 mm
Макс. дијаметар на гранка	20 mm	
Време на работа*	75 min	70 min
Димензии (Д×Ш×В)*	897 × 207 × 185 mm	1.016 × 207 × 185 mm
Тежина (EPTA)*	2,9 kg*	3,0 kg*

*Со акумулатор BL1860



Работна ефикасност
100 сечења
во меко дрво 100 mm со BL1860B

БЕЗЖИЧНА МОТОРНА ПИЛА

DUC357

- ▶ Приспобување на лизгачот „без користење алат“ за удобно работење и одржување
- ▶ Моторот без четкички направен од Макита обезбедува висока моќност и зголемен вртежен момент



BL-мотор - Висока ефикасност во работењето



Опционални додатоци

Водич за лента 191G16-9	Синцир за пила 191H02-6	Капак за лента 419288-5	Погонски запченик 191V90-7
Комплет за острење D-72160 \varnothing 4,5 mm D-72154 \varnothing 4,0 mm	Кружна бургија D-73754 \varnothing 4,5 mm D-73748 \varnothing 4,0 mm	Масло за синцир 980008610 Biotop 11 988602656 Mineral 11	



«U»
Ниво на звучна моќност: **97 dB(A)**
Ниво на вибрации: **4,9 m/s²**



Голям капак на резервоарот за масло в 39 mm
Со прозорец за ланец за масло и волумен од 150 ml



Погодно
Промена и приспособување на напнатоста на синцирот за пила без користење алат



Погоден за работилница
Без гас, емисии и низок шум за внатрешна употреба

Спецификации

Напон на акумулаторот	18V - LXT
Излезна моќност	0,61 kW
Должина на водич за лента	350 mm
Синцир за пила: Сила	3/8"
Синцир за пила: Величина	1,1 mm
Брзина на верига	7,7 m/s
Димензии (Д x Ш x В)*	762 x 214 x 234 mm
Нето тежина*	4,3 kg*

*Со акумулатор BL1860B



АКУМУЛАТОРСКА ГРАДИНАРСКА ПРСКАЛКА

DUS108/DUS158

- ▶ Моторот испорачува непосреден и постојан притисок до 0,5 Мра
- ▶ Приспособлив ергономски појас за удобност на операторот

XPT WG 18V LITHIUM-ION

Непрекинато време на работење / Капацитет на прскање

Со BL1850B акумулатор

Двојна глава
млазница за магла

335 min
/ 300 l



Единечна
млазница

460 min
/ 780 l



Опционални додатоци

Млазница за магла со двојна глава
PR00000255



Единечна млазница
PR00000251



Спецификации

	DUS108	DUS158
Напон на акумулаторот		18 V - LXT
Макс. дозволен притисок		0,5 Мра
Капацитет на резервоар	10 l	15 l
Должина на црево		1,7 m
Навој за монтирање на млазницата		G 1/4
Време на работа*	335 мин (двојна излезна млазница) 460 мин (млазница за хербицид)	
Димензии (Д × Ш × В)**	317 × 237 × 437 mm	317 × 237 × 517 mm
Тежина (ЕРТА)**	5,9 kg*	6,2 kg*

* Со BL1850B/** со акумулатор BL1860



Вклучени се млазници за магла со единечна и двојна глава

Вклучена е мерна чаша

Капацитет на резервоар
DUS108 - 10 l
DUS158 - 15 l

Главен прекинувач за напојување со 3 - LED мерач на состојбата на акумулаторот



Вентил за излез



Ремен за намалување на заморот
Ременот за преку рамо е дизајниран за ергономски да се заоблува долж рамото, градите и страничниот струк на корисникот.



Добро проветрена подлога за грб
Има канали за добра природна вентилација за минимизирање на потенето.



Лесно отстранување на акумулатор
Акумулаторот се исфрла со пружина




Работен капацитет
Приближно
60 сечења
со BL1860B

АКУМУЛАТОРСКА РЕЦИПРОЧНА ПИЛА

DJR189

- ▶ Компактен и ергономски дизајн
- ▶ Идеален за работа во тесни места
- ▶ Опремена со механизам за противтежа

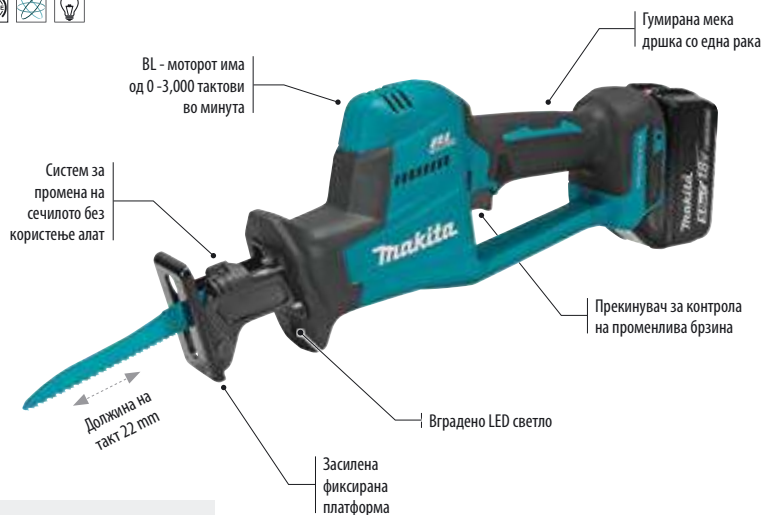

Ниво на вибрации: **9,0 m/s²**



BL-мотор - Висока ефикасност во работењето



Опционални додатоци

Широка кука
(Закачалка за алат) 197224-8



Внатрешен дел
8354K5-0



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Брзина без оптоварување	0 - 3.100 min ⁻¹
Излезна моќност	0,45 kW
Капацитет (дрво)	255 mm
Капацитет (цевка)	130 mm
Димензии (Д x Ш x В)*	410 x 81 x 182 mm
Нето тежина*	2,5 kg*

*Со акумулатор BL1860B

Време на работа

32 h

На едно целосно полнење на акумулаторот од 6,0 Ah со извор на Bluetooth



ЗВУЧНИК ЗА НА ТЕРЕН

DMR203

- ▶ Компактна изведба за подобрена преносливост и складирање
- ▶ Безжично стерео спарување
- ▶ Отпорност на прашина и вода



Напојување со

18 V - LXT, 12 V макс. - CXT и AC.



7 режими на звук што може да се избереат. Режимот MY EQ (мојот стабилизатор) овозможува индивидуално прилагодување на високите тонови, средниот опсег и басот за посакуваниот квалитет на звукот.



Отпорност на прашина и вода (кога се напојува со акумулатор)
За употреба на отворено или во неповолни средини.



Поврзување со повеќе звучници

True Wireless Stereo



Групен синцир



Технологијата True Wireless Stereo (TWS) овозможува безжично спарување на два DMR203 преку мулти-спарување со Bluetooth и уживање во длабок, богат и моќен стерео звук.

До десет DMR203 може да се спарат и да се поврзат на еден мобилен уред за да се репродуцира истиот звук истовремено.

Додатоци

AC-адаптер
SE00000792



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT 12 V макс. - CXT AC
Големина на звучник	Ø 101,6 (вуфер) Ø 36 mm (твитер)
Макс. излезна моќност	10 W 18 V - LXT 3,5 W 12 V макс. - CXT 3,5 W AC
Излезна USB-порта	DC5 V / 2,1 A Тип A
Димензии (Д×Ш×В)	217 × 206 × 199 mm
Тежина*	3,4 kg*

*Со акумулатор BL1860

Излезна моќност

3,1 kW

АГОЛНА БРУСИЛКА ЗА ТЕШКИ РАБОТИ

GA7081/GA9081/GA9082

- ▶ Развиена за примена во тешки услови, како што е леарница
- ▶ Функцијата анти-рестарт го минимизира случајното вклучување.

224 mm GA7081/GA9081 224 mm GA9082

Големо копче
за фиксирање



GA7081 и GA9081 се опремени со практични функции како што се анти-рестартирање, мекан старт и лизгачка спојка за подобра продуктивност

GA9082 е без мекан старт



Голям такт со копче со оска за заклучување и отклучување

GA7081

Ниво на звучен притисок: 91 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 102 dB(A)
Ниво на вибрации: 6,8 m/s²

GA9081/GA9082


Ниво на звучен притисок: 92 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 103 dB(A)
Ниво на вибрации: 6,3 m/s²



Облога што исчезнува во прав

Цврсто куќиште на мотор

Користи материјал со ниска апсорпција за да ја намали апсорпцијата на вода од воздухот, спречувајќи проширување на куќиштето што може да предизвика триење на куќиштето врз јадрото на арматурата.



1,9 mm

Долг работен век

Длабочината на процепот на комутаторот е променета од 1,2 mm на 1,9 mm додека се одржува квалитетот на плочата на комутаторот.



Издржливост

Спирални запченици со откос за помазни ротации и поефикасен пренос на енергија.

Антислојна кратка арматура

Јачината на фиксирање на навојот е значително подобрена со додавање на памучен чаур и филц.



Памучен раков

Филц

Подобрен капацитет за ладење со оска за заклучување од $\varnothing 80$ mm на $\varnothing 86$ mm

Опционални додатоци

Странична дршка
143486-6



Спецификации


	GA7081	GA9081	GA9082
Континуирана моќност		2,700 W	
Брзина без оптоварување	8.500 min ⁻¹	6.600 min ⁻¹	
Пречник на диск	180 mm	230 mm	
Дијаметар на отвор		22,23 mm	
Макс. дебелина на дискот	7,2 mm	6,5 mm	
Димензии (Д×Ш×В)*	461 × 200 × 144 mm	461 × 250 × 144 mm	
Тежина (EPTA)*	6,1 kg*	6,3 kg*	6,2 kg*

УМЕТОЦИ ЗА ДУПЧАЛКА ЗА ЗЕМЈА

- ▶ Дупчалките за земја со помал дијаметар се погодни за цевки за инсталација на куќи, рамка за цевки за стакленик...
- ▶ За дупчалки-одвртувачи со странична дршка или дупчалка за земја
- ▶ Дизајн со 2 жлеба за стабилно дупчење во груба и глинена почва



Код	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Стебло
E-17005	20 mm	600 mm	470 mm	12 mm шестоаголен
E-17011	25 mm	600 mm	470 mm	12 mm шестоаголен
E-17027	30 mm	600 mm	470 mm	12 mm шестоаголен
E-17033	35 mm	600 mm	470 mm	12 mm шестоаголен
E-17049	40 mm	600 mm	470 mm	12 mm шестоаголен

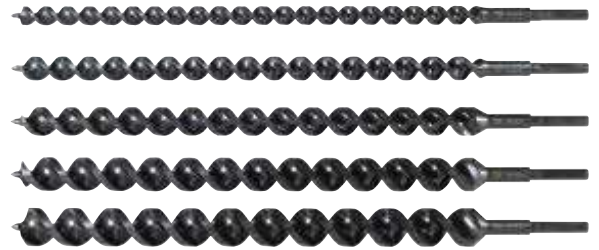

СЕТ ЗА САМО-ВШМУКУВАЊЕ

- ▶ Ви овозможува да снабдувате вода за машината за перење под притисок од резервоар или кофа
- ▶ Користете како комплет (црево + цедилка)

Код	Опис	За модел
1910R1-6	Црево под притисок 3 m	DHW080, HW1200, HW1300
1910R2-4	Цедилка 0,6 m	



ШАБЛОН ЗА ОСТРАЧ ЗА ВЕРИГА

- ▶ Овозможува корисникот лесно и брзо да го одреди аголот на острење
- ▶ Може да се прицврсти на водечката лента со помош на магнети
- ▶ Со дупки за да се одреди дијаметарот на тркалезната бургија

Код	Опис	Агол на острење	Дупки за мерење на пречник на тркалезна бургија
D-75605	Водач за острач за верига	напред: 25°, назад: 30°	3,2 / 4,0 / 4,5 / 4,8 / 5,2 / 5,5 mm



АДАПТЕР ЗА АГОЛ

- ▶ Ви овозможува да ја инсталирате главата на столбната пила под агол
- ▶ Главата може да се закачи вертикално или хоризонтално

Код	Опис	Агол	За модел
1910J6-0	Адаптер за агол за столбна пила	30°	DUA301, UA003G, UA004G



СЕЧИЛО ЗА ТРЕВА

- ▶ Метално сечило погодно за косење кратка/мека трева и тврда/висока трева

Код	Опис	Дијаметар	Број на запци
D-73324	Сечило на тример за трева со 8 запци	230/25,4 mm	8



СИНЦИРИ ЗА ПИЛА

- ▶ Ново картонско пакување со јасно видливи спецификации
- ▶ Информациите за поднесување се отпечатени на задната страна од пакувањето

Код	Должина на сечење	Тип на синцир	Тип на секач	Бр. на погонски врски	Растојание на верига	Величина
191H52-1	500 mm	73LPX	ЦД	72	3/8"	1,5 mm
191H13-1	450 mm	91PX	ЗД	62	3/8"	1,3 mm
191H50-5	450 mm	73LPX	ЦД	64	3/8"	1,5 mm
191H03-4	400 mm	90PX	ЗД	56	3/8"	1,1 mm
191H12-3	400 mm	91PX	ЗД	56	3/8"	1,3 mm
191H29-6	380 mm	21BPX	МД	64	0.325"	1,5 mm
191H02-6	350 mm	90PX	ЗД	52	3/8"	1,1 mm
191H11-5	350 mm	91PX	ЗД	52	3/8"	1,3 mm
191H01-8	300 mm	90PX	ЗД	46	3/8"	1,1 mm
191H10-7	300 mm	91PX	ЗД	46	3/8"	1,3 mm
191H20-4	250 mm	91VXL	ПД	39	3/8"	1,3 mm
191G96-5	250 mm	25AP	МД	60	1/4"	1,3 mm
191H00-0	250 mm	90PX	ЗД	40	3/8"	1,1 mm




Должина на водич за лента	Тип на синцир	Тип на секач	Број на погонски врски	Растојание на верига	Број на запки на запченик
<p>Должината на водичот за лента ја претставува реалната должина на сечење, која е различна од неговата вкупна должина.</p>	<p>Кодот го претставува типот на синцирот според висината и ширината на мерачот.</p>	<p>ЗД - Заоблено длето МД - Микро-длето ЦД - Целосно длето ПД - Полу-длето</p>	<p>Должината на синцирот за пила се одредува според бројот на погонски врски.</p>	<p>Се дефинира со растојанието помеѓу три последователни навртки поделени со два. Растојанието на веригата и погонскиот запченик мора да ја имаат истата верига.</p>	<p>Величината на веригата ја претставува дебелината на погонските врски кои се вклопуваат во жлебот на водичот за лента. Величините на веригата и водичот за лента на верига мора да бидат исти.</p>

ВОДИЧИ ЗА ЛЕНТА

- ▶ Ново картонско пакување со јасно видливи спецификации

Код	Должина	Тип	Тип на држач за мотор	Растојание на верига	Величина	Бр. на погонски врски	Бр. на запки на запченик
191G11-9	250 mm	трака со запченик	A218	3/8"	1,3 mm	39	7
191G14-3	250 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,1 mm	40	7
191G15-1	300 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,1 mm	46	7
191G16-9	350 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,1 mm	52	7
191G17-7	400 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,1 mm	56	7
191G23-2	300 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,3 mm	46	7
191G24-0	350 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,3 mm	52	7
191G25-8	400 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,3 mm	56	7
191G26-6	450 mm	трака со запченик	A041	3/8"	1,3 mm	62	7
191G45-2	380 mm	трака со запченик	K095	0.325"	1,5 mm	64	10
191G51-7	450 mm	трака со запченик	K095	3/8"	1,5 mm	64	11
191G52-5	500 mm	трака со запченик	K095	3/8"	1,5 mm	72	11

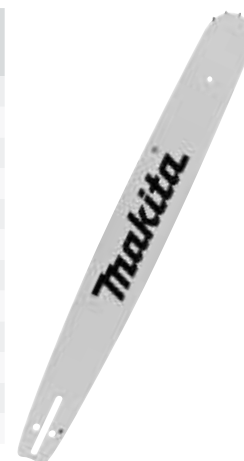

Должина на водич за лента	Тип на држач за мотор	Растојание на верига	Величина	Број на погонски врски	Величина
<p>Должината на водичот за лента ја претставува реалната должина на сечење, која е различна од неговата вкупна должина.</p>	<p>Го претставува обликот на делот на водичот за лента што е монтиран на алатот.</p>	<p>Се дефинира со растојанието помеѓу три последователни навртки поделени со два. Растојанието на веригата и погонскиот запченик мора да ја имаат истата верига.</p>	<p>Величината на веригата ја претставува дебелината на погонските врски кои се вклопуваат во жлебот на водичот за лента. Величините на веригата и водичот за лента на верига мора да бидат исти.</p>	<p>Должината на синцирот за пила се одредува според бројот на погонски врски.</p>	<p>Величината на веригата ја претставува дебелината на погонските врски кои се вклопуваат во жлебот на водичот за лента. Величините на веригата и водичот за лента на верига мора да бидат исти.</p>

СЕЧИЛО ЗА КОСИЛКА ЗА ТРЕВНИК

- Редизајнирано сечило со подобрена ефикасност на собирање

Код	Должина	За модел
191W86-4	460 mm	DLM462



ЛАМЕЛНИ ДИСКОВИ X-LOCK

- Цирконски ронки за острење метали, обоени метали и не'рѓосувачки челик
- Со X-Lock систем за брза инсталација/отстранување без алат
- Ако е потребно, Макита може да обезбеди FSC сертификат




Код	Дијаметар	Отвор	Гранулат	Облик
D-75998	125 mm	X-LOCK	Z36	аглеста
D-76009	125 mm	X-LOCK	Z40	аглеста
D-76015	125 mm	X-LOCK	Z60	аглеста
D-76021	125 mm	X-LOCK	Z80	аглеста
D-76037	125 mm	X-LOCK	Z120	аглеста



АБРАЗИВНА ХАРТИЈА

- Сертифициран за FSC (хартијата е направена од одговорно набавени дрвени влакна)
- Со подобрена обвивка за зрно и против затнување за зголемена ефикасност на брусење

Код	Ширина x должина	Гранулат	Тип	Дупки за исфрлање прашина	Пакување (сет/делови)
E-18041	93x228 mm	A40	стегач	-	10/1
E-18057	93x228 mm	A60	стегач	-	10/1
E-18063	93x228 mm	A80	стегач	-	10/1
E-18079	93x228 mm	A100	стегач	-	10/1
E-18085	93x228 mm	A120	стегач	-	10/1
E-18091	93x228 mm	A150	стегач	-	10/1
E-18100	93x228 mm	A180	стегач	-	10/1
E-18116	93x228 mm	A240	стегач	-	10/1
E-18122	115x280 mm	A40	стегач	14	10/1
E-18138	115x280 mm	A60	стегач	14	10/1
E-18144	115x280 mm	A80	стегач	14	10/1
E-18150	115x280 mm	A100	стегач	14	10/1
E-18166	115x280 mm	A120	стегач	14	10/1
E-18172	115x280 mm	A150	стегач	14	10/1
E-18188	115x280 mm	A180	стегач	14	10/1
E-18194	115x280 mm	A240	стегач	14	10/1



КОМПЛЕТ ОД 10 ПАРЧИЊА ЦРНИ УДАРНИ УМЕТОЦИ ЗА ШРАФОВИ

- Во преносен гумен држач со прицврстувач

Код	Комплетот содржи
E-12005	Уметоци за шрафење 25 mm: PH1, PH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T15, T20, T30, магнетен држач на уметоци



КОМПЛЕТ ОД 12 ПАРЧИЊА ТСТ УМЕТОЦИ

- ▶ Во пластична кутија со прозирен капак
- ▶ Држачите за дупчалка се вентилираат кога ќе се отвори капакот за лесен пристап

Код	Квантитет	Дијаметар	Вкупна должина	Работна должина	Стебло
D-77126	1	4 mm	70 mm	35 mm	цилиндрично
	2	5 mm	85 mm	45 mm	цилиндрично
	3	6 mm	100 mm	60 mm	цилиндрично
	3	8 mm	110 mm	60 mm	цилиндрично
	2	10 mm	150 mm	90 mm	цилиндрично
	1	12 mm	150 mm	90 mm	цилиндрично



КОМПЛЕТ ЗА ДУПЧЕЊЕ И ПРИЦВРСТУВАЊЕ СО 42 ПАРЧИЊА

- ▶ Во пластичен куфер (200x55x145 mm)
- ▶ Разновиден сет за дупчење и прицврстување во метал

Код	Опис	Големина	Вкупна должина	Стебло		
E-13166	Клуч за стегање навртки	5, 6, 7, 8, 10, 11, 13 mm	38 mm	1/4" Е-форма (MZ)		
		1,5 mm	60 mm			
		2,5 mm	77 mm			
		3 mm	81 mm			
		4 mm	95 mm			
	Уметок-бургија за метал (црн оксид)	3 mm	81 mm	1/4" Е-форма (MZ)		
		4 mm	95 mm			
		5 mm	106 mm			
		Магнетен држач на уметоци	-		60 mm	1/4" Е-форма (MZ)
		1/4" адаптер за штекер	-		50 mm	1/4" Е-форма (MZ)
	Држач за уметоци за 10 парчиња	-	-	-		
	Уметоци за шрафење 25 mm	PH1, 2xPH2, PH3, PZ1, PZ2, PZ3, T10, T15, T20, T25, T30, T40, H3, H4, H5, H6, SL0, 5x4,0, SL0, 8x5,5, SL1, 2x6,5	25 mm	1/4" С-форма		
Уметоци за шрафење 50 mm	PH2, PZ2, T20, T30, SL1, 2x6,5	50 mm	1/4" Е-форма (MZ)			
Уметоци за шрафење 100 mm	PH2, PZ2	100 mm	1/4" Е-форма (MZ)			



ТСТ УМЕТОК БУРГИЈА NEMESIS II

- ▶ Нови големини на ТСТ уметоци бургија NEMESIS II

Код	Дијаметар (Ø)	Вкупна должина	Работна должина	Стебло
E-19598	12 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19607	14 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus
E-19613	16 mm	1,000 mm	950 mm	SDS-Plus



ШИЛЕСТО ДЛЕТО СО САМОСТОЈНО ОСТРЕЊЕ

- ▶ Долг работен век и висока ефикасност благодарение на функцијата за самостојно острење
- ▶ Извитканиот врв спречува заглавување

Код	Вкупна должина	Стебло
E-13172	400 mm	SDS-MAX



КАПАК ЗА ЗАШТИТА

- ▶ Капакот за заштита од средствата за чистење раници на Makita ги штити околните предмети (сидови, кабинети...) од гребнатини кога ќе најде на средство за чистење

Код	За модел
191054-7	DVC260, DVC261, DVC265



ЦИКЛОНСКИ ДЕЛОВИ И ФИЛТРИ

- ▶ Циклонскиот дел е инсталиран на местото на капсулата за прашина и овозможува чистење без вреќа за прашина
- ▶ Циклонските делови се опремени со филтер со високи перформанси; HEPA-филтерот е опционален

Код	Опис	За модел
1910D4-2	Син циклонски дел со фиксатор за цевка - филтер со високи перформанси и вклучен сунѓер филтер	CL001G, DCL180, DCL181F, DCL280F, DCI281F
1910D3-4	Бел циклонски дел со фиксатор за цевка - филтер со високи перформанси и вклучен сунѓер филтер	
1910C7-9	Филтер со високи перформанси за циклонски дел	1910D4-2, 1910D3-4
1910C9-5	HEPA-филтер за циклонски дел	



ЗАШТИТНИЦИ ЗА БАТЕРИЈА

- ▶ Ја заштитуваат батеријата од механичко оштетување

Код	Опис	За акумулатор
413E96-6	XGT заштитник за батерија	BL4020, BL4025
413E97-4	XGT заштитник за батерија	BL4040
413E98-2	XGT заштитник за батерија	BL4050F



Увозник: **ЛОТУЛС д.о.о.**,
 Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, МК - 1000 Скопје, Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk
 Увозник: **СИНПЕКС д.о.о.**,
 Воден 17 (Краварски пат) 7000 Битола, Тел.: +389 47 208 500, contact@sinpeks.com.mk

www.mk.makita-see.com

Групацјата Makita го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток.