

XGT

CE002G

DG002G

UR013G

GA050G

JV001G

AC001G

TD002G

ML011G

VR001G

LXT


DHP489

DDF489

DML817

CXT

ML107

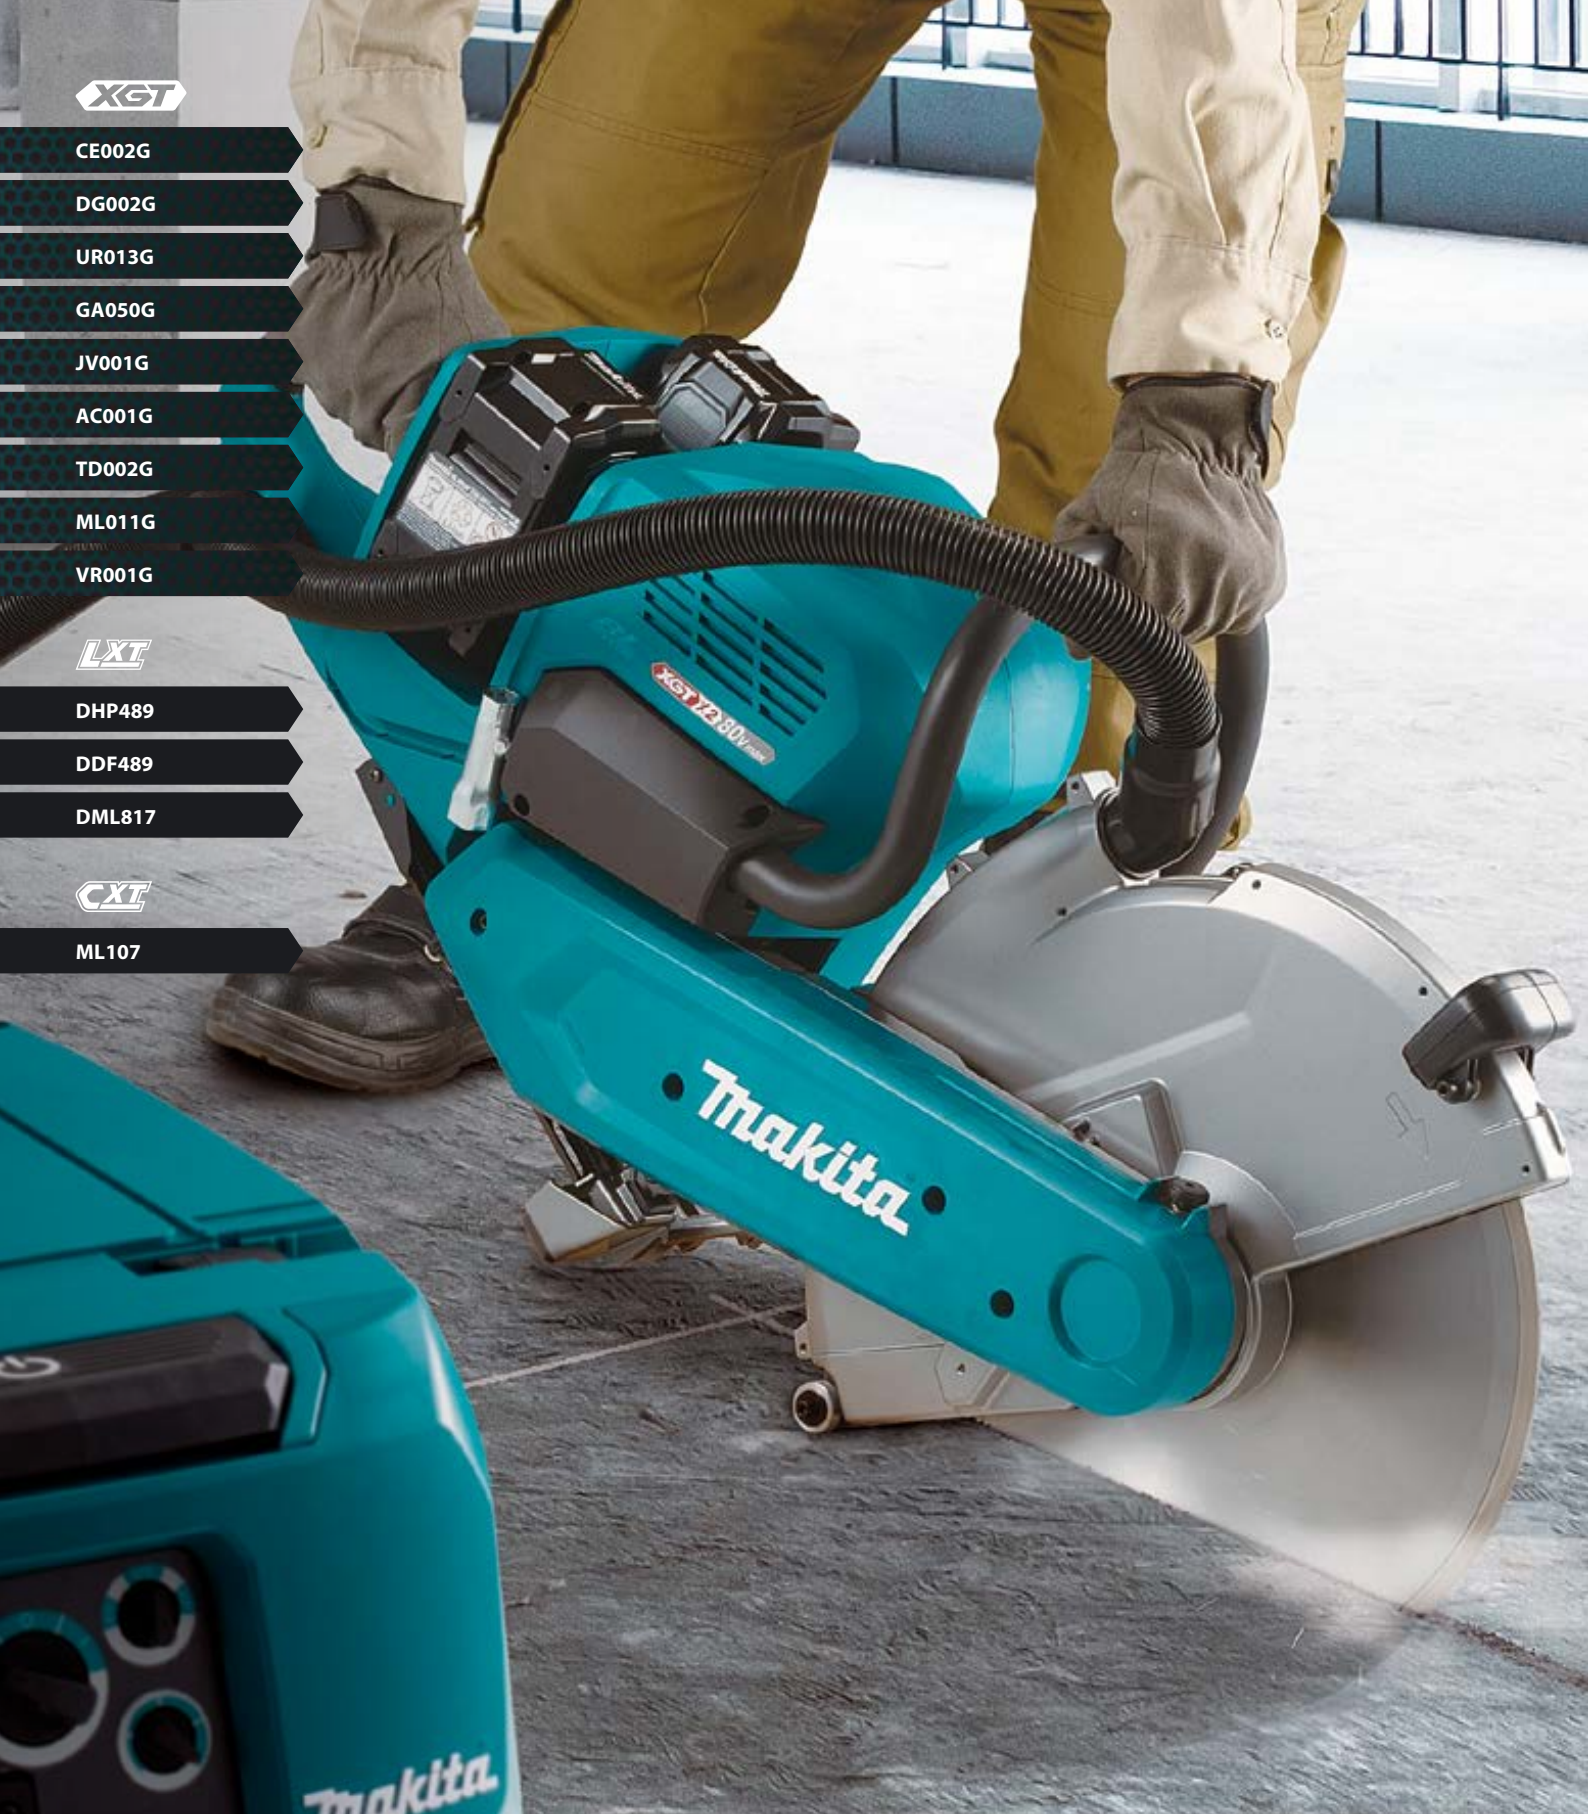

ИЗДАНИЕ 3/2023



**ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИОТ
АЛАТ И ПРИБОР**

Makita

Стапка на
собирање прав

90%

или повеќе
Сечење бетон



АКУМУЛАТОРСКИ СЕКАЧ

CE002G

- ▶ Технологијата за активно сондирање реакции штити од повратна реакција
- ▶ Модел за суво сечење развиен врз основа на CE001G и дизајниран да овозможи употреба со правосмукалка



Додатоци

Ласерско заварен
дијамантски диск
D-56998



Комплет безжичен алат
198900-7



Редукционен прстен
191W53-9



Безжичен систем за автоматско стартување



Ниво на звучен притисок: 106 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 117 dB(A)
Ниво на вибрации: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$



Компатибилност

Препорачана: BL4080F/BL4050F/BL4040F
Компатибилна: BL4040
Не се препорачува: BL4025/BL4020



LED-сијаличка за предупредување за прекумерно оптоварување
Го предупредува лицето кое ракува со алатот дека има прекумерно оптоварување и притоа LED-сијаличката трепка во црвена боја.



LED работно светло
Автоматски се исклучува кога главниот прекинувач не се повлече 60 секунди.



Анти-вибрациско куќиште
Со вградени пружини што ја апсорбираат вибрацијата при сечење.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 + 40 V - XGT
Брзина без оптоварување	4,200 min ⁻¹
Дијаметар на дискот (Ø)	355 mm
Пречник на насадниот отвор на дискот (Ø)	25,4 mm
Макс. дебелина на дискот	4 mm
Максимален капацитет за сечење	127 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	825 × 283 × 487 mm
Тежина (EPTA)*	15,1 kg


*Со два акумулатори BL4080F

ДУПЧЕЊЕ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ И ТЕЛО СО МАЛА ТЕЖИНА

АКУМУЛАТОРСКА ДУПЧАЛКА ЗА ЗЕМЈА

DG002G

- ▶ Уметокот за дупчалката е директно прикачен
- ▶ Променливи 2 брзини за зголемена разновидност на дупчењето
- ▶ Мекан старт за глатки започнувања

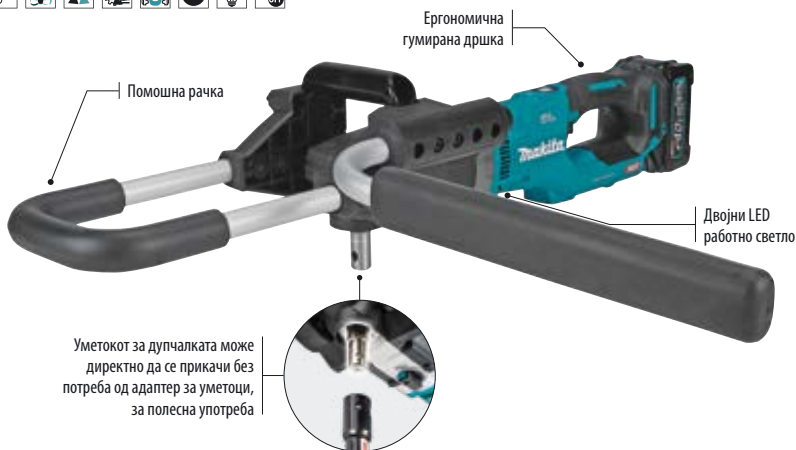

ADT XPT BL MOTOR 40V max XGT

Додатоци

Уметок за дупчалка за земја

Сечило на уметок за дупчалка за земја



Код	Дијаметар	Должина
E-13611	ø 50 mm	800 mm
E-13627	ø 60 mm	
E-13633	ø 80 mm	
E-07294	ø 100 mm	
E-07303	ø 150 mm	
E-07319	ø 200 mm	

Код	За дијаметар
E-13649	50 mm
E-13655	60 mm
E-13661	80 mm
E-07630	100 mm
E-07646	150 mm
E-07652	200 mm

Рачка
191P11-3



Продолжеток
E-07325 540 mm



Клин
E-07331



Ниво на звучен притисок: 84 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 95 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Препорачана: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/PDC1200
Компатибилна: BL4020



ADT-технология за автоматски вртежен момент
Автоматски ја прилагодува брзината на дупчење според условите на оптоварување.



Вградена спојка/ограничувач на вртежниот момент
Автоматски го намалува оштетувањето на преносот со исклучување на преносот ако уметокот се заглави.



Прекинувач за обратна ротација
Ја менува ротацијата за да помогне да се извлече заглавен уметок.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max XGT
Брзина без опт. (1/2.)	0-400/1.500 min ⁻¹
Максимален вртежен момент (1/2.)	136/55 Nm
Држач за уметок	директно прикачување на уметокот
Максимален капацитет за дупчење	200 mm
Капацитет за дупчење (глинсеста почва/песоклива почва)	150/200 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	862 × 605 × 208 mm
Тежина (ЕРТА)*	8,0 kg*

*Со акумулатор BL4050F



Макс. излезна моќност
1,5 kW
 (со BL4080F)

АКУМУЛАТОРСКА КОСА ЗА ТРЕВА

UR013G

- Висока моќност еквивалентна на моќноста на модели на мотори од класа 35 mL
- Ниско ниво на бучава совршено за користење во населени и јавни простори



Додатоци		
Глава за тримери 2,7 mm 1911Y2-9	Глава на пластично сечило 199868-0	Сечило со 2 запци 198345-9
Сечило за дробилца 199874-5	Штитник за сечило за дробилца 1911Y1-1	Појас 122A37-4
Сечило за длето 199872-9	Штитник за сечило за длето 1911Y0-3	Појас 199378-7


Најлонска резна глава

Ниво на звучен притисок: 93 dB(A)
 Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

Компатибилност
 Препорачана: BL4080F/BL4050F/BL4040F/PDC1200
 Компатибилна: BL4040/BL4025/ BL4020



Режим на висок вртежен момент
 Се препорачува за работа во тешки услови каде е потребен особено висок вртежен момент, како што е ситнење.



Технологија за активно сондирање реакции
 Ако алатот оведнаш е принуден да се заклучи, лигзгачката спојка го исклучува моторот.



Ниско ниво на бучава
 Со само 93 dB(A) ниво на бучава и мотор со голема моќност UR013G, исклучително е погоден за урбани средини.

Спецификации	
Напон на акумулаторот	40 V макс - XGT
Број на вртежи во празен од - Најлонска резна глава	3.500 - 5.000 min ⁻¹
Пластично/метално сечило	3.500 - 6.700 min ⁻¹
Излезна моќност	1,5 kW*
Ширина на сечење	
(најлонска резна глава)	450 mm
Големина на вретено	M10 x 1,25 LH
Димензии (Д × Ш × В)	1,913 × 690 × 546 mm* ¹
Тежина (ЕРТА)	5,5 kg* ²

*¹ Со акумулатор BL4080F / *² Со акумулатор BL4020

AFT

Технологија за активно сондирање реакции

Моторот автоматски се гаси при ненадејно намалување на брзината или присилно сопирање на дискот.



АКУМУЛАТОРСКА АГОЛНА БРУСИЛКА

GA050G

- ▶ Постигната е извонредна работна ефикасност преку користење на „исклучително цврсто, интегрирано кукиште на мотор од типот барабан“ и „Антивибрациона конструкција“, што го прави компатибилен со BL мотор со висока брзина.
- ▶ Новата структура на кукиштето овозможува висока брзина на ротација во споредба со моделите со кабли.



Ниво на звучна моќност: 92 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 84 dB(A)
Ниво на вибрации: 7,1 m/s²



Препорачана: BL4050F/BL4040F/BL4025/PDC1200
Компатибилна: BL4080F/BL4020



Анти-вибрациска конструкција
Интегрирано кукиште на мотор од типот барабан и антивибрациона конструкција со гумен амортизер помеѓу кукиштето на моторот и главната рачка



Дизајнот со тенок кукиште на моторот нуди различни опции за фаќање, што го подобрува маневрирањето. Корисниците можат да ја држат алатката со палецот или прстите не само на главната рачка, туку и на кукиштето на моторот.



Додатоци

Капак за собирање прашина
191G06-2



Додаток на капакот
199710-5



Капак за прашина
191W05-0



Дршка против вибрации
194514-0



Капак за диск
162708-5



Внатрешна фиока Макрас 4
835E79-0



Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V макс - XGT
Брзина без оптоварување	11,000 min ⁻¹
Големина на диск	125 mm
Дијаметар на отвор	22,23 mm
Тип на прекинувач	Со копче
Димензии (Д × Ш × В)	411 × 140 × 169 mm*
Тежина (EPTA)	3,7 kg*

*Со акумулатор BL4040F



230 сечења

Со акумулатор BL4040, А-85628 диск за пила за дрво/пластика во MDF со дебелина од 24 mm и ширина од 300 mm

АКУМУЛАТОРСКА ОСЦИЛИРАЧКА УБОДНА ПИЛА

JV001G

- ▶ Надминувајќи ги перформансите на нашите сегашни медиан на еднонасочна и наизменична струја, овозможува непречено и ефикасно сечење на медијан со дебелина од 48 mm.
- ▶ Подобрената удобност за корисникот се постигнува преку вклучување на функцијата за намалување на светлото, редизајнирана облик на телото на алатот и други подобрувања.



Додатоци

Шинска водилка
193516-3

Адаптер за шинска водилка
197252-3

Адаптер за шинска водилка
193517-1



Плочка-капак
413199-0

Додаток за заштита од деланки
415524-7

Млазница за прашина
122C71-6

Макрас 3 структура
835581-1



Ниво на звучна моќност: 98 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 87 dB(A)
Ниво на вибрации: 4,8 m/s²



Препорачана: BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Не се препорачува: BL4080F/BL4050F/PDC1200

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V макс - XGT
Удари во минута	800 - 3.500 min ⁻¹
Капацитет за сечење - дрво	135 mm
Алуминиум	20 mm
Мек челик	10 mm
Опсег на наклонот	0 - 45°
Тип на стебло за стегање	B тип
Орбитална функција	3 орбитални / прави сечења
Димензии (Д × Ш × В)	283 × 84 × 189 mm*
Тежина (ЕРТА)	2,6 kg*



Подобрена стабилност
Стабилноста при сечење се постигнува со поширока основна плоча, со што се намалува тресењето.



Опсег на закосеност
Осцилирачката убодна пила е опремена со можност за сечење под агол (0-45°).



Новиот мек режим без товар
За прецизно порамнување, автоматски прекинувач кој открива ротација на моторот без оптоварување при повремена работа.

*Со акумулатор BL4025



Ниско ниво на бучава
68 dB(A)



АКУМУЛАТОРСКИ КОМПРЕСОР ЗА ВОЗДУХ

AC001G

- ▶ Еколошка машина која работи на ниско ниво на бучава, што ја прави погодна за употреба во затворени средини.
- ▶ Првенствено дизајниран за забивање шајки во затворени простории, како што е завршно заковување со шајка од 18 Га.



Ниво на звучен притисок: **68 dB(A)**



Компатибилност

Препорачана: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040
Компатибилна: BL4025/BL4020
Не се препорачува: PDC1200



Рачка за носење
Рачка за носење со гумирана дршка за лесно носење.



Цврста градба на арматура
Цврста градба на арматурата ги намалува ризиците од оштетување на моторот и компресорот.



Големи манометри
За подобра видливост на притисокот во резервоарот и цревето

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V макс - XGT
Капацитет на резервоар	7,6 l
Макс. воздушен притисок во резервоарот	0,93 Мра
Минимален притисок	0,72 Мра
Брзина на компресорот без оптоварување	2,075 min ⁻¹
Проток на воздух	34 l/min
Димензии (Д × Ш × В)	302 × 434 × 382 mm ^{*1}
Тежина (ЕРТА)	12.8 kg ^{*2}

^{*1}Со акумулатор BL4080F



Макс. вртежен момент на стегање

220 Nm



6 помошни режими

Режим за дрво 4.600 min ⁻¹	Текс завртки тенок метал	Текс-завртка за дебел метал 2.600 min ⁻¹
Стегање долги завртки	Шрафење самостезни завртки во тенка метална плочка со добар завршен потег	Шрафење самостезни завртки во дебела метална плочка со добар завршен потег.
Овој режим спречува завртките да испаднат при привичното шрафење. Алатката започнува со ротација со мала брзина, а потоа се зголемува до максималната брзина при удар.	Режимот спречува прекумерно затегнување, со што осигурува ефикасно работење со полиран финиш, користејќи ротација со голема брзина што запира по ударот.	Режимот спречува кршење и оштетување на шрафот, со што осигурува ефикасно работење со полиран финиш, користејќи ротација со голема брзина што забавува по ударот.
Режим за шrafoви 1	Режим за шrafoви 2 4.600 min ⁻¹	Режим за шrafoви 3 4.600 min ⁻¹

Во насока на стрелките на часовникот: Спречување на прекумерно затегнување на навртките.
Во насока спротивно од стрелките на часовникот: Одртување шrafoви.

Во насока на стрелките на часовникот: Алатот сопира автоматски веднаш штом ќе започне со ударите.	Во насока на стрелките на часовникот: Алатот сопира автоматски за приближно 0,3 секунда по моментот кога алатот започнал со ударите.	Во насока на стрелките на часовникот: Алатот сопира автоматски за приближно 1 секунда по моментот кога алатот започнал со ударите.
Во насока спротивно од стрелките на часовникот: Ударната сила е 2. Алатот сопира автоматски веднаш штом ќе прекине со ударите.	Во насока спротивно од стрелките на часовникот: Ударната сила е 4. Алатот сопира автоматски веднаш штом ќе прекине со ударите.	Во насока спротивно од стрелките на часовникот: Алатот ја намалува брзината на ротацијата откако ќе престане со ударите.

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРЕН ОДВРТУВАЧ

TD002G

- Технологијата со двојна пружина го минимизира повратниот удар и вибрациите по ударите.
- Погодна функција за корисниците: Избор на моќноста од 4 брзини + 6 помошни режими.



Избор меѓу 4 моќности на ударот

Макс. 4.600 min ⁻¹	Тврдо 3.600 min ⁻¹	Средна 2.600 min ⁻¹	Мeko 1.400 min ⁻¹
Користење на алатот за поставување завртки во основни материјали и затегнување на долги завртки или навртки.	Користење на алатот за поставување завртки во основни материјали и затегнување на навртки.	Користење на алатот за поставување завртки во завршна табла или гипс-картон.	Користење на алатот за затегнување завртки за појас или мали завртки како М6

Додатоци

Голема кука 346317-0	Пластичен куфер 821883-3	Макрас 2 821550-0	Внатрешна облога Макрас 2 835F94-0

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XG
Брзина без оптоварување (1./2./3./4.)	0 - 1,100/2,100/3,200/3,700 min ⁻¹
Удари во минута (1./2./3./4.)	0 - 1,400/2,600/3,600/4,600 min ⁻¹
Момент на затегнување (цврст/среден/мек)	170/50/20 Nm
Макс. вртежен момент на стегање	220 Nm
Стебло за одвртување	1/4" (6,35 mm)
Димензии (Д×Ш×В)*	119 × 86 × 247 mm
Тежина (ЕРТА)*	1,7 kg*

Ниво на звучна моќност: 105 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 94 dB(A)
Ниво на вибрации: 10,9 m/s²

Компатибилност
Препорачана: BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Компатибилна: BL4080F/BL4050F
Не се препорачува: PDC1200



Технологија со двојна пружина
Чеканот се придвижува со двојна пружина со два типа пружини со различна носивост.



4 ЛЕД светилки на предниот дел од главата на алатот
Има предсјај и последователен сјај со три поставки за осветленост и режим на автоматско исклучување на светлото по еден час.

Работна ефикасност

Завртки од 120 mm со крулен навој во лесно и тврдо дрво	Завртки в 9 x 90mm со ситен навој во лесно и тврдо дрво
10% побрзо	25% побрзо

Зголемена брзина на затегнување на завртките
со зголемување на ударите во режимот 4 (режим на максимален удар) во споредба со сегашните модели.

*Со акумулатор BL4025B

Капацитет во дрво со убодна пила

Ø 51 mm

АКУМУЛАТОРСКИ УДАРНА ДУПЧАЛКА / ОДВРТУВАЧ

DHP489 / DDF489

- ▶ Извонреден капацитет за дупчење: Дупчење во 2x дрво со уметок за дупчалката 1" во режим на висока брзина
- ▶ Механички 2-брзински пренос



Ниво на звучен притисок: 81 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 92 dB(A)
Ниво на вибрации: 9,5 m/s²



Извонредно маневрирање на DHP489
Благодарение на новиот дизајн на преносот со запчаници, ударните дупчалки-одвртувачи имаат подобрена ефикасност и можност за маневрирање



LED работно светло
Вградено двојно LED светло со функции за предсјај и продолжено осветлување на работната површина



Механички 2-брзински пренос
Режим со висока брзина за лесно и брзо дупчење; режим со ниска брзина при примени со големи оптоварувања за коишто е потребен повисок вртежен момент

XPT SOFT NOLOAD MOTOR BL 18V LITHIUM ION



Додатоци

Странична дршка 122C01-7 Стопер за греди 122576-8 Мала кука 346449-3 Голема кука 346317-0



Спецификации

	DHP489	DDF489
Напон на акумулаторот	18 V - LXT	
Брзина без оптоварување	0 - 550/1.800 min ⁻¹	
Удари во минута	0 - 8,250/27.000 min ⁻¹	
Капацитет за дупчење (челик/дрво/сидарија)	13/38/16 mm	13/38/- mm
Максимален вртежен момент на затегнување (1/2)	73/40 Nm	
Капацитет на стезна чаура	1,5 - 13 mm	
Димензии (Д×Ш×В)*	175 × 81 × 261 mm	174 × 81 × 261 mm
Тежина (EPTA)*	2,2 kg*	2,2 kg*

*Со акумулатор BL1860B

ML011G - до
64 часа
работење со BL4040

АКУМУЛАТОРСКО РАБОТНО СВЕТЛО


ML011G/DML817/ML107

- ▶ Мало светло опремено со USB излез погодно за различни намени, вклучително и за употреба како стационарна светилка, практично преносливо светло, висечко светло и друго.
- ▶ Три режими на осветлување: странично + нагоре, само странично, само нагоре.



Три режими на осветлување

Опремено со две ЛЕД светилки - една за странично и една за осветлување нагоре - што обезбедува осветлување под широк агол.

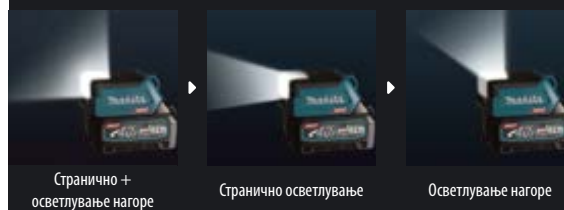

Време на работа во часови

Светилка за работа	ML011G ^{*1}	DML817 ^{*2}	ML107 ^{*3}
Висок светлосен флукс	37 ч.	28 ч.	17 ч.
Низок светлосен флукс	64 ч.	49 ч.	29 ч.

^{*1} Со акумулатор BL4040 / ^{*2} со BL1860B акумулатор / ^{*3} со акумулатор BL1041B

Додатоци



Спецификации

	ML011G	DML817	ML107
Напон на акумулаторот	40 V max - XGT	18 V - LXT	12 V Max - CXT
Светлосен флукс	300/150 lm		200/100 lm
Осветлување	240/190 lx		175/130 lm
Температура на бојата	5.000 K / 2.500 K (топол абажур)		
USB излез (Тип А)	DC5V/2,4 A		
DCSV/2,1 A			
Димензии (Д×Ш×В)	126 × 77 × 98 mm ^{*1}	123 × 77 × 96 mm ^{*2}	89 × 64 × 72 mm ^{*3}
Тежина (ЕРТА)	0,88 kg ^{*1}	0,88 kg ^{*2}	0,51 kg ^{*3}

^{*1} Со акумулатор BL4025 / ^{*2} со BL1860B акумулатор / ^{*3} со акумулатор BL1021B



Опремено со топла бела нијанса на светлина
Овозможува промена на осветлување во топла бела нијанса (со температура на бојата од 2.500 К), што има висок ефект на релаксација



Компактна изведба
супер компактно за штедење простор и лесно складирање каде што големината зависи само од батеријата.



Излезна USB-порта
Со USB излез, со функција за автоматско исклучување.



Избор од два режима на моќност
 Овозможува машината да се користи
 на различни работни места

АКУМУЛАТОРСКИ ВИБРАТОР ЗА БЕТОН

VR01G

- ▶ Компатибилен со оски со различен дијаметар
- ▶ Флексибилни оски од $\varnothing 28$ до $\varnothing 38$ се соодветни за голем број на работни места



Опционални додатоци

Флексибилна оска

- 1910E1-5 $\varnothing 32 - 1,2$ m
- 1910E2-3 $\varnothing 32 - 1,7$ m
- 1910C2-9 $\varnothing 32 - 2,4$ m
- 1910E3-1 $\varnothing 38 - 1,2$ m
- 1910C4-5 $\varnothing 38 - 2,4$ m

Куќиште за батерии

1910J1-0 за BL4050F, BL4080F



Прекинувач за режим

- режим на моќност
- нормален режим

Обезбедениот капак за акумулаторот е компатибилен со BL4020/ BL4025/ BL4040



Преносен пакет за напојување PDC01

191A64-2



Комплет адаптери (макс. 40V)

191N62-4



Преносен пакет за напојување PDC1200

PDC1200A01



Куќиште за батерии

1910J4-4 за PDC01 и PDC1200



Ниво на звучен притисок: **80 dB(A)**
 Ниво на вибрации: **4,9 m/s²**



Препорачана: **BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040**
 Компатибилна: **BL4025/BL4020**
 Не се препорачува: **PDC1200**



Капак за прекинувачот
 Ги штити главниот прекинувач и копчето за заклучување од блокирање предизвикано од залепен и стврднат материјал, како што е бетонот.



Различни капацитети за акумулаторот
 Достапни за сите препорачани или компатибилни акумулатори.



Константна контрола на брзината
 Овозможува стабилно компактирање.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Вибрации во минута (1./2.)	15,500/12,000 min ⁻¹
Големина на навојот на флексибилната оска	M6 x 1,0 (основна оска) M36 x 1,5 (спојување на надворешното куќиште)
Димензии (Д x Ш x В)	282 x 112 x 258 mm
Тежина (EPTA)*	4,8 kg*

Со BL4020 акумулатор

РАКАВИЦИ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ

IMPACT DEMOLITION



Ракавиците Makita Impact Demolition се произведени за задачи со големи удари како што е уривање. Со до 20% повеќе TPR, ракавиците нудат подобрена заштита од удари. Овие ракавици се компатибилни со екран на допир и имаат ANSI абразива Ниво 3 за силна отпорност на триење. Тенкиот поставен материјал D30® обезбедува напредна заштита од удари. Може да се перат во машина и погодни се за работа на автомобили, уривање, одржување и поправка, градежништво, работа со тешка опрема, влечење и транспорт, како и за самостојни градежни проекти.

M P-84567
L P-84573
XL P-84589



PALM PERFORMANCE



Palm performance ракавиците од вистинска кожа се направени од 100% вистинска кожа и ја инкорпорираат технологијата Durahide Leather™ и затоа ракавиците се отпорни на вода и дишат па не е потребно да се навикне корисникот. Со рејтинг ANSI Ниво 4, нудат исклучителна долготрајност. Овие ракавици се совршени за различни задачи како што се општа намена, градежништво, обработка на дрво, столарија и самостојна работа во домот.

M P-84595
L P-84604
XL P-84610



DRIVER



Ракавиците Driver од 100% вистинска говедска кожа се изработени од вистинска кожа и ја користат технологијата Durahide Leather™, и затоа ракавиците се отпорни на вода и дишат и не е потребно да се навикне корисникот. Нивниот дизајн со отворена манжетна обезбедува удобно носење во текот на целиот ден. Овие ракавици имаат рејтинг ANSI Ниво 3, нудат издржливост и отпорност на масло и течности. Совршени се за различни задачи како што се работа во двор, самостојна работа во домот, градежништво, транспорт и земјоделство.

M P-84626
L P-84632
XL P-84648



OPEN CUFF FLEXIBLE



Заштитните работни ракавици Makita Open Cuff Flexible имаат рејтинг ANSI Ниво 3. Нивниот дизајн со отворена манжетна го олеснува лесното ставање и вадење, а истовремено компатибилни се со екран на допир, можат да се перат и дишат за дополнителна удобност. Овие ракавици се погодни за општи и други намени, за одржување и поправки, ракување со опрема и самостојна работа во домот.

M P-84654
L P-84660
XL P-84676



РАКАВИЦИ СО ВИСОКИ ПЕРФОРМАНСИ

FITKNIT™ L1



Ракавиците Makita FitKnit™ Ниво на сечење 1 обложени со нитрил комбинираат јачина и флексибилност и нудат извонредна подвижност во околу прстите и зглобот на раката. Со облога од нитрил на дланките, ракавиците нудат одлично држење. Тие се добро прилагодени за општо одржување и поправка, испорака и работа во складите, лесна работа во градежништво, производство, работа на автомобил и самостојни проекти во домот. Ракавиците се отпорни на масло и течности, можат да се перат во машина и компатибилни се со екрани на допир.

M P-84682
L P-84698
XL P-84707



FITKNIT™ L7



Ракавиците Makita FitKnit™ Ниво на сечење 7 обложени со нитрил се јаки и флексибилни и нудат извонредна подвижност во околу прстите и зглобот на раката. Со облога од нитрил на дланката за дополнително цврсто држење, идеални се за градежништво, производство, одржување, градинарство, уредување на двор, работа на автомобили, обработка на метал, транспорт и работа во магацин. Овие ракавици се отпорни на масло и течности, се перат во машина и компатибилни се со екран на допир.

M P-84713
L P-84729
XL P-84735



ДОДАТОЦИ ЗА АКУМУЛАТОРСКА ПОВЕЌЕФУНКЦИОНАЛНА ГЛАВА

EN424MP (1913C9-3)

Додаток за тример за тревник

- Лесно косење трева со едноставно туркање на овој додаток нанавпред на две големи тркала.
- Благодарение на сечило како за тример за жива ограда, се намалува растојанието и брзината на летање на камења и остатоци

Ви го претставуваме додатокот за тример за тревник за акумулаторска повеќефункционална глава во облик на буквата Т. Косете трева без напор со движење нанавпред на две тркала. Сечилото за ножица за жива ограда создава помалку остатоци. Дизајнот на заоблени запци со три рабови обезбедува прецизно сечење. Висината на рачката може да се прилагоди за комфорна работа. Две големи тркала за непречено работење на секаков терен. Издржлива долна метална плочка за лизгање. Дознајте како прецизно да косите трева без напор.

Спецификации	
Компатибилен со	UX01G/DUX60/DUX18
Должина на сечило	350 mm
Ефективна ширина на сечење	330 mm
Чекор на запци	28 mm
Време на работа до	110* / 200** / 150**3 мин
Димензии (Д×Ш×В)	820 × 350 × 091 mm
Тежина (ЕРТА)	2,3 kg

* UX01G - BL4040/12 DUX60 - 2xBL1860B/12 DUX18 - BL1860B

Додатоци

Сечило на смолкнување 1912V6-6

Штитник за сечило 413R92-2



ДИЈАМАНТСКИ ДИСК

E-19738

Вакуумски залемен дијамантски диск за X-LOCK аголни брусилки

- Вакуумски залемен дијамантски диск специјално дизајниран за X-LOCK аголни брусилки. Овој диск за сечење нуди извонредни перформанси за голем број материјали додека ги сведува искрите на минимум.

Код	Опис	Големина	Материјал
E-19738	Вакуумски залемен дијамантски диск за X-LOCK аголни брусилки	125 mm (X-Lock)	Метал, пластика, бетон, тупа, гранит, стакло и фибер-цементна плоча



КОНЕКТОР ЗА КОМУНИКАЦИЈА

ADP12 (1910D9-2)

Конектор за комуникација

- ▶ ADP12 е конектор за комуникација, специјално дизајниран да овозможи беспрекорната комуникација помеѓу XGT алатка/батерија и мобилен уред преку bluetooth и компјутер со USB C.

Достапни функции

- ▶ Функција за спречување кражба
- ▶ Функција за поставување на тајмерот на акумулаторот
- ▶ Функција за проверка на акумулаторот
 - Број на полнења
 - Преостанат капацитет на акумулаторот
 - Индекс на деградација
 - Температура на пакет акумулаторот
 - Напон на пакет акумулаторот и секоја ќелија на акумулаторот
 - Хистограм на максималната температура на акумулаторот
 - Хистограм на максималната струја
 - Дијагноза на дефект
- ▶ Функција за проверка на алатката
 - заштита од преоптоварување за акумулаторот и алатката
 - термичка заштита
 - заклучување и контрола на моторот
 - погонски функции за алатки кои поддржуваат AFT функционалност
 - ▶ Поставки на работни режими
 - ▶ Функција за бележник за текстуални информации
 - ▶ Список на меѓународните подружници на Makita
 - ▶ Друго (услови за користење, лиценци, упатства, итн.)



Апликација за смартфон
Управување со
Makita алатки



Софтвер за компјутер со Windows оперативен систем
support.makita.biz/app/adp/adp12/app_index.html



ОДВРТУВАЊЕ

IMPACT BLACK

Уметоци за клучеви за навртување за ударни клучеви

- ▶ За корисници кои користат еден ударен клуч, не само за затегнување на навртки, туку и за затегнување на завртките.

Код	Опис	Големина	Должина	Дршка
E-19794	Уметок за ударен клуч - Impact Black	T30	78 mm	1/2"
E-19819		T40	78 mm	1/2"
E-19831		T50	78 mm	1/2"
B-54592	Игла за 1/2" ударен клуч	17 mm		1/2"
B-54558	O-прстен за 1/2" ударен клуч	17 mm		1/2"



ДОДАТОЦИ ЗА ЧИСТАЧОТ

1911L1-0

Држач за чистачот

- ▶ Идеален за уредно складирање на практичните чистачи Makita
- ▶ Основата на држачот е дизајнирана за чување голем број додатоци



1911J4-0

Млазница за тврди подови

- ▶ Сенаменска млазница може да се користи и на нерамни подови, благодарение на четката што го допира подот. Дизајнирана специјално за тврди подови, ефикасно ги чисти остатоците и истовремено е погодна за теписи.

1911J6-6

Млазница за теписи

- ▶ Млазницата има основа од смола за непречено лизгање по тепихот и дизајнирана е за теписи со кратки влакна како што се плочкасти теписи. Избегнувајте да ја користите на тврди подови за да спречите абеење на основата од смола.



АКУМУЛАТОР СО ВИСОКА МОЌНОСТ XGT 4,0 АН


BL4040F (1910N6-8)

40 V макс. - акумулатор XGT

- ▶ Зголемена постојаност на моќноста при големо оптоварување
- ▶ Структура за апсорпција на удари
- ▶ Овој дизајн е специјално прилагоден за производи кои се изложени на често и непрекинато работење
- ▶ Структура за ладење и апсорпција на удари



Модел	BL4040 (191B26-6)	BL4040F (1910N6-8)	BL4050F (191L47-8)
Напон на акумулаторот	40 V макс - XGT		
Капацитет	4,0 Ah	4,0 Ah	5,0 Ah
Енергетски капацитет	144 Wh	144 Wh	180 Wh
Макс. струја	42 A	57-60 A	60 A
Време за полнење (DC40RA)	45 min	45 min	50 min
Димензии (Д×Ш×В)	133 × 82 × 71 mm	133 × 82 × 71 mm	152 × 79 × 75 mm
Тежина	1,0 kg*	0,94 kg*	1,3 kg*

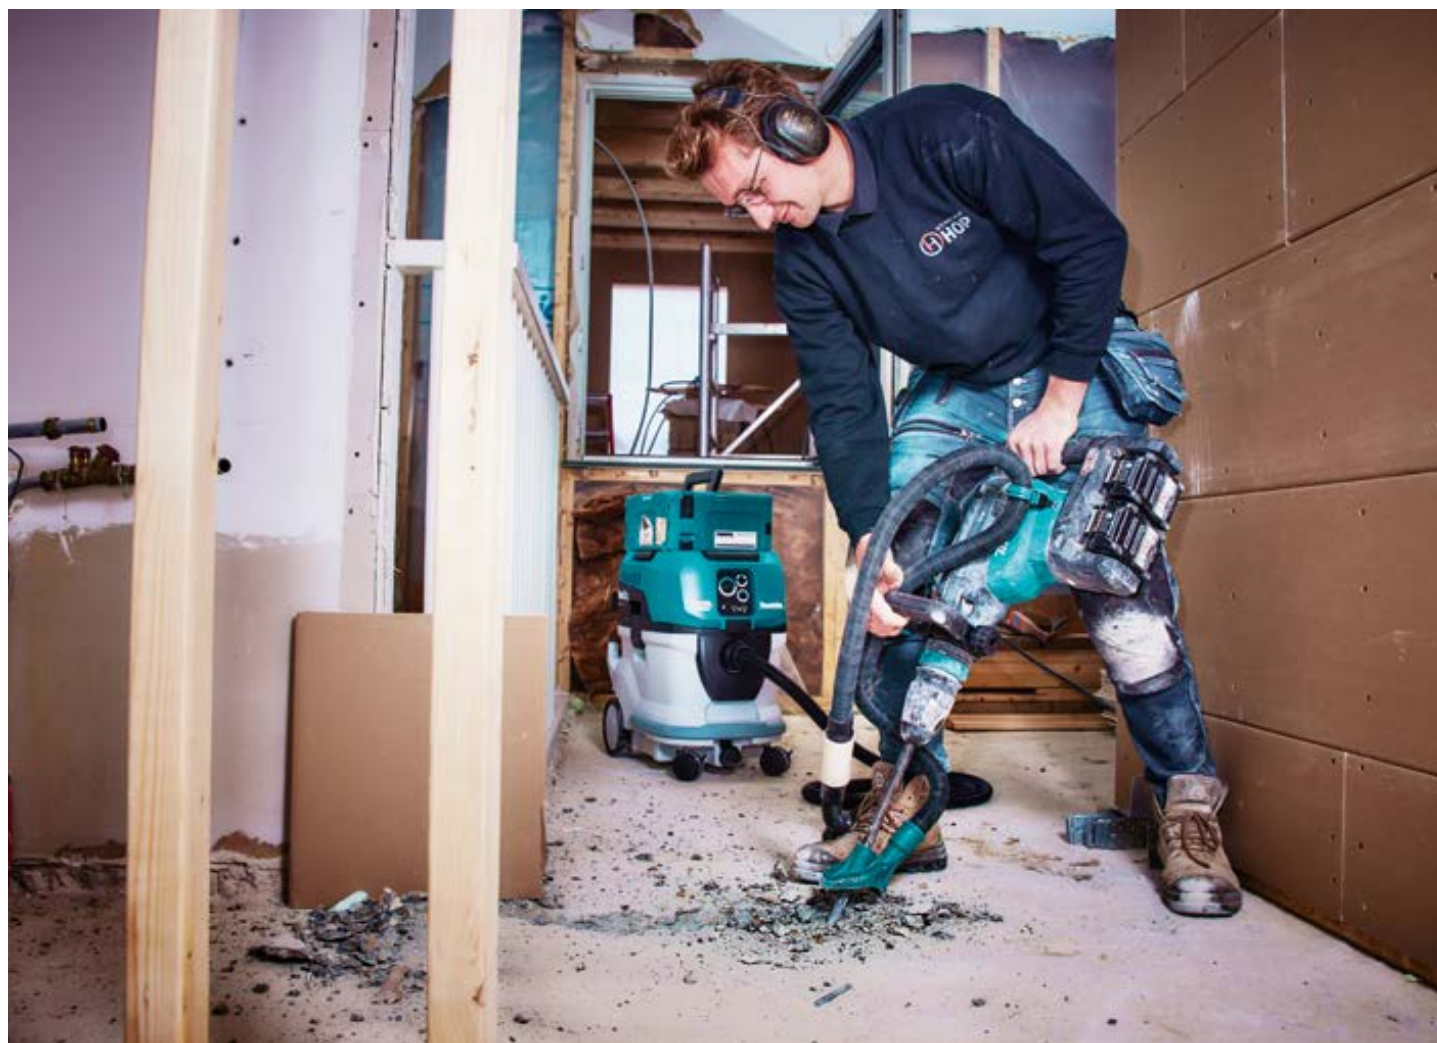

Увозник: **ЛОТУЛС д.о.о.**,
Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, МК - 1000 Скопје, Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk
Увозник: **Синпекс д.о.о.**,
Воден 17 (Краварски пат) 7000 Битола, Тел.: +389 47 208 500, contact@sinpeks.com.mk

www.mk.makita-see.com

Групацјата Макиита го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток.