

XGT

LM003G

LM004G

HW001G

UV001G

HR010G

ML010G

CF003G



BAC01

LXT

DB0382

DDG461

DMC300

DUC150

DCX201

LS0816F

ИЗДАНИЕ 4/2023



**ЗАПОЗНАВАЊЕ СО НОВИОТ
АЛАТ И ПРИБОР**

Makita

Површина на косење до

830 m²

со модел LM004G и акумулатор BL4080F, сечење на трева на висина од 50 mm до 30 mm



АКУМУЛАТОРСКА КОСИЛКА ЗА ТРЕВА

LM004G/LM003G

- Косилките кои темелат на моделите DLM432 и DLM382 имаат само еден акумулатор и се поради тоа поудобни за корисникот: подобро косат, собираат трева и се полесни за ракување.
- Перформанси на косење се повисоки благодарение на сечилото кое е навалено кон предната страна на косилката за да се спречи двојно сечење, да се намали потрошувачката на енергија и да се подобри собирањето трева.



Сигналка за предупредување за капацитетот на акумулаторот и висока температура или прекумерно оптоварување



Индикатор за полна кутија за трева



Пластично кукшште

LM004G

Ниво на звучна моќност: 90 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 81 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²

LM003G

Ниво на звучна моќност: 90 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 83 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Компатибилност

Препорачано: BL4080F/BL4050F/
BL4040F/BL4040/BL4025/
BL4020



Ергономска рачка
За полесно прилагодување на висината на сечењето.



Повисоки перформанси на косење
Сечилото е навалено кон предната страна на косилката за да се спречи двојно сечење и намали потрошувачката на акумулаторот.



3 режими на сечење
Сечење
Собирање
Мулчирање

XPT XGT 40V max

Практични лостови за заклучување на рачката

- секоја страна од рачката може да се заклучи/отклучи со само еден потег без употреба на алат.
- тоа овозможува полесно преклопување на рачката при складирање на косилката.



Додатоци

Резен нож за косилка за трева
1913H4-8 LM004G
1913G8-3 LM003G

Сечило за мулчирање
1913H6-4 LM004G
1913H0-6 LM003G

Приклучок за мулчирање
1913H8-0 LM004G
1913H2-2 LM003G



Спецификации

	LM004G	LM003G
Напон на акумулаторот	40 V max - XGT	
Брзина без оптоварување	3.800 min ⁻¹	
Ширина на сечење	430 mm	380 mm
Висина на сечење	20 - 75 mm (8 нивоа)	
Капацитет на кутијата за трева	50 l	40 l
Површина за косење / време на работа*	830 m ² / 53 min	780 m ² / 48 min
Димензии (Д×Ш×В)	1.390 - 1.440 × 460 × 990 - 1.020 mm	1.370 - 1.420 × 450 × 990 - 1.020 mm
Тежина (EPTA)*	18,2 kg	17,3 kg

* Со акумулатор BL4080F



Време на работа до

60 min

со млазница за млаз и два акумулатори BL4050F на режим со мала брзина

АКУМУЛАТОРСКИ ЧИСТАЧ СО ВИСОК ПРИТИСОК

HW001G

- ▶ Голема моќност на чистење; многу добар баланс помеѓу високиот притисок на празнење и високиот проток
- ▶ 3 работни режими; работниот режим може да се избере во соодветност на степенот на контаминација на предметот што треба да се исчисти



Телескопската рачка се протега од 520 до 920 mm за лесно пренесување

3 работни режими:
Режим 1 (30 бари) за лесно чистење
Режим 2 (55 бари) за чистење на возила, земјоделска опрема итн
Режим 3 (85 бари) за чистење на надворешноста на згради итн



Ниво на звучна моќност: 84 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 71 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,2 m/s²

Препорачано: BL4080F/BL4050F/BL4040F
Компатибилен: BL4040/BL4025/BL4020



Добра подвижност и лесно пренесување
Моделот е опремен со тркала со дијаметар од 140 mm, што овозможува добра подвижност дури и на неравни површини.



Складирање на додатоци
• Страничен дел: пиштол за прскање
• Заден дел: црево за висок притисок, млазница и продолжеток за пена.



Функција за автоматско претходно полнење
Водата може да се снабдува од славина и од резервоари за вода.



Додатоци

Црево со брзи спојки 1910R1-6 3 m	Црево за вшмукување 1910R2-4 0,6 m	Пиштол за прскање 197842-2
Продолжувач на копје 197824-4	Променлива млазница со вклучено копје 122F21-9	Црево за висок притисок 126766-5 5 m
Млазница за пена 1912Y2-5 350 ml	Променливо копје 1912Y6-7	Променлива млазница 1912Y4-1
		Комплет за чистење дизни 197879-9

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Притисок (1./2./3.)	30/55/85 бари
Макс. дозволен притисок	115 бари
Проток (1./2./3.)	3,0/4,2/5,5 l/min
Максимален проток	7,0 l/min
Непрекинато време на работа (1./2./3.)*	60/30/18 min
Димензии (Д × Ш × В)	344 × 383 × 520 mm
Тежина* ²	13,4 kg*

* Со два акумулатори BL4050F и млазница за млаз / ² со два акумулатори BL4080F


Површина на сечење

510 m²

со вретено за нож за гребла, работна длабочина од 0 mm и два акумулатори BL4080F



18 нивоа на сечење во висина

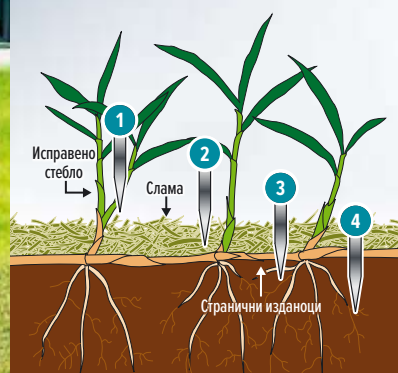

1. Сечење на треве кои растат настрана за подобар изглед на тревникот
2. Отстранување на слоеви исечена трева, порастен мов итн.
3. Сечење на странични изданоци и корени за здрав раст на тревникот
4. Олабавување на набиен тврд површински слој на почва

Плито
+5 mm
Длабоко
-12 mm

АКУМУЛАТОРСКИ СКРИФИКАТОР

UV001G

- ▶ Здрав раст на тревникот и одржување со аерација и отстранување на остатоци
- ▶ Се испорачува со вретено за нож за гребла и вретено за нож за култиватор



Подесување на висината на рачката без употреба на алат (2 нивоа)

Водоотпорна плоча за сечење

Капацитет на кутијата за трева - 50 l

Големи тркала со дијаметар од 180 mm за полесно ракување

Копче за прилагодување на длабочина со 18 нивоа, од -12 mm до +5 mm

Ниво на звучна моќност: 89 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 74 dB(A)
Ниво на вибрации: 2,5 m/s²



Препорачано: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025
Компатибилен: BL4020



Два акумулатори
Кога едниот акумулатор ќе се испразни, системот преклопува на другиот без потреба по рачна интервенција.



Стабилност поради тежина на предниот дел
Благодарение на тежината на предниот дел, сечилото останува во контакт со површината и одржува рамномерна длабочина на сечење, што овозможува подобри перформанси.



Едноставно складирање без употреба на алати
За компактно складирање може рачката лесно да се преклопи во два чекори со олабавување на завртките без употреба на алат.

XPT BL MOTOR 40V max

Додатоци

Вретено за нож за култиватор 380 mm
1913J5-0 (16 заби)



Вретено за нож за гребла 380 mm
1913J7-6 (44 заби)




Вретено за нож за култиватор

За здрав раст на тревникот е потребно сечење и олабавување на воспоставените корени, коровот и земјата за да се подобри протокот на вода и воздух.

Вретено за нож за гребла

За отстранување на насобрана исечена трева, мов и слични остатоци.

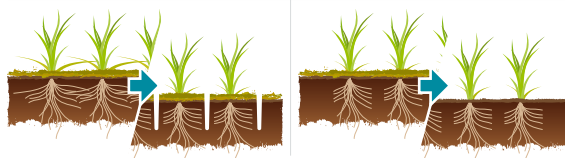

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Излезна моќност	1,7 kW
Брзина без оптоварување	3.200 min ⁻¹
Ширина на сечење	380 mm
Длабочина на сечење	Од -12 до +5 mm (18 нивоа)
Капацитет на кутијата за трева	50 l
Време на работа	38 min (со вретено за нож за култиватор)* ¹ ² ³ 41 min* ² (со вретено за нож за гребла)* ² ³
Површина на сечење	500 m ² (со вретено за нож за култиватор)* ¹ ³ 510 m ² (со вретено за нож за гребла)* ² ³
Димензии (Д×Ш×В)	1.020 - 1.240 × 680 × 915 - 1.155 mm
Тежина (ЕРТА)* ³	23,8 kg

* на длабочина на сечење 4 mm /² на длабочина на сечење 0 mm /³ со два акумулатори BL4080F

Ударна енергија
2,1 J

АКУМУЛАТОРСКА ДУПЧАЛКА-ЧЕКАН

HR010G

- ▶ Компактна и лесна дупчалка-чекан која нуди ефикасност и е одлична за ракување
- ▶ Компатибилна со компактниот и лесен систем за собирање прашина DX16



Мерач за длабочина за подобра конзистентност при дупчење

Кукиште кое ги апсорбира вибрациите

Мека гумена дршка

Мотор без четкички ефикасно ја користи енергијата за да го прилагоди вртежниот момент и вртежите во минута на променливите барања при примена.

Вградено LED светло со функција на продолжено осветлување на работната површина пред и по употреба



Систем за собирање прашина DX16
Максимална должина на уметок-бургија 165 mm

Влезен отвор за собирање прашина

Мерач за длабочина

Голям капак на кутијата за прашина со HEPA-филтер

Механизам за чистење на филтерот

XPT AWS AVT BL 18V LITHIUM ION MOTOR



Додатоци

Сад за вадење прашина
1911P8-4

Систем за собирање прашина DX16
1911P2-6

Кукиште за прашина за DX16
1911P2-6



Закачалка за алат
1911K0-5

Дршка
122D63-1

Внатрешна фиока Макрас 4
8356R1-9



Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT
Брзина без оптоварување	0 - 1.350 min ⁻¹
Удари во минута	0 - 5.000 min ⁻¹
Ударна енергија	2,1 J
Капацитет на дупчење (бетон/метал/дрво)	ø 20 mm/13 mm/26 mm
Стебло за стегање	SDS-Plus
Димензии (Д × Ш × В)	289 × 93 × 217 mm
Тежина (ЕРТА)*	2,8 kg

Ниво на звучна моќност: 101 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 90 dB(A)
Ниво на вибрации: 10,0 m/s²

Безжична единица
198900-7

Bluetooth



Вклучете го алатот



ЈА АКТИВИРА правосмукалната



AWS систем
Прекинувачот со Bluetooth технологија активира поврзана правосмукалка, која работи автоматски кога е алатот вклучен.

3 режими на работа
Ротација или чекан со ротација за повеќе намени или само чекан за рушење.

Адаптиран за SDS-plus
Со брзо изменлив футер, уметоците се менуваат брзо и лесно.

*Со акумулатор BL4020

Паралелно може да се инсталираат до 4 акумулатори за да се досегне време на работа до

59 часови

при подесување на ниска осветленост



АКУМУЛАТОРСКА СВЕТИЛКА ЗА РАБОТА

ML010G

- ▶ Стабилен дизајн со автоматско исправување спречува превртување на светилката дури и при наклон до 80 степени
- ▶ Моделот е опремен со штекер за наизменична струја со кој можат да се поврзат повеќе единици (до 8 единици)



Подобрена функција на автоматско исправување



Непрекинато време на работа (приближно)

Акумулатор	Висока	Средна	Ниска
2 × BL1860B	4,5 ч.	8,5 ч.	16 ч.
2 × BL4080F	13 ч.	23 ч.	43 ч.
2 × BL4080F & 2 × BL1860B	17,5 ч.	31,5 ч.	59 ч.



Препорачани XGT: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Препорачани LXT: BL1860B/BL1850B/BL1840B/BL1830B/BL1820B/BL1815N



Ланец на светилки
Штекерот за наизменична струја овозможува поврзување до 8 единици на оваа светилка.



Избор на област на осветлување
Акумулаторската светилка за работа е разноврсна, бидејќи нуди LED осветлување од 360 степени, а исто така и од 180° на било која страна по желба.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT / 18 V - LXT / AC
Простор за акумулатор	4, 2 × XGT/2 × LXT два паралелно
Светлосен флукс (1./2./3.)	5.500/3.000/1.500 lm
Тип на светлина LED	5.000 К (дневна бела)
Избор на област на осветлување	3 можности (360°, 180° лево/десно)
Димензии (Д×Ш×В)	490 × 490 × 814 mm
Тежина (ЕРТА)*	19,2 kg

*Со 4 акумулатори 2×BL4080F и 2×BL1860B

Макс. брзина на воздухот

5 m/s

Измерено на 1,0 m
подалеку од уредот



АКУМУЛАТОРСКИ ВЕНТИЛАТОР

CF003G

- ▶ Дијаметарот на вентилаторот од 450 mm и редирајниот капак на вентилаторот овозможуваат проток на воздух од 120 m³/min.
- ▶ Компатибилен со три извори на напојување: 40V max XGT Li-Ion акумулатор, 18V LXT Li-Ion акумулатор и наизменична струја (преку AC адаптер)



Дијаметар на вентилаторот
450 mm

Контролна табла со тркалце за подесување
на протокот на воздух од 38 до 120 m³/min



Може да се монтира на Макрас количка
или систем за складирање Макрас



Рачно подесување на аголот на
главата на вентилаторот до 90°
нагоре или до 45° надолу со
кочке за заклучување

AC адаптер
TE00000793



Предниот капак на вентилаторот
е редирајниот за да може уредот
да дува воздух пошироко околу
себе, затоа, овој модел е погоден
за дување воздух или вентилација
на големи простори како што се
фабрики, магацини итн.

Спецификации

Напон на акумулаторот	40 V max - XGT / 18 V - LXT / AC
Дијаметар на вентилаторот	450 mm
Волумен на проток на воздух	38 - 120 m ³ /min
Брзина на воздухот	1,6 - 5 m/s
Подесување на аголот на главата на вентилаторот	90° нагоре / 45° надолу
Осцилација	60°, 90°, 120° лево/десно
Време на работа со осцилација	220*/85* ² min
Време на работа без осцилација	230*/90* ² min
Димензии (Д×Ш×В)*	383 × 633 × 770 mm
Тежина*	10,5 kg

*Со акумулатор BL4080F / *2 со акумулатор BL1860B

Ниво на звучна моќност: 52 dB(A)



Компатибилност

Препорачани XGT: BL4080F/BL4050F/BL4040F/BL4040/BL4025/BL4020
Препорачани LXT: BL1860B/BL1850B/BL1840B/BL1830B/BL1820B/BL1815N
Некомпатибилни LXT: BL1815



Компатибилен со XGT / LXT и AC
Акумулаторите XGT и LXT може да се
инсталирани истовремено.



Осцилација
Автоматско прилагодување на аголот на
осцилација: 60°, 90°, 120° лево/десно.



Преграда за додатоци
Се наоѓа на предната страна на уредот и служи
за складирање на AC адаптер итн.


Излезна наизменична струја за широк опсег на примена



НАПОНСКИ КОНВЕРТОР

BAC01

- ▶ Претворање на еднонасочна струја во наизменична струја - оптимално за широк опсег на примена
- ▶ Полнење на акумулатор или употреба на алати со кабел на отворено каде што нема приклучоци за електрична енергија
- ▶ Напојување: Преносен пакет за напојување Makita

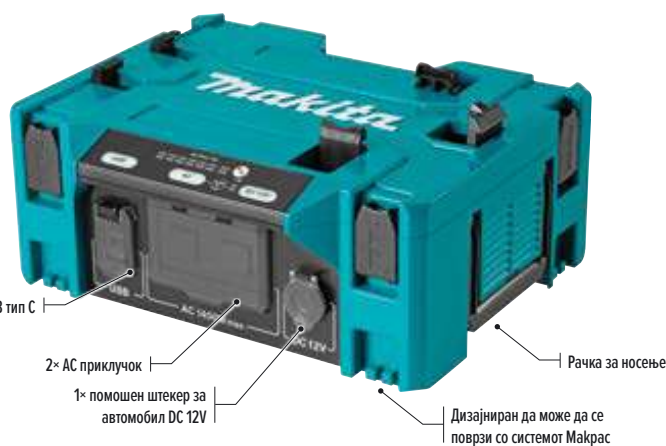

Време на работа
До 56 минути континуирано работење при целосно наполнет пакет за напојување со стапка на празнење од 1.000 W.



Компатибилност
Може цврсто да се поврзе со додаточите на системот МАКРАС, овозможувајќи лесен транспорт на количките МАКРАС.




Дизајн
2 АС приклучоци, 2 излезни порти за USB тип А, 2 излезни порти за USB тип С и помошен штекер за автомобил DC 12V.



Контролна табла

То покажува статусот на излезното оптоварување во 7 нивоа, овозможувајќи му на корисникот:

- Препознавање на компатибилни уреди
- Намалување на можноста за неочекуван прекин на излезната моќност за заштита од преоптоварување

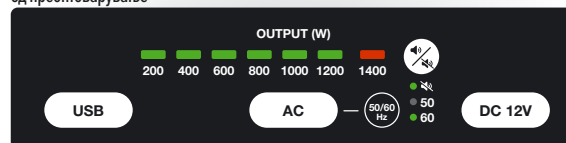

Звучен сигнал за предупредување

Ако инверторот престане да снабдува со електрична енергија поради преоптоварување, висока температура, празен акумулатор или дефект, корисникот се предупредува со звучен сигнал. (Ова предупредување може да се исклучи.)

Спецификации

Напон на акумулаторот	36 V
Континуирана излезна моќност	1.400 W
Максимална излезна моќност*	2.800 W
Излезен наизменичен напон	230 V
АС излез	Чист синусен бран, 50/60 Hz, 2 приклучоци за наизменична струја
USB излез	2 x тип А (5V/2,4A) 2 x тип С (USB-PD 30W)
DC излез	12V/10A автомобилска запалка
Време на работа	56 min (PDC1200)*2 20 min (PDC01)*3
Звучен сигнал за предупредување	✓ Капацитет на акумулаторот, температура и преоптоварување
Заштита од преоптоварување	✓
Димензии (Д x Ш x В)	395 x 345 x 163 mm
Тежина	7,3 kg

* Номинална вредност за 4 секунди / ** стапка на празнење 1.000 W / ** 4-BL1860B со стапка на празнење 750 W



Време на работа

50 min

при брусење на плоча SPF со
оптоварување од 3 кг при висока
брзина и со акумулатор BL1860B

АКУМУЛАТОРСКА БРУСИЛКА ЗА ЗАВРШНА ОБРАБОТКА

DB0382

- ▶ Моторот и акумулаторот се наоѓаат над површината за брусење, што го спречува нишањето на основата и овозможува рамномерно обработена површина
- ▶ Предна рачка што се вади



За брусење на агли може предната рачка да се тргне без употреба на алат.



Ниво на звучен притисок: 72 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,6 m/s²



Електрична контрола на брзина во 3 нивоа. Изберете ја брзината според тоа колку е тежка задачата што ја правите.



Технологија eXtreme Protection Technology (XPT)
Подобрена заштита од прашина и вода за работа под тешки услови.



Систем за прицврстување на брусна хартија
Систем за прицврстување на брусна хартија со велкро или со стегач

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM ION

Додатоци

Кутија за прашина
135246-0

Ударна табла
451271-6

Велкро перниче
194930-6



Вреќа за прашина
140115-2

Капак за акумулатор
422807-8

Внатрешна влошка
Макрас 3
8351P0-7



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Орбити во минута (1./2./3.)	4.000/8.000/12.000 min ⁻¹
Движења за брусење во минута (1./2./3.)	8.000/16.000/24.000 min ⁻¹
Големина на перниче	93 × 185 mm
Големина на брусна хартија (велкро)	93 × 185 mm
Големина на брусна хартија (стегач)	93 × 228 mm
Осцилирачки круг	2 mm
Прицврстување со стегач	✓
Вграден адаптер за вшмукување / вреќа за прашина	✓
Димензии (Д × Ш × В)*	336 × 92 × 169 mm
Тежина (ЕРТА)*	2,2 kg

* Со акумулатор BL1860B

ДИРЕКТНО ПРИКАЧУВАЊЕ НА УМЕТОКОТ ЗА ДУПЧАЛКА БЕЗ ПОТРЕБА ОД АДАПТЕРИ

АКУМУЛАТОРСКА ДУПЧАЛКА ЗА ЗЕМЈА

DDG461

- ▶ Уметокот за дупчалка е директно прикачен
- ▶ Променливи 2-брзини за зголемена разновидност на дупчењето
- ▶ Постепен старт за глатко започнување на работата



Уметокот за дупчалката може директно да се прикачи без потреба од адаптер за уметоци, обезбедувајќи полесна употреба



Ниво на звучен притисок: 84 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 95 dB(A)
Ниво на вибрации: $\leq 2,5 \text{ m/s}^2$



ADT-технология за автоматски вртежен момент
Автоматски ја прилагодува брзината на дупчење според условите на оптоварување.



Вградена спојка/ограничувач на вртежниот момент
Автоматски го намалува оштетувањето на преносот со исклучување на преносот ако уметокот се заглави.



Прекинувач за обратна ротација
Ја менува ротацијата за да помогне да се извлече заглавен уметок.

ADT XPT BL MOTOR 18V 18V 36V

Додатоци

Уметок за дупчалка за земја

Сечило на уметокот за дупчалка за земја



Код	Дијаметар	Должина	Код	За дијаметар
E-13611	ø 50 mm	800 mm	E-13649	50 mm
E-13627	ø 60 mm		E-13655	60 mm
E-13633	ø 80 mm		E-13661	80 mm
E-07294	ø 100 mm		E-07630	100 mm
E-07303	ø 150 mm		E-07646	150 mm
E-07319	ø 200 mm		E-07652	200 mm

Рачка
191P11-3

Продолжеток
E-07325

Клин
E-07331



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Брзина без оптоварување (1./2.)	0-350/1.400 min ⁻¹
Максимален вртежен момент (1./2.)	136/48 Nm
Држач за уметок	директно прикачување на уметокот
Максимален капацитет за дупчење	200 mm
Капацитет за дупчење (глинеста почва/песоклива почва)	150/200 mm
Димензии (Д×Ш×В)*	840 × 607 × 228 mm
Тежина (EPTA)*	7,6 kg

*Со акумулатор BL1860B



Капацитет на работа


283 сечења

M10 челични шипки со пресован диск за сечење D-74815 и акумулатор BL1860B

АКУМУЛАТОРСКИ КОМПАКТЕН СЕКАЧ

DMC300

- ▶ Дизајниран првенствено за автомеханичари, водоинсталатери и монтери на опрема за климатизација
- ▶ Здружува голема моќност со компактен дизајн, затоа е совршен за разни помали задачи.

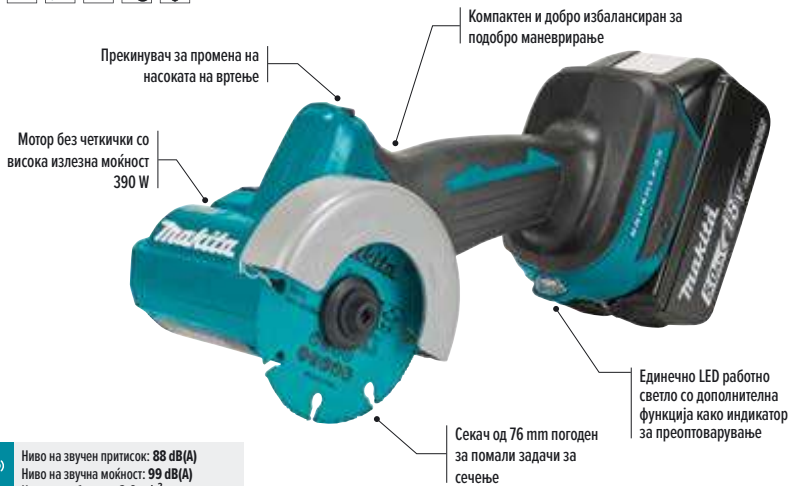


«U» Ниво на звучен притисок: 88 dB(A)
Ниво на звучна моќност: 99 dB(A)
Ниво на вибрации: 3,0 m/s²



Обем на делот за држење на рачката од 156 mm
Компактната рачка со мал дијаметар обезбедува поголема удобност за корисникот и контрола над алатот.



Прекинувач за промена на насоката на вртење
Овозможува пренасочување на искри и прашина во зависност од работните услови.



Технологија за активно сондирање реакции
Ако алатот одеднаш е принуден да се заклучи, лизгачката спојка го исклучува моторот.



16 mm

Максимален капацитет на сечење
Доволна длабочина на сечење за сечење тенок лим, цевки, гипс, пластични плочи, плочки итн.

Додатоци

Дијамантски лист за сечење плочки 76 × 7 × 10 mm D-77263



Капак за заштита од прашина 122C54-6



Пресован диск за сечење 76 × 1 × 10 mm D-74815-5



Внатрешна влошка Макрас 2 8354E7-4



Гранулирано сечило од волфрам карбид 76 × 10 mm D-74837



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Брзина без оптоварување	20.000 min ⁻¹
Големина на дискот	76 mm
Максимален капацитет на сечење	16 mm
Максимален капацитет на сечење со капак за заштита од прашина	13,5 mm
Димензии (Д × Ш × В)*	271 × 104 × 182 mm
Тежина (ЕРТА)*	1,7 kg

* Со акумулатор BL1860B

До
210 сечења

во ø 50 mm меко дрво со 18 V LXT BL1860B



АКУМУЛАТОРСКА ГРАДИНАРСКА ПИЛА

DUC150

- ▶ Компактна и моќна моторна пила за кастрење дрвја или кроење овошни дрвја што ќе Ви помогне и при градење дрвени конструкции
- ▶ Подвижниот штит на водичот за лента се шири кога синџирот на пилата сече подлабоко во гранката.



Ниво на звучна моќност: 87 dB(A)
Ниво на вибрации: 4,8 m/s²



Подесување на синџирот
Прилагодување на синџирот без алат за практично ракување и одржување



Автоматско подмачкување на синџирот
Ја намалува можноста за застој на синџирот на пилата поради недостаток на масло за синџирот



Моќен мотор без четкички
Моторот без четкички на Makita овозможува оптимални перформанси на сечење

XPT BL MOTOR 18V LITHIUM ION



150 mm


Додатоци

Водич за лента
1912F1-4

Синџир за пила
1912E8-3



Футрола за алат
1913K4-9



Заштитник за пила
413T67-3



Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT
Излезна моќност	0,32 kW
Должина на водич за лента	150 mm
Синџир за пила	0,325" LP (наклон) 1,1 mm (големина) 32 (број на карики)
Брзина на верига	8,0 m/s
Капацитет на резервоар за масло	55 mL
Димензии (Д × Ш × В)*	408 × 90 × 249 mm
Тежина (ЕРТА)*	2,0 kg

* Со акумулатор BL1860B



4
ТОПЛОТНИ ЗОНИ


ДОЛГА МАИЦА СО ГРЕЕЊЕ НА АКУМУЛАТОР

DCX201A

- ▶ Маица со краток патент и подигната јака
- ▶ Четири тоplotни зони: на предниот струк, во средината на горниот дел од грбот и на двете подлактиси
- ▶ Се испорачува со акумулатор DEABL1055B



Удобна за носење
Ткаенината е исклучително лесна, затоа маицата може да се носи помеѓу слоеви на долна облека и под горна облека.



Главно копче
Копче за вклучување/исклучување и за менување помеѓу 3 поставки на топлина.

Непрекинато време на работа со еден полн акумулатор

	Ниска	Средна	Висока
LXT - BL1860B	33 ч.	16 ч.	7,5 ч.
CXT - BL1041B	15 ч.	7 ч.	3,5 ч.
BL1055B	20 ч.	11 ч.	5,5 ч.

18V
LITHIUM-ION

12Vmax
LITHIUM-ION



Табела со големини во (mm)							
		XS	S	M	L	XL	2XL
1	Должина на трупот	630	650	680	710	740	770
2	Ширина на градите	500	530	560	590	630	670
3	Ширина на долниот раб	490	520	550	580	620	660
4	Должина на ракавот	590	600	610	620	630	640
5	Ширина на рамената	445	465	485	515	545	575

Спецификации

Напон на акумулаторот	18 V - LXT / 12 V max CXT
Големини	2XL, XL, L, M, S, XS
Топлотни зони	4 (преден струк, двете подлактиси, средина на горниот дел од грбот)
Грејна моќност (1./2./3.)	2,3 / 4,5 / 9,5 W
Материјал	100% полиестер
Се пере* и суши* во машина ²	✓
Боја	Црна
Џеб	1 (лева страна на струкот)

* нежен циклус на температура од 30° / °C сушење во машина на ниска температура

Максимален капацитет на сечење

305×65 mm


Ширина × висина



ЛИЗГАЧКА ПИЛА ЗА КОСО СЕЧЕЊЕ

LS0816F


- ▶ Потезната пила, наменета за хоби употреба, им одговара на сите потрошувачи кои бараат прецизни алатки со врвен квалитет
- ▶ Со моќност 1.200 W и LED светло со функција за засенчување на линијата на сечењето
- ▶ Сече до 305 mm (12") на 90° и 215 mm (8-1/2") на 45°

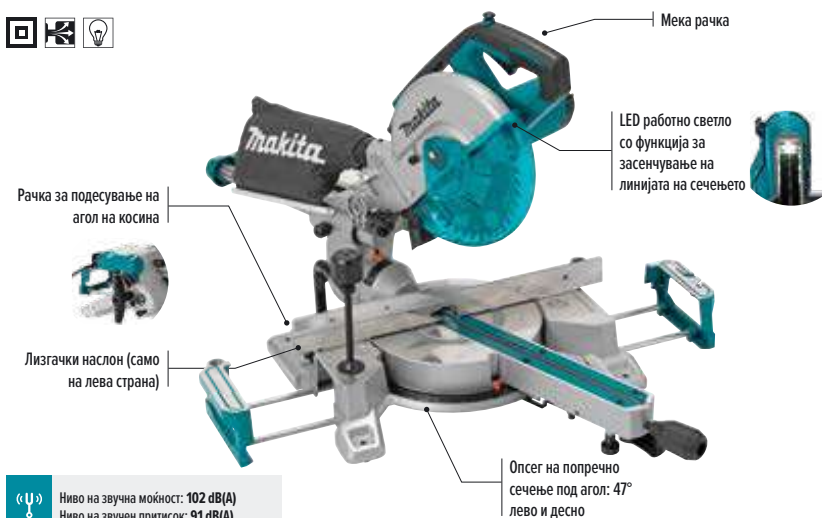

« U » Ниво на звучна моќност: 102 dB(A)
Ниво на звучен притисок: 91 dB(A)



LED работното светло ја проектира сенката од сечилото на пилата врз предметот на работа, овозможувајќи прецизно сечење усогласено со предвидената линија на сечење.



Лесна промена на аголот на косина од 45° до 47° лево и од 0° (прав агол) до 2° десно преку едноставно ракување со помош на копче.



Наслон
Може да се извлече за поголема стабилност при сечење на широки предмети на работа.

Максимален капацитет на сечење (висина × ширина)

Попречно сечење	Попречно сечење под агол (лево десно)
65 × 305 mm	Под агол од 45° (лево/десно) 65 × 215 mm
Косо сечење (лево и десно)	Комбинирано сечење
Под агол 0° косина 45° лево 36 × 305 mm Под агол 0° косина 2° десно 60 × 305 mm	Под агол 45° лево/десно косина 45° лево 36 × 215 mm

Додатоци



Спецификации

Континуирана моќност	1.200 W
Брзина без оптоварување	5.000 min ⁻¹
Дијаметар на сечилото на пилата	216/30 mm
Опсег на косо сечење	47° лево - 2° десно
Опсег на попречно сечење под агол	47° лево - 47° десно
Димензии (Д × Ш × В)*	705 × 476 × 521 mm
Тежина (ЕРТА)*	13,9 kg

ЖИЧАНИ ЧЕТКИ ОД НЕ'РГОСУВАЧКИ ЧЕЛИК

ОД КАДРАВА И ПЛЕТЕНА ЖИЦА

За аголни брусилки

- Жичаните четки од не'рѓосувачки челик за аголни брусилки се разновидни алатки што се користат за чистење на површини, подготовка на завари, отстранување на струготини, 'рѓа и корозија, завршна обработка на површини и чистење и полирање на метални површини.

Код	Тип	Тип и дијаметар на жица	Дијаметар на жичана четка	Тип на стебло	
D-77425	Лончаста	Кадрова	Не'рѓосувачки челик 0,3 mm	65 mm	M10 × 1,5 mm
D-77431	Лончаста	Кадрова	Не'рѓосувачки челик 0,3 mm	65 mm	M14 × 2,0 mm
D-77447	Лончаста	Кадрова	Не'рѓосувачки челик 0,3 mm	75 mm	M10 × 1,5 mm
D-77453	Лончаста	Кадрова	Не'рѓосувачки челик 0,3 mm	75 mm	M14 × 2,0 mm
D-77469	Лончаста	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	65 mm	M10 × 1,5 mm
D-77475	Лончаста	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	65 mm	M14 × 2,0 mm
D-77481	Лончаста	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	75 mm	M10 × 1,5 mm
D-77497	Лончаста	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	75 mm	M14 × 2,0 mm
D-77512	Тањиреста	Кадрова	Не'рѓосувачки челик 0,3 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77534	Тањиреста	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77540	Тањиреста	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	125 mm	M14 × 2,0 mm
D-77562	Конусна	Кадрова	Не'рѓосувачки челик 0,3 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm
D-77584	Конусна	Плетена	Не'рѓосувачки челик 0,5 mm	115 mm	M14 × 2,0 mm



ДОДАТОЦИ ЗА УДАРНИ ОДВРТУВАЧИ

НАСАДНИ КЛУЧЕВИ

Со голема ознака на димензии

- Насадните клучеви се направени од цврст материјал CR-Mo со квадратно стебло за стегање од 3/4" и 1" за добри перформанси при тешки услови на употреба.

Код	Стебло за стегање	Дијаметар	Должина
E-22224	3/4" SQ	17 mm	51 mm
E-22230		19 mm	51 mm
E-22246		21 mm	51 mm
E-22252		22 mm	51 mm
E-22268		24 mm	51 mm
E-22274		26 mm	53 mm
E-22280		27 mm	53 mm
E-22296		30 mm	53 mm
E-22305		32 mm	57 mm
E-22311		35 mm	57 mm
E-22327		36 mm	57 mm
E-22333	3/4" SQ длабок	19 mm	90 mm
E-22349		21 mm	90 mm
E-22355		24 mm	90 mm
E-22361		27 mm	90 mm
E-22377		30 mm	90 mm
E-22383		32 mm	90 mm
E-22399	1" SQ	36 mm	90 mm
E-22420		41 mm	80 mm




Код	Опис
E-22408	О-прстен за насаден клуч 3/4" SQ
E-22414	Игла за насаден клуч 3/4" SQ
E-22436	О-прстен за насаден клуч 1" SQ
E-22442	Игла за насаден клуч 1" SQ



HSS-GS

Уметоци-бургии со подобрена брзина на дупчење

- Ви ги претставуваме новите уметоци-бургии за метал HSS-GS, кои, со внимателен преглед на составот на материјалот и обликот на врвот, се дизајнирани за постигнување на поголема брзина на дупчење и конкурентност во цената, со што ги надминуваат перформансите на претходните модели HSS-G.

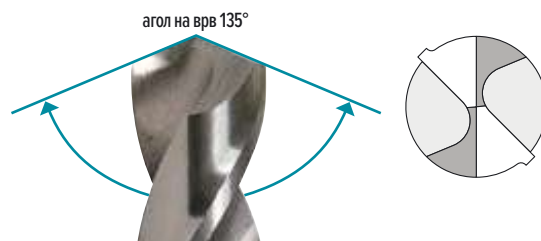

Код	Дијаметар	Должина	Тип на стебло	Количина
D-77687	1,0 mm	34 mm	Цилиндрично	2/1
D-77693	1,5 mm	40 mm		
D-77702	2,0 mm	49 mm		
D-77718	2,5 mm	57 mm		
D-77724	3,0 mm	61 mm		
D-77730	3,2 mm	65 mm		
D-77746	3,3 mm	65 mm		
D-77752	3,5 mm	70 mm		
D-77768	4,0 mm	75 mm		
D-77774	4,2 mm	75 mm		
D-77780	4,5 mm	80 mm	Цилиндрично	1/1
D-77796	5,0 mm	86 mm		
D-77805	5,5 mm	93 mm		
D-77811	6,0 mm	93 mm		
D-77827	6,5 mm	101 mm		
D-77833	7,0 mm	109 mm		
D-77849	7,5 mm	109 mm		
D-77855	8,0 mm	117 mm		
D-77861	8,5 mm	117 mm		
D-77877	9,0 mm	125 mm		
D-77883	9,5 mm	125 mm		
D-77899	10,0 mm	133 mm		
D-77908	10,5 mm	133 mm		
D-77914	11,0 mm	142 mm		
D-77920	11,5 mm	142 mm		
D-77936	12,0 mm	151 mm		
D-77942	12,5 mm	151 mm		
D-77958	13,0 mm	151 mm		
D-77964	14,0 mm	160 mm	Три рамни површини 13 mm	
D-77970	15,0 mm	169 mm		
D-77986	16,0 mm	178 mm		
D-77992	1,0 mm	34 mm	Цилиндрично	10/1
D-78003	1,5 mm	40 mm		
D-78019	2,0 mm	49 mm		
D-78025	2,5 mm	57 mm		
D-78031	3,0 mm	61 mm		
D-78047	3,2 mm	65 mm		
D-78053	3,5 mm	70 mm		
D-78069	4,0 mm	75 mm		
D-78075	4,2 mm	75 mm		
D-78081	4,5 mm	80 mm		
D-78097	5,0 mm	86 mm		
D-78106	5,5 mm	93 mm		
D-78112	6,0 mm	93 mm		
D-78128	6,5 mm	101 mm		
D-78134	7,0 mm	109 mm		
D-78140	7,5 mm	109 mm		
D-78156	8,0 mm	117 mm		



ДОДАТОЦИ ЗА DMC300

▶ Дисковите за сечење се компатибилни за употреба и со други брендови

D-77263

Дијамантски лист за сечење плочки

- ▶ \varnothing 76/10 mm
- ▶ За сечење плочки



D-74837

Гранулирано сечило од волфрам карбид

- ▶ \varnothing 76/10 mm
- ▶ За сечење гипс, пластични плочи, керамички лизгачки плочи, предмети од епоксидна смола



D-74815-5

Тенок пресован диск за сечење (5 парчиња)

- ▶ \varnothing 76/10 mm
- ▶ За сечење метал, не'рѓосувачки челик



ПЛОСНАТО ДЛЕТО

D-78324

За SDS-Plus дупчалки

- ▶ 50 × 250 mm

D-78330

За SDS-Max дупчалки

- ▶ 50 × 400 mm

Благодарение на закосениот врв, оваа алатка го намалува оштетувањето на подлогата при отстранување на плочките, овозможувајќи ефикасно и внимателно отстранување на плочки.



АДАПТЕР ЗА ПОЛНЕЊЕ НА ДВОЈНИ ГУМИ

TE00000691

Агол на главата 30°

TE00000796

Агол на главата 0°

- ▶ Адаптерот за полнење на двојни гуми е дизајниран за употреба со акумулаторски воздушни компресори. Овозможува лесен пристап до вентили за гуми кои се тешко достапни, како тие на камиони, автобуси и други слични возила.



ДИСК ЗА ПИЛА

D-77344

TCT Диск за пила за дрво

- ▶ Диск за пила TCT од 216 mm, за новата акумулаторска лизгачка пила за косо сечење LS0816F

Код	Надворешен \varnothing	Внатрешен \varnothing	Запци	Дебелина	Дебелина на листот	Димензии R	За сечење
D-77344	216 mm	30 mm	ATB - 40	2,2 mm	1,5 mm	20°	Дрво



ДОДАТОЦИ ЗА DUC150

1912F1-4

Водич за лента

- ▶ 150 mm / 0,325" LP / 1,1 mm



1912E8-3

Синџир за пила

- ▶ 80TXL / 150 mm / 0,325" LP / 1,1 mm / 32



ДОДАТОЦИ ЗА HW001G

1912Y4-1

Променлива млазница

- ▶ Млазницата за млаз овозможува прилагодување на висок/низок притисок, и може да се користи и како кратка и како долга верзија со продолжување, што овозможува оптимална рамнотежа помеѓу притисокот на празнење и протокот за моделот HW001G.



122F21-9

Променлива млазница со продолжување

- ▶ Притисокот на млазот може да се прилагоди со ротирање на млазницата.



1912Y2-5

Млазница за пена

- ▶ Млазница за пена со подобрени перформанси на пенење и капацитет на шише од 350 ml.



1912Y6-7

Променливо копје

- ▶ Променливо копје, со можност за прилагодување на висок/низок притисок, е дизајнирана за постигнување на оптимална рамнотежа помеѓу притисокот на празнење и протокот, особено за моделот HW001G.



IMPACT PREMIER

E-20242

Уметок Impact Premier

- ▶ T40, 25 mm, 1/4 шестоаг. (С-форма), 2/1



E-20258

Држач за уметок Impact Premier

- ▶ 68 mm, 1/4 шестоаг. (Е-форма MZ)



E-20264

Држач за уметок Impact Premier

- ▶ 150 mm, 1/4 шестоаг. (Е-форма MZ)



E-20270

Ultra mag држач за уметок Impact Premier

- ▶ 79 mm, 1/4 шестоаг. (Е-форма MZ)




ЛИСТ ЗА УБОДНА ПИЛА

E-22218

Прецизно сечење дрво

- ▶ Листовите за убодна пила за дрво со помала висина на сечилото овозможуваат прецизно сечење.
- ▶ 9 TPI, тип B

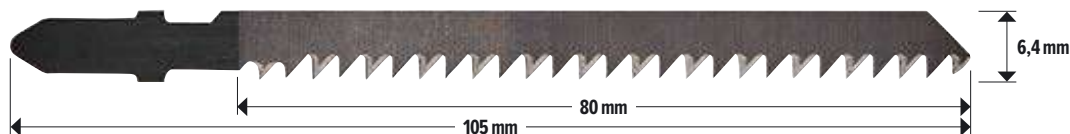

Увозник: **ЛОТУЛС д.о.о.**,
Бул. Борис Трајковски бр. 1/1-1, МК - 1000 Скопје, Тел.: 02/3178025, info@lotuls.com.mk
Увозник: **Синпекс д.о.о.**,
Воен 17 (Краварски пат) 7000 Битола, Тел.: +389 47 208 500, contact@sinpeks.com.mk

www.mk.makita-see.com

Групацјата Макиита го задржува правото да врши измени во овој леток, како и правото на информациите во сите облици и методи во врска со овој леток. Сликите може да се разликуваат од вистинските производи. Производите и опремата ќе бидат доставени според овој леток.