



**ДОСТАПНО КАКО**

VL001GZ без акумулатор, полнач и летва за нивелирање

**КАРАКТЕРИСТИКИ НА ПРОИЗВОДОТ**


**Ги намалува нерамнините**  
Вибрирачката лајсна го збива агрегатот и рамномерно ја носи цементната паста на површината, со што помага да се намалат разликите во цврстината и појавата на пукнатини.

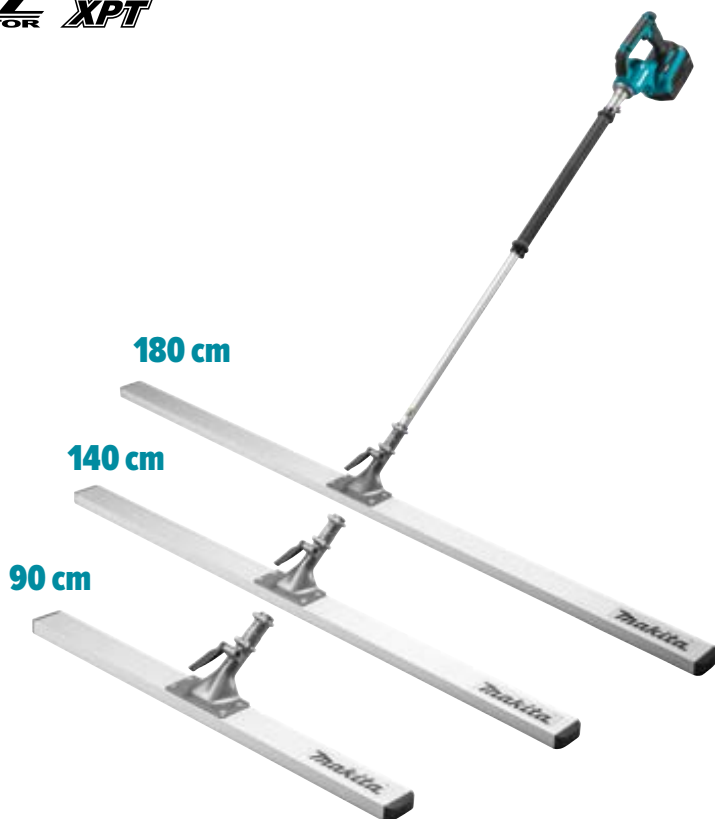

**Заштита од продирање на бетон**  
Капаците на акумулаторот и прекинувачите спречуваат насобирање бетон на алатот, заштитувајќи ги чувствителните компоненти и одржувајќи сигурни перформанси.



**Едноставно одржување**  
Летвите може да се отстранат без употреба на алат, што овозможува лесно да се чистат одделите од алатот.



**Долга гумена рачка**  
Благодарение на големата предна рачка, корисникот може да ја прилагоди положбата на раката за удобна работна позиција.


**БУЧАВА И ВИБРАЦИИ**

Ниво на звучен притисок: **85 dB(A)**, Ниво на звучна моќност: **91 dB(A)**, Ниво на вибрации: **8,6 m/s<sup>2</sup>**


**КОМПАТИБИЛНОСТ**

Препорачано: **BL4020, BL4025, BL4040/F, BL4050F, BL4080F/H, PDC1200, PDC1500**

**ПОВОЛНОСТИ ЗА КОРИСНИЦИТЕ**

- Достапни се три варијанти на летви за различни големини на градилишта и намени, од бетонирање на отворено до изработка на темели за станбени објекти.
- Контролата на константната брзина одржува стабилни вибрации дури и при ниски нивоа на наполнетост на акумулаторот.
- Малата тежина го намалува заморот и напрегањето на операторот за време на работата.


**ТЕХНИЧКИ СПЕЦИФИКАЦИИ**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Напон на акумулаторот          | 40 V max XGT             |
| Вибрации во минута             | 11.000 min <sup>-1</sup> |
| Ширина на сечење               | 90 / 140 / 180 cm        |
| Димензии (Д×Ш×В)* <sup>1</sup> | 1562 x 935–1836 x 258 mm |
| Тежина* <sup>1</sup>           | 5,0 kg                   |

\*<sup>1</sup> Со акумулатор BL4020

**ПРИБОР**

Летва за нивелирање на бетон – 90 cm  
1917D5-2

Летва за нивелирање на бетона – 140 cm  
1917D4-4

Летва за нивелирање на бетон – 180 cm  
1917D3-6



Заштита за акумулатори BL4050F, BL4080F/H  
1910J1-0

Заштита за преносен адаптер за акумулатори PDC1200, PDC1500  
1910J4-4


**ПОВРЗАНИ ПРОИЗВОДИ**


40 V max XGT  
**VR001G**  
Акумулаторски вибратор за бетон



40 V max XGT  
**UT002G**  
Акумулаторски мешалка



40 V max XGT  
**TR001G**  
Акумулаторски алат за врзување арматура



40 V max XGT  
**SC002G**  
Акумулаторски сечач за челични шипки



40 V max XGT  
**SC001G**  
Акумулаторски сечач за челични шипки